


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใบงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวง.....ในเขตควบคุมของ  
หมวดทางหลวงนาตาล ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ปริมาณงาน  
จำนวน ๔ หลัง และทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๗ ตอน ห้วยยาง - สองคอน ปริมาณงาน  
จำนวน ๑ หลัง รวมปริมาณงานทั้งสิ้น ๕ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กรมทางหลวง.....โดย.....แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๒๓๗,๕๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔  
เป็นเงิน ๒๓๗,๕๐๐.- บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง  
๕.๑ ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                           |                       |                |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| ๑. นายพัฒนา คนชื่อ        | ร.อ.ชท.อำนาจเจริญ (ว) | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายสุริชัย บุญชูบ      | นายช่างโยธาชำนาญงาน   | กรรมการฯ       |
| ๓. นายกัมปนาท เมืองจันทร์ | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการฯ       |

อนุมัติ

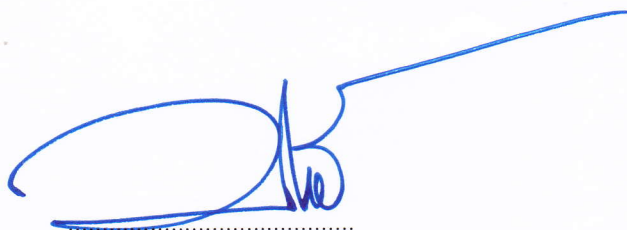

(นายพิพัฒน์ อางมีแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ -

วันที่ 26 มกราคม 2564

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.อำนาจเจริญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคาจ้างเหมา งานปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวงในความควบคุมแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ตามรายละเอียดแนบดังนี้ ประมาณราคา ซ่อมแซมศาลา หมวดทางหลวงนาตาล แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - นามแห่ง กม.18+680 (RT)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>หมวดที่ 1 งานโครงสร้าง</b>									
1	คอนกรีต : พื้นศาลา	ลบ.ม.	2.26	2,160.00	4,889.81	391.00	885.15	5,774.95	
2	RB6	กก.	49.84	22.16	1,104.54	4.10	204.34	1,308.88	
3	ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.46	21.10	262.90	-	-	262.90	
4	ไม้แบบ	ตร.ม.	1.85	246.72	456.43	1.33	2.46	458.89	
5	ตะปู	กก.	0.56	36.92	20.49	-	-	20.49	
6	ทรายอัดแน่น	ลบ.ม.	5.64	125.00	704.75	99.00	558.16	1,262.91	
								9,089.03	
<b>หมวดที่ 2 งานโครงสร้างไม้เสา-ม้านั่ง-ไม้ค้ำยัน</b>									
7	ไม้ขนาด 1 1/2"x3"x12.12 ม. (ขอบม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	1.64	448.60	737.28	-	-	737.28	
8	ไม้ขนาด 1 1/2"x6"x11.40 ม. (คานม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	2.54	415.89	1,056.06	-	-	1,056.06	
9	ไม้ขนาด 1 1/2"x6"x10.80 ม. (พนังกึ่ง)	ลบ.ฟ.	2.42	415.89	1,004.86	-	-	1,004.86	
10	ไม้ขนาด 1"x3"x10.80 ม. (ขอบม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	0.84	280.37	235.15	-	-	235.15	
11	ไม้ขนาด 1"x8"x21.60 ม. (พื้นม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	3.94	429.91	1,693.78	-	-	1,693.78	
12	ไม้ขนาด 1 1/2"x3"x10.096 ม. (ไม้ค้ำยัน)	ลบ.ฟ.	1.64	448.60	733.84	-	-	733.84	
13	เสาไม้ ขนาด 6" x 6" x 2.50 ม. (4 ต้น)	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	-	
								5,460.97	
<b>หมวดที่ 3 งานบุกระเบื้องหลังคา,ฝ้า,หน้าจั่ว</b>									
14	แผ่นรีดลอน METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลืองจากโรงงาน)	ตร.ม.	48.57	120.00	5,828.52	70.00	3,399.97	9,228.49	
15	ครอบปิดข้าง METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	5.80	95.00	551.19	50.00	290.10	841.29	
16	ครอบตะเข้สัน METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	4.26	95.00	404.51	50.00	212.90	617.41	
17	ครอบหลังคา METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	4.00	95.00	380.00	50.00	200.00	580.00	
18	ครอบหลังคา METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	4.00	95.00	380.00	50.00	200.00	580.00	
19	ไม้ขนาด 1"x10"x12.056 ม. (เป็นลม)	ลบ.ฟ.	3.49	472.59	1,647.42	-	-	1,647.42	
19	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 4 มม.	แผ่น	4.00	135.00	540.00	80.00	320.00	860.00	
20	ตะปูดอกกระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 1 นิ้ว	กก.	1.00	28.88	28.88	-	-	28.88	
21	ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ผิวเรียบ สีธรรมชาติ 1.6x15x300 ซม. (6 นิ้ว)	ม.	23.70	68.33	1,619.50	45.00	-	1,619.50	
								16,002.99	
<b>หมวดที่ 4 งานเบ็ดเตล็ด</b>									
21	สีน้ำพลาสติกรองพื้น 1 รอบ	กระป๋อง	1.00	473.00	473.00	30.00	30.00	503.00	
22	สีน้ำพลาสติกสีจริง	กระป๋อง	2.00	400.00	800.00	30.00	60.00	860.00	
23	สีน้ำมันทาไม้	กระป๋อง	8.00	370.44	2,963.52	30.00	240.00	3,203.52	
								4,566.52	
								รวมเป็นเงิน	35,119.51
								FACTOR	1.3589
								รวมเป็นเงินก่อสร้าง	47,723.90

**อนุมัติ**

(นายพิพัฒน์ อาจมีแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายพัฒนา คนชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

ร.ชท.(ว) อำนาจเจริญ

(ลงชื่อ).....

(นายสุริชัย บุญชุม)

กรรมการฯ

ร.ชท. อำนาจเจริญ

(ลงชื่อ).....

(นายกัมปนาท เมืองขันธ)

กรรมการฯ

ร.ชท. อำนาจเจริญ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ -

วันที่ 26 มกราคม 2564

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ชท.อำนาจเจริญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคาจ้างเหมา งานปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางในความควบคุมแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ตามรายละเอียดแนบดังนี้ ประมาณราคา ซ่อมแซมศาลา หมวดทางหลวงนาตาล แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - นามแห่ง กม.49+656 (RT)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>หมวดที่ 1 งานโครงสร้าง</b>									
1	คอนกรีต : พื้นศาลา	ลบ.ม.	2.26	2,160.00	4,889.81	391.00	885.15	5,774.95	
2	RB6	กก.	49.84	22.16	1,104.54	4.10	204.34	1,308.88	
3	ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.46	21.10	262.90	-	-	262.90	
4	ไม้แบบ	ตร.ม.	1.85	246.72	456.43	1.33	2.46	458.89	
5	ตะปู	กก.	0.56	36.92	20.49	-	-	20.49	
6	ทรายอัดแน่น	ลบ.ม.	5.64	125.00	704.75	99.00	558.16	1,262.91	
								9,089.03	
<b>หมวดที่ 2 งานโครงสร้างไม้เสา-ม้านั่ง-ไม้ค้ำยัน</b>									
7	ไม้ขนาด 1 1/2"x3"x12.12 ม. (ขอบม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	1.64	448.60	737.28	-	-	737.28	
8	ไม้ขนาด 1 1/2"x6"x11.40 ม. (คานม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	2.54	415.89	1,056.06	-	-	1,056.06	
9	ไม้ขนาด 1 1/2"x6"x10.80 ม. (พนักพิง)	ลบ.ฟ.	2.42	415.89	1,004.86	-	-	1,004.86	
10	ไม้ขนาด 1"x3"x10.80 ม. (ขอบม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	0.84	280.37	235.15	-	-	235.15	
11	ไม้ขนาด 1"x8"x21.60 ม. (พื้นม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	3.94	429.91	1,693.78	-	-	1,693.78	
12	ไม้ขนาด 1 1/2"x3"x10.096 ม. (ไม้ค้ำยัน)	ลบ.ฟ.	1.64	448.60	733.84	-	-	733.84	
13	เสาไม้ ขนาด 6" x 6" x 2.50 ม. (4 ต้น)	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	-	
								5,460.97	
<b>หมวดที่ 3 งานมุงกระเบื้องหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว</b>									
14	แผ่นรีดลอน METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลืองจากโรงงาน)	ตร.ม.	48.57	120.00	5,828.52	70.00	3,399.97	9,228.49	
15	กรอบปิดข้าง METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	5.80	95.00	551.19	50.00	290.10	841.29	
16	กรอบตะเข้เส้น METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	4.26	95.00	404.51	50.00	212.90	617.41	
17	กรอบหลังคา METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	4.00	95.00	380.00	50.00	200.00	580.00	
18	กรอบหลังคา METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	4.00	95.00	380.00	50.00	200.00	580.00	
19	ไม้ขนาด 1"x10"x12.056 ม. (เป็นลม)	ลบ.ฟ.	3.49	472.59	1,647.42	-	-	1,647.42	
19	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 4 มม.	แผ่น	4.00	135.00	540.00	80.00	320.00	860.00	
20	ตะปูดอกกระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 1 นิ้ว	กก.	1.00	28.88	28.88	-	-	28.88	
21	ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ผิวเรียบ สีธรรมชาติ 1.6x15x300 ซม. (6 นิ้ว)	ม.	23.70	68.33	1,619.50	45.00	-	1,619.50	
								16,002.99	
<b>หมวดที่ 4 งานเบ็ดเตล็ด</b>									
21	สีน้ำพลาสติกรองพื้น 1 รอบ	กระป๋อง	1.00	473.00	473.00	30.00	30.00	503.00	
22	สีน้ำพลาสติกสีจริง	กระป๋อง	2.00	400.00	800.00	30.00	60.00	860.00	
23	สีน้ำมันทาไม้	กระป๋อง	8.00	370.44	2,963.52	30.00	240.00	3,203.52	
								4,566.52	

รวมเป็นเงิน	35,119.51
FACTOR	1.3589
รวมเป็นเงินก่อสร้าง	47,723.90

**อนุมัติ**

(นายพิพัฒน์ อัจฉริยะ)

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ  
(นายพัฒนา คนชื่อ) รอ.ชท.(ว) อำนาจเจริญ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ  
(นายสุทธิชัย บุญชู) ชอ.ชท. อำนาจเจริญ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ  
(นายกัมปนาท เมืองจันทร์) ชผ.ชท. อำนาจเจริญ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ -

วันที่ 26 มกราคม 2564


เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ชท.อำนาจเจริญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคาจ้างเหมา งานปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวงในความควบคุมแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ตามรายละเอียดแนบดังนี้ ประมาณราคา ซ่อมแซมศาลา หอมทางหลวงนาตาล แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนองพ่าง กม.51+899 (LT)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>หมวดที่ 1 งานโครงสร้าง</b>									
1	คอนกรีต : พื้นศาลา	ลบ.ม.	2.26	2,160.00	4,889.81	391.00	885.15	5,774.95	
2	RB6	กก.	49.84	22.16	1,104.54	4.10	204.34	1,308.88	
3	ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.46	21.10	262.90	-	-	262.90	
4	ไม้แบบ	ตร.ม.	1.85	246.72	456.43	1.33	2.46	458.89	
5	ตะปู	กก.	0.56	36.92	20.49	-	-	20.49	
6	ทรายอัดแน่น	ลบ.ม.	5.64	125.00	704.75	99.00	558.16	1,262.91	
								9,089.03	
<b>หมวดที่ 2 งานโครงไม้เสา-ม้านั่ง-ไม้ค้ำยัน</b>									
7	ไม้ขนาด 1 1/2"x3"x12.12 ม. (ขอมม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	1.64	448.60	737.28	-	-	737.28	
8	ไม้ขนาด 1 1/2"x6"x11.40 ม. (คานม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	2.54	415.89	1,056.06	-	-	1,056.06	
9	ไม้ขนาด 1 1/2"x6"x10.80 ม. (พนักพิง)	ลบ.ฟ.	2.42	415.89	1,004.86	-	-	1,004.86	
10	ไม้ขนาด 1"x3"x10.80 ม. (ขอมม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	0.84	280.37	235.15	-	-	235.15	
11	ไม้ขนาด 1"x8"x21.60 ม. (พื้นม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	3.94	429.91	1,693.78	-	-	1,693.78	
12	ไม้ขนาด 1 1/2"x3"x10.096 ม. (ไม้ค้ำยัน)	ลบ.ฟ.	1.64	448.60	733.84	-	-	733.84	
13	เสาไม้ ขนาด 6" x 6" x 2.50 ม. (4 ต้น)	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	-	
								5,460.97	
<b>หมวดที่ 3 งานมุงกระเบื้องหลังคา,ฝ้า,หน้าจั่ว</b>									
14	แผ่นรีดลอน METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลืองจากโรงงาน)	ตร.ม.	48.57	120.00	5,828.52	70.00	3,399.97	9,228.49	
15	ครอบปิดข้าง METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	5.80	95.00	551.19	50.00	290.10	841.29	
16	ครอบตะเข้สัน METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	4.26	95.00	404.51	50.00	212.90	617.41	
17	ครอบหลังคา METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	4.00	95.00	380.00	50.00	200.00	580.00	
18	ครอบหลังคา METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	4.00	95.00	380.00	50.00	200.00	580.00	
19	ไม้ขนาด 1"x10"x12.056 ม. (เป็นลม)	ลบ.ฟ.	3.49	472.59	1,647.42	-	-	1,647.42	
20	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 4 มม.	แผ่น	4.00	135.00	540.00	80.00	320.00	860.00	
21	ตะปูตอกกระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 1 นิ้ว	กก.	1.00	28.88	28.88	-	-	28.88	
22	ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ผิวเรียบ สีธรรมชาติ 1.6x15x300 ซม. (6 นิ้ว)	ม.	23.70	68.33	1,619.50	45.00	-	1,619.50	
								16,002.99	
<b>หมวดที่ 4 งานเบ็ดเตล็ด</b>									
21	สีน้ำพลาสติกกรองพื้น 1 รอบ	กระป๋อง	1.00	473.00	473.00	30.00	30.00	503.00	
22	สีน้ำพลาสติกสีจริง	กระป๋อง	2.00	400.00	800.00	30.00	60.00	860.00	
23	สีน้ำมันทาไม้	กระป๋อง	8.00	370.44	2,963.52	30.00	240.00	3,203.52	
								4,566.52	
								รวมเป็นเงิน	35,119.51
								FACTOR	1.3589
								รวมเป็นเงินก่อสร้าง	47,723.90

# อนุมัติ



(นายพิพัฒน์ อัจฉริยะ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายพัฒนา คนชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

ร.อ.ชท.อำนาจเจริญ

(ลงชื่อ).....

(นายสุริชัย บุญสุข)

กรรมการฯ

ช.อ.ชท.อำนาจเจริญ

(ลงชื่อ).....

(นายกัมปนาท เมืองจันทร์)

กรรมการฯ

ช.ผ.ชท.อำนาจเจริญ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ -

วันที่ 26 มกราคม 2564

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.อำนาจเจริญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคาจ้างเหมา งานปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวงในความควบคุมแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ตามรายละเอียดแนบดังนี้ ประมาณราคา ซ่อมแซมศาลา หนองทางหลวงนาตาล แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - นามแห่ง กม.75+925 (RT)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>หมวดที่ 1 งานโครงสร้าง</b>									
1	คอนกรีต : พื้นศาลา	ลบ.ม.	2.26	2,160.00	4,889.81	391.00	885.15	5,774.95	
2	RB6	กก.	49.84	22.16	1,104.54	4.10	204.34	1,308.88	
3	ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.46	21.10	262.90	-	-	262.90	
4	ไม้แบบ	ตร.ม.	1.85	246.72	456.43	1.33	2.46	458.89	
5	ตะปู	กก.	0.56	36.92	20.49	-	-	20.49	
6	ทรายอัดแน่น	ลบ.ม.	5.64	125.00	704.75	99.00	558.16	1,262.91	
								9,089.03	
<b>หมวดที่ 2 งานโครงไม้เสา-ม้านั่ง-ไม้ค้ำยัน</b>									
7	ไม้ขนาด 1 1/2"x3"x12.12 ม. (ขอบม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	1.64	448.60	737.28	-	-	737.28	
8	ไม้ขนาด 1 1/2"x6"x11.40 ม. (คานม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	2.54	415.89	1,056.06	-	-	1,056.06	
9	ไม้ขนาด 1 1/2"x6"x10.80 ม. (หนักพิง)	ลบ.ฟ.	2.42	415.89	1,004.86	-	-	1,004.86	
10	ไม้ขนาด 1"x3"x10.80 ม. (ขอบม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	0.84	280.37	235.15	-	-	235.15	
11	ไม้ขนาด 1"x8"x21.60 ม. (พื้นม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	3.94	429.91	1,693.78	-	-	1,693.78	
12	ไม้ขนาด 1 1/2"x3"x10.096 ม. (ไม้ค้ำยัน)	ลบ.ฟ.	1.64	448.60	733.84	-	-	733.84	
13	เสาไม้ ขนาด 6" x 6" x 2.50 ม. (4 ต้น)	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	-	
								5,460.97	
<b>หมวดที่ 3 งานมุงกระเบื้องหลังคา,ฝ้า,หน้าจั่ว</b>									
14	แผ่นรีดลอน METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลืองจากโรงงาน)	ตร.ม.	48.57	120.00	5,828.52	70.00	3,399.97	9,228.49	
15	ครอบปิดข้าง METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	5.80	95.00	551.19	50.00	290.10	841.29	
16	ครอบตะแคง METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	4.26	95.00	404.51	50.00	212.90	617.41	
17	ครอบหลังคา METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	4.00	95.00	380.00	50.00	200.00	580.00	
18	ครอบหลังคา METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	4.00	95.00	380.00	50.00	200.00	580.00	
19	ไม้ขนาด 1"x10"x12.056 ม. (เป็นลม)	ลบ.ฟ.	3.49	472.59	1,647.42	-	-	1,647.42	
19	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 4 มม.	แผ่น	4.00	135.00	540.00	80.00	320.00	860.00	
20	ตะปูตอกกระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 1 นิ้ว	กก.	1.00	28.88	28.88	-	-	28.88	
21	ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ผิวเรียบ สีธรรมชาติ 1.6x15x300 ซม. (6 นิ้ว)	ม.	23.70	68.33	1,619.50	45.00	-	1,619.50	
								16,002.99	
<b>หมวดที่ 4 งานเบ็ดเตล็ด</b>									
21	สีน้ำพลาสติกรองพื้น 1 รอบ	กระป๋อง	1.00	473.00	473.00	30.00	30.00	503.00	
22	สีน้ำพลาสติกสีจริง	กระป๋อง	2.00	400.00	800.00	30.00	60.00	860.00	
23	สีน้ำมันทาไม้	กระป๋อง	8.00	370.44	2,963.52	30.00	240.00	3,203.52	
								4,566.52	
								รวมเป็นเงิน	35,119.51
								FACTOR	1.3589
								รวมเป็นเงินก่อสร้าง	47,723.90

# อนุมัติ

(นายพิพัฒน์ อัจฉริยะ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

คณะกรรมการพิจารณาค่ากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ  
(นายพัฒนา คนชื่อ) รอ.ขท.(ว) อำนาจเจริญ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ  
(นายสุริชัย บุญชู) ขอ.ขท. อำนาจเจริญ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ  
(นายกันปนาท เมืองจันทร์) ชม.ขท. อำนาจเจริญ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ -

วันที่ 26 มกราคม 2564

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.อำนาจเจริญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคาจ้างเหมา งานปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางในความควบคุมแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ตามรายละเอียดแนบดังนี้ ประมาณราคา ซ่อมแซมศาลา หมวดทางหลวงนาตาล แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน กม.3+500 (LT)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>หมวดที่ 1 งานโครงสร้าง</b>									
1	คอนกรีต : พื้นศาลา	ลบ.ม.	2.26	2,160.00	4,889.81	391.00	885.15	5,774.95	
2	RB6	กก.	49.84	22.16	1,104.54	4.10	204.34	1,308.88	
3	ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.46	21.10	262.90	-	-	262.90	
4	ไม้แบบ	ตร.ม.	1.85	246.72	456.43	1.33	2.46	458.89	
5	ตะปู	กก.	0.56	36.92	20.49	-	-	20.49	
6	ทรายอัดแน่น	ลบ.ม.	5.64	125.00	704.75	99.00	558.16	1,262.91	
								9,089.03	
<b>หมวดที่ 2 งานไม้โครงไม้เสา-ม้านั่ง-ไม้ค้ำยัน</b>									
7	ไม้ขนาด 1 1/2"x3"x12.12 ม. (ขอบม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	1.64	448.60	737.28	-	-	737.28	
8	ไม้ขนาด 1 1/2"x6"x11.40 ม. (คานม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	2.54	415.89	1,056.06	-	-	1,056.06	
9	ไม้ขนาด 1 1/2"x6"x10.80 ม. (พนักพิง)	ลบ.ฟ.	2.42	415.89	1,004.86	-	-	1,004.86	
10	ไม้ขนาด 1"x3"x10.80 ม. (ขอบม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	0.84	280.37	235.15	-	-	235.15	
11	ไม้ขนาด 1"x8"x21.60 ม. (พื้นม้านั่ง)	ลบ.ฟ.	3.94	429.91	1,693.78	-	-	1,693.78	
12	ไม้ขนาด 1 1/2"x3"x10.096 ม. (ไม้ค้ำยัน)	ลบ.ฟ.	1.64	448.60	733.84	-	-	733.84	
13	เสาไม้ ขนาด 6" x 6" x 2.50 ม. (4 ต้น)	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	-	
								5,460.97	
<b>หมวดที่ 3 งานมุงกระเบื้องหลังคา,ฝ้า,หน้าจั่ว</b>									
14	แผ่นรีดลอน METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลืองจากโรงงาน)	ตร.ม.	48.57	120.00	5,828.52	70.00	3,399.97	9,228.49	
15	ครอบปิดข้าง METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	5.80	95.00	551.19	50.00	290.10	841.29	
16	ครอบตะเข้สัน METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	4.26	95.00	404.51	50.00	212.90	617.41	
17	ครอบหลังคา METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	4.00	95.00	380.00	50.00	200.00	580.00	
18	ครอบหลังคา METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สีเหลือง)	ม.	4.00	95.00	380.00	50.00	200.00	580.00	
19	ไม้ขนาด 1"x10"x12.056 ม. (เป็นลม)	ลบ.ฟ.	3.49	472.59	1,647.42	-	-	1,647.42	
19	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 4 มม.	แผ่น	4.00	135.00	540.00	80.00	320.00	860.00	
20	ตะปุดอกกระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 1 นิ้ว	กก.	1.00	28.88	28.88	-	-	28.88	
21	ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ผิวเรียบ สีธรรมชาติ 1.6x15x300 ซม. (6 นิ้ว)	ม.	23.70	68.33	1,619.50	45.00	-	1,619.50	
								16,002.99	
<b>หมวดที่ 4 งานเบ็ดเตล็ด</b>									
21	สีน้ำพลาสติกรองพื้น 1 รอบ	กระป๋อง	1.00	473.00	473.00	30.00	30.00	503.00	
22	สีน้ำพลาสติกสีจริง	กระป๋อง	2.00	400.00	800.00	30.00	60.00	860.00	
23	สีน้ำมันทาไม้	กระป๋อง	8.00	370.44	2,963.52	30.00	240.00	3,203.52	
								4,566.52	

รวมเป็นเงิน	35,119.51
FACTOR	1.3589
รวมเป็นเงินก่อสร้าง	47,723.90

# อนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ  
(นายพัฒนา คนชื่อ) รอ.ขท.(ว) อำนาจเจริญ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ  
(นายสุริชัย บุญชู) ขอ.ขท. อำนาจเจริญ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ  
(นายกัมปนาท เมืองจันทร์) ขผ.ขท. อำนาจเจริญ

(นายทีพัฒน์ อาจมีแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ