

(อุบลราชธานี, 1 กรกฎาคม) ผ.ศ. พ. 11011 พ. 60 วัน
บอ. ศ. พ. 11011 พ. 60 วัน
ท. 11011 พ. 60 วัน

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1270
งานจ้างเหมาติดตั้งเสาเสริม จำนวน 1 รายการ ตอน กองลอย - แม่แฮใต้
เพื่อใช้ในการงาน W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. CLASS " II " , TYPE " I "
ตอน 1 ระหว่าง กม.21+000 - กม.26+200 รวมระยะทาง 5.200 กม.
วงเงินงบประมาณ 492,650.00 บาท อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาติดตั้งเสาเสริม	295.00	ต้น	1,670.00	492,650.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,650.00
(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ
(นายพรชัย สุกุลแต่)

(ลงนาม).....กรรมการ
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ
(นายวีระ ใจชุ่มชื่น)

(ลงนาม).....กรรมการ
(นายกฤษณรักษ์ แสนคำ)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ
(นายชัยวัฒน์ อัครอริยวงศา)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ
(นายสุพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ 492,650.00 บาท

(ลงนาม).....
(นายอานัติ ประทานทรัพย์)

ผศ.สท.ลำปาง

11 / มิ.ย. / 64

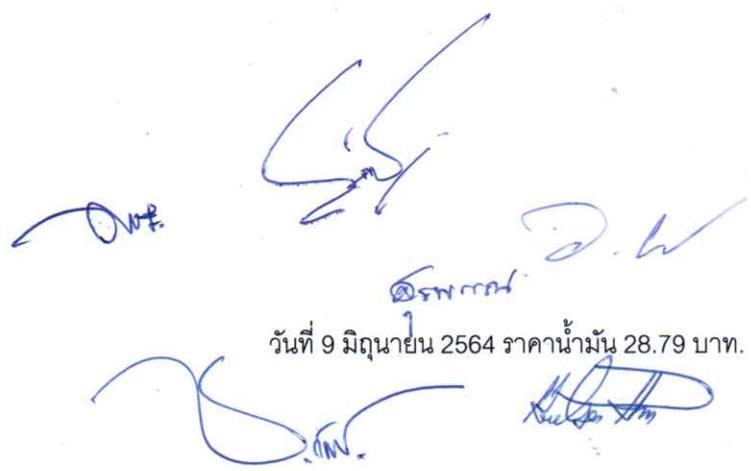
รายละเอียดการ งานจ้างเหมาติดตั้งเสาเสริม
โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1270
ตอน 1 ระหว่าง กม.21+000 - กม.26+200

1. งานเสาเสริม

1.1 ปริมาณงาน = 295 ต้น. (DWG. No. RS - 303)

1.2. การคำนวณค่างาน

ค่าชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จ	295	ต้น	@	45.00	=	13,275.00	บาท
STEEL POST	295	ต้น	@	1,160.00	=	342,200.00	บาท
BOLT & NUT ยาว 15 CM.	295	ชุด	@	75.00	=	22,125.00	บาท
MORTAR	3.46	ลบ.ม.	@	2,594.65	=	8,977.49	บาท
แผ่นสะท้อนแสงติดที่เสา	295	ต้น	@	30.00	=	8,850.00	บาท
ค่าขนส่ง	295	ต้น	@	50.00	=	14,750.00	บาท
				ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	=	1,390.43	บาท/ต้น
				Factor F = 1.2105	=	292.68	บาท/ต้น
				รวมเป็นเงิน	=	1,683.11	บาท/ต้น
				ราคาตามแผน	=	1,670.00	บาท/ต้น
				ขอตั้งค่าก่อสร้าง	=	<u>1,670.00</u>	บาท/ต้น


 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ราคาน้ำมัน 28.79 บาท.