



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

ที่ สทล.11 ขท.นครสวรรค์ที่1.2/

วันที่

4 ส.ค. 2562


เรื่อง ราคาากลางตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวก ปังบประมาณ 2562


เรียน ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวก
ภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 3523 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้านครสวรรค์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+210 ปริมาณ
งาน 1 แห่ง วงเงินราคากลาง 493,552.50 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท)
งบประมาณ 495,000.00 บาท

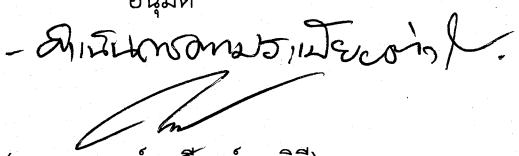
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ฯ
(นางชนัดดา จุลพันธ์) รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1 (ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ
(นายสมมารณ หนูโพธิ์) ขผ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ
(นางสาวเพลินพิศ โคสลัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ
- 
(นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี)
ผอ.ขท.ชัยนาท รักษาการแทน
ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1
4 ส.ค. 2562

ราคาประมาณค่างานรวม

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 3523 ตอนควมคุม 0100 ตอน ทางเข้านครสวรรค์

ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+210

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

รายการ ที่	งาน	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลาง	
		หน่วย	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	แผนป้ายจราจรเหนือศรีษะติดตั้งบนโครงข้อมุมเหล็กและเสาเหล็ก ชนิด Very High Intensity Grade โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์สำหรับพื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ส้ม, ขาว ๆ) กรณีใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.0 มม.	ตร.ม.	59.250	6,128.07	363,088.15	8,336.01	493,908.59	8,330.00	493,552.50
	รวมค่างาน				363,088.15		493,908.59		493,552.50
	Factor F สำหรับ MLR 6% , VAT 7% , เงินจ่ายล่วงหน้า 15% , และเงินประกันผลงาน 10%	ADT.	Factor F ฝนตกชุก	Factor F					
	ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	5	-	-	363,088.15				
	Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3603	0.000	1.3603					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางชนัดดา จุลพันธ์) รอ.ชท.นครสวรรค์ที่ 1 (ว)



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมภาร หนูโพธิ์) ชผ.ชท.นครสวรรค์ที่ 1

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเพ็ญพิศ โคศลักษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางหรือราคาประเมิน

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 3523 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้านครสวรรค์

ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+210

1. แผ่นป้ายจราจรเหนือศีรษะติดตั้งบนโครงข่อหมุนเหล็กและเสาเหล็ก ชนิด Very High Intensity Grade โดยวิธีการตัด-ปะะ แผ่นสติ๊กเกอร์ สำหรับพื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ส้ม, ขาว ๆ)

กรณีใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.0 มม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (ชนิดมีเพรอม) (บาท/แห่ง)
1	ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม.	กก.	8.91	75.00	668.25
2	ค่าพินสีหลังป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00	74.00
3	ค่าFrame □ - 60x30x2.3 มม.(W = 2.98 kg/m.) ซุปสังกะสี	กก.	14.16	37.77	534.82
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (Very High Intensity)	ตร.ม.	1.00	3,275.00	3,275.00
5	ค่าตัวอักษรหรือเครื่องหมาย,เส้นขอบสีขาวสะท้อนแสง (Very High Intensity) คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4	ตร.ม.	0.40	3,275.00	1,310.00
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00
7	ค่า Bolt & Nut ซุปสังกะสี M-12 (เฉลี่ย)	ชุด	4.00	30.00	120.00
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ (พร้อมรื้อถอนป้ายเก่าและขนเก็บ)	ตร.ม.	1.00	126.00	126.00
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)					6,128.07

- หมายเหตุ
- น้ำหนักอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม. = 8.1 กก./ตร.ม. และ ปริมาณ Frame = 4.32 ม./พื้นที่ป้าย 1 ตร.ม.
 - อลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม. และ เหล็กรูปพรรณ คิดเผื่อสูญเสีย 10%
 - ลำดับที่ 4 และ 5 ราคาจากสำนักมาตรฐานแจ้งเวียน (ค่าแรง 75 บาท/ตร.ม.)