

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
งานจัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 1 รายการ ✓
ระหว่าง กม.1+400 - กม.7+800
วงเงินงบประมาณ 499,200.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091
ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง
รวมระยะทาง 6.400 กม.
อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง ✓ EARTH EMBANKMENT ตามมาตรฐานที่ ทล. - ม. 102/2532 ✓ พร้อมขนส่งถึงโครงการก่อสร้างฯ	2,600.00	ลบ.ม. (หลวม) ✓	192.00	499,200.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					499,200.00

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการ
(นายพรชัย สกุลแต่)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายคมกริช นื่องการ)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายวีระ ใจชุ่มชื่น)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ
(นายกรกฎ ศรีสะอาดรักษ์)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

499,200.00 บาท

(ลงนาม).....
(นายอานัติ ประทานทรัพย์)

ผศ.สท.ลำปาง

2 / ก.พ. / 65

รูปที่ 1.

ตารางเทียบราคาวัสดุ งานดินถมคันทาง
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง
ระหว่าง กม.1+400 - กม.7+800

ลำดับ ที่	รายการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชีราก่อสร้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมทองการค้า	บริษัท ชาญรัตนกิจ จำกัด	ราคาประเมินงานจ้างเหมา ชุด - ขน ข้อมูลราคาและแหล่งวัสดุในพื้นที่ควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) บ่อดิน บัวคำ	ราคาตามแผน	ราคาต่ำที่สุด	ขอตั้ง
		ราคารวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาบาท/หน่วย	ราคารวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาบาท/หน่วย	ราคารวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาบาท/หน่วย	ราคารวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาบาท/หน่วย			
1	งานจัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง EARTH EMBANKMENT ตามมาตรฐานที่ ทล. - ม. 102/2532 พร้อมขนส่งถึงโครงการก่อสร้างฯ	195.00	199.00	194.00	198.00	192.00	192.00	192.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการ

(นายพรชัย สกุลแต่)

(ลงนาม)..... กรรมการ

(นายคมกริช น้อยการ)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ

(นายกรกฎ ศรีสะอาดรักษ์)

(ลงนาม)..... กรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม)..... กรรมการ

(นายวิระ ใจชุ่มชื่น)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ

(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

รายละเอียดการประเมินราคากลางงานจ้างเหมา ขุด - ขน สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)


ศูนย์สร้างทางลำปาง
 ลงวันที่ _____
 โครงการ _____
 ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091
 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง
 ระหว่าง กม.1+400 - กม.7+800

1. รายละเอียดของงาน

จัดท้าวัด	ดินถมคันทาง Earth Embankment	จำนวน	2,600	ม. ³ (หลวม)
	วัสดุคัดเลือก " ก "	จำนวน		ม. ³ (หลวม)
	วัสดุ SOIL AGGREGATE SUBBASE	จำนวน		ม. ³ (หลวม)
	ทรายถมคันทาง	จำนวน		ม. ³ (หลวม)
	กรวด	จำนวน		ม. ³ (หลวม)
	หินคลุก	จำนวน		ม. ³ (หลวม)

จากแหล่งที่ กม. 61+700 ทางหลวงหมายเลข 1021
 ตอน น้ำแวน - สะแสง ช้าย/ ขจร-ทางท่าง 7.400 กม.
 เป็นบ่อวัสดุที่ทางราชการจัดไว้ให้ เป็นบ่อวัสดุของเอกชน
 ค่าหน้าดินหรือค่าวัสดุ มี 30.00 บาท / ม.³ ไม่มี
 เป็นบ่อที่เคยนำวัสดุมาใช้แล้ว เป็นบ่อที่ยังไม่เคยนำวัสดุมาใช้
 นำมากองที่ กม. 4+600
 ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง

2. รายละเอียดการขนส่ง

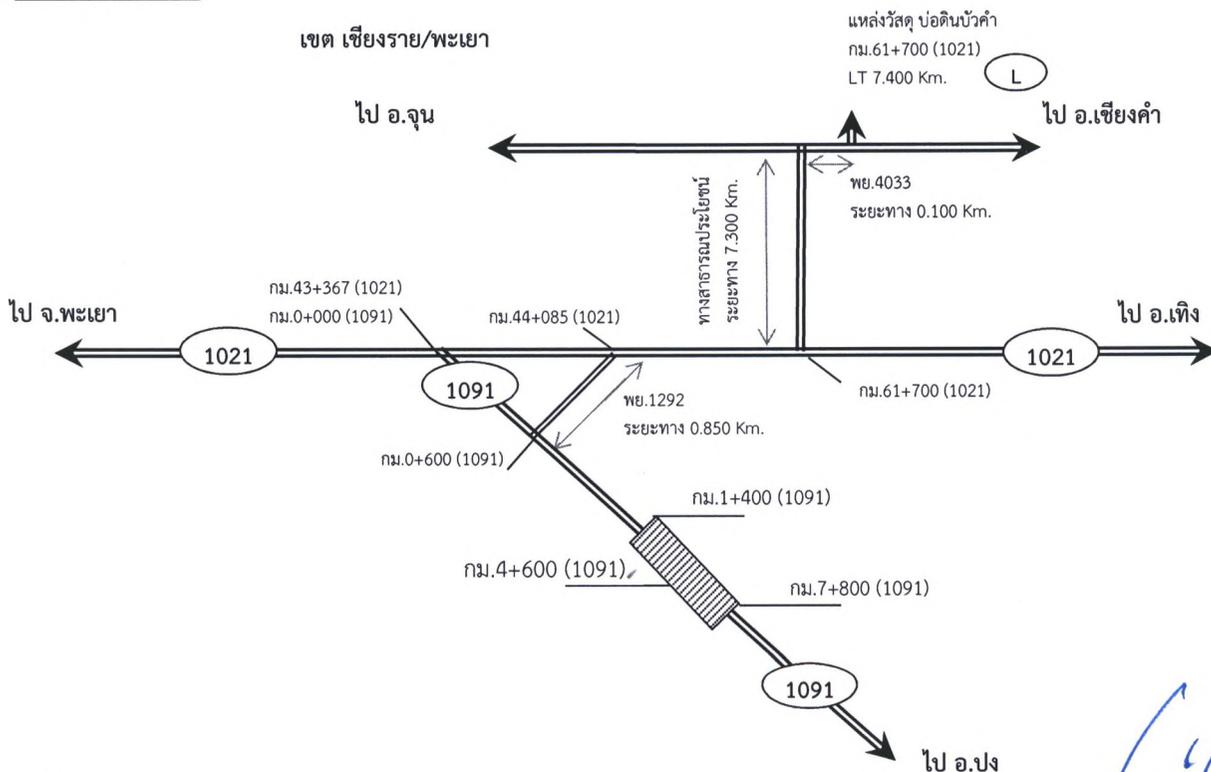

หมายเหตุ

การคิดระยะทางขนส่งตั้งรูปใกล้กว่าระยะขนส่งเส้นทาง กม.70+800 ช้ายทาง 5.100 กม.(ตั้งรายละเอียดแนบท้าย)

ณ วันที่ 27 มกราคม 2565 ราคาน้ำมัน 30.67 บาท

(Handwritten signatures and initials)

ระยะขนส่งเฉลี่ยจากแหล่งวัสดุถึงจุดกอง	ก.	ยาวประมาณ	29.865	กม.
ประกอบด้วย				
- ทางผิวลาดยาง/คอนกรีต				
ส่วนที่เป็นทางราบ	29.865	กม. x 1.00	=	29.865 กม.
ส่วนที่เป็นทางลูกเนิน	0.000	กม. x 1.95	=	0.000 กม.
ส่วนที่เป็นทางเขา	0.000	กม. x 2.52	=	0.000 กม.
- ทางผิวลูกรัง				
ส่วนที่เป็นทางราบ	0.000	กม. x 1.23	=	0.000 กม.
ส่วนที่เป็นทางลูกเนิน	0.000	กม. x 2.18	=	0.000 กม.
ส่วนที่เป็นทางเขา	0.000	กม. x 2.75	=	0.000 กม.
รวมเป็นระยะขนส่งทางราบผิวลาดยาง/ผิวคอนกรีต		ข.	=	29.865 กม.
ค. = ข. / ก.				1.0000

3. รายการประเมินราคา	ณ. วันที่ 27 มกราคม 2565	ราคาน้ำมัน	30.00 - 30.99	บาท
ค่าวัสดุ			= 30.00	บาท/ม. ³ (หลวม)
ค่าดำเนินการ ขุด-ขน			= 18.26	บาท/ม. ³ (หลวม)
ค่าขนส่งที่ระยะ	29.865 กม. =	106.04 บาท x ค.	= 106.04	บาท/ม. ³ (หลวม)
		รวมเป็น	= 154.30	บาท/ม. ³ (หลวม)
(ค่าอำนวยความสะดวก ค่าเบี้ย ค่าไร ฯลฯ และภาษี)		F	= 1.2605	
			= 194.50	บาท/ม. ³ (หลวม)
ค่าเสื่อมราคา ขุด - ขน			= 3.51	บาท/ม. ³ (หลวม)
		รวมเป็น	= 198.01	บาท/ม. ³ (หลวม)
		ขอตั้ง	= <u>198.00</u>	บาท/ม. ³ (หลวม)

4. ราคาเปรียบเทียบ

เคยจ้างเหมา

ในทางหลวงหมายเลข ตามสัญญาที่

ลงวันที่ ระยะขนส่งเฉลี่ย กม. ราคา ม.³ ละ บาท

ถูกกว่าราคาประมาณ ม.³ ละ บาท

เหตุที่ถูกลงกว่า

แพงกว่าราคาประมาณ ม.³ ละ บาท

เหตุที่แพงกว่า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการ

(นายพรชัย สุกุลแต่)

(ลงนาม)..... กรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม)..... กรรมการ

(นายคมกริช นื่องการ)

(ลงนาม)..... กรรมการ

(นายวิระ ใจชุ่มชื่น)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ

(นายกรกฎ ศรีสะอาดรักษ์)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ

(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

ณ วันที่ 27 มกราคม 2565 ราคาน้ำมัน 30.67 บาท

รายละเอียดการประเมินราคากลางงานจ้างเหมา ขุด - ขน สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)


ศูนย์สร้างทางลำปาง
 ลงวันที่ _____
 โครงการ _____
 ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091
 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง
 ระหว่าง กม.1+400 - กม.7+800

1. รายละเอียดของงาน

จัดท้าวัด	ดินถมคันทาง Earth Embankment	จำนวน	2,600	ม. ³ (หลวม)
	วัสดุคัดเลือก " ก "	จำนวน		ม. ³ (หลวม)
	วัสดุ SOIL AGGREGATE SUBBASE	จำนวน		ม. ³ (หลวม)
	ทรายถมคันทาง	จำนวน		ม. ³ (หลวม)
	กรวด	จำนวน		ม. ³ (หลวม)
	หินคลุก	จำนวน		ม. ³ (หลวม)

จากแหล่งที่ กม. 61+700 ทางหลวงหมายเลข 1021
 ตอน น้ำแวน - สะแสง ช้าย/ ขจร-ทางท่าง 7.400 กม.
 เป็นบ่อวัสดุที่ทางราชการจัดไว้ให้ เป็นบ่อวัสดุของเอกชน
 ค่าหน้าดินหรือค่าวัสดุ มี 30.00 บาท / ม.³ ไม่มี
 เป็นบ่อที่เคยนำวัสดุมาใช้แล้ว เป็นบ่อที่ยังไม่เคยนำวัสดุมาใช้
 นำมากองที่ กม. 4+600
 ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง

2. รายละเอียดการขนส่ง

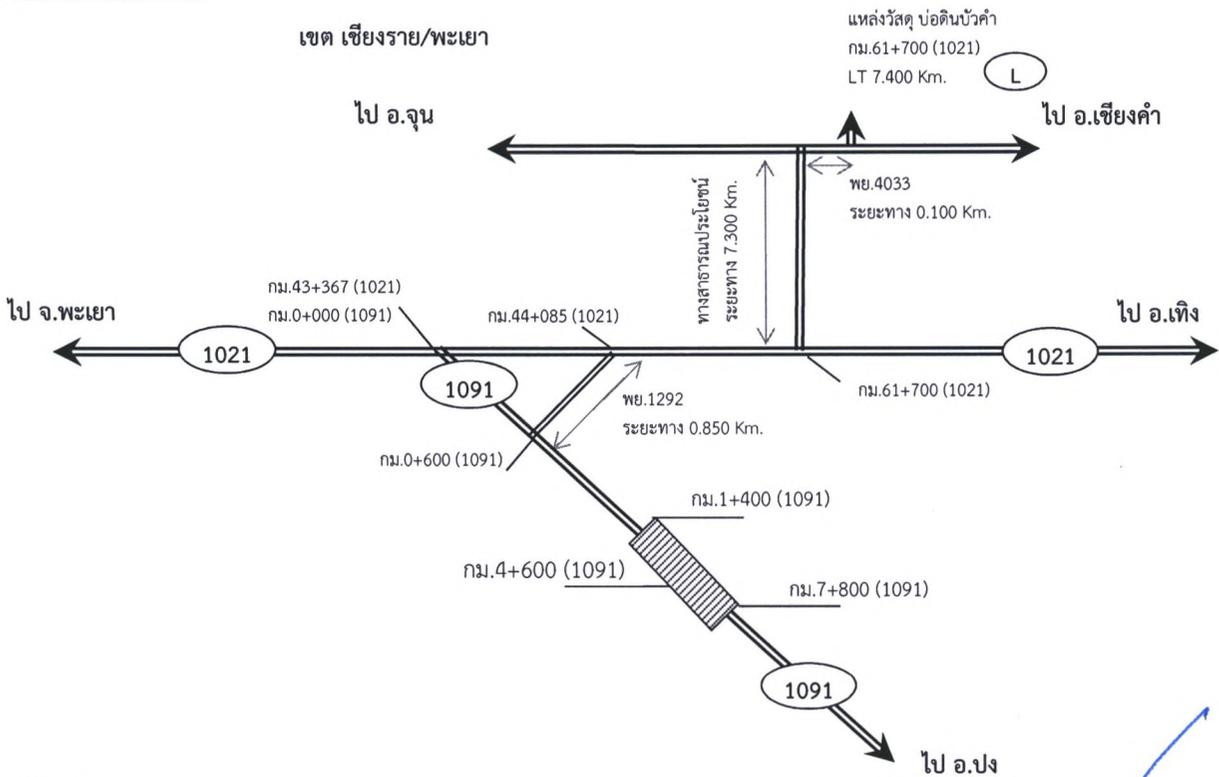

หมายเหตุ

การคิดระยะทางขนส่งตั้งรูปใกล้กว่าระยะขนส่งเส้นทาง กม.70+800 ช้ายทาง 5.100 กม.(ตั้งรายละเอียดแนบท้าย)

วันที่ 27 มกราคม 2565 ราคาน้ำมัน 30.67 บาท
 [Signatures]