


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

| | | |
|----|--|--------------------------------------|
| ๑. | ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ (สี่เหลี่ยม) | |
| | ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวง | |
| | หมายเลข ๒๐๕๐ ตอน ห้วยยาง - เขมราฐ ระหว่าง กม.๘๑+๙๕๐ - กม.๙๑+๘๒๕ | |
| | (บริเวณจุดกัลล์บรถ) รวมปริมาณงานทั้งสิ้น จำนวน ๑๔.๐๐ ชุด | |
| ๒. | หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | |
| ๓. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๒,๐๐๐.- บาท | |
| ๔. | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ | |
| | เป็นเงิน ๔๗๖,๐๐๐.- บาท (รายละเอียดตามแนบ) | |
| ๕. | แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | |
| | ๕.๑ ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ | |
| ๖. | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| | ๑. นายเถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว | รอง.ขท.อำนาจเจริญ (ว) ประธานกรรมการฯ |
| | ๒. นายสุธิชัย บุญชู | ขอ.ขท.อำนาจเจริญ กรรมการฯ |
| | ๓. นายจักรกฤษ คุณมี | ขผ.ขท.อำนาจเจริญ กรรมการฯ |

อนุมัติ

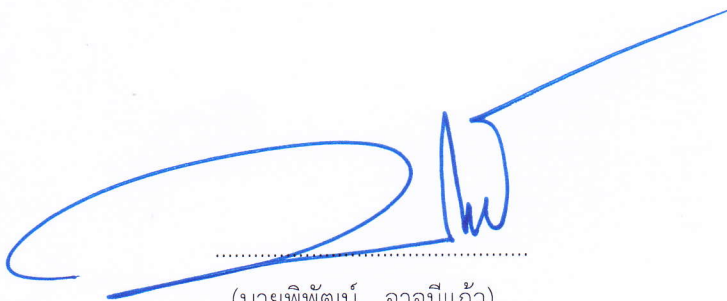


(นายพิพัฒน์ อัจฉริยะ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ


**รายละเอียดค่างานต้นทุน และค่างานประเมิน
งานไฟสัญญาณจราจร (งานติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์)
บริเวณทางแยกและจุดกลับรถ**

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) |
|-------------------------------------|--|-------|-------|---------------------|-------------------|
| 1 | ตู้เก็บแบตเตอรี่พร้อมกระบังหน้าสำหรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) | ชุด | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2 | แผงไฟสัญญาณมีฝาครอบแบบหลอด LEDs ชนิดความเข้มส่องสว่างสูง | แผง | 1 | 4,580.00 | 4,580.00 |
| 3 | แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ป้องกันน้ำและความชื้น ผลิตพลังงานไม่น้อยกว่า 4.5 วัตต์ | ชุด | 1 | 4,050.00 | 4,050.00 |
| 4 | อุปกรณ์ควบคุมการทำงานไฟกระพริบ | ชุด | 1 | 4,720.00 | 4,720.00 |
| 5 | อุปกรณ์ควบคุมการเก็บประจุ (CHARGER) | ชุด | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 6 | แบตเตอรี่ชนิดแห้ง (Dry Cell) สำรองพลังงาน ไม่น้อยกว่า 6 โวลต์ 20 แอมป์ต่อชั่วโมง | ลูก | 2 | 1,875.00 | 3,750.00 |
| 7 | เสาสำหรับติดตั้งชุดไฟสัญญาณ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว หนา 4 มม. ยาว 3 ม. | ต้น | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| รวมราคาประมาณการต้นทุนการผลิต | | | | | 25,400.00 |
| ค่าแพ็คเกจผู้ประกอบการ (F = 1.3607) | | | | | 9,161.78 |
| รวมราคาประเมินทั้งสิ้น | | | | | 34,561.78 |
| ปรับยอด | | | | | -561.78 |
| ราคาประเมินสุทธิ | | | | | 34,000.00 |

- * หมายเหตุ - ราคาประเมินนี้เป็นราคาไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบเดือนขนาด 300 มม.
ประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน (ราคาต่อ 1 ต้น)
- คุณสมบัติวัสดุหรืออุปกรณ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
(SOLAR CELL) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง


.....
(นายเสถียรศักดิ์ แสงจันทร์ขาว)
ร.อ.ช.ท. อำนาจเจริญ (ว)


.....
(นายสุวิชัย บุญชูข)
ขอ.ช.ท. อำนาจเจริญ


.....
(นายจักรกฤษ คุณมี)
ช.พ.ช.ท. อำนาจเจริญ

อนุมัติ

.....
(นายพิชิต ใจแก้ว)
ร.อ.ช.ท. อำนาจเจริญ
๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕