



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยวิศวกรรม แขวงทางหลวงสระบุรี โทร. ๐-๓๖๒๑-๑๑๐๕

ที่ - วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ราคากลางตามแผนรายประมาณการ งบประมาณปี ๒๕๖๖ แขวงทางหลวงสระบุรี

เรียน ผอ.ขท.สระบุรี ผ่าน รอ.ขท.(บ)

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๑,๐๔๐๒,๐๔๐๓ หนองแค - หินกอง - ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พู่แค ระหว่าง ๗๙+๐๐๐ - กม.๑๐๕+๐๐๐ เป็นช่วง ๆ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑,๒๖๙ ตร.ม.) ด้วยวิธีคัดเลือก/กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๙,๕๒๘.๕๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบสตางค์) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการค่านวณราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ฯ

(นายสุจินต์ จิวรี)

รอ.ขท.สระบุรี (ว.)

อนุมัติ

(นายธนสาร สีทธาภา)

ผอ.ขท.สระบุรี

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ

(นายเฉลิมศักดิ์ ชัยมงคลลาภ)

ชม.ขท.สระบุรี

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ

(นายณัฐวุฒิ พันธุ์พิพัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาทำการงานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401,0402,0403
.....
ตอน หนองแค - หินกอง - ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์แพ
.....
ระหว่าง กม.79+000 - กม.105+000 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 1,269 ตร.ม.)
.....
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงสระบุรี.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....500,000.00-.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....จ้างเหมาทำการงานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566เป็นเงิน 499,528.50.....บาท
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแบบสรุปราคากลาง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
.....
(ตามเอกสารแนบ) จำนวน 10 แผ่น
.....
- 5.1.....-.....
- 5.2.....-.....
--.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
-1. นายสุจินต์ จีวีรี.....รต.ขท.สระบุรี(ว.).....ประธานกรรมการฯ
-2. นายเฉลิมศักดิ์ ชัยมงคลลาภ.....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการฯ
-3. นายณัฐวุฒิ พันธุ์พิพัฒน์.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการฯ
-
-
-



(นายธนสาร ลิทธาภา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

รายละเอียดราคากลางค่างานรวม
แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566
งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401,0402,0403 ตอน หนองแค - หินกอง - ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค
ระหว่าง กม.79+000 - กม.105+000 เป็นช่วงๆ

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,269 ตร.ม.)

อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า 32.11 บาท/ลิตร (ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566)

แขวงทางหลวงสระบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 11

วงเงินงบประมาณ 500,000.00 บาท

คณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคาค่างาน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 499,528.50 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบาท)

(ลงชื่อ)

(นายสุจินต์ จิวรี)

ประธานกรรมการ
รอ.ขท. สระบุรี (ว.)

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมศักดิ์ ชัยมงคลลาภ)

กรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ พันธุ์พัฒน์)

กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายธนสาร สิทธิภา)

ผอ.ขท.สระบุรี

รายละเอียดราคากลางค่าจ้างรวม

1. งานจ้างเหมาทำถาวร

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสงาน

31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401,0402,0403 ตอน หนองแค - หินกอง - ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุด

ระหว่าง กม.79+000 - 105+000 เป็นช่วงๆ

ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 1,269 ตร.ม.)

(น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด สระบุรี ราคา 32.11 บาท/ลิตร วันที่ 30 พฤษภาคม 2566)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง		
		หน่วย	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW&WHITE)	ตร.ม.	1,269.00	287.00	364,203.00	1.3603	390.41	390.25	495,227.25	
2	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณกลางทางหลวง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	ชุด	1.00	3,162.03	3,162.03	1.3603	4,301.31	4,301.25	4,301.25	
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						367,365.03		รวมค่างาน	499,528.50	
									ปรับยอด	0.00
									รวมเป็นเงิน	499,528.50

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	VAT 7 %	เงินจ่ายล่วงหน้า 15 %	เงินประกันผลงาน 10 %			
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	0.736	ADT.	ภาวะฝนปกติ	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3603	1.3603	-	1.3603	1.3603

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายสุจินต์ จีวีรี) ประธานกรรมการ
ร.ช.ท.สระบุรี (ว.)

ลงชื่อ.....
(นายเฉลิมศักดิ์ ชัยมงคลลาภ) กรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นายณัฐวุฒิ พันธุ์พิพัฒน์) กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ ลงนาม.....
(นายธนาสาร สิทธิธาดา) ผอ.ช.ท.สระบุรี

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวงสระบุรี แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401.0402.0403

ตอน หนองแค - หินกอง - ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พื้แค

ระหว่าง กม. 79+000 - กม.105+000 เป็นช่วงๆ

								ภาวะฝนปกติ	
								น้ำมันดีเซล จังหวัด สระบุรี ราคา 32.11 บาท/ลิตร วันที่ 30 พฤษภาคม 2566	
รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง		
1	สี THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	กก.	39.50	92				133	จากแหล่ง กทม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST

1. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW&WHITE)

(โดยวิธีรีด,ปาดลากหรือพ่น ;ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 3.0 มม.)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสี Themoplastic (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	1.00	220.00	220.00	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	24.00	24.00	
3	ค่า Primer (กาวรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	21.00	21.00	
4	ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ)	ตร.ม.	1.00	22.00	22.00	- กรณีผิวเดิมเป็นแอสฟัลต์
ค่างานต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง)					287.00	บาท/ตร.ม.

2. งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณกลางทางหลวง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	
1	ป้ายเตือน ตก.2	2.00	แผ่น	1,592.46	3,184.92	
2	ป้ายแนะนำ ตค.10	2.00	แผ่น	1,104.89	2,209.78	
3	ป้ายแนะนำ ตค.7	1.00	แผ่น	2,123.28	2,123.28	
4	ป้ายแนะนำ ตค.23 และ ตค.24	1.00	แผ่น	1,887.36	1,887.36	
5	ป้ายเตือน ตก.3	4.00	แผ่น	1,592.46	6,369.84	
6	ป้ายเตือน ตก.7 และ ตก.8	2.00	แผ่น	1,592.46	3,184.92	
7	ป้ายเตือน ตค.4	2.00	แผ่น	4,246.56	8,493.12	
8	ป้ายแนะนำ ตค.26	2.00	แผ่น	3,184.92	6,369.84	
9	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	12.00	แผ่น	1,115.00	13,380.00	
10	แผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1"x1"x2มม.	32.00	ชุด	154.00	4,928.00	
11	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00	
12	แบตเตอรี่ 75 แอมป์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	บาท/ชุด
				รวมทั้งสิ้น	57,707.06	บาท/ชุด
				ค่างานต่อหน่วย	3,162.03	

(ต่อระยะเวลา 60 วัน)

รายละเอียดงานสีตีเส้น Thermoplastic

งานสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)

1.) ค่าวัสดุ ต่อ 1.00 ตร.ม.	=		=	
1.1 ค่าสี Thermoplastic (เหลือง - ขาว)	=	39,500.00 บาท/ตัน	=	39.50 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง	=	92 กม. = 237.48 บาท/ตัน	=	0.24 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ่าย	=	100 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
		รวม	=	39.84 บาท/กก.
		คิดให้	=	39.00 บาท/กก.
ค่าสี Thermoplastic (เหลือง - ขาว)	=	6.00 kg. @ 39.00 บาท	=	234.00 บาท/ตร.ม.
		คิดให้	=	220.00 บาท/ตร.ม.
1.2 ค่าลูกแก้ว	=	60,000 บาท/ตัน	=	60.00 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง	=	92 กม. = 237.48 บาท/ตัน	=	0.24 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ่าย	=	100 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
		รวม	=	60.34 บาท/กก.
		คิดให้	=	60.34 บาท/กก.
ค่าลูกแก้ว	=	0.40 kg. @ 60.34	=	24.14 บาท/ตร.ม.
		คิดให้	=	24.00 บาท/ตร.ม.
1.3 ค่า Primer (การรองพื้น)	=	105,000 บาท/ตัน	=	105.00 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง	=	92 กม. = 237.48 บาท/ตัน	=	0.24 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ่าย	=	100 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
		รวม	=	105.34 บาท/กก.
ค่างานต้นทุน การรองพื้น	=	0.20 kg. @ 105.34	=	21.07 บาท/ตร.ม.
		คิดให้	=	21.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดงานสีตีเส้น Thermoplastic

2.) ค่าดำเนินการ ต่อ 1.00 ตร.ม. (คิดให้ 600 ตร.ม./วัน)

2.1) ค่ารถตีเส้น (คิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 150 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี X 5ปี	=	
	=	2,200,000 / (180 x 7)	=	1,746.03 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	=	40 ลิตร/วัน @ 32.11 บาท	=	1,284.40 บาท/วัน
- ค่าแก๊ส	=	1 ถัง/วัน @ 345 บาท	=	345.00 บาท/วัน
			รวม	= 3,375.43 บาท/วัน

2.2) ค่ารถบริการ (คิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 150 วัน/ปี)

- ค่าเช่า(ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง)	=		=	920.00 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	=	30 ลิตร/วัน @ 32.11 บาท	=	963.30 บาท/วัน
			รวม	= 1,883.30 บาท/วัน

2.3) ค่าเครื่องกระเทาะผิวเดิม(คิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 150 วัน/ปี)

2.3.1)ค่าเสื่อมราคา(เครื่องกระเทาะ)	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี X 5 ปี	=	
	=	195,500 / (180 x 5)	=	217.22 บาท/วัน
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	=	15 ลิตร/ วัน@ 32.11 บาท	=	481.65 บาท/วัน
			รวม	= 698.87 บาท/วัน

2.3.2) ค่าเสื่อมราคา(หัวสามแฉกกระเทาะผิว)	=	ราคาต้นทุน/(อายุการใช้งาน 12,000 ตร.ม./หัว	=	
	=	43,700 / 12,000	=	3.64 บาท/ตร.ม.
			คิดให้	= 3.50 บาท/ตร.ม.


2.3.3) ค่าแรงกระเทาะสี แรงงาน 2 คน (ผิวคอนกรีต ประมาณ 200 ตร.ม./วัน) = (300x2)/200	คิดให้	=	3.00 บาท/ตร.ม.
(ผิวแอสฟัลต์ ประมาณ 150 ตร.ม./วัน) = (300x2)/150	คิดให้	=	4.00 บาท/ตร.ม.

2.4) ค่าแรง(ประเมินแรงงาน 10 คน/วัน/600 ตร.ม.) ช่างควบคุม (พร้อมขับรถ)	=	2x500	=	1,000 บาท/วัน
ช่างคุมเครื่อง	=	2x500	=	1,000 บาท/วัน
คนงานทั่วไป	=	4x300	=	1,200 บาท/วัน
			รวม	= 3,200 บาท/วัน

รวมค่าแรงตีเส้น และค่าเสื่อมราคา	=	3375.43 + 1883.3 + 698.87 + 3200	=	9,157.60 บาท/วัน
- กรณีผิวเดิมเป็นคอนกรีต	เฉลี่ย (9157.6 บาท / 600 ตร.ม.) + (2.32) + (2.33)	=	21.76 บาท/ตร.ม.	
		คิดให้	= 21.00 บาท/ตร.ม.	
- กรณีผิวเดิมเป็นแอสฟัลต์	เฉลี่ย (9157.6บาท / 600 ตร.ม.) + (2.32) + (2.33)	=	22.76 บาท/ตร.ม.	
		คิดให้	= 22.00 บาท/ตร.ม.	
- กรณีผิวใหม่ (ไม่คิดค่ากระเทาะผิวเดิม)	เฉลี่ย (3375.43 + 1883.3 + 3200) บาท / 600 ตร.ม.	=	14.10 บาท/ตร.ม.	
		คิดให้	= 14.00 บาท/ตร.ม.	

แผนที่แสดงระยะทางควบคุม

แนวทางหลวงสระบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)

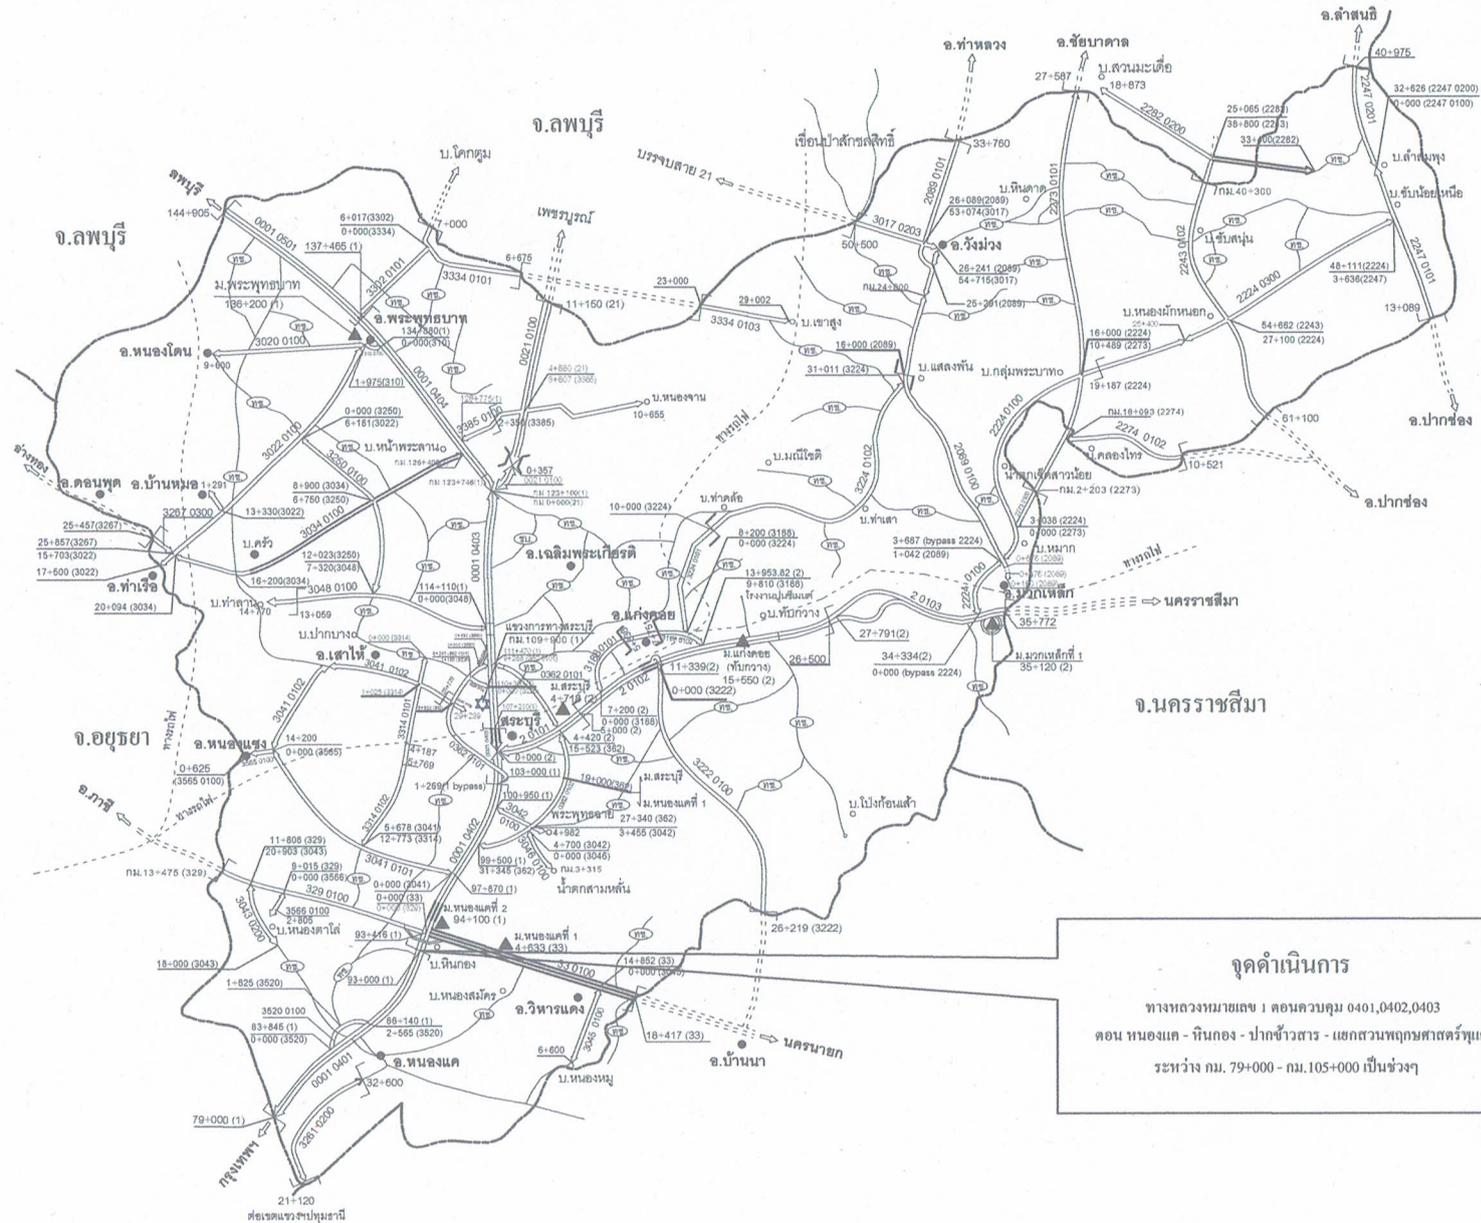

จุดดำเนินการ
 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401,0402,0403
 ตอน หอนงแ - หินกอง - ปากข้าวสาร - เขกสวนพฤษศาสตร์พุด
 ระหว่าง กม. 79+000 - กม.105+000 เป็นช่วงๆ

TYPICAL CROSS SECTION


ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401,0402,0403 ตอน หนองแคว - หินกอง - ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พู่แค

ระหว่าง กม. 79+000 - กม.105+000 เป็นช่วงๆ

แขวงทางหลวงสระบุรี

สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)

หลังปรับปรุง

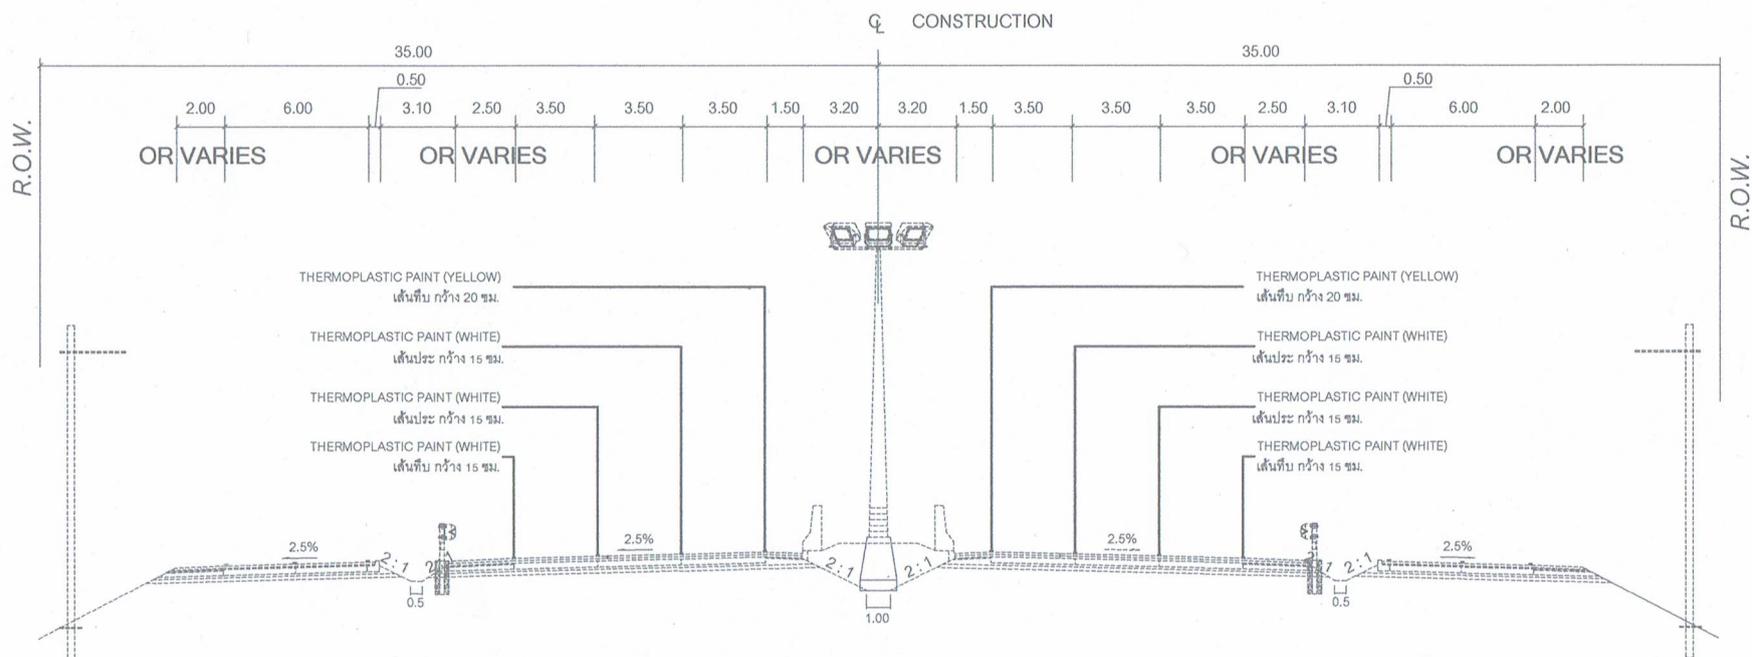

[Signature]

เขียน

(นายปิยะ อิ่มนกุล)

[Signature]

ตรวจ

(นายสุจินต์ จิวรี) รบ.ขท. สระบุรี (ว.)

[Signature]

เห็นชอบ

(นายธนสาร สีทธากา) ผอ.ขท.สระบุรี