


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานถมดินหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเขมราฐและสิ่งประกอบ
ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน ๒,๕๙๐ ลูกบาศก์เมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๔๘๘,๗๐๐.๐๐.....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ..๕ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ..๔๘๘,๗๐๐.๐๐.....บาท (รายละเอียดตามแนบ)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายเถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว	ร.ชท.อำนาจเจริญ (ว)	ประธานกรรมการ
๒. นายจักรกฤษ คุณมี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ
๓. นายชยุตน์ สุทธิง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ

อนุมัติ

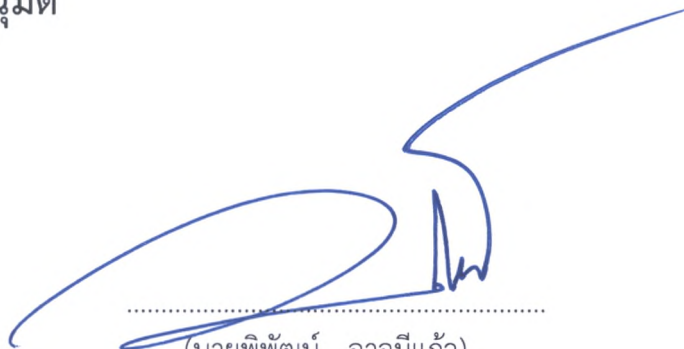

(นายพิพัฒน์ อัจฉริยะ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าถมดินหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเขมราฐ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถมดิน	373,737.00	1.3091	489,259.10	
	รวม ราคาต่อหน่วย (บาท) รวมราคาประเภทงานอาคารที่คิดเป็นต้นทุน				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป			รวม	489,259.10	
			ปรับยอด	-559.10	
			ค่างานก่อสร้าง	488,700.00	

ปริมาณงาน 2,590.000 ลบ.ม.

เฉลี่ย 188.69 บาท/ลบ.ม.


 (นายเสถิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายจักรกฤษ คุณมี)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายชยุตน์ สุทธิง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าถมดินหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเขมรราชู ตำบลหนองผือ อำเภอเขมรราชู จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองผือ อำเภอเขมรราชู จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

ประมาณราคาวันที่ 5 มีนาคม 2567

คำนวณราคาโดย งานวางแผน ฝ่ายวิศวกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดินพร้อมบดอัด	2,590.00	ลบ.ม.	144.30	373,737.00	-	-	373,737.00	ราคารวมค่าแรงและค่าขนส่งแล้ว
รวมค่างานต้นทุน								373,737.00	

รายละเอียดราคาประเมิน

ค่าถมดินหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเขมราฐ ตำบลหนองฝือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน
ตำบลหนองฝือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่ที่ฝนปกติ, ราคาน้ำมันดีเซลที่หน้าปั้ม ปตท. 30.50 บาท/ลิตร (ที่ อ.เมือง จังหวัดที่ทำการก่อสร้าง)

งานถมดิน

ราคาวัสดุที่แหล่ง		=	27.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	(ชุดขน)	=	21.77	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	8 กม.	=	29.69	บาท/ลบ.ม.
รวม	= 27 + 21.77 + 29.69	=	78.46	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ 1.40	=78.46x1.40	=	109.84	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	บดทับ(75% Embankment)	=	34.46	บาท/ลบ.ม.
รวมต้นทุน	= 109.844 + 34.455	=	144.30	บาท/ลบ.ม.