


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานเจาะน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งประจำหน่วยบริการประชาชน
ตำบ.วังหว้า อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท /
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ /
เป็นเงิน ๑๑๘,๓๘๗.๐๐ บาท (รายละเอียดตามแนบ) /
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| ๑. นายเฉลิมศักดิ์ | แสงจันทร์ขาว | ร.อ.ช.อำนาจเจริญ (ว) | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายจักรกฤษ | คุณมี | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการฯ |
| ๓. นายชยุตน์ | สุทธี | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการฯ |

อนุมัติ

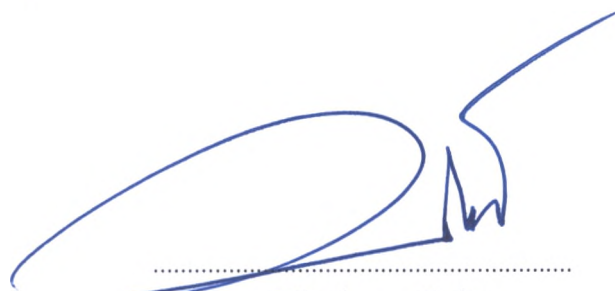

(นายพิพัฒน์ อางมีแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าเจาะบ่อบาดาลหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเขมราฐ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อบาดาล รวม ราคาต่อหน่วย (บาท) รวมราคาประเภทงานอาคารที่คิดเป็นต้นทุน	90,433.16	1.3091	118,386.05	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป			รวม	118,386.05	
			ปรับยอด	-	
			ค่างานก่อสร้าง	118,387.00	

ปริมาณงาน 1 แห่ง เฉลี่ย 118,387.00 บาท/แห่ง

(นายเฉลิมศักดิ์ แสงจันทร์ขาว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรกฤษ คุณมี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชยุตน์ สุทธิง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าเจาะบ่อบาดลหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเขมราฐ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

ประมาณราคาวันที่

8 มีนาคม 2567

คำนวณราคาโดย งานวางแผน ฝ่ายวิศวกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดล								
1.1	งานเจาะบ่อบาดล ศก. 5 นิ้ว	1.00	งาน	-	-	17,500.00	17,500.00	17,500.00	
1.2	ปืม Submesh ขนาด 1 แรมน้ำ	1.00	งาน	17,000.00	17,000.00	1,200.00	1,200.00	18,200.00	
1.3	งานลงท่อกรูท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5	4.00	ท่อ	1,259.35	5,037.40	120.00	1,920.00	6,957.40	
1.4	ท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 13.5	6.00	ท่อ	120.00	720.00	30.00	720.00	1,440.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	L.S.	-	360.00	-	108.00	468.00	
	อุปกรณ์ยึดท่อ	1.00	L.S.	-	216.00	-	64.80	280.80	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	L.S.	-	72.00	-	21.60	93.60	
1.5	งานเทคอนกรีตปากบ่อ 1.20 x 1.20 x 0.05 ม.	1.00	งาน	1,705.94	1,705.94	-	-	1,705.94	
2	งานระบบน้ำ								
2.1	ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร พร้อมฐานคสล.	1.00	ชุด	19,120.11	19,120.11	-	-	19,120.11	
2.2	ปืมน้ำอัดโนมิติ 350 วัตต์	1.00	ตัว	10,890.00	10,890.00	3,267.00	3,267.00	14,157.00	
2.3	ท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 13.5	15.00	ท่อ	120.00	1,800.00	30.00	1,800.00	3,600.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	L.S.	-	900.00	-	270.00	1,170.00	
	อุปกรณ์ยึดท่อ	1.00	L.S.	-	540.00	-	162.00	702.00	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	L.S.	-	180.00	-	54.00	234.00	
3	งานระบบไฟฟ้า								
3.1	สายไฟ THW ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม.	40.00	ม.	57.38	2,295.00	20.00	800.00	3,095.00	
	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	-	459.00	-	240.00	699.00	
3.2	ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด Ø 2" (50 มม.)	1.00	ท่อ	406.00	406.00	42.00	126.00	532.00	
	อุปกรณ์ขั้วยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	-	81.20	-	37.80	119.00	
3.3	แบริดพร้อมลูกถ้วยยึดสาย	1.00	ชุด	137.00	137.00	-	41.10	178.10	
3.4	กล่อง PVC กั้นน้ำฟ้าซีบ	1.00	อัน	33.00	33.00	-	9.90	42.90	
3.5	เบรกเกอร์ ขนาด 30A	1.00	อัน	106.40	106.40	-	31.92	138.32	
รวมค่างานต้นทุน								90,433.16	