

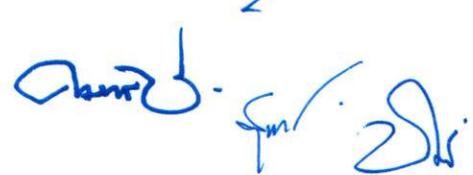
งานจ้างเหมาค่าแรงวางท่อ R.C.PIPE CULVERTS,DIA. 1.00 M. CLASS III

สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ค่าแรงตามคู่มือจัดทำแผน โดยวิธีดำเนินการเอง (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย
1	R.C.PIPE CULVERTS,DIA. 1.00 M. CLASS III งานวางและกลบกลับ ท่อกลม คสล.	412.000	เมตร	510.00	-	510.00	510.00	210,120.00	
รวมค่างาน								210,120.00	

รวมค่างาน	=	210,120.00
ค่างานต้นทุน	=	510.00 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน X F = 1.2574	=	641.27 บาท/เมตร
ค่างานตามแผน	=	510.00 บาท/เมตร
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	510.00 บาท/เมตร

งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง R.C.MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.PIPE CULVERTS,DIA 1.00 M.

สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
1	R.C.MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.PIPE CULVERTS,DIA 1.00 M.								
	งานดินขุด	14.850	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	831.60		
	งานดินถม	10.282	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	575.79		
	คอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.238	ลบ.ม.	426.00	426.00	426.00	101.38		
	คอนกรีต 20 MPA	1.762	ลบ.ม.	466.00	466.00	466.00	821.09		
	ไม้แบบ (1)	22.648	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	3,148.07		
	เหล็กเสริม RB 6 มม.	6.935	กก.	4.40	4.40	4.40	30.51		
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	212.418	กก.	4.40	4.40	4.40	934.63		
	ค่าเชื่อม	18.000	จุด	10.00	10.00	10.00	180.00		
	รวมค่างาน							6,623.07	

รวมค่างาน	=	6,623.07	
รวมค่างานต้นทุน	=	6,623.07	บาท/แห่ง
ค่างานตามแผน	=	6,623.00	บาท/แห่ง
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	<u>6,623.00</u>	<u>บาท/แห่ง</u>




งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง R.C.MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.PIPE CULVERTS,DIA 1.00 M.

สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย
2	ฝาปิด (ขนาด 0.49x0.79x0.10 ม.)							
	คอนกรีต 20 MPA	0.039	ลบ.ม.	466.00	466.00	466.00	18.17	
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	3.969	กก.	4.40	4.40	4.40	17.46	
	ไม้แบบ (2)	0.643	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	89.37	
	ค่าเชื่อม	14.000	จุด	10.00	10.00	10.00	140.00	
รวมค่างาน							265.00	

รวมค่างาน	=	265.00	
รวมค่างานต้นทุน	=	265.00	บาท/แห่ง
รวมค่างานต้นทุน 1 ฝา	=	265.00	บาท/แห่ง
รวมค่างานต้นทุน 2 ฝา	=	530.00	บาท/แห่ง
ค่างานตามแผน	=	530.00	บาท/แห่ง
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	530.00	บาท/แห่ง
รวมค่างานต้นทุน MANHOLE + ฝาปิด			
6,623.00 +		530.00	= 7,153.00 บาท/แห่ง
รวมค่างานต้นทุน X Factor		1.2574	= 8,994.18 บาท/แห่ง
ค่างานตามแผน	=	<u>7,153.00</u>	บาท/แห่ง
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	<u>7,153.00</u>	บาท/แห่ง



