

สรุปผลการประเมินราคา

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1322/
 ตอน แม่จา - รินหลวง

ศูนย์สร้างทางลำปาง

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงาน R.C.U - DITCH TYPE "A"

SIGNS POST STEEL COLUMN SIZE 7.5 x 7.5 x 0.32 CM., SIGNS POST STEEL COLUMN SIZE 10 x 10 x 0.32 CM

ระหว่าง กม.89+000 - กม. 93+000

รวมระยะทาง 4.000 กม.

วงเงินงบประมาณ 169,080.00 บาท

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ทรายหยาบ	24.00	ลบ.ม.	831.00	19,944.00
2	คอนกรีตหยาบ	52.00	ลบ.ม.	2,868.00	149,136.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					169,080.00

(หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการ (ลงนาม)..... กรรมการ
 (นายสวัสดิ์ ปิงพอง) (นายคมกริช นื่องการ)

(ลงนาม)..... กรรมการ (ลงนาม)..... ผู้จัดทำ
 (นายปรีชา สรรค์ศิริกุล) (นายจักรภัทร สุนทรนนท์)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ 169,080.00 บาท

(ลงนาม).....
 (นายกิตติ์เนศ โลहितกาญจน์)

ผศ.สท.ลำปาง
 ๑๐ / ก.ค. / ๒๕๖๗

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

สายทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง

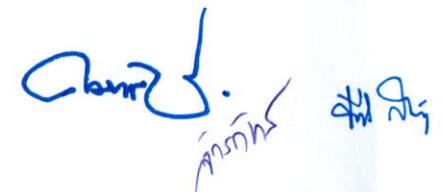
ระหว่าง กม.89+000 - กม.93+000 (สำหรับงานดำเนินการเอง)

ที่	รายการ	ค่าวัสดุที่แหล่ง		ระยะขนส่ง (กม.)						ค่าขนส่ง (ตามตาราง ค่าขนส่ง)	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง (คูณ Factor) (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง ชั้น-ลง (บาท/หน่วย)	ภาษี	รวมค่า วัสดุ (บาท)	ราคาตาม แผน	ขอตั้ง ราคา	
		หน่วย	เงิน (บาท)	ผิวทางลาดยาง			ผิวทางลูกรัง											รวม
				ราบ	เนิน	ภูเขา	ราบ	เนิน	ภูเขา									
1	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	514.02	99.464	11.000	16.000	-	-	-	126.464	462.77	1.2749	589.98	-	1.0700	1,181.28	831.31	831.00
2	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	385.37	203.365	11.000	16.000	-	-	-	230.365	842.16	1.1509	969.23	-	1.0700	1,449.42	1,409.33	1,409.00
3	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,953.27							-								
	3.1 ขนส่งจากแหล่งถึงจังหวัด			113.00	11.000	16.000	-	-	-	140.000	365.79	1.2484	456.65	-	1.0700	3,648.61	3,701.68	3,648.00

หมายเหตุ

- ขนส่งจากแหล่งถึงหน้างาน ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

- ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ

ข้อมูลงานคอนกรีต CLASS ต่าง ๆ
(สำหรับงานดำเนินการเอง - ราคาวัสดุรวมภาษี)

กำลังอัด (Cube) ส่วนผสมคอนกรีต	A	B	C	D	E	Lean 1:3:6	Mortar 1:3
	> 50 Mpa 500:366:662	46-50 Mpa 450:391:662	41-45 Mpa 400:416:662	30-40 Mpa 350:441:662	< 30 Mpa 300:466:662		
1. ซีเมนต์ 1.05 x 3,648.00	1,915.20	1,723.68	1,532.16	1,340.64	1,149.12	842.69	1,915.20
2. ทราย 1.20 x 831.00	364.98	389.91	414.84	439.77	464.70	391.90	746.90
3. หิน 1.15 x 1,409.00	1,072.67	1,072.67	1,072.67	1,072.67	1,072.67	1,365.96	-
4. ค่าแรงผสม - เท	579.00	579.00	579.00	579.00	532.00	426.00	121.00
รวม	3,931.85	3,765.26	3,598.67	3,432.08	3,218.49	3,026.55	2,783.10

ราคาตามแผน

= 2,868.64 บาท/ลบ.ม.

ขอตั้งราคา

= 2,868.00 บาท/ลบ.ม.