

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รหัสงาน ๒๐๕๔๐ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑
จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
วงเงิน ๓๙๕,๗๓๔.๐๙ บาท
(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเก้าสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ รายละเอียด BREAK DOWN COST
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิพากษ์ จารุพันธ์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายประสาน คำวัฒน์ กรรมการ
 - ๖.๓ นายธณชัย วิถี กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง


สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 : ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	395,734.09	
สรุป	ปรับยอด ราคา	- 395,734.09	บาท

(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสตางค์)

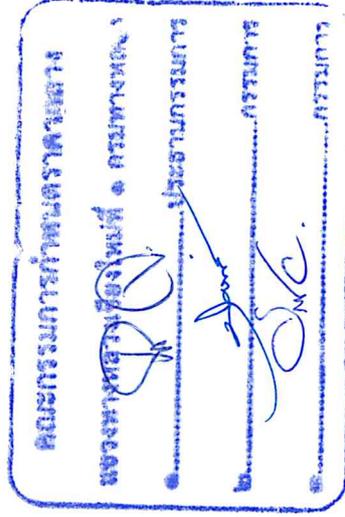

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

อาคารที่ทำการ

ประเภท	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	
เจ้าของอาคาร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1	
สถานที่ก่อสร้าง	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
แบบเลขที่		รายการเลขที่ -
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	302,850.00	1.3067	395,734.09	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	15.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	10.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			395,734.09	
			ปรับยอด		
	คิดเป็นเงิน	สามแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสตางค์		395,734.09	

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง									
รหัสงาน 20540		ลักษณะงาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง		แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1					
ทางหลวงหมายเลข -		ตอนควบคุม -							
ที่ กม. =		ราคา 33.64		ระยะทางดำเนินการ 29 ตุลาคม 2567		กม. -		ADT -	
บ้านมดเชียงพำป๋ม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่		ราคา		ระยะทางดำเนินการ บาท/ลิตร วันที่		ADT		กม. -	
รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวม ระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
					ทางราบ	ทางเขา	ลูกรัง		
1	สีน้ำมัน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	542.06	-	-	-	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (สีบ)	
2	สีน้ำพลาสติก ทากายนอก ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	401.87	-	-	-	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
3	สีอะครีลิกสำหรับวัสดุโพลีเมอร์ซีเมนต์หรือไม้เทียม	กระป๋อง	1,268.97	-	-	-	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (สีบ)	
4	สีรองพื้นปูนเก่า ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	542.06	-	-	-	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (สีบ)	
5	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	317.76	-	-	-	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
6	น้ำมันสน ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	256.99	-	-	-	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (สีบ)	
7	สีโป๊ว	กระป๋อง	325.23	-	-	-	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (สีบ)	

บันทึกสืบราคาวัสดุก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา			แหล่ง			เลือกใช้	
			1	2	3	1	2	3	ราคา	แหล่ง
1	น้ำมันสน	แกลลอน	276.64	280.04	256.99	Thaiwatsadu	Homepro	Global House	256.99	Global House
2	สีปว	แกลลอน	325.23	364.02	359.81	Thaiwatsadu	Homepro	Thaiwatsadu	325.23	Thaiwatsadu
3	สีรองพื้นปูนเก่า	แกลลอน	542.06	612.62	556.07	Thaiwatsadu	Homepro	Global House	542.06	Thaiwatsadu
4	สีย้อมไม้สำหรับวัสดุโฟมหรือซีเมนต์หรือไม้เทียม	แกลลอน	1,579.44	1,268.97	1,553.27	Thaiwatsadu	Homepro	Global House	1,268.97	Homepro
5	สีน้ำมัน ชนิดด้าน	แกลลอน	542.06	630.37	593.46	Thaiwatsadu	Homepro	Global House	542.06	Thaiwatsadu

แหล่งที่มาของราคาวัสดุก่อสร้าง

ลำดับที่	แหล่ง	ที่อยู่
1	Thaiwatsadu	โทรศัพท์ สาขา เชียงใหม่ ที่อยู่ 111 หมู่ 1 ตำบลเขยตาด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 เบอร์โทรศัพท์ 052-001-200
2	OneStockHome (OSH)	บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาคารซิลิคอน เวย์ส ชั้น 4 ห้อง 02 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
3	Global House	Global House สาขาเชียงใหม่ ถนน 99/3 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้างตาด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
4	Homepro	โฮมโปร เชียงใหม่-ทางดง433/4-5 หมู่ที่ 7, แม่เพียง, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่, 50100

รายละเอียด BREAK DOWN COST

รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง

1 วัสดุมวลรวมของงานทาสี

1 งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (สีน้ำมัน 2 เทียว)					
- สีทารองพื้นกันสนิม 1 เทียว จำนวน	0.000	GL. @	80.37 บาท/GL.	=	- บาท
- สีทาหน้า 2 เทียว จำนวน	0.076	GL. @	542.06 บาท/GL.	=	41.20 บาท
- น้ำมันสน หรือน้ำมันชักแห้ง จำนวน	0.023	GL. @	256.99 บาท/GL.	=	5.91 บาท
รวมวัสดุทาสีน้ำมันทาเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม.					47.11 บาท/ตร.ม.
<u>คำนวณต้นทุนคิดให้</u>					<u>47.00 บาท/ตร.ม.</u>
2 งานทาสี สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายนอก (ปูนเก่า) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)					
- สีทารองพื้นปูนเก่า จำนวน	0.04	GL. @	542.06 บาท/GL.	=	21.68 บาท/ตร.ม.
- สีทากายนอกทาหน้า 2 เทียว จำนวน	0.07	GL. @	401.87 บาท/GL.	=	28.13 บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมสี จำนวน	1.00	ลิตร @	0.0164 บาท/ลิตร.	=	0.02 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีภายนอก (ปูนเก่า) พื้นที่ 1 ตร.ม.					49.83 บาท/ตร.ม.
<u>คำนวณต้นทุนคิดให้</u>					<u>49.00 บาท/ตร.ม.</u>
3 งานทาสีย้อมไม้ (ภายในและภายนอก)					
- สีโป้ว จำนวน	0.30	กก. @	85.93 บาท/กก.	=	25.78 บาท
- สีทารองพื้นไม้ จำนวน	0.04	GL. @	299.07 บาท/GL.	=	11.96 บาท
- สีทาย้อมไม้ 2 เทียว จำนวน	0.06	GL. @	1,268.97 บาท/GL.	=	76.14 บาท
- ทินเนอร์ผสมสี จำนวน	0.008	GL. @	317.76 บาท/ลิตร.	=	2.54 บาท
รวมวัสดุทาสีย้อมไม้ พื้นที่ 1 ตร.ม.					116.42 บาท/ตร.ม.
<u>คำนวณต้นทุนคิดให้</u>			<u>คิดให้</u>		<u>116.00 บาท/ตร.ม.</u>

รูปภาพความเสียหาย

คำปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

