

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง

งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 1 รายการ

ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250

วงเงินงบประมาณ 405,800.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020

ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

รวมระยะทาง 1.700 กม.

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง R.C.MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P Ø 1.20 M.	50.00	แห่ง	8,116.00	405,800.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 405,800.00

(สี่แสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายชาคร อินดวงศ์)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นางสาวศุภภัทร เครือสอน)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

405,800.00 บาท

(ลงนาม).....

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง

๑๑/๖.๖. ๒๕๖๗

งานจ้างเหมาค่าแรงงาน ปิงประมาณ 2568
สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู
ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตาม แผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
1	R.C.MANHOLE TYPY "C" 'FOR R.C.P Ø 1.20 M.								
	งานดินขุด	17.727	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	992.71		
	งานดินถม	12.060	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	675.36		
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	0.273	ลบ.ม.	426.00	426.00	426.00	116.29		
	คอนกรีต 20 MPA	2.045	ลบ.ม.	466.00	466.00	466.00	952.97		
	ไม้แบบ (1)	25.599	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	3,558.26		
	เหล็กเสริม RB 6 มม.	6.935	กก.	4.40	4.40	4.40	30.51		
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	245.477	กก.	4.40	4.40	4.40	1,080.09		
	ค่าเชื่อม	18.000	กก.	10.00	10.00	10.00	180.00		
	รวมค่างาน							7,586.19	

ค่างานต้นทุนบ่อ MANHOLE = 7,586.19 บาท/แห่ง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตาม แผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
2	ฝาปิด (ขนาด 0.49x0.79x0.10 M.)								
	คอนกรีต 20 MPA	0.039	ลบ.ม.	466.00	466.00	466.00	18.17		
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	3.969	กก.	4.40	4.40	4.40	17.46		
	ไม้แบบ (1)	0.643	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	89.37		
	ค่าเชื่อม	14.000	กก.	10.00	10.00	10.00	140.00		
	รวมค่างาน							265.00	

ค่างาน = 265.00


รวมค่างานต้นทุน 1 ฝา = 265.00 บาท/ฝา

รวมค่างานต้นทุน 2 ฝา = 265.00 x 2 ฝา = 530.00 บาท/ฝา

รวมค่างานต้นทุนบ่อ MANHOLE (1) + ฝาปิด (2)
= 7,586.19 + 530.00 = 8,116.19 บาท/แห่ง

รวมค่างานต้นทุน X Factor = 1.2296 = 9,979.67 บาท/แห่ง

ขอตั้งค่างานก่อสร้าง = 8,116.00 บาท/แห่ง

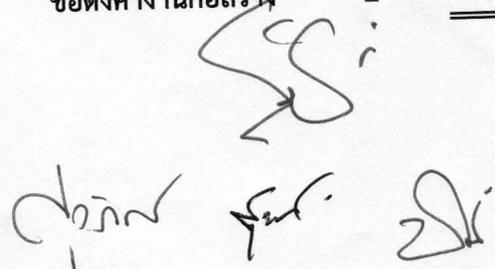

คำนวณ Factor งานจ้างเหมา

ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250

	=	42,184,146.11 บาท
รวมต้นทุน	=	42,184,146.11 บาท
ค่างานต้นทุนรวมทั้งสิ้น	=	<u>42,184,146.11 บาท</u>

 หาค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%
เงินประกันผลงานหัก	10.00	%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
ค่างานต้นทุนไม่เกิน	40,000,000	บาท	FACTOR F ฝนชุก 1	=	1.2308
ค่างานต้นทุนไม่เกิน	50,000,000	บาท	FACTOR F ฝนชุก 1	=	1.2255
ดังนั้น ค่างานต้นทุน	=	42,184,146.11			
จะได้ FACTOR F	=	1.2308	-	(42,184,146.11 - 40,000,000) ×
	(1.2308	-	1.2255) / (50,000,000 - 40,000,000)
	=	1.2296			