

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 1 รายการ
ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400
วงเงินงบประมาณ 469,680.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
สายทางเลี้ยวเมืองลำปาง
รวมระยะทาง 2.400 กม.
อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่างานต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----|--|-----------|-------|-------------------------|--------------------|
| 1 | งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง | 285.00 | เมตร | 1,648.00 | 469,680.00 |
| | งาน SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE I | | | | |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 469,680.00
(สี่แสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ
(นายปรัชญ์ บุญนิษฐ)

(ลงนาม).....กรรมการ
(นายชาญศึกษา สวนใจ)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ
(นายจักรภัทร สุนทรนนท์)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

469,680.00 บาท

(ลงนาม).....
(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘

งานจ้างเหมาค่าแรง งาน SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE I

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง

ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย) | ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย) | ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย) | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วย | |
|----------|--|-----------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------------|------------------|--|
| 1 | งาน SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE I | | | | | | | | |
| | คอนกรีต CLASS D | 70.383 | ลบ.ม. | 579.00 | 532.00 | 532.00 | 37,443.75 | | |
| | เหล็กเสริม DB 12 มม. | 1,875.460 | กก. | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 6,751.65 | | |
| | เหล็กเสริม DB 16 มม. | 6,799.060 | กก. | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 24,476.61 | | |
| | เหล็กเสริม DB 20 มม. | 138.902 | กก. | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 430.59 | | |
| | เหล็กเสริม RB 19 มม. | 4.624 | กก. | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 14.33 | | |
| | เหล็กเสริม RB 25 มม. | 4.624 | กก. | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 14.33 | | |
| | ไม้แบบ (1) | 208.120 | ตร.ม. | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 28,928.68 | | |
| | งานดินซุด | 14.670 | ลบ.ม. | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 821.52 | | |
| | รวมค่างาน | | | | | | | 98,881.46 | |


ค่างานต้นทุนเฉลี่ย SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE I $98,881.46 / 60 = 1,648.02$ บาท/ม.

ค่างานต้นทุน SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE I = 1,648.02 บาท/ม.

รวมค่างานต้นทุน X Factor = 1.1811 = 1,946.48 บาท/ม.

ค่างานตามแผน = 1,648.00 บาท/ม.

ขอตั้งค่างานก่อสร้าง = 1,648.00 บาท/ม.

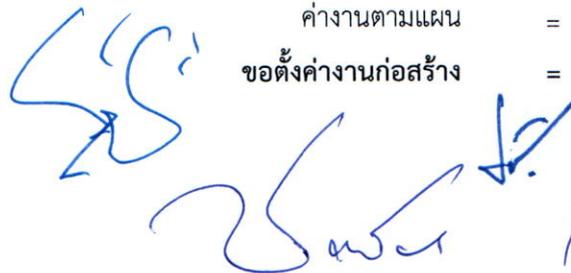

 คิรภัทร