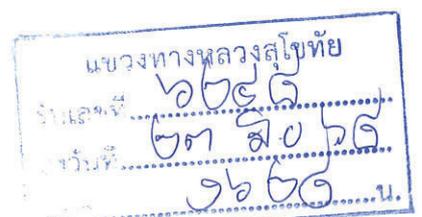




# บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงสุโขทัย สำนักงานทางหลวงที่ ๔ โทร.๐-๕๕๖๑-๑๒๕๘  
ที่ วางแผน/๒๖๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ

เรียน ผอ.ขท.สุโขทัย ผ่าน รอ.ขท.สุโขทัย (บ)

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงสุโขทัย ที่ สทล.๔ ขท.สุโขทัย ๑/๑๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ หมวดทางหลวงแม่สิน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ที่ กม.๑๘๔+๐๐๐ ด้านขวาทาง นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณและพิจารณาตรวจแล้ว อนุมัติราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๓๐๔,๙๓๓.๑๗๑ บาท พร้อมเอกสารแนบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสมพงษ์ นุชมาก)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายไชยพัฒน์ กระตัญญู)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายประดิษฐ์ ภู่อัจฉริยะ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่ สทล.๔ ขท.สุโขทัย/.....ลงวันที่.....มิถุนายน ๒๕๖๘  
เรียน คณะกรรมการ, รอ.ขท.สุโขทัย(บ), ทพ.ขท.สุโขทัย, ขผ.ขท.สุโขทัย  
- อนุมัติ  
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....  
(นายสุปรินชา พุ่งกัรติ)  
ผอ.ขท.สุโขทัย

๑๐๕๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ หมวดทางหลวงแม่สิน  
งานก่อสร้างห้องน้ำหมวดทางหลวงแม่สิน แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย ๑ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างห้องน้ำหมวดทางหลวงแม่สิน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๐๔,๙๓๓.๗๑ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมปอง นุชมาก	ประธานกรรมการ	นายช่างโยธาอาวุโส
๗.๒ นายไชยพัฒน์ กระดิงษ์	กรรมการ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๗.๓ นายประดิษฐ์ ภูจิ้น	กรรมการ	นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุโขทัย โทร (055) 611258

ที่ สทล.4/ขท.สุโขทัย.1/.....

วันที่ 23 มิถุนายน 2568

เรื่อง การประมาณราคา

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ หมวดทางหลวงแม่สิน

งานก่อสร้างห้องน้ำหมวดทางหลวงแม่สิน แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง

1 เรียน ผอ.ขท.สุโขทัย

ตามประกาศเรียกประกวดราคา/ สอบราคา ที่ .....ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงสุโขทัย

งบประมาณ 300,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	งานก่อสร้างห้องน้ำหมวดทางหลวงแม่สิน	ปริมาณงาน	1	แห่ง	304,933.71	บาท เป็นเงิน	304,933.71	บาท
---	-------------------------------------	-----------	---	------	------------	--------------	------------	-----

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 304,933.71 บาท  
( สามแสนสี่พันเก้าร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

..... นายสมปอง นุชมาก	ประธานกรรมการ	นายช่างโยธาอาวุโส
..... นายไชยพัฒน์ กระดิงษ์	กรรมการ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
..... นายประดิษฐ์ ภูจีน	กรรมการ	นายช่างโยธาชำนาญงาน

2 คณะกรรมการฯ, รอ.ขท.(บ)สุโขทัย, หพ.ขท.(สุโขทัย), ชผ.ขท.(สุโขทัย)

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

-----  
(นายสุปรีชา ฟุ้งเกียรติ)

ผอ.ขท.สุโขทัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ หมวดทางหลวงแม่สลิ

สถานที่ก่อสร้าง

หมวดทางหลวงแม่สลิ ทล.101 กม.184+000 RT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย

แบบราคากลาง ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างห้องน้ำหมวดทางหลวงแม่สลิ	304,933.71	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	304,933.71	
	ตัวอักษร	สามแสนสี่พันเก้าร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบบัดสตางค์	

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสมปอง นุชมาก)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายไชยพัฒน์ กระดิม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายประดิษฐ์ ภูจัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ หมวดทางหลวงแม่เงิน  
 สถานที่ก่อสร้าง หมวดทางหลวงแม่เงิน ทล.101 กม.184+000 RT.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุโขทัย  
 คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 68

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างอาคารห้องน้ำหมวดทางหลวงแม่เงิน	1	งาน		24,200.30		7,566.66	31,766.96	
2	งานโครงสร้างหลังคา+เหล็กรูปพรรณ	1	งาน		11,447.68		5,765.40	17,213.08	
3	งานหลังคา	1	งาน		25,929.67		10,706.09	36,635.75	
4	งานพื้น	1	งาน		2,748.00		1,896.00	4,644.00	
5	งานผนัง	1	งาน		22,246.90		22,016.24	44,263.14	
6	งานประตู-หน้าต่าง	1	งาน		8,360.00		-	8,360.00	
7	งานฝ้าเพดาน	1	งาน		4,445.76		-	4,445.76	
8	งานทาสี	1	งาน		8,190.11		5,367.60	13,557.71	
9	งานไฟฟ้าอาคาร	1	งาน		13,216.90		3,130.12	16,347.02	
10	งานประปาและสุขาภิบาล	1	งาน		22,770.30		10,428.96	33,199.25	
11	งานสุขภัณฑ์	1	งาน		8,792.00		2,370.00	11,162.00	
12	งานเบ็ดเตล็ด	1	งาน		6,960.00		4,807.00	11,767.00	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>				159,307.61		74,054.07	233,361.68	

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ  
 (นายสมปอง นุชนาก)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงนาม).....กรรมการ  
 (นายไชยพัฒน์ กระจิษฐ์)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงนาม).....กรรมการ  
 (นายประดิษฐ์ ภูจิน)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ หมวดทางหลวงแม่เดิน

สถานที่ก่อสร้าง

หมวดทางหลวงแม่เดิน ทล.101 กม.184+000 RT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุตั้งของ		ค่าแรง		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	งานดินเข้-คั่นถม	7.54	ลบ.ม.	-	-	125.00	942.50	942.50	
	ทรายหยาบ	1.91	ลบ.ม.	556.07	1,062.34	112.00	213.97	1,276.31	
	งานคอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.	2.95	0.59	426.00	85.20	85.79	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	3.58	ลบ.ม.	2,084.11	7,452.36	532.00	1,902.33	9,354.69	
	เหล็กเส้นขนาด RB 9 มม. (SR24)	59.43	กก.	21.97	1,305.60	4.40	261.48	1,567.07	
	เหล็กเส้นขนาด DB 12 มม. (SD40)	447.36	กก.	21.65	9,685.43	3.60	1,610.51	11,295.94	
	ไม้แบบ	21.08	ตร.ม.	173.40	3,655.31	121.00	2,550.68	6,205.99	
2	งานโครงสร้างหลังคา+หลังรูปพรรณ								
	งานลึกลงสนิม+ สีนํ้ามัน	34.56	ตร.ม.	55.72	1,925.68	30.00	1,036.80	2,962.48	
	ค่าแรงเชื่อม โครงหลังคา+ลวดเชื่อม	472.86	กก.	-	-	10.00	4,728.60	4,728.60	
3	งานหลังคา								
	Metal Sheet สตอนสเปน หนา 0.35 มม. สีซีดรัส ออลเร็นต์ กรุณนวน PE 5 มม.	58.05	ตร.ม.	296.00	17,183.97	70.00	4,063.78	21,247.74	
	FLASHING	14.40	ม.	75.00	1,080.00	50.00	720.00	1,800.00	
	Cadding	46.91	ม.	85.00	3,987.03	50.00	2,345.31	6,332.33	
	สนิมรั่วอุด 6"	49.00	ม.	42.90	2,102.10	36.50	1,788.50	3,890.60	
	สนิมรั่วอุด 4"	49.00	ม.	32.18	1,576.58	36.50	1,788.50	3,365.08	







แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ หมวดทางหลวงแม่สลิ

สถานที่ก่อสร้าง

หมวดทางหลวงแม่สลิ ทล.101 กม.184+000 RT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 68

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ หมวดทางหลวงแม่สลิ	233,361.68	1.3067	304,933.71	
<p><u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u></p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 10.00%</p> <p>อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00%</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%</p>					
รวมค่างานต้นทุน		233,361.68	รวมเป็นเงิน	304,933.71	
			ปรับยอด	-	
			รวมราคาทั้งสิ้น	304,933.71	

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสมพงษ์ นุชมาก)  
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายไชยพัฒน์ กระจิชฐ์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายประดิษฐ์ ภูจิ้น)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ หมวดทางหลวงแม่สลิ

สถานที่ก่อสร้าง

หมวดทางหลวงแม่สลิ ทล.101 กม.184+000 RT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 68

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ หมวดทางหลวงแม่สลิ	233,361.68	1.3067	304,933.71	
<p><u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u></p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 10.00%</p> <p>อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00%</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%</p>					
รวมค่างานต้นทุน		233,361.68	รวมเป็นเงิน	304,933.71	
				ปรับยอด	-
				รวมราคาทั้งสิ้น	304,933.71

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสมปอง นุชมาก)  
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายไชยพัฒน์ กระดิงษ์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายประดิษฐ์ ภูจิน)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ผนังปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีมีลวดลายขนาด 16" x 16"					
	- กระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 16" x 16" (6+1 แผ่น)	1.15	ตร.ม.	200.62	230.71	
	- ปูนขาวซีเมนต์หนา 5 มม. จำนวน	5.25	กก.	5.95	31.24	
	- ปูนยาแนว	0.12	ตร.ม.	22.00	2.64	
	- ทรายละเอียด	-	ลบ.ม.	-	-	
	- น้ำผสมปูน	2.00	ลิตร	-	-	
	- คิว พี วี ซี (กลาง) จำนวน	0.33	ม.	-	-	
	รวมกระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 16" x 16"	1.00	ตร.ม.	=	264.00	
ราคาที่กำหนดให้				250.00		
2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคมีลวดลายขนาด 40x40 ซม. (16" x 16") ชนิดกันลื่น					
	- กระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 16" x 16" (6+1 แผ่น)	1.12	ตร.ม.	200.62	224.70	1 ตรม ไซ้
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51	กก.	2.32	49.86	6.25
	- ปูนยาแนว	0.12	ตร.ม.	22.00	2.64	แผ่น
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	375.00	41.25	
	- น้ำผสมปูน	10.00	ลิตร	-	-	
	- WAX	0.02	กก.	-	-	
	รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้สีมีลวดลายขนาด 16" x 16"	1.00	ตร.ม.	=	318.00	
ราคาที่กำหนดให้				305.00		
รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้สีมีลวดลายขนาด 16" x 16"	1.00	แผ่น	=	50.00		
3	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้มีลวดลายขนาด 24" x 24"					
	- กระเบื้องแกรนิตโต้สีมีลวดลาย 24" x 24" (3+1 แผ่น)	1.13	ตร.ม.	179.17	202.46	1 ตรม ไซ้
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51	กก.	2.32	49.86	2.77
	- ปูนยาแนว	0.25	ตร.ม.	22.00	5.50	แผ่น
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	375.00	41.25	
	- น้ำผสมปูน	10.00	ลิตร	-	-	
	- WAX	0.02	กก.	-	-	
	รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้สีมีลวดลายขนาด 24" x 24"	1.00	ตร.ม.	=	299.00	
ราคาที่กำหนดให้				278.00		
รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้สีมีลวดลายขนาด 24" x 24"	1.00	แผ่น	=	107.00		
4	งานทาสีพลาสติกชนิดทากายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)					
	- สีโป๊ว	0.10	กก.	96.21	9.62	
	- สีทากายในทารองพื้น	0.04	GL.	310.00	12.40	
	- สีทากายในทาทับหน้า	0.07	GL.	223.00	15.61	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	-	-	
รวมวัสดุทาสีภายใน	1.00	ตร.ม.	=	37.00		
5	ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.					
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.					
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.40	แผ่น	137.85	55.14	55.14
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ตร.ม.	140.00	140.00	140.00
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	3.04	0.3344	0.33
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	24.00	24.00	24.00
	- ทาสี	-	ตร.ม.	37.00	0	0
รวมงานทำฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. พร้อมค่าแรง	1	ตร.ม.	=	ขอใช้	220.00	

6	ฝ้ายับซึมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. (ชนิดกันชื้น)					
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.					
	- ฝ้ายับซึมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ชนิดกันชื้น)	0.40	แผ่น	206.00	82.4	82.40
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ตร.ม.	140.00	140	140.00
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	3.04	0.3344	0.33
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	24.00	24	24.00
	- ทาสี	-	ตร.ม.	37.00	0	0
	รวมงานทำฝ้าฝ้ายับซึมบอร์ดหนา 9 มม. (ชนิดกันชื้น) พร้อมค่าแรง	1	ตร.ม.	=	ขอใช้	247.00
	ราคาที่กำหนดให้					240.00

ตารางราคาวัสดุก่อสร้าง (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.สุโขทัย) เดือน พฤษภาคม 2568

รายการวัสดุก่อสร้าง	หน่วย	ราคา/หน่วย	หมายเหตุ	หมายเหตุ
		(บาท)		
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	2.62		พาณิชย์ สุโขทัย
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	กก.	2.32		พาณิชย์ สุโขทัย
ทรายหยาบ	ลบ.ม.	375.00		พาณิชย์ สุโขทัย
ทรายละเอียด	ลบ.ม.	470.80		พาณิชย์ สุโขทัย
หินเบอร์ 1	ลบ.ม.	464.96	เฉลี่ยเบอร์ 1, 2 =	พาณิชย์ สุโขทัย
หินเบอร์ 2	ลบ.ม.	464.96	464.00	พาณิชย์ สุโขทัย
หินเบอร์ 3/4	ลบ.ม.	504.67		พาณิชย์ สุโขทัย
อิฐมอญ ขนาด 3.5x7x16 ซม.	ก้อน	0.75		พาณิชย์ สุโขทัย
กระเบื้องเซรามิคเคลือบสี 8" x 8"	ตร.ม	154.21	พื้น	พาณิชย์ สุโขทัย
กระเบื้องเซรามิคเคลือบสี 8" x 10"	ตร.ม	168.22		พาณิชย์ สุโขทัย
สีน้ำพลาสติก รองพื้น	GL.	327.10	3.785 ลิตร	พาณิชย์ สุโขทัย
สีน้ำพลาสติก ทับหน้า (ภายใน) ตรา ที โอ เอ	GL.	420.56	3.785 ลิตร	พาณิชย์ สุโขทัย
สีน้ำพลาสติก ทับหน้า (ภายนอก) ตรา ที โอ เอ	GL.	500.00	3.785 ลิตร	พาณิชย์ สุโขทัย
แผ่นยิปซัม ธรรมดาไม่มีฟอยล์หนา 9 มม 120x240 ซม.	แผ่น	137.85		พาณิชย์ สุโขทัย
แผ่นยิปซัม ธรรมดามีฟอยล์หนา 9 มม 120x240 ซม.	แผ่น	214.95		พาณิชย์ สุโขทัย
แผ่นยิปซัม ธรรมดาไม่มีฟอยล์หนา 12 มม 120x240 ซม.	แผ่น	163.55		พาณิชย์ สุโขทัย
แผ่นยิปซัม ธรรมดาทนชื้นหนา 9 มม 120x240 ซม.	แผ่น	352.00		พาณิชย์ สุโขทัย
ไม้ยางไม้ไผ่ ขนาด 1"x8" ยาว 4-4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02		พาณิชย์ สุโขทัย
ไม้ยางไม้ไผ่ ขนาด 1" 1/2"x3" ยาว 4-4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02		พาณิชย์ สุโขทัย
ตะปูเกลียว ขนาด 3"	กก.	3.04		พาณิชย์ สุโขทัย
ตะปูคอกไม้ 3 นิ้ว	กก.	42.06		พาณิชย์ สุโขทัย



ตารางราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม 2568 (ราคาสืบ)

=SUM(H14:H122)	รายการวัสดุก่อสร้าง	หน่วย	ราคา/หน่วย	หมายเหตุ	หมายเหตุ	รูปประกอบ
			(บาท)			
	กระเบื้องเซรามิคเคลือบสี 16" x 16"	ตร.ม	200.62		บุญถาวร	
	กระเบื้องเซรามิคเคลือบสี 16" x 16"	ตร.ม	295.06		Homepro	
	กระเบื้องเซรามิคเคลือบสี 16" x 16"	ตร.ม	239.55		พาณิชย์ กทม.	
	กระเบื้องแกรนิตโต้เคลือบสี 24" x 24"	ตร.ม	291.01		โกลบอลเฮ้าส์	
	กระเบื้องแกรนิตโต้เคลือบสี 24" x 24"	ตร.ม	186.26		บุญถาวร	
	กระเบื้องแกรนิตโต้เคลือบสี 24" x 24"	ตร.ม	179.17		Homepro	
	สีน้ำพลาสติก รองพื้น	GL.	310.00	3.785 ลิตร	โกลบอลเฮ้าส์	
	สีน้ำพลาสติก รองพื้น	GL.	400.00	3.785 ลิตร	Homepro	
	สีน้ำพลาสติก รองพื้น	GL.	460.00	3.785 ลิตร	บุญถาวร	
	สีน้ำพลาสติก ทับหน้า (ภายใน)	GL.	223.00	3.785 ลิตร	โกลบอลเฮ้าส์	
	สีน้ำพลาสติก ทับหน้า (ภายใน)	GL.	390.00	3.785 ลิตร	Homepro	
	สีน้ำพลาสติก ทับหน้า (ภายใน)	GL.	380.00	3.785 ลิตร	บุญถาวร	
	สีโป้ว	กก.	96.21		โกลบอลเฮ้าส์	
	สีโป้ว	กก.	113.40		Homepro	


ตารางราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม 2568 (ราคาสี่ปี)

สีโป๊ว	กก.	170.00		บุญถาวร	
ปูนยาแนว	กก.	27.00		โกลบอลเ้า	
ปูนยาแนว	กก.	29.00		Homepro	
ปูนยาแนว	กก.	22.00		บุญถาวร	
ปูนกาวซีเมนต์	กก.	5.95		โกลบอลเ้า	
ปูนกาวซีเมนต์	กก.	6.20		Homepro	
ปูนกาวซีเมนต์	กก.	6.15		ไทวัสดุ	
แผ่นยิปซัม ธรรมดาหนาขึ้น หนา 9 มม 120x240 ซม.	แผ่น	206.00		โกลบอลเ้า	
แผ่นยิปซัม ธรรมดาหนาขึ้น หนา 9 มม 120x240 ซม.	แผ่น	220.00		ไทวัสดุ	
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ประกอบ	ตร.ม	140.00			
ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	ตร.ม	24.00			
โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	ชุด	2,390.00		โกลบอลเ้า	
โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	ชุด	5,800.00		Homepro	
โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	ชุด	4,900.00		ไทวัสดุ	
สายฉีดชำระครบชุด	ชุด	149.00		โกลบอลเ้า	

ตารางราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม 2568 (ราคาสืบ)

สายฉีดชำระครบชุด	ชุด	220.00		Homepro	
สายฉีดชำระครบชุด	ชุด	150.00		โทวัสดุ	
อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขาตั้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1,190.00		โกลบอลเ้า	
ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	ชุด	447.00		โกลบอลเ้า	
ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	ชุด	238.00		โทวัสดุ	
ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	ชุด	900.00		บุญถาวร	
สื่อน้ำอ่างล้างหน้าแบบกด	ชุด	197.00		โกลบอลเ้า	
สื่อน้ำอ่างล้างหน้าแบบกด	ชุด	225.00		Homepro	
สื่อน้ำอ่างล้างหน้าแบบกด	ชุด	198.00		โทวัสดุ	
สื่อน้ำอ่างล้างหน้าแบบกด	ชุด	289.00		บุญถาวร	
ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุกทองเหลือง	ชุด	399.00		โกลบอลเ้า	
ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุกทองเหลือง	ชุด	559.00		Homepro	
ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุกทองเหลือง	ชุด	278.00		โทวัสดุ	
ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุกทองเหลือง	ชุด	590.00		บุญถาวร	
สตัดีปาวาล์ว	ชุด	125.00		โกลบอลเ้า	

ตารางราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม 2568 (ราคาสืบ)

สตีปวาล์ว	ชุด	270.00		Homepro	
สตีปวาล์ว	ชุด	210.00		ไทวัสดุ	
สตีปวาล์ว	ชุด	209.00		บุญถาวร	
ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง	ชุด	189.00		โกลบอลเ้า	
ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง	ชุด	440.00		บุญถาวร	
ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง	ชุด	420.00		ไทวัสดุ	
ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	ชุด	159.00		โกลบอลเ้า	
ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	ชุด	150.00		Homepro	
ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	ชุด	108.00		ไทวัสดุ	
ชุดกระจกอะลูมิเนียมพร้อมชั้นวาง ทรงเหลี่ยม รุ่น อาบิเกล GBH-LZ72104 ขนาด 40X60 ซม.	ชุด	370.00		โกลบอลเ้า	
กระจกเงารอบไม้ MOYA VC-394 60x80 ซม.	ชุด	790.00		Homepro	
กระจกกรอบพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม KASSA รุ่น KS-TWD09 ขนาด 57 x 77 ซม. สีขาว	ชุด	888.00		ไทวัสดุ	