

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

รหัสงาน 20560 งานจ้างเหมาทำการขุดบ่อบาดล หมวดทางหลวงชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมวดทางหลวงชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อบาดล /	187,564.30		-	
2	งานวิเคราะห์และทดสอบ /	8,230.19		-	
3	ส่วนประกอบอื่นๆ /	68,354.18		-	
	ต้นทุนรวม	264,148.67	1.3058	344,925.33	F งานอาคาร
	เงินล่วงหน้าจ่าย		15%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7%		
	VAT		7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			344,925.33	
	ราคากลาง			344,925.33	
	ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบสามสตางค์			

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน


เรียน ผอ.ขท.ชุมพร

เพื่อโปรดพิจารณาราคากลาง ตามแผนงานประจำปี 2568

งานจ้างเหมาทำการขุดบ่อบาดล หมวดทางหลวงชุมพร

ราคากลาง 344,925.33 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ

(นายสหัส ด้วงชู) รอ.ขท. ชุมพร (ว)

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ

(นายวีรศักดิ์ สกุลเพชร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ


(นายปฐมพร แซ่เห่งง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ

(นายรัชชัย เกตุพิมล) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แนวทาง พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 344,925.33 บาท

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงนาม .....  ..... ผอ.ขท.ชุมพร

(นายกริธา เดชพิณ)

ลงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รหัสงาน 20560 งานจ้างเหมาทำการขุดบ่อบาดาล หมวดทางหลวงชุมพร

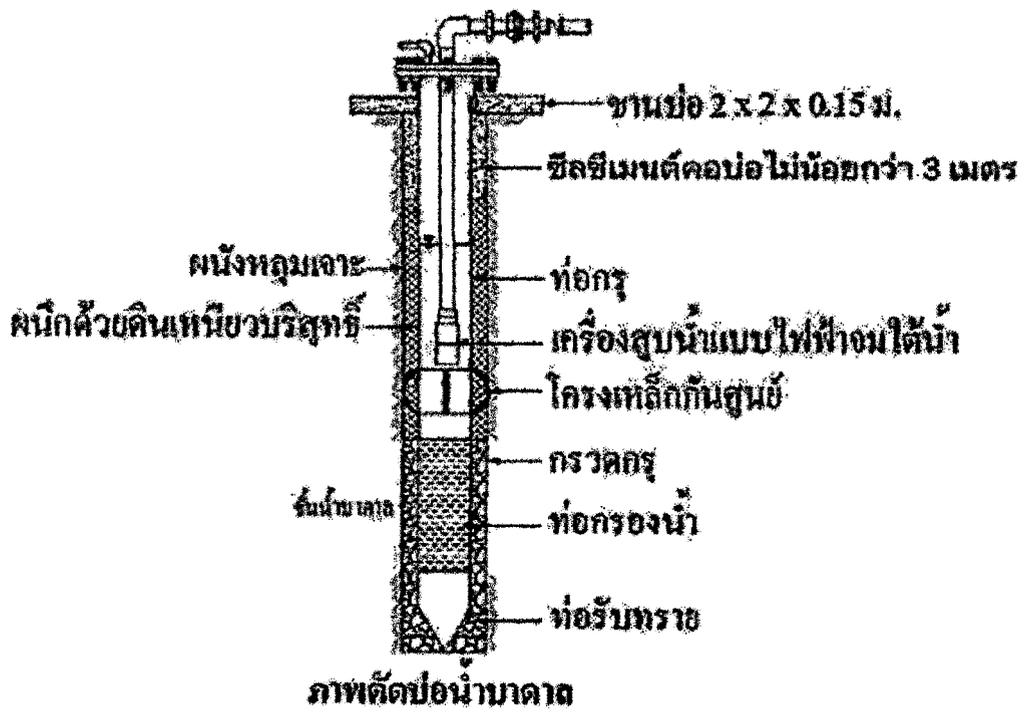
พื้นที่ผ่น

ฝนชุก 1

ราคาน้ำมันหน้าปั้ม ปตท. วันที่ 26 ต.ค. 2568

ดีเซล 32.37 บาท/ลิตร

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมเงิน	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
<b>งานขุดเจาะบ่อบาดาล</b>								
1. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาดบ่อ 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือ ปริมาณไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ /	110	เมตร	1,705.13	187,564.30		-	187,564.30	
<b>รวม 1.</b>							<b>187,564.30</b>	
<b>งานวิเคราะห์และทดสอบ</b>								
2. งานวิเคราะห์และทดสอบ								
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1	ตัวอย่าง		-	1,033.84	1,033.84	1,033.84	
- งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง(Pumping Test 10 hr.)	1	บ่อ		-	7,196.35	7,196.35	7,196.35	
<b>รวม 2.</b>							<b>8,230.19</b>	
<b>ส่วนประกอบอื่นๆ</b>								
3. ส่วนประกอบอื่นๆ								
- สายไฟ THW-A 1x25 SQ.MM. 100 เมตร	100	เมตร	12.00	1,200.00	25.00	2,500.00	3,700.00	
- ช่องแฉีกไฟฟ้าพร้อมลูกถ้วย 2 ช่อง	1	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
- มาตรน้ำ ขนาด -1-นิ้วครึ่ง (1/2 นิ้ว) ทองเหลืองแท้ แบบ 2 ชั้น	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
- สวิตซ์ลูกกลอยไฟฟ้า	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
- งานลานคอนกรีตรอบบ่อ (2x2x0.15 ม.)	0.6	ลบ.ม.	2,020.00	1,212.00	327.00	196.20	1,408.20	
- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. @ 0.15 (งานลานคอนกรีต)	0.03	ตัน	23,130.70	693.92	4,400.00	132.00	825.92	
- ผนังซีเมนต์ข้างบ่อ 3 เมตร	0.097	ลบ.ม.	2,020.00	195.94	327.00	31.72	227.66	
- กรงรวบบ่อ	2	ลบ.ม.	553.00	1,106.00		-	1,106.00	
- สายไฟฟ้า VCT ขนาด2x2.5	100	เมตร	57.90	5,790.00	12.00	1,200.00	6,990.00	
- ท่อ PVC ชั้น 13.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	160	เมตร	62.29	9,966.40	30.00	4,800.00	14,766.40	
- บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	2	ชิ้น	765.00	1,530.00		-	1,530.00	
- ค่าเสาไฟสูง 9 เมตร พร้อมติดตั้ง	8	ต้น	2,790.00	22,320.00	1,210.00	9,680.00	32,000.00	
<b>รวม 3.</b>							<b>68,354.18</b>	



ค้นหาราคาน้ำมัน:

**ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568**  
(หน่วยของเงินบาท/ลิตร)

\* ราคานี้เป็นราคาจำหน่ายสุทธิ (ภาษี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ดีเซล Diesel	Gasohol 95
22-08-2568 06:00	32.37	29.12	31.17	33.01	33.88	41.67	44.37	41.57
09-08-2568 05:00	32.37	29.12	31.17	33.01	33.88	41.67	44.37	41.57
06-08-2568 06:00	32.37	29.42	31.07	32.91	33.26	41.57	44.37	41.87
05-08-2568 05:00	32.37	29.82	31.47	33.31	33.68	41.87	44.37	42.27
01-08-2568 06:00	32.37	29.42	31.07	32.91	33.26	41.57	44.37	41.87

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการขุดบ่อบาดาล หมวดทางหลวงชุมพร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชุมพร สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ กรมทางหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการขุดบ่อบาดาล  
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน วัังครก - เสียบญวน ที่ กม.๔๘๐ + ๖๓๓
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๔๔,๙๒๕.๓๓ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ งานทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ปริมาณงาน ๑๑๐ เมตร.
  ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    - ๖.๑ นายสหัส ด้วงชู รอ.ขท.ชุมพร (ว) ประธานกรรมการ
    - ๖.๒ นายวีรศักดิ์ สุกุลเพชร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
    - ๖.๓ นายปฐมพร แซ่เหง่า นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
    - ๖.๔ นายธวัชชัย เกตุพิมล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ