



แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2
รับที่ 4806
วันที่ 14 พ.ย. 2568
เวลา 10.24

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงฯเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) โทร ๐๕๖ - ๗๓๓๓๕๖
ที่ ๕๕๒/๐๗/๖๘/๖๘๘

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาทำการงานป้ายข้างทาง

(๑) เรียน ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ผ่าน รอ.ขท.(บ)

ตามคำสั่งแขวงฯเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ที่ คค ๐๖๐๓๖(พ๑)/๑๐๑๙/๒๕๖๘ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาทำการงานป้ายข้างทาง งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๑ ตอน หนองไผ่ - ชับพุทรา ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๑๖+๔๕๐ วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นาย กุชงค์ บุญญา)

รอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (ว)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(๒) รอ.ขท.(จ), (ม), งานงหนข, งานฝค,

- ๑๗๗

- ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นาย จิตรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)

ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

รายงานการประชุมของคณะกรรมการราคากลาง

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสำนักงานแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

ผู้มาประชุม

๑.นายภูงค์ บุญญา	ร.ชท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (ว)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุธี ทัพทอง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓.นายสิทธิชัย สุนวงศ์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๔.นางสาวชาลิสา แก้วสุติน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๙.๓๐ น

วาระที่ ๑

คำสั่งแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ที่ คค ๐๖๐๓๖/(พ.๑)/๑๐๑๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานป้ายข้างทาง งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๑ ตอน หนองไผ่ - ชับพยุรา ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๑๖+๔๕๐ วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อพิจารณารายละเอียดในการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือที่ กค๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของทางราชการ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันจัดทำราคากลางของงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอ ผอ.ชท.พิจารณานุมัติ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๙.๔๕ น


(นายสิทธิชัย สุนวงศ์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับทราบรายงานการประชุม


(นายภูงค์ บุญญา)
ประธานฯ



คำสั่งแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (ปีงบประมาณ)
ที่ คค. ๐๖๐๓๖(พ.๑)/๑๐๑๙ / ๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อให้งานจ้างเหมาทำการงานป้ายข้างทาง งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๑ ตอน หนองไผ่ - ชับพุทรา ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๑๖+๔๕๐ วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปฏิบัติตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการมีความคล่องตัวและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการยิ่งขึ้น นั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	ประธานกรรมการ
๒.นายสุธี ใต้ทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓.นายสิทธิชัย สุนวงศ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๔.นางสาวชาลิสา แก้วสุติน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ในการประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคน มีเสียงหนึ่งในการลงมติ โดยมติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงข้างขาด และให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑.คำนวณราคากลางของงานดังกล่าวข้างต้น
- ๒.ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาที่ผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจัดจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำคำชี้แจงส่งให้สำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (ปีงบประมาณ)

วันวิสา/ร่าง/พิมพ์/ทาน

/ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ 2 (เบ็ดเตล็ด) สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบุรี กรมทางหลวง โทร.(056) 731356 ต่อ 18
ที่ 552/07/68 วันที่ 14 พฤษภาคม 2568

เรื่องราคากลาง งานป้ายข้างทาง งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนควยคุม 0100 ตอน ทองไผ่ - ชับพุทรา ตอน 1 กม. 10+000 - 16+450

เรียน ผอ.ชท.เพชรบุรีที่ 2 (เบ็ดเตล็ด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งมีนามท้ายนี้ ได้กำหนดราคากลาง ดังนี้

- ชื่อโครงการ งานป้ายข้างทาง งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนควยคุม 0100 ตอน ทองไผ่ - ชับพุทรา ตอน 1 กม. 10+000 - 16+450
ปีงบประมาณ 2569 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ 2 (เบ็ดเตล็ด) สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบุรี
- วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 500,000.00 บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป
ผลิตแผ่นป้ายจราจรแผ่นเหล็ก ชนิด SIGN PLATE แผ่นอลูมิเนียมชนิดหนา 2.00 มม. พร้อมติดตั้งเสาป้าย
- ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 499,968.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
- บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง

งานป้ายข้างทาง งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนควยคุม 0100 ตอน ทองไผ่ - ชับพุทรา ตอน 1 กม. 10+000 - 16+450

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F_H	ราคาต่อหน่วย \times Factor F_H	ราคากลางที่กำหนด (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	แผ่นป้ายจราจร ชนิด Very - High Intensity Grade (แบบที่ 9) ชนิดอลูมิเนียม หนา 2 มม. (แบบไม่มีเฟรม)	SQ.M.	5.00	5,967.94	29,839.69	1.3654	8,148.62	6,510.00	32,550.00
2	แผ่นป้ายจราจร ชนิด Very - High Intensity Grade (แบบที่ 9) ชนิดอลูมิเนียม หนา 2 มม. (แบบมีเฟรม)	SQ.M.	54.00	6,359.37	343,406.02	1.3654	8,685.08	6,720.00	362,880.00
3	STEEL SIGN POST □ - 3'x3'	M.	216.00	291.68	63,002.52	1.3654	398.26	398.20	86,184.00
4	STEEL SIGN POST □ - 4'x4'	M.	46.00	355.03	16,331.15	1.3654	484.75	484.70	18,354.00
รวมเงินราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)									499,968.00

งานก่อสร้างทาง 0 1.3654 0

F งานทาง $1.3654 \cdot ((1.3654 \cdot 1.3654) \times (452577.27 - 500000)) / (500000 - 500000) = 1.3654$

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 29,839.69
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3654
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + ((3) / ((1) \times (4) + (2) \times (5)))$ = -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $= (4) \times (6)$ = -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $= (5) \times (6)$ = -

- พียงที่ จังหวัด เพชรบุรี
- น้ำมัน 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
- เงินประกันผลงาน 10 %

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายungskค์ นุชญา)
ร.ชท.เพชรบุรีที่ 2 (ว)

ประธานกรรมการ

(นายสุธี โห้ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายสิทธิชัย สุนงค์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(นางสาวซาลิสา แก้วสุสิน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

รายการคำนวณราคาประมาณ

รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง

แขวงทางหลวงนครพนธ์ที่ 2 (ฝั่งสามพัน)

ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนหนองไผ่ - ซับพุดรา ระหว่าง กม.10+000 - กม.16+450

ข้อมูล รายละเอียดการประเมินราคา

ราคาประเมินเฉลี่ย 31.00 - 31.99

บาท/ลิตร

ณ วันที่ 12 กันยายน 2568

1. แผ่นป้ายจราจร ชนิด Very - High Intensity Grade (แบบที่ 9) ชนิดอลูมิเนียมหนา 2 มม. (แบบไม่มีเฟรม)

ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด Very-High Intensity Grade โดยวิธีการตัด - เปะ แผ่นสติกเกอร์

กรณีใช้แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม. (คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.) สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว)

และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(เห็นแสง)

ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
		หน่วย	ปริมาณ			
1	ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม.	กก.	5.94	126.30	750.20	- น้ำหนัก = 16.20 กก./แผ่น
2	ค่าทาสีหลังป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00	74.00	
3	ค่า FRAME □ 50x25x1.6 mm.(W = 1.80kg/m.) รวมทาสี	กก.	-	60.93	-	-FRAME = 2.45 ม./ป้าย 1 ตร.ม.
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (Very High Intensity Grade แบบที่ 9)	ตร.ม.	1.00	4,666.08	4,666.08	
5	ค่าตัวอักษรเส้นขอบหรือเครื่องหมายพื้นแสง (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4)	ตร.ม.	0.40	186.643	74.66	
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00	
7	ค่า Bolt & Nut = ชุดสังกะสี (เกลือบ)	ชุด	1.00	35.00	35.00	
8	ค่าติดตั้งป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	4.00	87.00	348.00	
รวมค่างานต้นทุน					5,967.94	บาท/ตร.ม.

2. แผ่นป้ายจราจร ชนิด Very - High Intensity Grade (แบบที่ 9) ชนิดอลูมิเนียมหนา 2 มม. (แบบมีเฟรม)

ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด Very-High Intensity Grade โดยวิธีการตัด - เปะ แผ่นสติกเกอร์

กรณีใช้แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม. (คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.) สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว)

และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(เห็นแสง) แบบมีเฟรม

ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
		หน่วย	ปริมาณ			
1	ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม.	กก.	5.94	126.30	750.20	- น้ำหนัก = 16.20 กก./แผ่น
2	ค่าทาสีหลังป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00	74.00	
3	ค่า FRAME □ 50x25x1.6 mm.(W = 1.80kg/m.) รวมทาสี	กก.	4.85	60.93	295.49	-FRAME = 2.45 ม./ป้าย 1 ตร.ม.
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (Very High Intensity Grade แบบที่ 9)	ตร.ม.	1.00	4,666.08	4,666.08	
5	ค่าตัวอักษรเส้นขอบหรือเครื่องหมายพื้นแสง (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4)	ตร.ม.	0.40	426.50	170.60	
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00	
7	ค่า Bolt & Nut = ชุดสังกะสี (เกลือบ)	ชุด	1.00	35.00	35.00	
8	ค่าติดตั้งป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	4.00	87.00	348.00	
รวมค่างานต้นทุน					6,359.37	บาท/ตร.ม.

4. STEEL SIGN POST [] - 3"x3"

คิดจากความยาว 6.00 ม.

ชุดดินหลุมเสา	1	ตัน	@	80.00	บาท	=	80.00 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.250	ลบ.ม.	@	1,820.00	บาท	=	455.00 บาท
ค่าเหล็ก [] - 75x75x3.2 mm.	6.00	ม.	@	176.01	บาท	=	1,056.07 บาท
ค่าทาสี (ค่าสี + ค่าทา)	1.800	ตร.ม.	@	40.00	บาท	=	72.00 บาท
ค่าติดตั้งฝังเสา ค.ส.ล.						=	87.00 บาท
					ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,750.07 บาท
รวมค่างานเฉลี่ย		1,750.07 /	6.000			=	291.68 บาท/ม.

4. STEEL SIGN POST [] - 4"x4"

คิดจากความยาว 6.00 ม.

ชุดดินหลุมเสา	1	ตัน	@	80.00	บาท	=	80.00 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.250	ลบ.ม.	@	1,820.00	บาท	=	455.00 บาท
ค่าเหล็ก [] - 100x100x3.2 mm.	6.00	ม.	@	235.36	บาท	=	1,412.15 บาท
ค่าทาสี (ค่าสี + ค่าทา)	2.400	ตร.ม.	@	40.00	บาท	=	96.00 บาท
ค่าติดตั้งฝังเสา ค.ส.ล.						=	87.00 บาท
					ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,130.15 บาท
รวมค่างานเฉลี่ย		2,130.15 /	6.000			=	355.03 บาท/ม.


ระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุ

รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทองไผ่ - จั๊บพุทรา


ระหว่าง กม.10+000 - กม.16+450

น้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร ราคา ณ วันที่ 12 กันยายน 2568

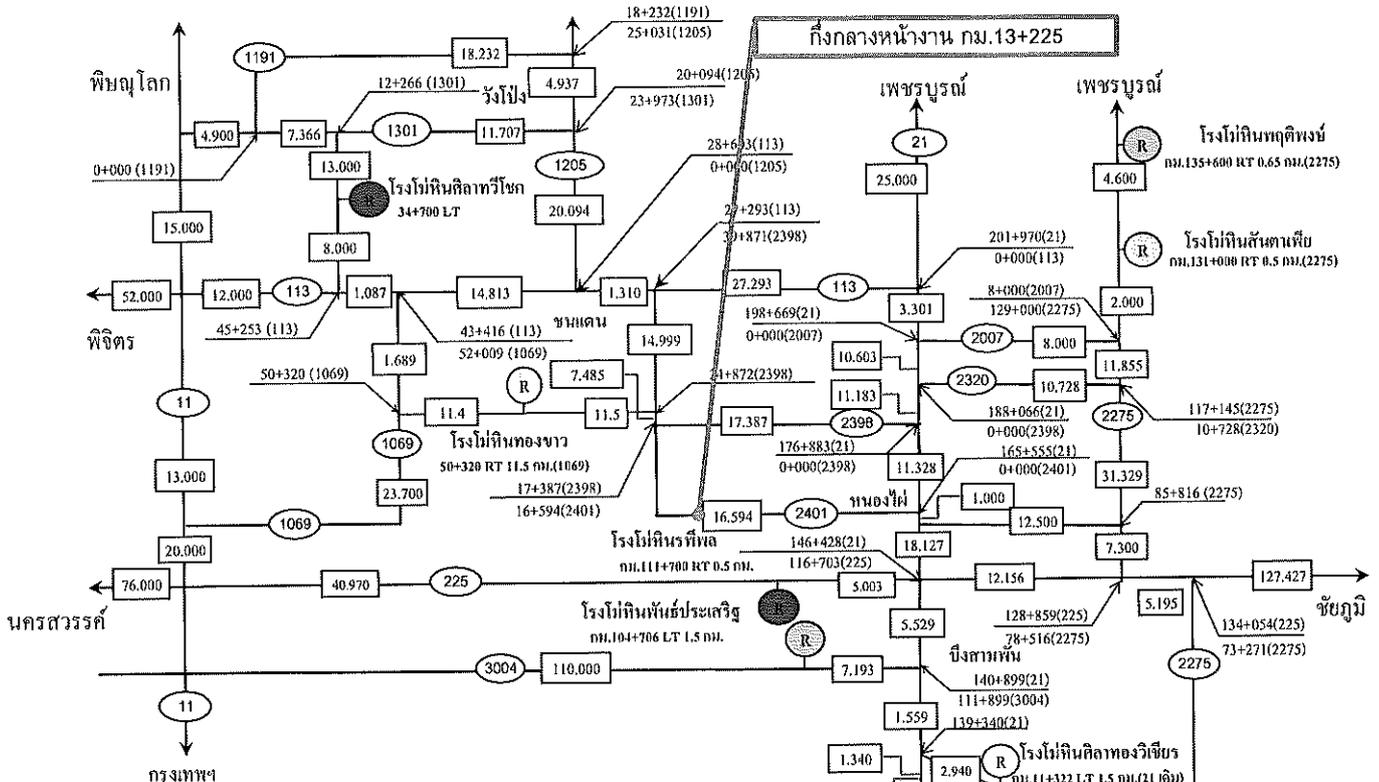

ระยะทางขนส่ง

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------|
| 1 | โรงโม่ บริษัท พันธุ์ประเสริฐเพชรศิลา | 46 กม. |
| 2 | โรงโม่ บริษัท ทรัพย์ก่องทอง จำกัด | 46 กม. |
| 3 | โรงโม่ ศิลาทองวิเชียร | 43 กม. |
| 4 | บริษัท สันตาเพีย จำกัด | 56 กม. |
| 5 | หจก. พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง | 61 กม. |
| 6 | บริษัท รพีพล จำกัด | 37 กม. |
| 7 | บริษัท ศิลาทวิโชค จำกัด | 44 กม. |
| 8 | ราคาพาณิชย์จังหวัด | 74 กม. |
| 9 | สระบุรี | 222 กม. |
| 10 | กทม. | 307 กม. |
| 11 | Tipco อ.สูงเนิน | 215 กม. |
| 12 | Tipco อ.บางระกำ | 220 กม. |
| 13 | ZOLA จ.ขอนแก่น | 257 กม. |
| 14 | นครสวรรค์ | 153 กม. |
| 15 | พิจิตร | 101 กม. |

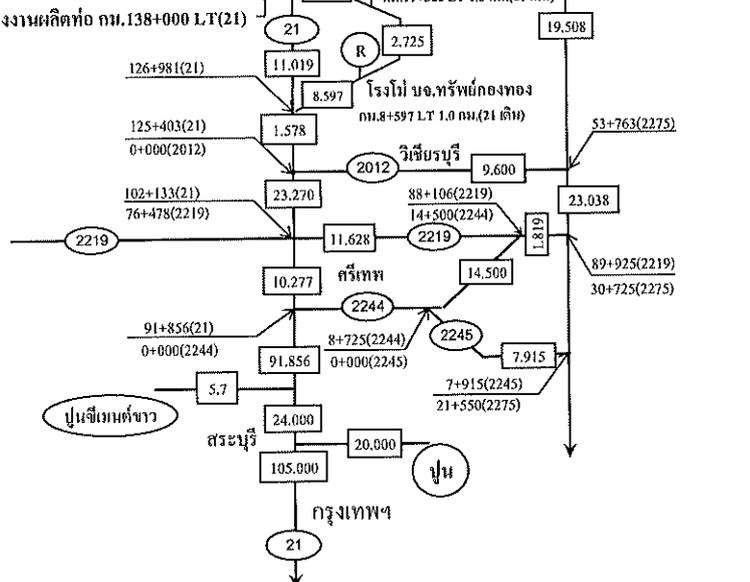

ราคาสีตุดและค่าดำเนินการ

โครงการงานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอน หนองไผ่ - ชับพุทรา ระยะทาง กม.10+000 - กม.16+450

ท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วัสดุก่อสร้างที่ไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็ก, สัน, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลต์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

ราคาม้วนมีดเหล็ก 31.00 - 31.99 บาท/ลิตรา

ณ วันที่ 12 กันยายน 2568

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6%

เงินล่วงหน้าจ่าย 15%

เงินประกันผลงานหัก 10%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้น-ลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	แหล่ง
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ไฮดรอลิก	บาท/ตัน	2,467.29	222.00	351.89	50.00	-	2,869.18	อ.เมือง จ.สระบุรี
2	ปูนซีเมนต์ผสม	บาท/ตัน	2,149.53	74.00	117.62	50.00	-	2,317.15	อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
3	สารผสมแอสฟัลท์	-	200,000.00	307.00	487.04	-	-	200,487.04	กทม.
4	หินผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	330.00	37.00	132.84	-	-	462.84	โรงเรียน บ.จ.พิบูล
5	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	195.60	43.00	154.09	-	-	349.69	โรงเรียนเทศบาลทองวีเชียร
6	หินคลุก	บาท/ลบ.ม.	165.00	43.00	154.09	-	-	319.09	โรงเรียนเทศบาลทองวีเชียร
7	ทรายหยาบ (ราคาทราย)	บาท/ลบ.ม.	100.00	153.00	388.50	-	-	488.50	ท่าทรายสายชัยนครสวรรค์
8	ทรายหยาบ	บาท/ลบ.ม.	420.56	74.00	263.96	-	-	684.52	พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
9	เหล็กเสริม SR 24	บาท/ตัน	19,324.18	74.00	117.62	80.00	4,100.00	23,621.79	พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
10	เหล็กเสริม SD 30	บาท/ตัน	20,800.00	307.00	487.04	80.00	3,100.00	24,467.04	พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
11	เหล็กเสริม เหล็ก	บาท/ตัน	20,062.09	307.00	487.04	80.00	3,600.00	24,229.12	พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
12	เหล็กตะแกรง Dia.4 mm. (15x15 ซม.)	บาท/ตร.ม.	44.50	307.00	1.19	-	-	45.69	สำนักตั้งนครฐกิจการจก. จ.กรุงเทพฯ
12	เหล็กตะแกรง Dia.9 mm. (15x15 ซม.)	บาท/ตร.ม.	163.00	307.00	3.41	-	-	166.41	สำนักตั้งนครฐกิจการจก. จ.กรุงเทพฯ
13	เหล็กฉาก L 50x50x6 mm. ยาว 6.00 ม.น้ำหนัก 26.8 กก	บาท/ท่อน	714.00	0.00	0.00	-	-	714.00	สำนักตั้งนครฐกิจการจก. จ.เพชรบูรณ์
12	ลวดผูกเหล็ก	บาท/กก.	37.39	153.00	0.24	-	-	37.63	พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
13	ลูก釘	ลบ.ม.	25.00	20.00	72.61	-	-	97.61	ท้องถิ่น จ.เพชรบูรณ์
14	วัสดุตัดเหล็ก	ลบ.ม.	20.00	10.00	37.19	-	-	57.19	ท้องถิ่น จ.เพชรบูรณ์
15	ดิน	ลบ.ม.	15.00	5.00	21.92	-	-	36.92	ท้องถิ่น จ.เพชรบูรณ์

หมายเหตุ ราคาสีตุดของแอสฟัลท์ และปูนซีเมนต์ใช้ของ สำนักตั้งนครฐกิจการจก. กระทรวงพาณิชย์