

แบบประเมินราคาตกลง

1. งานจ้างพิมพ์ตัวการ

แก้ไขปัญหาการสั่งงานเร่งด่วนคอมพิวเตอร์

ทางหลวงหมายเลข.....1083..... ตอน .....ตำบล.....บ้านน้อย.....ระหว่าง กม. ....40+022 - กม.40+052.....

ปริมาณงาน .....1..... แห่ง

หน่วยงาน .....เมตรทางหลวงหน้าตัด 1..... สทล. ....2.....  
 อนุมัติโดยหัวหน้าปีม ปศท. จังหวัด .....บ้าน.....ราคา .....31.63... บาท/ลิตร วันที่...14 พ.ย. 68

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	พิมพ์	ลบ.ม.	193.000	601.45	116,079.85	1.3605	818.27	818.00	157,874.00
2	EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,935.000	53.49	103,499.28	1.3605	72.77	72.00	139,320.00
				รวมค่างานต้นทุน	219,579.13				297,194.00
F	งานก่อสร้างทาง								
F	< 5 ลบ. = 1.3605								
				รวมค่างานทั้งหมด					297,194.00

5) เรียบ ผอ.จท. หน้า 1

คณะกรรมการตัดสินค่าปริมาณราคากลาง ใช้พิจารณาราคาประมาณตามราคาข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป

ลงนาม..... ( นายภูวดล คำแปง )  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงนาม..... ( นายรัชกร ทัตเหนือ )  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม..... ( นายพิชิตพล มณีวงศ์ )  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการฯ, ศุภินทร

- ยื่นผู้ติดตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

( นายพิทยา แก้วโพธิ์น้อย )


ผอ.จท. หน้า 1

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการตั้งอยู่ร่นด้าน ปิงปริมมาถ 2568  
ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควนคูน 0200 ตอน เตินชาติ - นาน้อย

ระหว่าง กม.40+022 - กม.40+052

หลักทางหลวงที่

แผนผังทางหลวงหน้าท่ 1  
สำนักรงานทางหลวงที่ 2

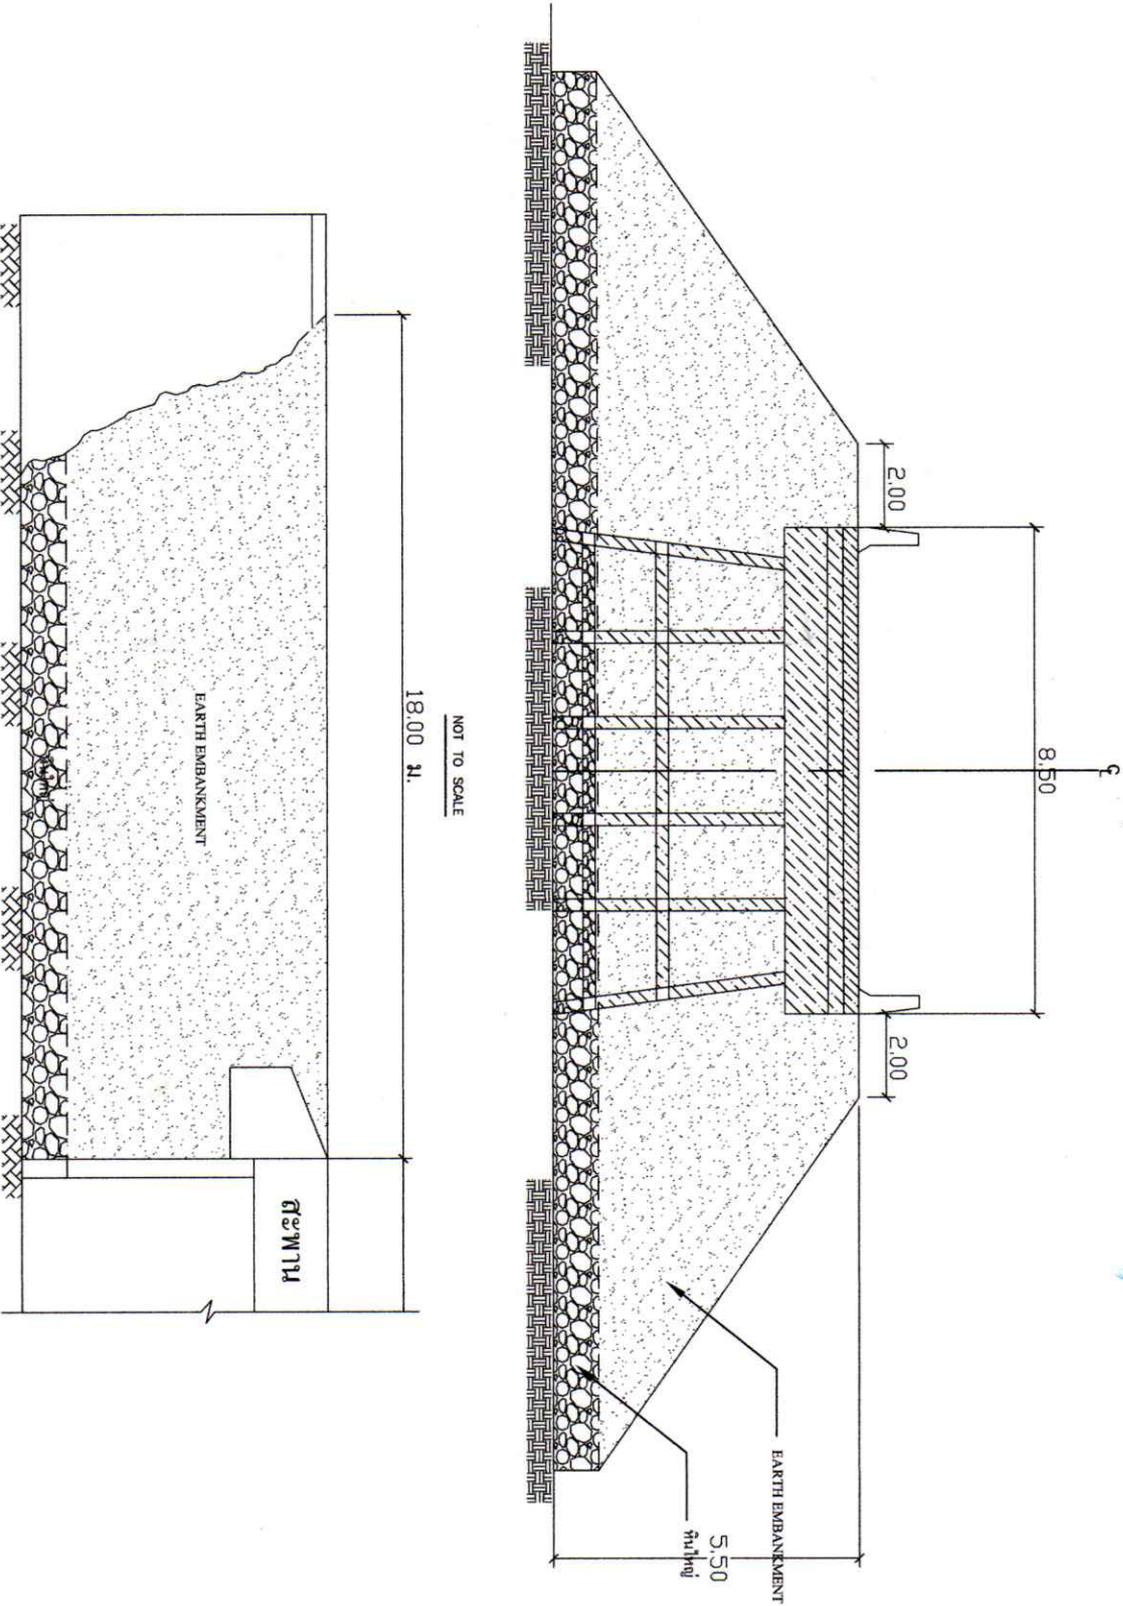

### 1 หินใหญ่

ค่าวัสดุ(หินใหญ่) จากปากไม้(รวมค่าตัด)	=	380.00 บาท / ลบ. ม. หลวม
ค่าขนส่ง                      62.000 กม.	=	221.45 บาท / ลบ. ม. หลวม
รวม	=	601.45 บาท / ลบ. ม. หลวม
ค่างานต้นทุน	=	<u>601.45</u> บาท / ลบ. ม. แน่น

## 2 EARTH EMBANKMENT

ค่าวัสดุจากแหล่ง				=	0.00	บาท / ลบ. ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ขุด - ขน )				=	21.98	บาท / ลบ. ม.หลวม	
ค่าขนส่ง	1.000	กม.		=	11.45	บาท / ลบ. ม.หลวม	
รวม				=	33.43	บาท / ลบ. ม.หลวม	
ส่วนยุบตัว	33.43		x	1.60	=	53.49	บาท / ลบ. ม.แน่น
ค่างานต้นทุน				=	<u>53.49</u>	บาท / ลบ. ม.แน่น	