

แบบประเมินราคาากลาง

1. งานจ้างเหม่งทำถ้ำถาวร

ทางหลวงหมายเลข.....1243..... ตอน .....ที่อยู่ที่..... ทดใต้..... ระหว่าง กม. : 89+175 - 89+250 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ..... หน่วยงาน ..... แขวงทางหลวงปานที่ 1..... สทล. ....2.....  
 ปริมาณงาน .....1..... แห่ง  
 ปริมาณที่ขอทำขึ้น ปตท. จังหวัด .....บ้าน.....ราคา .....3.63..... บาท/ลิตร วันที่.....14 พ.ย. 68

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่คำนวณได้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งาน EARTH Excavation	ลบ.ม.	3,900.00	46.41	180,999.00	F1	63.14	63.00	245,700.00
				รวมค่างานต้นทุน	180,999.00				245,700.00
F	งานก่อสร้างทาง								
F	< 5 ลบ. = 1,3605								245,700.00

๕) เรียบ ผอ.ชพ. บ้านที่ 1

คณะกรรมการคัดเลือกด้านจรรยาบรรณฯ ได้พิจารณาราคาใบประเมินตามราคาข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคาากลางต่อไป

ลงนาม..... ประธานกรรมการฯ

ลงนาม..... กรรมการฯ

ลงนาม..... กรรมการฯ

( นายภูวดล คำแปง )  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

( นายรัชกร ทิตหนอง )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

( นายพัทธพล มณีวงศ์ )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖) คณะกรรมการฯ, ประธานคณะ


- อธิบดีกรมโยธา
- อธิบดีกรมการช่างโยธา

(นายพิทยา แก้วโพธิ์น้อย)

ผอ.ชพ. บ้านที่ ๑

โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งรกรากบ้าน ปิงปมประมาณ 2568  
 ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนคาบคูน 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่  
 ระหว่าง กม.89+175 - กม.89+250

แอวงทางหลวงหน้าพื้นที่ 1  
 สำนักงานทางหลวงที่ 2

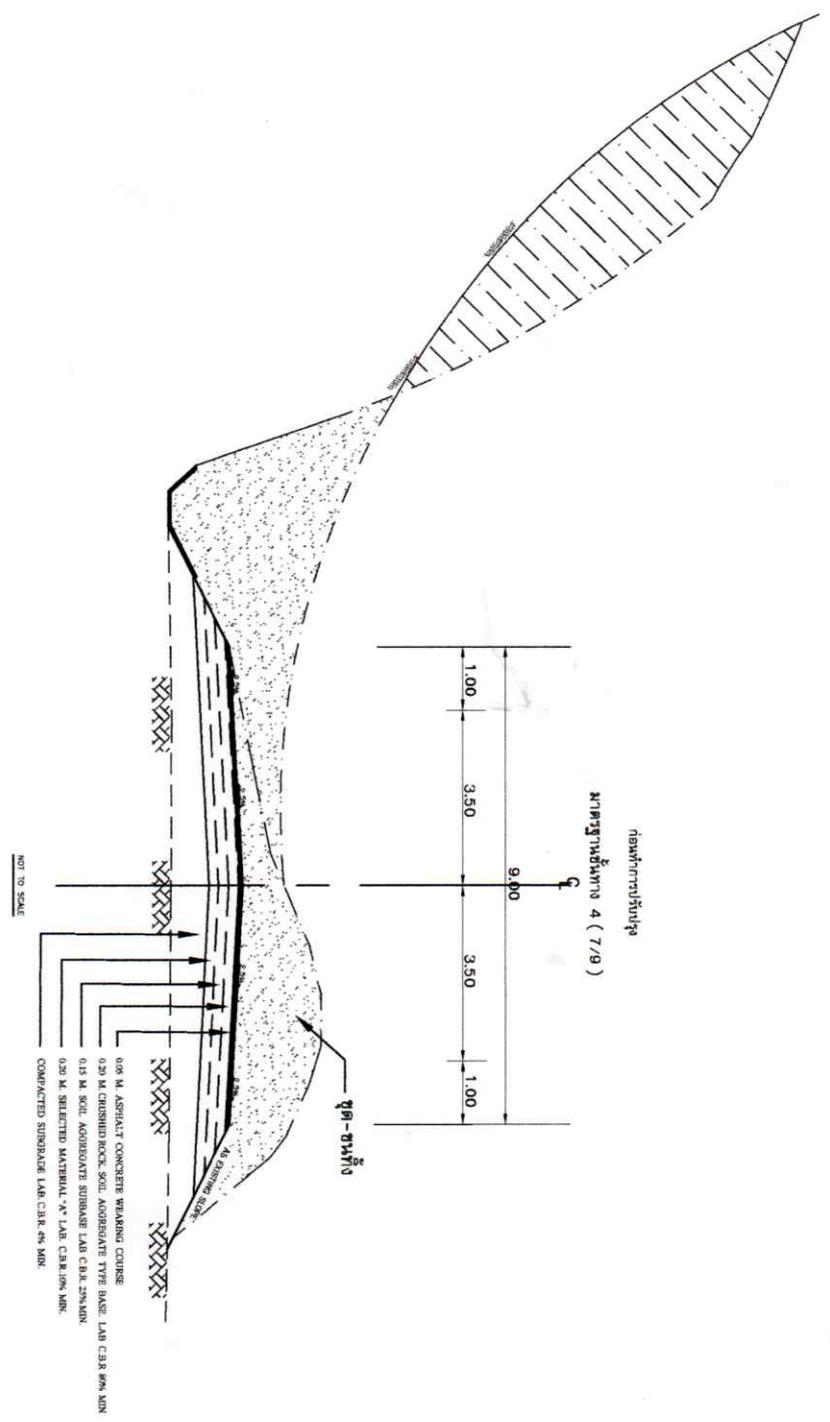

### 1. EARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ตัก )	( 6.66 + 1.70 )	=	8.36 บาท / ลบ. ม.
ค่าขนทิ้ง	1.000 กม.	=	11.45 บาท / ลบ. ม.หลวม
รวม		=	19.81 บาท / ลบ. ม.หลวม
ส่วนขยายตัว	19.81 x 1.25	=	24.76 บาท / ลบ. ม. แน่น
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	( 18.59 + 3.06 )	=	21.65 บาท / ลบ. ม.
ค่างานต้นทุน		=	<u>46.41</u> บาท / ลบ. ม. แน่น