

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	ชื่อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BARRIER CURB จำนวน ๘ รายการ	
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.๓๑+๐๐๐ - กม.๓๓+๗๒๕		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๐๑,๐๔๕.๐๐ บาท	
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓	
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	๑๐๑,๐๔๕.๐๐ บาท	
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
๔.๑	ตามราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด	
๔.๒		
๔.๓		
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน		
๕.๑	นายธีรชัย รักวิจิตรกุล	ประธานกรรมการ
๕.๒	นายสันติย์ พุกวงษ์	กรรมการ
๕.๓	นายแก้วอรุจน์ คุณปาจรรย์	กรรมการ

รายการราคากลาง

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา

ระหว่าง กม.31+000 - กม.33+725

เรียน ผศ.สท.กาญจนบุรี

หน่วยพัสดุศูนย์
รับที่ 016
วันที่ 10 ก.ค. 63
เวลา 16.30 น.

251

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BARRIER CURB จำนวน 8 รายการ

ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.31+000 - กม.33+725

ขอเสนอราคา ดังนี้ .-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดรูปลูกบาศก์ 280 KSC. (มอก.213-2552)	ลบ.ม.	34	2,020.00	68,680.00
2	ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 15 มม.	แผ่น	32	803.00	25,696.00
3	ไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 2"x4 เมตร.	ต้น	28	90.00	2,520.00
4	ตะปู ขนาด 3" X 10 (มอก.113-2526)	กก.	10	41.00	410.00
5	สายเอ็นเบอร์ 80	ม้วน	6	21.00	126.00
6	ค้อนทอง	เต้า	3	299.00	897.00
7	จอบพร้อมด้าม	ด้าม	4	423.00	1,692.00
8	พลั่วปลายตัด	อัน	4	256.00	1,024.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (..... <u>หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่สิบห้าบาทถ้วน</u>) (.....)					101,045.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ..... ธีรชัย ประธานกรรมการฯ
(นายธีรชัย รักวิจิตรกุล) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... ส กรรมการฯ
(นายสานิตย์ พุกวงษ์) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... อ กรรมการฯ
(นายแก้ววรรณ คุณปจรรย์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ศูนย์ฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

อ
(นายอานัติ ประทานทรัพย์)
ตำแหน่ง ผศ.สท.กาญจนบุรี

ใบเสนอราคา

วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า นายอ้อย กิตติเรืองทอง ตำแหน่ง กรรมการ
 บริษัท ห้างร้าน ส.กัศไพรมย์ ๖๓๕๕๖๓ จำกัด เลขที่ 59/10 ถนน
 ตำบล สามกวด อำเภอ ๒๕๖๖ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 01A55 39000 015 โทร. 035-201796
 ยื่นต่อ บริษัท กรังทราฟ จำกัด ตั้งมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	คอกขกรัดพร้อมเครื่อง กำลังผลิต 240 กก./ต่อชม. (คอกขนาด 15x15x15 ชม. ที่ 2436) (สมณ. 213-2532)	34 คอก.ชม.	2,020.-	68,680.-
2.	ไม้คอกเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ขนาด 15 ซม.	32 แผง	803.-	25,696.-
3.	ไม้ยูคาลิปตัส ขนาด 2"x4" 6 เมตร	24 ไม้	90.-	2,160.-
4.	ถ.ซี ขนาด 3"x 10 (สมณ. 113-2526)	10 กก.	41.-	410.-
5.	สายเคเบิลเบอร์ 40	6 สาย	21.-	126.-
6.	คาน้ำรดน้ำ	3 ใบ	299.-	897.-
7.	ฉนวนพรีคาสต์	4 ฐาน	423.-	1,692.-
8.	พริกไทยสด	4 กก.	256.-	1,024.-
ราคานี้ยื่นอยู่ 30 วัน <input checked="" type="checkbox"/> รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว				101,045.-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,045.- บาท
 (หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้เสนอราคา
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

กำหนดส่งของภายใน _____ วัน


ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้เสนอราคา
 ตำแหน่ง กรรมการ
 ประทับตราใบ (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อ
 กำกับข้อความ "ไม่มีตราใบ"

อนุมัติ

[ลายเซ็น]
 นายอานันท์ ประทานทรัพย์
 ผ.สท.กาญจนบุรี

รายการคำนวณหาปริมาณวัสดุ CONCRETE BARRIER CURB						แผ่นที่
โครงการ : ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอนท้าย - เกาะเสนา กม.31+000 - กม.33+725						UPDATE
อ้างอิงแบบมาตรฐานเลขที่ GD-709 แผ่นที่ 49						21/1/63
				ปริมาณงาน	400	ม.
ลำดับที่	รายการวัสดุ					
	CONCRETE BARRIER CURB	ปริมาณ ต่อ 10 ม.	หน่วย	ปริมาณ ต่อ 400 ม.	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานชุดแต่งดิน	0.750	ลบ.ม.	30.00	ลบ.ม.	
2	คอนกรีต STRENGTH 25 Mpa.(255 KSC)	0.850	ลบ.ม.	34.00	ลบ.ม.	
3	งานไม้แบบ	9.060	ตร.ม.	362.40	ตร.ม.	
	ไม้อัดดำ 15 มม. 1.2*2.4 ม.	3.146	แผ่น	31.46	แผ่น	ใช้ 4 ครั้ง
4	ไม้ค้ำยัน 4 เมตร 0.3 ตัน/ตร.ม.	2.718	ตัน	27.18	ตัน	ใช้ 4 ครั้ง
5	ตะปู 0.25 กก./ตร.ม.	0.227	กก.	9.06	กก.	
6	เอ็นเบอร์ 80			6.00	ม้วน	
7	ก้อนหิน			3.00	อัน	
8	จอบชุด			4.00	ตัว	
9	พลั่ว			4.00	อัน	

ภาพประกอบ

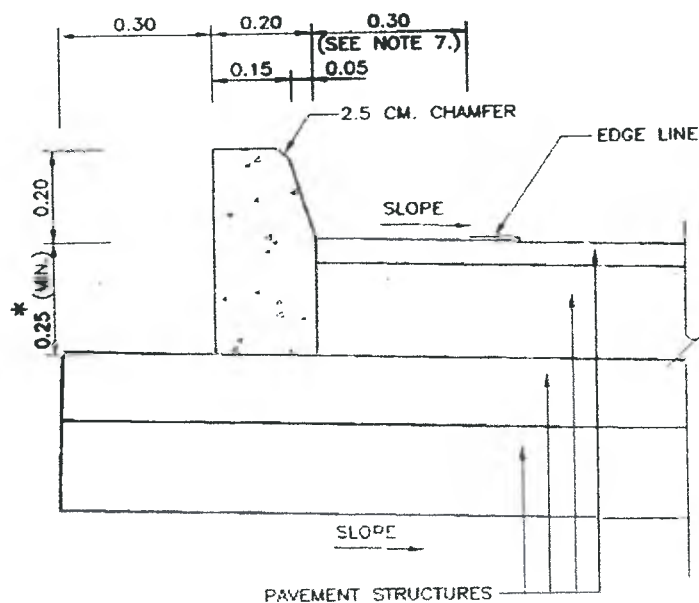

CONCRETE CURB
NOT TO SCALE

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.10	DROP INLET IN MEDIAN TYPE "C" FOR DEPRESS MEDIAN -1 (FOR R.C.P. CULVERT DIA. 1.20 M)	EACH.	4.00	16,401.00	65,604.00	- ดำเนินการเอง
1.11	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)	CU.M.	8.00	2,698.00	21,584.00	- ดำเนินการเอง
1.12	BRIDGE APPROACH SLAB	SQ.M.	220.00	1,652.00	363,440.00	- ดำเนินการเอง
1.13	SIDE DITCH LINING					- ดำเนินการเอง
1.13.1	SIDE-DITCH LINING TYPE "I" PLAIN CONCRETE	SQ.M.	46.00	180.00	8,280.00	
1.13.2	SIDE DITCH LINING TYPE "II" REINFORCE CONCRETE	SQ.M.	330.00	221.00	72,930.00	
1.14	BARRIER CURB	M.	400.00	459.00	183,600.00	- ดำเนินการเอง
1.15	CURB MARKINGS	SQ.M.	450.00	90.00	40,500.00	- ดำเนินการเอง
1.16	CONCRETE BARRIERS					- ดำเนินการเอง
1.16.1	APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE "B"	M.	42.00	1,420.00	59,640.00	}
1.16.2	CONCRETE BARRIERS TYPE "I"	M.	153.00	2,105.00	322,065.00	
1.17	SODDING					- ดำเนินการเอง
1.17.1	STRIP SODDING	SQ.M.	34,000.00	6.80	231,200.00	
1.18	CLAY SLOPE PROTECTION 0.20 M. THICK	CU.M.	6,400.00	120.00	768,000.00	- ดำเนินการเอง
1.19	ROADWAY LIGHTING					- จ้างเหมาดำเนินการ
1.19.1	9.00 M.(MOUNTING HEIGHT TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH.	28.00	37,490.00	1,049,720.00	
1.19.2	หม้อแปลงไฟฟ้า	EACH.	1.00	140,000.00	140,000.00	
1.20	FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL LED) W / POLE HIGHT 3.00 M.	EACH.	2.00	18,800.00	37,600.00	- ดำเนินการเอง
1.21	BUS STOP SHELTER					- ดำเนินการเอง
1.21.1	REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE "A" SMALL TYPE ON GROUND	EACH.	1.00	139,200.00	139,200.00	
1.21.2	RELOCATE OF EXISTING BUS STOP SHELTER TYPE "B"	EACH.	2.00	54,877.00	109,754.00	



แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง (งานดำเนินการเอง)

ทางหลวงหมายเลข 3111

ตอน ท้ายเกาะ - เสนา

ระหว่าง กม.31+000 - กม.33+725

รวมระยะทาง 2.725 กิโลเมตร

วงเงินงบประมาณ 120,000,000.- บาท

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ลงนาม

(นายบุญฤกษ์ เกரியวิทยากุล)

วศ.ศ.สท.กาญจนบุรี

ตรวจสอบ

(นายอานันต์ ประทานทรัพย์)

ศศ.สท.กาญจนบุรี

ลงนาม

(นายวิเชียร เกดียงแก้ว)

วพท.2.1

เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ เอื้อสุกิจวัฒนา)

วศท.2.4

เห็นชอบ

(นายสุทธิชัย สนธิมูล)

ผสท.2