



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงพังงา
 รั้งที่ 66 24
 วันที่ 25 พ.ย. 2563
 เวลา 11.43 น.

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพังงา โทรศัพท์ ๐ ๗๖๔๑ ๓๙๘๕ โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๓๙๘๖

ที่ สทล.๑๗ ขท.พังงา/๒.๓/- วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูปหน่วยบริการ
 ตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

๑

เรียน ผอ.ขท.พังงา

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงพังงา ที่ สทล.๑๗.ขท.พังงา/๕๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูปหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๑๐,๕๒๒.๕๗ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน รายละเอียดตามบัญชีรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายนิพนธ์ อิงศรีสว่าง)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา ฝ่ายวิศวกรรม
 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๒

รอ.ขท.(ว) , ชม.ขท. , ทพ.ขท.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓

๓) สุกใส

- รวบรวมข้อมูลโครงการ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ
- สำเนา.....


นางสาว สันติจิตา
 ร.ท.ท่งท่า(น) เภ.นพ.ทท.พังงา
 25 พ.ย. 2563

ดำเนินการในโรงฯ, ชม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป
 หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) / งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,130,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่
 ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.พังงา
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 2,110,522.57 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน ปร.6
 - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นิพนธ์ อิงศรีสว่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงาฝ่ายวิศวกรรม
 - 7.2 พิศาล การะชัด กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน
 - 7.3 อติคม พลนิกร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ



 (นายชัชวิษณุ ไตรแพทย์)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา



๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓

นิพนธ์ อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบระบายน้ำภายนอก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบโครงสร้างพร้อมติดตั้งและรั้วแฉ่งตะแกรงสำเร็จรูป หน่วยบริการสำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.พล.พังงา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มริมายนงาน ๑.๐๐ แห่ง ด้วยดีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแฉ่งตะแกรงสำเร็จรูป
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยบริการสำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.พล.พังงา
 แนวทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					642,330.57	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								642,330.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 642,330.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิพนธ์ อิงศรีสว่าง
 24 พฤศจิกายน 2563 20:15:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานชุดคืบ-ถมคืบ - ชุดคืบ-ถมคืบ งานคอนกรีตหายาบ - ทรายหยาบรองพื้น - คอนกรีตหายาบ 1:3:5 งานทอคอนกรีตสำเร็จรูป มอก.ชั้น 3 - ทอคอนกรีตสำเร็จรูป มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 ม. - ปูนทราย ยานนาว งานรางวัลคอนกรีตหล่อในที่ - ทรายหยาบรองพื้น - คอนกรีตหายาบ 1:3:5 - คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.ซ.)	302,520	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	29,949.48	29,949.48	
		16,160	ลบ.ม.	467.29	7,551.40	91.00	1,470.56	9,021.97	
		10,100	ลบ.ม.	1,424.96	14,392.09	398.00	4,019.80	18,411.90	
		170,000	ม.	2,043.64	347,418.80	0.00	0.00	347,418.80	
		215,780	ม.	3.05	658.12	0.00	0.00	658.13	
		16,160	ลบ.ม.	467.29	7,551.40	91.00	1,470.56	9,021.97	
		10,100	ลบ.ม.	1,424.96	14,392.09	398.00	4,019.80	18,411.90	
		12,750	ลบ.ม.	1,985.98	25,321.24	306.00	3,901.50	29,222.75	

นิพนธ์ อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 4 - DB: 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	603.840	กก.	17.53	10,585.31	3.30	1,992.67	12,577.99	
	- RB 9 มม. @ 0.20 X 0.50 m. (4.99 กก./เส้น)	212.320	กก.	17.96	3,813.26	4.10	870.51	4,683.78	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	56.480	ลบ.พ.	400.00	22,592.00	0.00	0.00	22,592.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	70.600	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	9,389.80	9,389.80	
	- ไม้ค้ำ ขนาด Ø 3 นิ้ว	141.200	คณ.	25.00	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00	
	- ตะปูตะขขนาด	17.650	กก.	32.25	569.21	0.00	0.00	569.21	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	24.480	กก.	26.18	640.88	0.00	0.00	640.89	
	งานบ่อพักท่อสำเร็จรูป								
	- บ่อพักสำเร็จรูป ภายนอกสำหรับท่อ Dia.0.80 ม.	26.000	ชุด	4,800.00	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00	
	- ฝาปิดบ่อพัก ค.ส.ล.	26.000	ชุด	55.00	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			13,191.09	585,245.80	1,523.40	57,084.68	642,330.57	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							642,330.57	

พิมพ์ อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานรับแบบ A

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศการตรวจงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป หน่วยบริการสำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กระบี่ อำเภอ กระบี่ อ.เมืองกระบี่ ตำบลพรอนันท์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป จังหวัด กระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานทางหลวงฯ / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างสิบลูกกรม		รวม					310,947.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								310,947.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 310,947.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิมพ์ อังศรีสว่าง
24 พฤศจิกายน 2563 20:15:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานดินถม - ดินถมปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง (ถมสระน้ำเดิม) งานเสาเข็ม - เสาเข็มขนาดสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 0.18X0.18X3.00 ม. - ลักตื้นเสาเข็ม งานฐานราก-เสาตอม่อ - ขุดดิน - ถมดิน - ทราดย้ายบรองพื้น - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 - คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.ซ.) - ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	300,000	ลบ.ม.	71.02	21,306.00	99.00	29,700.00	51,006.00		
		24,000	ตัน	504.67	12,112.08	0.00	0.00	12,112.08		
		24,000	ตัน	0.00	0.00	180.00	4,320.00	4,320.00		
		31,540	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,122.46	3,122.46		
		1,940	ลบ.ม.	467.29	906.54	91.00	176.54	1,083.08		
		1,940	ลบ.ม.	1,424.96	2,764.42	398.00	772.12	3,536.54		
		2,180	ลบ.ม.	1,985.98	4,329.43	391.00	852.38	5,181.82		
		19,200	ลบ.พ.	400.00	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00		

นิพนธ์ อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม่แบ่ง	24,000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,192.00	3,192.00	
	- ไม้ค้ำ ขนาด Dia 3 นิ้ว	48,000	ต้น	25.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ตะปูตะขขนาด	6,000	กก.	32.25	193.50	0.00	0.00	193.50	
	- SR.24 ขนาด RB. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	129,340	กก.	17.96	2,322.94	4.10	530.29	2,853.24	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	3,880	กก.	26.18	101.57	0.00	0.00	101.58	
	งานคาน ค.ส.ล.								
	- ชุดดิน - ถมดิน	1,400	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	138.60	138.60	
	- ทรายหยาบรองพื้น	.700	ลบ.ม.	467.29	327.10	91.00	63.70	390.80	
	- คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.ศ.)	4,190	ลบ.ม.	1,985.98	8,321.25	391.00	1,638.29	9,959.55	
	- ไม้แบบ (ไซ้ 80 %)	44,640	ลบ.พ.	400.00	17,856.00	0.00	0.00	17,856.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	55,800	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	7,421.40	7,421.40	
	- ไม้ค้ำขนาด Dia 3 นิ้ว	110,000	ต้น	25.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
	- SD.40 ขนาด DB. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	330,340	กก.	17.53	5,790.86	3.30	1,090.12	6,880.98	

บริษัท อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	82.760	กก.	17.96	1,486.36	4.10	339.32	1,825.69	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	12.390	กก.	26.18	324.37	0.00	0.00	324.37	
	งานแผงรั้ว ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป								
	- รั้วแผงตะแกรงเหล็ก WAVE Dia.6 มม. ขนาด 1.9 X 2.40 ม.สำเร็จรูป	41.000	ชุด	3,931.20	161,179.20	0.00	0.00	161,179.20	
	อุปกรณ์พร้อมการติดตั้งตามกรรมวิธีของผู้รับจ้าง งานทาสี								
	- ทาสีภายนอก มอก.2321-2549(ทาสีโครงสร้าง คาน ค.ส.ล.)	69.750	ตร.ม.	61.17	4,266.60	34.00	2,371.50	6,638.11	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			11,887.62	255,218.82	2,150.50	55,728.72	310,947.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							310,947.00	

นิพนธ์ อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานรับแบบ B

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป หน่วยงานบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กระบี่เนินงาน ๑๐๐ หมู่ ๕ ตำบลโคกสูง ต.โคกสูง อ.เมืองกระบี่ หน่วยงานบริหารโครงการสำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานบริหารโครงการสำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างวิศวกรรม		รวม					177,955.52	
								รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	177,955.52

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 177,955.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

นี้พนธ์ อิงศรีสว่าง
 24 พฤศจิกายน 2563 20:15:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างอิฐกรรรม งานเสาเข็ม - เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18X0.18X3.00 ม. - สกัดหัวเสาเข็ม งานฐานราก - เสาตอม่อ - ขุดดิน - ถมดิน - ทรายนยาบรองพื้น - คอนกรีตหยาบ 1:2:5 - คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.ช.) - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) - ค่าแรงไม้แบบ - ไม้ค้ำ ขนาด Dia 3 นิ้ว	21,000	ต้น	504.67	10,598.07	0.00	0.00	10,598.07	
		21,000	ต้น	0.00	0.00	180.00	3,780.00	3,780.00	
		27,590	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	2,731.41	2,731.41	
		1,700	ลบ.ม.	467.29	794.39	91.00	154.70	949.09	
		1,700	ลบ.ม.	1,424.96	2,422.43	398.00	676.60	3,099.03	
		1,910	ลบ.ม.	1,985.98	3,793.22	391.00	746.81	4,540.03	
		16,800	ลบ.พ.	400.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	
		21,000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,793.00	2,793.00	
		42,000	ต้น	25.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	

นิพนธ์ อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานคาน ค.ส.ล. - ชุดดิน - ถมดิน - ทราดย้ายบรองพื้น - คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.ซ.) - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) - คานแรงไม้แบบ - ไม้ค้ำ ขนาด 3 นิ้ว - ตะปูโลหะขนาด - SD.40 ขนาด DB. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) - SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	- ตะปูโลหะขนาด	5,250	กก.	32.25	169.31	0.00	0.00	169.31	
	- SR.24 ขนาด RB. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	113,170	กก.	1.16	131.27	4.10	464.00	595.28	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	3,400	กก.	26.18	89.01	0.00	0.00	89.01	
	- ชุดดิน - ถมดิน	.760	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	75.24	75.24	
	- ทราดย้ายบรองพื้น	.380	ลบ.ม.	467.29	177.57	91.00	34.58	212.15	
	- คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.ซ.)	3,560	ลบ.ม.	1,985.98	7,070.08	391.00	1,391.96	8,462.05	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	28,510	ลบ.พ.	400.00	11,404.00	0.00	0.00	11,404.00	
	- คานแรงไม้แบบ	35,640	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	4,740.12	4,740.12	
	- ไม้ค้ำ ขนาด 3 นิ้ว	71,270	คณ.	25.00	1,781.75	0.00	0.00	1,781.75	
	- ตะปูโลหะขนาด	8,910	กก.	32.25	287.34	0.00	0.00	287.35	
- SD.40 ขนาด DB. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	226,040	กก.	17.53	3,962.48	3.30	745.93	4,708.41		
- SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	56,730	กก.	17.96	1,018.87	4.10	232.59	1,251.46		

นิพนธ์ อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	8,480	กก.	26.18	222,00	0.00	0.00	222,01	
	งานเสา-ผนัง-เอ็นทับหลัง								
	- คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.ซ.)	970	ลบ.ม.	1,985.98	1,926.40	391.00	379.27	2,305.67	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	20,660	ลบ.พ.	400.00	8,264.00	0.00	0.00	8,264.00	
	- คาน้ำไม่แบบ	25,830	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,435.39	3,435.39	
	- ตะปูโลหะขนาด	6,460	กก.	32.25	208.33	0.00	0.00	208.34	
	- SD.40 ขนาด DB. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	175,290	กก.	17.53	3,072.83	3.30	578.46	3,651.29	
	- SR.24 ขนาด RB. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	45,070	กก.	17.96	809.45	4.10	184.79	994.25	
	- ถวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	6,610	กก.	26.18	173.04	0.00	0.00	173.05	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา	53,800	ตร.ม.	165.85	8,922.73	56.00	3,012.80	11,935.53	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก (ช่องลม)	38,000	ตร.ม.	196.08	7,451.04	73.00	2,774.00	10,225.04	
	- ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น	183,600	ตร.ม.	76.39	14,025.20	30.00	5,508.00	19,533.20	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล.	61,200	ตร.ม.	76.39	4,675.06	115.00	7,038.00	11,713.07	

นิพนธ์ อิงศรีสว่าง


24 พฤศจิกายน 2563 20:15:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีต-คานทับหลัง ค.ส.ล. งานทาสี	102.800	ม.	89.75	9,226.30	44.00	4,523.20	13,749.50	
	- ทาสีภายนอก มอก.2321-2549	226.000	ตร.ม.	61.17	13,824.42	34.00	7,684.00	21,508.42	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	-	-	10,985.21	124,270.59	2,900.90	53,684.85	177,955.52	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							177,955.52	

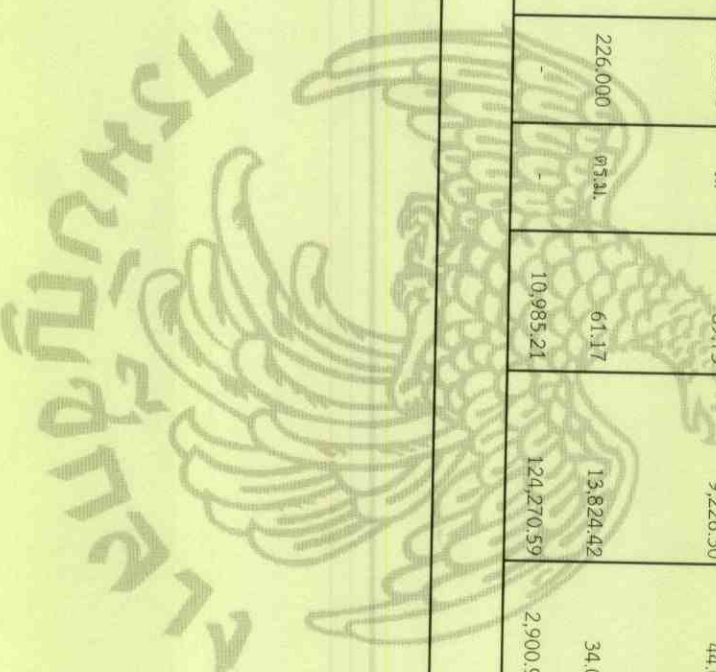

นิพนธ์ อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อื่นๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำหรับ หน่วยงานราชการ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา
 สถานที่ยกก่อสร้าง ตำบล กระบี่น้อย หมู่ ๑๐๐ หมู่ ๑๐๐๐ ควยสี่ประหวัดสุทธานินทร์ (Le-bid) / งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำหรับ หน่วยงานราชการ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา
แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					234,500.00	
2	งานประตู่เหล็ก รางล่อเลื่อน		รวม					35,000.00	
3	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 385 ตร.ม.		รวม					222,246.45	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								491,746.45	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

491,746.45

บาท ต่อ 1 หน่วย

บริษัท อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - ชุดไฟสนาม เสาสูง 3.50 ม. อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง - ชุดควบคุมไฟสนาม (รวมงานสายไฟ การเชื่อมต่อและทดสอบระบบ) รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	11,000	ชุด	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
		1,000	ชุด	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
2	งานประตู่เหล็ก รางเลื่อน - ประตูรั้วเหล็ก ขนาด 1.75x4.00 ม. รางเลื่อน อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง รวมค่างานประตู่เหล็ก รางเลื่อน	1,000	ชุด	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
				35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
3	งานพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 385 ตร.ม. - ดินถมปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง	115,500	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	11,434.50	11,434.50	
				0.00	0.00	99.00	11,434.50	11,434.50	

นิพนธ์ อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบรองพื้น	19,250	ลบ.ม.	467.29	8,995.33	99.00	1,905.75	10,901.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 กก./ตร.ซม.)	57,750	ลบ.ม.	1,985.98	114,690.34	306.00	17,671.50	132,361.85	
	- เหล็กเสริม RB - Dia. 12 มม.	72,500	กก.	17.66	1,280.35	3.30	239.25	1,519.60	
	- เหล็กเสริม RB - Dia. 19 มม.	127,480	กก.	17.49	2,229.62	2.90	369.69	2,599.32	
	- เหล็ก Wire Mesh Dia. 4.3X4.0 มม. @15x30 ซม.	385,000	ตร.ม.	22.50	8,662.50	5.00	1,925.00	10,587.50	
	- ค่าแรงแบบหล่อ (คิด 100 เปอร์เซ็นต์)	112,200	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	14,922.60	14,922.60	
	- ไม่แบบหล่อ (คิด 80 เปอร์เซ็นต์)	89,760	ลบ.พ.	400.00	35,904.00	0.00	0.00	35,904.00	
	- งานชุดรอยต่อ (หยอดร่องแอสฟัลต์ผสมทรายละเอียด)	14,400	ม.	140.00	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	
	รวมค่างานพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 385 ตร.ม.	-	-	3,050.92	173,778.14	648.20	48,468.29	222,246.45	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							491,746.45	

นิพนธ์ อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... /...

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานระบบระบายน้ำภายนอก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงระแนงการสำเร็จรูป หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทอร์นินดี้ (e-bidding) / งานจ้างงานโยธาการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงระแนงการสำเร็จรูป หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนำชมราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำกับตลาดกลาง

กระบี่น้อย
แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ แบบเลขที่

เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	รวม	
1	งานโยธาสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก		รวม					642,330.57		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							642,330.57		
	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	งานติดตั้งและเดิน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- ชุดเดิน-บนดิน	302.520	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	29,949.48	29,949.48		
	งานคอนกรีตขยาย			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- ทาขยายบนรอยพื้น	16.160	ลบ.ม.	467.29	7,551.40	91.00	1,470.56	9,021.97		
	- คอนกรีตขยาย 1:3:5	10.100	ลบ.ม.	1,424.96	14,392.09	398.00	4,019.80	18,411.90		
	งานหล่อคอนกรีตสำเร็จรูป มอก. ชั้น 3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- หล่อคอนกรีตสำเร็จรูป มอก. ชั้น 3 @ 0.80 ม.	170.000	ม.	2,003.64	347,418.80	0.00	0.00	347,418.80		
	- ปูนทราย ยานง	215.780	ม.	3.05	658.12	0.00	0.00	658.13		
	งานวางรั้วคอนกรีตหล่อในที่			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- ทรายหยาบรองพื้น	16.160	ลบ.ม.	467.29	7,551.40	91.00	1,470.56	9,021.97		
	- คอนกรีตขยาย 1:3:5	10.100	ลบ.ม.	1,424.96	14,392.09	398.00	4,019.80	18,411.90		
	- คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.จ.)	12.750	ลบ.ม.	1,985.98	25,321.24	306.00	3,901.50	29,222.75		
	- 4 - DB. 12 มม. (888 กก./เส้น)	603.840	กก.	17.53	10,585.31	3.30	1,992.67	12,577.99		

- RB 9 mm. Ø 0.20 X 0.50 m. (4.99 mm/ft)	212.320	mm	17.96	3,813.26	4.10	870.51	4,683.76
- ไม้แบบ (ไม้ 80 %)	56.480	cm ³	400.00	22,592.00	0.00	0.00	22,592.00
- ฟันธงไม้แบบ	70.600	cm ³	0.00	0.00	133.00	9,389.80	9,389.80
- ไม้ค้ำ ขนาด Ø 3 นิ้ว	141.200	cm ³	25.00	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
- สะพานขาตั้ง	17.650	cm ³	32.25	569.21	0.00	0.00	569.21
- ราวผูกเหล็ก เบอร์ 18	24.480	cm ³	26.18	640.88	0.00	0.00	640.89
งานเย็บที่หม้อทำรูป	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ไม้ค้ำไม้รูป ภายในหม้อทำรูป Dia.0.8	26.000	cm ³	4,800.00	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
- ฝาปิดหม้อทำ ค.ส.ล.	26.000	cm ³	55.00	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
รวมค่างานโยธาสำหรับทำรูป	-	-	13,191.09	585,245.80	1,523.40	57,084.66	642,330.57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานรูปแบบ A
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสังกรีฐรูป ทนวยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กบ.๗ ทล.หลังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาโครงสร้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสังกรีฐรูป ทนวยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กบ.๗ ทล.หลังงา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กระเชียน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลา / กรมทางหลวง

อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระเชียน้อย แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							310,947.00		
	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	งานดินถม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- ดินถมปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง (ถมสระน้ำเดิม)	300.000	ลบ.ม.	71.02	21,306.00	99.00	29,700.00	51,006.00		
	งานเสาเข็ม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- เสาเข็มขนาดสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 0.18X0.18X3.00 ม.	24.000	ต้น	504.67	12,112.08	0.00	0.00	12,112.08		
	- สกัดหน้าเสาเข็ม	24.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	4,320.00	4,320.00		
	งานฐานราก-เสาตอม่อ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- ชุดคาน - ผนัง	31.540	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,122.46	3,122.46		
	- ทนวยหยกบรอนทั้น	1.940	ลบ.ม.	467.29	906.54	91.00	176.54	1,083.08		
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.940	ลบ.ม.	1,424.96	2,764.42	398.00	772.12	3,536.54		
	- คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.ช.)	2.180	ลบ.ม.	1,985.98	4,329.43	391.00	852.36	5,181.82		
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	19.200	ลบ.พ.	400.00	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00		
	- ค่าแรงไม้แบบ	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,192.00	3,192.00		
	- ไม้ค้ำ ขนาด Dia 3 นิ้ว	48.000	ต้น	25.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		

- ฝูปลูกขชาติ	6,000	กก.	32.25	193.50	0.00	0.00	193.50	
- SR 24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	129,340	กก.	17.96	2,322.94	4.10	530.29	2,853.24	
- ฝูปลูกเหล็ก เบอร์ 18	3,880	กก.	26.18	101.57	0.00	0.00	101.58	
งานคาน ค.ล.ล.	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- ฝูคาน - ผนัง	1,400	กก.ข.	0.00	0.00	99.00	138.60	138.60	
- ฝูเหล็กคานขงพื้น	0.700	กก.ข.	467.29	327.10	91.00	63.70	390.80	
- ฝูเหล็ก 1:2:4 (240 กก./กร.ล.)	4,190	กก.ข.	1,985.98	8,321.25	391.00	1,638.29	9,959.55	
- ฝูแกบ (ฝู 80 %)	44,640	กก.ข.	400.00	17,856.00	0.00	0.00	17,856.00	
- ฝูแรงดันแบบ	55,800	กก.ข.	0.00	0.00	133.00	7,421.40	7,421.40	
- ฝูคาน ขนาด Dia 3 นิ้ว	110,000	กก.	25.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
- SD 40 ขนาด DB: 12 มม. (8.86 กก./เส้น)	330,340	กก.	17.53	5,790.86	3.30	1,090.12	6,880.98	
- SR 24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	82,760	กก.	17.96	1,486.36	4.10	339.32	1,825.69	
- ฝูปลูกเหล็ก เบอร์ 18	12,380	กก.	26.18	324.37	0.00	0.00	324.37	
งานฝูขรีรี ฝูคานเหล็กคานรูป	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- ฝูคานขมกรเหล็ก WAVE Dia.6 มม. ขนาด 1.9 X 2.40 มม.	41,000	กก.	3,931.20	161,179.20	0.00	0.00	161,179.20	
งานคานเหล็ก	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- ฝูคานเหล็ก ยาว 2321-2549 (ฝูคานเหล็กคาน ค.ล.ล.)	69,750	กก.ข.	61.17	4,266.60	34.00	2,371.50	6,638.11	
รวมคานคานขงคานคานขม	-		11,887.62	255,218.22	2,150.50	55,728.72	310,947.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... /...

กลุ่มงาน/งาน

งานรับแบบ B

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างพิมพ์โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแบ่งเขตอาคารสำนักงาน ส.พ.๑ กท.๗ บก.พล.ทั้ง ๓ เริ่มงาน ๑๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างพิมพ์โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแบ่งเขตอาคารสำนักงาน ส.พ.๑ กท.๗ บก.พล.ทั้ง ๓

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กระดังงะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลา / กรมทางหลวง

อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่ 24 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วยต่อ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพิมพ์รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	177,955.52	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							177,955.52	
	งานเสาเข็ม	-	ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18X0.18X3.00 ม.	21,000	ต้น	508.67	10,598.07	0.00	0.00	10,598.07	
	- สลักหัวเสาเข็ม	21,000	ต้น	0.00	0.00	180.00	3,780.00	3,780.00	
	งานฐานราก - เสาตอม่อ	-	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ชุดค้ำ - ผนัง	27,590	ตร.ม.	0.00	0.00	99.00	2,731.41	2,731.41	
	- ทรายถมบ่อของพื้น	1,700	ตร.ม.	467.29	794.39	91.00	154.70	949.09	
	- คอนกรีตหยาบ 1:2:5	1,700	ตร.ม.	1,424.96	2,422.43	398.00	676.60	3,099.03	
	- คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.ซ.)	1,910	ตร.ม.	1,985.98	3,793.22	391.00	746.81	4,540.03	
	- ไม้แบบ (สี่ 80 %)	16,800	ตร.ฟ.	400.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	
	- ค้ำแรงไม้แบบ	21,000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,793.00	2,793.00	
	- ไม้ค้ำ ขนาด Dia 3 นิ้ว	42,000	ต้น	25.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- ตะปูตะขาก	5,250	กก.	32.25	169.31	0.00	0.00	169.31	
	- SR-24 ขนาด FB 9 มม. (4.99 กก./ลำ)	113,170	กก.	1.16	131.27	4.10	464.00	595.28	
	- สลักผูกเหล็ก เบอร์ 18	3,400	กก.	26.18	89.01	0.00	0.00	89.01	
	งานदान ค.ล.ล.	-	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ชุดค้ำ - ผนัง	0.760	ตร.ม.	0.00	0.00	99.00	75.24	75.24	

- ทรายขนาดหยาบ	0.380	กบ.ข.	467.29	177.57	91.00	34.58	212.15
- คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.ม.)	3.560	กบ.ข.	1,985.98	7,070.08	391.00	1,391.96	8,462.05
- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	28.510	กบ.ข.	400.00	11,404.00	0.00	0.00	11,404.00
- ค่าแรงไม้แบบ	35.640	กบ.ข.	0.00	0.00	133.00	4,740.12	4,740.12
- ไม้ค้ำ ขนาด 3 นิ้ว	71.270	กบ.ข.	25.00	1,781.75	0.00	0.00	1,781.75
- ตะปูขนาด	8.910	กบ.ข.	32.25	287.34	0.00	0.00	287.35
- SD 40 ขนาด DB: 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	226.040	กบ.ข.	17.53	3,962.48	3.30	745.93	4,708.41
- SR 24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	56.730	กบ.ข.	17.96	1,018.87	4.10	232.59	1,251.46
- ตะขูดเหล็ก เบอร์ 18	8.480	กบ.ข.	26.18	222.00	0.00	0.00	222.01
งานเสา-คาน้ำ-เอ็นทับหลัง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.ม.)	0.970	กบ.ข.	1,985.98	1,926.40	391.00	379.27	2,305.67
- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	20.660	กบ.ข.	400.00	8,264.00	0.00	0.00	8,264.00
- ค่าแรงไม้แบบ	25.830	กบ.ข.	0.00	0.00	133.00	3,435.39	3,435.39
- ตะปูขนาด	6.460	กบ.ข.	32.25	208.33	0.00	0.00	208.34
- SD 40 ขนาด DB: 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	175.290	กบ.ข.	17.53	3,072.83	3.30	578.46	3,651.29
- SR 24 ขนาด RB: 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	45.070	กบ.ข.	17.96	809.45	4.10	184.79	994.25
- ตะขูดเหล็ก เบอร์ 18	6.610	กบ.ข.	26.18	173.04	0.00	0.00	173.05
- ผนังคอนกรีตมวลเบา	53.800	กบ.ข.	165.85	8,922.73	56.00	3,012.80	11,935.53
- ผนังคอนกรีตบล็อก (ช่องลม)	38.000	กบ.ข.	196.08	7,451.04	73.00	2,774.00	10,225.04
- งานปูนรับน้ำหนักพื้น	183.600	กบ.ข.	76.39	14,025.20	30.00	5,508.00	19,533.20
- งานปูนโครงสร้าง ค.ส.ล.	61.200	กบ.ข.	76.39	4,675.06	115.00	7,038.00	11,713.07
- เสาเอ็น-คาน้ำทับหลัง ค.ส.ล.	102.800	ข.	89.75	9,226.30	44.00	4,523.20	13,749.50
งานทาสี	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- วัสดุนอก 100.2321-2549	226.000	กบ.ข.	61.17	13,824.42	34.00	7,684.00	21,508.42
รวมค่ากำไรสุทธิโครงการ	-		10,985.21	124,270.59	2,900.90	53,684.85	177,955.52

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบระบายน้ำภายนอก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน ๑๐๐ แห่ง ผู้ย้่วธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป

แบบเลขที่ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ 3 มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบระบายน้ำภายนอก	642,330.57	1.3004	835,286.67	
		รวมค่าก่อสร้าง		835,286.67	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 835,286.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

งานระบบระบายน้ำภายนอก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน ๓๖๐๐ แห่ง ดินลูกรังประกวดราคาซื้อเหล็กทอรอนิกส์ (Steeliding)/งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป

แบบเลขที่

หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจำหน่าย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	835,286.67	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปราคาก่อสร้าง รวม

835,286.67

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิพนธ์ อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:53

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อแบบ A

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างรื้อถอนปริตเสริมเหล็กและรื้อแม่ตะแกรงสำเร็จรูป หน่วยงานการตรวจทางหลวงระดับ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณงาน ๕๐๐ แห่ง วัสดุรีไซเคิลราคาซื้อเหล็กทรอนิกส์ (re-bidding/จำหน่ายโครงการก่อสร้างรื้อถอนปริตเสริมเหล็กและรื้อแม่ตะแกรงสำเร็จรูป
แบบเลขที่ หน่วยงานการตรวจทางหลวงระดับ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	งานรื้อแบบ A	310,947.00	1.3004	404,355.47		
		รวมค่าก่อสร้าง			404,355.47	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 404,355.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิพนธ์ อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:54

กลุ่มงาน/งาน

งานรูปแบบ A

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป หน่วยบริการสำรวจทางหลวงระดับ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน ๕๐๐ แห่ง ผู้รับจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป

แบบเลขที่

หน่วยบริการสำรวจทางหลวงระดับ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน

4

หน้า

คำนวณราคาากลาง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	404,355.47	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

404,355.47

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิพนธ์ อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:54

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อแบบ B

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป หน่วยบริการสำรวจทางหลวงประจำปี ส.พ.ล.๑ กก.๗ บก.พ.ล.พั่งงา
สถานที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน ๑,๐๐๐ แห่ง วัสดุวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างพิมพ์แม่พิมพ์การก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป
แบบเลขที่ หน่วยบริการสำรวจทางหลวงประจำปี ส.พ.ล.๑ กก.๗ บก.พ.ล.พั่งงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพั่งงา / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทวน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อแบบ B	177,955.52	1.3004	231,413.35	
		รวมค่าก่อสร้าง		231,413.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 231,413.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

งานรูปแบบ B

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป หนองบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หนองบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

แบบเลขที่

หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

5

หน้า

คำนวณราคาากลาง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทอน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	231,413.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

231,413.35

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิพนธ์ อิงศิริสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:54

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่างก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อื่นๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.พล.๑ กก.๗ บก.พล.พังงา
สถานีก่อสร้าง ปริมาณงาน ๕๐๐ ตารางเมตร แห่ง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.พล.๑ กก.๗ บก.พล.พังงา
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทวน	Factor F	ค่างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อื่นๆ	491,746.45	1.3004	639,467.08	
		รวมค่างก่อสร้าง		639,467.08	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่างก่อสร้าง รวม 639,467.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อื่นๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณโครงการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นท่น	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	639,467.08	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 639,467.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างงานช่างหนาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป หนวยบริการตรวจทางหลวงระยะปี ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน ๑๐๐ แห่ง คือวัสดุประเภทคราดอิฐที่พรอนันท์ (๑-bidding) งานช่างหนาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ หนวยบริการตรวจทางหลวงระยะปี ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

(นีพนธ์ อิงศรีสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนันต์

(นายชัยพัชวิชัย ไตรมพพย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

25 พ.ย. 2563

(อติคม พลนิกร)

รักษาราชการแทน ชผ.ชพ.พังงา

กรรมการกำหนดราคากลาง

นีพนธ์ อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:15:55

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร้านค้าเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงลิ่มโครงรูป ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณงาน ๑.๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร้านค้าเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงลิ่มโครงรูป ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

แบบเลขที่ หน่วยงานราชการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา กรมทางหลวง อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบระบายน้ำภายนอก จำนวน 1 หลังละ 835,286.67 บาท	835,286.67	
2	งานรั้วแบบ A จำนวน 1 หลังละ 404,355.47 บาท	404,355.47	
3	งานรั้วแบบ B จำนวน 1 หลังละ 231,413.35 บาท	231,413.35	
4	อื่นๆ จำนวน 1 หลังละ 639,467.08 บาท	639,467.08	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป หน่วยงานบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ปริมณฑล ๑๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป

แบบเลขที่ หน่วยงานบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

สรุป	ราคากลาง		
ราคากลาง (..... สอดคล้องกับแผนหนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์.....)	2,110,522.57		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.พต.พังงา

ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.พต.พังงา อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

W. S.
(นิพนธ์ อิงศรีสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

Ca

(อติคม พลนิกร)

รักษาการช่างแม่ทนม ชผ.ชท.พังงา

กรรมการกำหนดราคากลาง

Ca

(อติคม พลนิกร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนันต์

อนันต์

(นายชัชพัวิชัย ไตรนิพนธ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

25 พ.ย. 2563

นิพนธ์ อิงศรีสว่าง

24 พฤศจิกายน 2563 20:16:00