

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควนคม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 ที่ กม.112+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2. (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรี 2 / กรมทางหลวง
ตอนควนคม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 ที่ กม.112+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจร จากผิวแอสฟัลต์เป็นผิวคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,998,294.49 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โกวิท รัชมิทัต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.ชลบุรีที่ 2 (ว)

7.2 พีระพล สอนเดชา กรรมการกำหนดราคากลาง รก.ชผ.ชท.ชลบุรีที่ 2

7.3 โชคชัย ไชยสันต์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

โชคชัย ไชยสันต์

22 ธันวาคม 2563 09:16:59


(นายสุระพล มณีวงศ์)
ผส.ทล.๑๔

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 ที่ กม.112+300

ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 25 CM. DEEP	ตร.ม.	9,635.000	37.25	358,903.75	1.2988	48.38	466,144.19
2	2. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER	เมตร	395.000	270.24	106,744.80	1.2988	350.98	138,640.14
3	3. REMOVAL OF EXISTING APPROACH CONCRETE BARRIER	แห่ง	2.000	922.80	1,845.60	1.2988	1,198.53	2,397.06
4	4. COLD MILLING 15 CM. DEEP	ตร.ม.	9,635.000	18.50	178,247.50	1.2988	24.02	231,507.85
5	5. SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	ตร.ม.	9,635.000	13.00	125,255.00	1.2988	16.88	162,681.19
6	6. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	964.000	378.67	365,037.88	1.2988	491.81	474,111.19
7	7. TACK COAT	ตร.ม.	970.000	12.74	12,357.80	1.2988	16.54	16,050.31
8	8. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	59.000	1,766.90	104,247.10	1.2988	2,294.84	135,396.13
9	9. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ตร.ม.	9,635.000	896.50	8,637,777.50	1.2988	1,164.37	11,218,745.41
10	10. EXPANSION JOINT	เมตร	19.000	397.22	7,547.18	1.2988	515.90	9,802.27

โชคชัย ไชยสันต์

22 ธันวาคม 2563 09:17:11

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควนคูน 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 ที่ กม.112+300

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. CONTRACTION JOINT	เมตร	984.000	282.03	277,517.52	1.2988	366.30	360,439.75
12	12. LONGITUDINAL JOINT	เมตร	1,742.000	89.16	155,316.72	1.2988	115.80	201,725.35
13	13. DUMMY JOINT	เมตร	1,234.000	48.92	60,367.28	1.2988	63.53	78,405.02
14	14. EDGE JOINT	เมตร	558.000	43.44	24,239.52	1.2988	56.41	31,482.28
15	15. MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE TYPE A FOR R.C.P.DIA 1.00 M. WITH STEEL MANHOLES COVER	แห่ง	20.000	1,485.71	29,714.20	1.2988	1,929.64	38,592.80
16	16. CONCRETE BARRIER TYPE II	เมตร	395.000	2,333.92	921,898.40	1.2988	3,031.29	1,197,361.64
17	17. APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE C	แห่ง	2.000	1,067.40	2,134.80	1.2988	1,386.33	2,772.67
18	18. TWO - SIDE REFLECTING TYPE III FOR BARRIER	แห่ง	72.000	155.00	11,160.00	1.2988	201.31	14,494.60
19	19. SIGN PLATE	ตร.ม.	1.600	2,503.98	4,006.36	1.2988	3,252.16	5,203.46
20	20. RC.SIGN POST SIZE 0.15 X 0.15 M.	เมตร	6.000	429.46	2,576.76	1.2988	557.78	3,346.69
21	21. CURB MARKINGS	ตร.ม.	145.000	60.00	8,700.00	1.2988	77.92	11,299.56

โชคชัย ไชยสันต์


22 ธันวาคม 2563 09:17:11

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 ที่ กม.112+300
 ปรวมงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	510.000	287.48	146,614.80	1.2988	373.37	190,423.30
23	23. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	5,598.73	5,598.73	1.2988	7,271.63	7,271.63
รวมราคากลาง								14,998,294.49

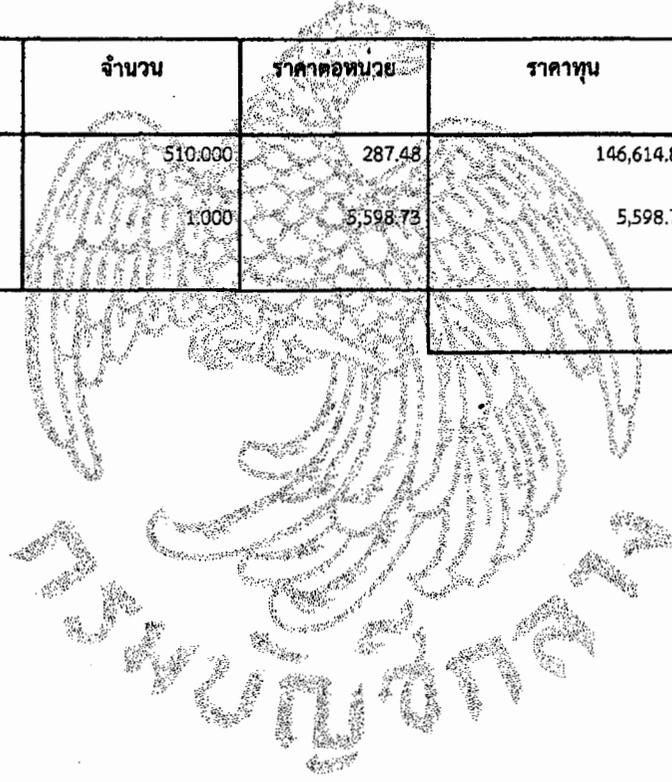

โชคชัย ไชยสันต์

22 ธันวาคม 2563 09:17:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควนคูม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 ที่ กม.112+300
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง



ส.ร.
(พิระพล สอนเดชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โรส
(โชคชัย ไชยสันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชคชัย ไชยสันต์
22 ธันวาคม 2563

๖๗๙๘๐๗
สม
(นายสุระพล มณีวงศ์)
ผส.ทล.๑๔