



## บันทึกข้อความ

แนวทางหลวงอำนาจเจริญ
E-mail/นอกระบบ/ภายนอก
เลขรับ ๒๓๐๕
วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๖.๓๕ น.

ส่วนราชการ ..แนวทางหลวงอำนาจเจริญ โทร.๐-๔๕๙๘-๙๗๔๕ โทรสาร ๐-๔๕๙๘-๙๗๔๖

ที่ สทล.๙.ขท.อำนาจเจริญ.๒/๕๗ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

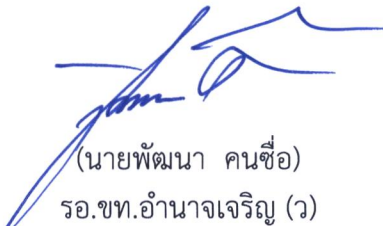
เรียน ผอ.ขท.อำนาจเจริญ

ตามบันทึก สำนักอำนวยการความปลอดภัย ที่ สป.๑/ผ./๑๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เห็นชอบแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวง หมายเลข ๒๑๓๔ ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ที่ กม. ๖๒+๔๐๐ และ กม. ๖๘+๕๕๐ วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง แล้วเสร็จโดยสรุปเป็นเงินจำนวน ๙๙๙,๑๕๖.๗๙ บาท ดังมีรายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แนบ จึงขออนุมัติราคากลางตามวงเงินดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ~~ผอ.ขท.~~  
เพื่อทราบ  
ดำเนินการต่อไป

  
(นายพัฒนา คนเชื้อ)  
รอ.ขท.อำนาจเจริญ (ว)  
ประธานกรรมการฯ

  
(นายพัฒน์ ออมีแก้ว)  
ผอ.ขท.อำนาจเจริญ  
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0103 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ที่ กม. 62+400 และ กม. 68+550

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	กำหนดราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง
1	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (มีเฟรม)	SQ.M.	35.40	4,712.09	166,807.63	1.3589	6,403.26	5,460.00	193,284.00
2	R.C.SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M.	M.	100.00	386.18	38,618.00	1.3589	524.78	524.00	52,400.00
3	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	274.50	318.90	87,538.05	1.3589	433.35	395.00	108,427.50
4	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	549.00	318.90	175,076.10	1.3589	433.35	395.00	216,855.00
5	เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทวัสดุโคลด์พลาสติก ( Anti - Skid )	SQ.M.	134.00	1,018.00	136,412.00	1.3589	1,383.36	1,214.00	162,676.00
6	เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทวัสดุโคลด์พลาสติก ( Anti - Skid ) บ.32	SQ.M.	50.26	1,018.00	51,164.68	1.3589	1,383.36	1,214.00	61,015.64
7	OSB ชุดที่ 1 ขนาด 0.3 x 0.3 ม. ระยะห่าง 1.00 ม. ยาว 100 ม.	SQ.M.	55.44	318.90	17,679.82	1.3589	433.35	395.00	21,898.80
8	OSB ชุดที่ 2 ขนาด 0.3 x 0.3 ม. ระยะห่าง 3.00 ม. ยาว 100 ม.	SQ.M.	22.32	318.90	7,117.85	1.3589	433.35	395.00	8,816.40
9	ข้อความบนพื้นทาง " โรงเรียน " (THERMOPLASTIC PAINT WHITE)	SQ.M.	22.32	318.90	7,117.85	1.3589	433.35	395.00	8,816.40
10	เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง " ลูกศรตรง" (THERMOPLASTIC PAINT WHITE)	SQ.M.	4.84	318.90	1,543.48	1.3589	433.35	395.00	1,911.80
11	เส้นข้ามทาง ทบ.13 " ทางม้าลาย" (THERMOPLASTIC PAINT WHITE)	SQ.M.	50.15	318.90	15,992.84	1.3589	433.35	395.00	19,809.25
12	FLASHING SIGNALS (ชนิดใช้ไฟฟ้า) ที่ กม.62+400	EA.	2.00	27,307.00	54,614.00	1.3589	37,107.48	37,107.00	74,214.00
13	FLASHING SIGNALS (Solar Cell) ที่ กม.68+550	EA.	2.00	25,400.00	50,800.00	1.3589	34,516.06	34,516.00	69,032.00
					810,482.29		TOTAL		999,156.79

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 810,482.29

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3589

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(นายสุธิชัย บุญชู)  
ขอ.ชท.อำนาจเจริญ  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพัฒนา คนชื่อ)  
รอ.ชท.อำนาจเจริญ (ว)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิพัฒน์ ออมีแก้ว)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

(นายกัมปนาท เมืองขันธ)  
ชผ.ชท.อำนาจเจริญ  
กรรมการกำหนดราคากลาง