

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305
ตอนควบคุม 0201 ตอน วัฒนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง 10 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M.

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครนายก / กรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัฒนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง 10 ผลผลิต 1 L.S.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท
ปริมาณงาน 600 SQ.M.

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,933,675.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครนายก(ว)

7.2 เนตรชนก ขวัญแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.นครนายก

7.3 เขาวรินทร์ เขียรพิมาย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



(นายสมนึก วงอมรมิตร)

ผอ.ขท.นครนายก

สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์

16 เมษายน 2564 14:59:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 10 ไร่เศษ I.L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงนครนายก/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	740.000	1.68	1,243.20	1.3589	2.28	1,689.38
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	830.000	44.64	37,051.20	1.3589	60.66	50,348.87
3	3. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	120.000	48.62	5,834.40	1.3589	66.06	7,928.36
4	4. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	809.000	384.86	311,351.74	1.3589	522.98	423,095.87
5	5. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	90.000	573.04	51,573.60	1.3589	778.70	70,083.36
6	6. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	60.000	476.07	28,564.20	1.3589	646.93	38,815.89
7	7. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ตร.ม.	600.000	577.90	346,740.00	1.3589	785.30	471,184.98
8	8. CONTRACTION JOINT	เมตร	60.000	207.92	12,475.20	1.3589	282.54	16,952.54
9	9. DUMMY JOINT	เมตร	150.000	49.41	7,411.50	1.3589	67.14	10,071.48
10	10. RETAINING WALL TYPE 2 B	ม.	130.000	3,998.97	519,866.10	1.3589	5,434.20	706,446.04
11	11. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	54.000	284.05	15,338.70	1.3589	385.99	20,843.75

สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์

16 เมษายน 2564 14:59:26


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างทำงานปรับปรุงจุดเสียดและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควนชุม 0201 ตอน รัตนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 10 ผืนดิน 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครนายก/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. CONCRETE SHEET PILE LONG 16 M. WITH CONCRETE SLAB	ม.	115,000	7,079.90	814,188.50	1.3589	9,620.87	1,106,400.75
13	13. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1,000	7,222.55	7,222.55	1.3589	9,814.72	9,814.72
รวมราคากลาง								2,933,675.99

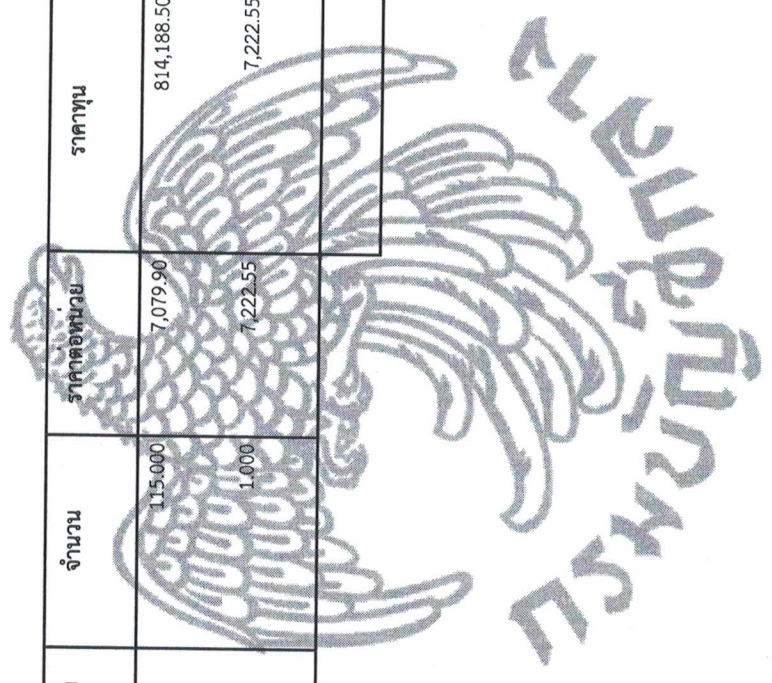

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานช่างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควนบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง 10 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SO.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครนายก/กรมทางหลวง



(เอนทรชนก ขวัญแก้ว)

กรรมการกำกับราคากลาง


(สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์)

ประธานกรรมการกำกับราคากลาง

(เจริญพร เขียวพวย)

กรรมการกำกับราคากลาง

(นายสมนึก ว่างมรมิตร)

ผอ.ขท.นครนายก

สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์

16 เมษายน 2564