

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305

ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 650

2. SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครนายก / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,942,019.10 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครนายก(ว)

7.2 เนตรชนก ขวัญแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ขอ.ขท.นครนายก

7.3 เขาวรินทร์ เขียรพิมาย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



(นายสมนึก ว่างอมรมิตร)

ผอ.ขท.นครนายก

สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์

16 เมษายน 2564 14:57:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควนคูม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ชุดวัสดุ 1 L.S. ปริมาณงาน 650 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงนครนายก/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	775.000	1.68	1,302.00	1.3589	2.28	1,769.28
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	830.000	44.64	37,051.20	1.3589	60.66	50,348.87
3	3. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	120.000	48.62	5,834.40	1.3589	66.06	7,928.36
4	4. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	728.000	393.38	286,380.64	1.3589	534.56	389,162.65
5	5. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	100.000	563.95	56,395.00	1.3589	766.35	76,635.16
6	6. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	65.000	475.41	30,901.65	1.3589	646.03	41,992.25
7	7. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ตร.ม.	650.000	576.34	374,621.00	1.3589	783.18	509,072.47
8	8. CONTRACTION JOINT	เมตร	65.000	207.92	13,514.80	1.3589	282.54	18,365.26
9	9. DUMMY JOINT	เมตร	180.000	49.41	8,993.80	1.3589	67.14	12,085.78
10	10. RETAINING WALL TYPE 2 B	ม.	120.000	3,994.40	479,328.00	1.3589	5,427.99	651,358.81
11	11. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	53.000	284.05	15,054.65	1.3589	385.99	20,457.76

สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์

16 เมษายน 2564 14:57:12


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัฒนบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 650 SQ.M. ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครนายก/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. CONCRETE SHEET PILE LONG 16 M. WITH CONCRETE SLAB	ม.	120,000	7,070.84	848,500.80	1.3589	9,608.56	1,153,027.73
13	13. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1,000	7,222.55	7,222.55	1.3589	9,814.72	9,814.72
							รวมราคากลาง	2,942,019.10

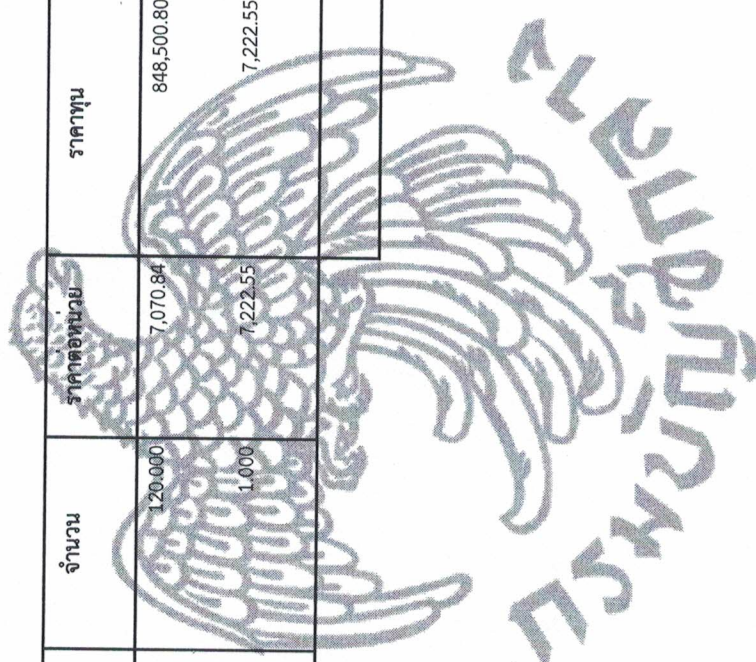

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควนคูม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11
ผลิตที่ 1 L.S. ปริมาณงาน 650 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครนายก/กรมทางหลวง

เนตรชนก ขวัญแก้ว

(เนตรชนก ขวัญแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

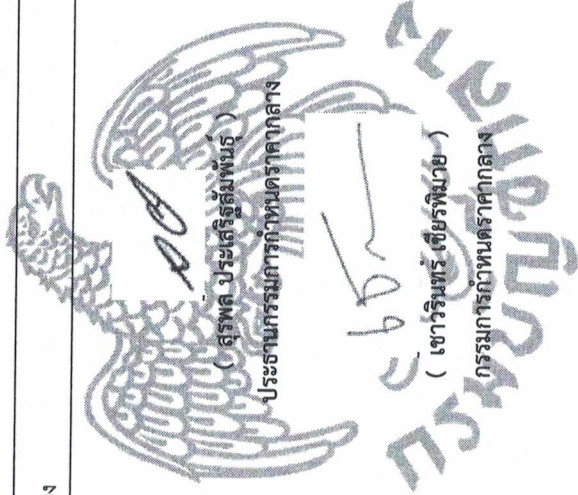

จตุพร

(นายสมนึก วิจารณ์มิตร)

ผอ.จท.นครนายก

สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์

16 เมษายน 2564