

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงจุดให้บริการประชาชนพร้อมห้องน้ำ บริเวณด่านฯทับช้าง2 (ขาออก)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สะพานสูง	ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อำเภอ สี่พันสูง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จุดให้บริการในระบบ M-FLOW ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					336,397.67	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					900,649.16	
3	งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์		รวม					237,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,718,163.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

อดิสรุ ทองกุม

21 พฤษภาคม 2564 11:11:48

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงจุดให้บริการประชาชนพร้อมห้องน้ำ บริเวณด้านซีกข้าง2 (ซาออก)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สะพานสูง	ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อาเภอ สี่พันสูง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จุดให้บริการในระบบ M-FLOW ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					104,674.37	
5	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					42,584.95	
6	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					96,457.51	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,718,163.66	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,718,163.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

อดิศร์ ทองกุ่ม
21 พฤษภาคม 2564 11:11:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานโครงสร้างฐานราก ฐานราก ขนาด 1.2x1.2x0.5 ม.								
	- งานขุดดิน	24.710	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,088.75	3,088.75	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.580	ลบ.ม.	2,048.50	1,188.13	391.00	226.78	1,414.91	
	- งานทรายหยาบบดอัดแน่น	1.440	ลบ.ม.	468.33	674.39	99.00	142.56	816.96	
	- เหล็ก RB9 เกรด SR24 (นน.0.499 kg./m.)	20.500	กก.	22.97	470.88	4.10	84.05	554.94	
	- เหล็ก DB16 เกรด SD40 (นน.1.578 kg./m.)	863.180	กก.	22.33	19,274.80	3.30	2,848.49	22,123.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	26.510	กก.	26.42	700.39	0.00	0.00	700.39	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	19.200	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,553.60	2,553.60	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คัดลต 20% ไซ้ 80%)	15.360	ลบ.ฟ.	426.79	6,555.49	0.00	0.00	6,555.49	
	- คร่าวยึดไม้แบบ (คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	4.610	ลบ.ฟ.	448.60	2,068.04	0.00	0.00	2,068.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปูยึดไม้แบบ	3.840	กก.	26.12	100.30	0.00	0.00	100.30	
	- งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 280 ksc. ที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก เสาตอม่อ 0.2x0.2 ม.	5.760	ลบ.ม.	2,363.00	13,610.88	391.00	2,252.16	15,863.04	
	- เหล็ก RB6 เกรด SR24 (นน.0.222 kg./m.)	14.920	กก.	23.80	355.09	4.10	61.17	416.27	
	- เหล็ก DB16 เกรด SD40 (นน.1.578 kg./m.)	84.080	กก.	22.33	1,877.75	3.30	277.46	2,155.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.970	กก.	26.42	78.46	0.00	0.00	78.47	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	6.400	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	851.20	851.20	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คัดลด 20% ไซ้ 80%)	5.120	ลบ.ฟ.	426.79	2,185.16	0.00	0.00	2,185.16	
	- คร่าวยึดไม้แบบ (คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	1.540	ลบ.ฟ.	448.60	690.84	0.00	0.00	690.84	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	1.280	กก.	26.12	33.43	0.00	0.00	33.43	
	- งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 280 ksc. ที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก	.320	ลบ.ม.	2,363.00	756.16	391.00	125.12	881.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ฐานราก ขนาด 0.8x0.8x0.3 ม.								
	- งานขุดดิน	6.660	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	832.50	832.50	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.260	ลบ.ม.	2,048.50	532.61	391.00	101.66	634.27	
	- งานทรายหยาบกดอัดแน่น	.640	ลบ.ม.	468.33	299.73	99.00	63.36	363.09	
	- เหล็ก RB9 เกรด SR24 (นน.0.499 kg./m.)	13.670	กก.	22.97	313.94	4.10	56.05	370.00	
	- เหล็ก DB12 เกรด SD40 (นน.0.888 kg./m.)	141.940	กก.	22.33	3,169.52	3.30	468.40	3,637.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.670	กก.	26.42	123.38	0.00	0.00	123.38	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	7.680	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,021.44	1,021.44	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คัดลต 20% ไซ้ 80%)	6.140	ลบ.พ.	426.79	2,620.49	0.00	0.00	2,620.49	
	- คร่าวยึดไม้แบบ (คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	1.840	ลบ.พ.	448.60	825.42	0.00	0.00	825.42	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	1.540	กก.	26.12	40.22	0.00	0.00	40.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 280 ksc. ที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก เสาตอม่อ 0.2x0.2 ม.	1.540	ลบ.ม.	2,363.00	3,639.02	391.00	602.14	4,241.16	
	- เหล็ก RB6 เกรด SR24 (นน.0.222 kg./m.)	25.360	กก.	23.80	603.56	4.10	103.98	707.55	
	- เหล็ก DB16 เกรด SD40 (นน.1.578 kg./m.)	140.130	กก.	22.33	3,129.52	3.30	462.43	3,591.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.970	กก.	26.42	131.30	0.00	0.00	131.31	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	10.880	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,447.04	1,447.04	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คัดลต 20% ใช้ 80%)	6.960	ลบ.ฟ.	426.79	2,970.45	0.00	0.00	2,970.46	
	- คร่าวยึดไม้แบบ (คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	2.090	ลบ.ฟ.	448.60	937.57	0.00	0.00	937.57	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	1.740	กก.	26.12	45.44	0.00	0.00	45.45	
	- งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 280 ksc. ที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก งานโครงสร้างชั้น 1	.220	ลบ.ม.	2,363.00	519.86	391.00	86.02	605.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานคาน B1 0.2x0.4 m.								
	- งานคอนกรีตหยาบ	.420	ลบ.ม.	2,048.50	860.37	391.00	164.22	1,024.59	
	- งานทรายหยาบบดอัดแน่น	1.050	ลบ.ม.	468.33	491.74	99.00	103.95	595.70	
	- เหล็ก RB6 เกรด SR24 (นน.0.222 kg./m.)	58.740	กก.	23.80	1,398.01	4.10	240.83	1,638.84	
	- เหล็ก DB12 เกรด SD40 (นน.0.888 kg./m.)	203.260	กก.	22.53	4,579.44	3.30	670.76	5,250.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.860	กก.	26.42	207.66	0.00	0.00	207.66	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	33.600	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	4,468.80	4,468.80	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คัดลต 20% ไข่ 80%)	26.880	ลบ.ฟ.	426.79	11,472.11	0.00	0.00	11,472.12	
	- คร่าวยึดไม้แบบ (คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	8.060	ลบ.ฟ.	448.60	3,615.71	0.00	0.00	3,615.72	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	6.720	กก.	26.12	175.52	0.00	0.00	175.53	
	- งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 280 ksc. ที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก	3.360	ลบ.ม.	2,363.00	7,939.68	391.00	1,313.76	9,253.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานคาน B2 0.2x0.4 m.								
	- งานคอนกรีตหยาบ	.220	ลบ.ม.	2,048.50	450.67	391.00	86.02	536.69	
	- งานทรายหยาบบดอัดแน่น	.560	ลบ.ม.	468.33	262.26	99.00	55.44	317.70	
	- เหล็ก RB6 เกรด SR24 (นน.0.222 kg./m.)	31.050	กก.	23.80	738.99	4.10	127.31	866.30	
	- เหล็ก DB12 เกรด SD40 (นน.0.888 kg./m.)	150.420	กก.	22.53	3,388.96	3.30	496.39	3,885.35	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.440	กก.	26.42	143.72	0.00	0.00	143.72	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	17.760	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,362.08	2,362.08	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คัดลต 20% ไข่ 80%)	14.210	ลบ.ฟ.	426.79	6,064.68	0.00	0.00	6,064.69	
	- คร่าวยึดไม้แบบ (คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	4.260	ลบ.ฟ.	448.60	1,911.03	0.00	0.00	1,911.04	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	3.550	กก.	26.12	92.72	0.00	0.00	92.73	
	- งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 280 ksc. ที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก	1.780	ลบ.ม.	2,363.00	4,206.14	391.00	695.98	4,902.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
	- งานพื้นสำเร็จ Plank LL=300 kg/sq.m.	50.000	ตร.ม.	235.00	11,750.00	25.00	1,250.00	13,000.00	
	- งานคอนกรีตทับหน้า หนา 0.05 เมตร	2.500	ลบ.ม.	2,363.00	5,907.50	391.00	977.50	6,885.00	
	- เหล็ก RB6 เกรด SR24 (นน.0.222 kg./m.)	12.120	กก.	23.80	288.45	4.10	49.69	338.15	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh RB4 # 0.20 m.	50.000	ตร.ม.	40.00	2,000.00	5.00	250.00	2,250.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	399.00	399.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คัดลด 20% ไข 80%)	2.400	ลบ.ฟ.	426.79	1,024.29	0.00	0.00	1,024.30	
	- คร่าวยึดไม้แบบ (คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	.720	ลบ.ฟ.	448.60	322.99	0.00	0.00	322.99	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	.600	กก.	26.12	15.67	0.00	0.00	15.67	
	งานพื้น ค.ส.ล								
	- งานทรายปรับระดับ หนา 15 ซม.	4.390	ลบ.ม.	468.33	2,055.96	99.00	434.61	2,490.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 280 ksc. ที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก	3.510	ลบ.ม.	2,363.00	8,294.13	391.00	1,372.41	9,666.54	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh RB4 # 0.20 m.	23.400	ตร.ม.	40.00	936.00	5.00	117.00	1,053.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (ห้องน้ำ)	1.880	ลบ.ม.	2,363.00	4,442.44	391.00	735.08	5,177.52	
	- เหล็ก DB12 เกรด SD40 (นน.0.888 kg./m.) (ห้องน้ำ)	556.000	กก.	22.53	12,526.68	3.30	1,834.80	14,361.48	
	งานเสา ขนาด 0.2x.02 ม.								
	- เหล็ก RB6 เกรด SR24 (นน.0.222 kg./m.)	59.670	กก.	23.80	1,420.14	4.10	244.65	1,664.80	
	- เหล็ก DB16 เกรด SD40 (นน.1.578 kg./m.)	336.300	กก.	22.33	7,510.58	3.30	1,109.79	8,620.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	11.880	กก.	26.42	313.86	0.00	0.00	313.87	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	38.400	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	5,107.20	5,107.20	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คัดลด 20% ไซ้ 80%)	30.720	ลบ.ฟ.	426.79	13,110.98	0.00	0.00	13,110.99	
	- คร่าวยึดไม้แบบ (คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	9.220	ลบ.ฟ.	448.60	4,136.09	0.00	0.00	4,136.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปูยึดไม้แบบ	7.680	กก.	26.12	200.60	0.00	0.00	200.60	
	- งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 280 ksc. ที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก	1.920	ลบ.ม.	2,363.00	4,536.96	391.00	750.72	5,287.68	
	งานโครงสร้างชั้นโครงหลังคา								
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 mm. (9.52 kg/m.)	1,028.160	กก.	26.87	27,626.65	10.00	10,281.60	37,908.26	
	- เหล็กกล่อง 75x75x3.2 mm. (7.01 kg/m.)	42.060	กก.	24.63	1,035.93	10.00	420.60	1,456.54	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 mm. (5.67 kg./m.)	816.000	กก.	26.47	21,599.52	10.00	8,160.00	29,759.52	
	- Plate 20x20x6 mm.	31.400	กก.	21.00	659.40	10.00	314.00	973.40	
	- งานทาสีกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมัน	109.400	ตร.ม.	7.36	805.18	35.00	3,829.00	4,634.18	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1,917.620	กก.	0.00	0.00	10.00	19,176.20	19,176.20	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	42,351.98	251,041.63	7,462.20	85,355.75	336,397.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- F1 ปูกระเบื้องพอร์ซเลน 12x12 (ขนาด ลวดลาย ดูรายละเอียดตามแบบ)	48.940	ตร.ม.	996.80	48,783.39	158.00	7,732.52	56,515.91	
	- F2 พื้น ค.ส.ล. ขัดเรียบ	31.500	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,260.00	1,260.00	
	- F3 ปูกระเบื้องเซรามิกเคลือบสี 12 x 12 นิ้ว	20.540	ตร.ม.	315.00	6,470.10	158.00	3,245.32	9,715.42	
	งานบัวเชิงผนัง								
	- งานติดตั้งบัวเชิงผนังอลูมิเนียม	17.380	ม.	200.00	3,476.00	45.00	782.10	4,258.10	
	งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าเพดาน GYPSUM BOARD ชนิดพอกอากาศ ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	81.740	ตร.ม.	131.94	10,784.77	75.00	6,130.50	16,915.28	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	81.740	ตร.ม.	17.32	1,415.73	35.00	2,860.90	4,276.64	
	งานผนัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- P1 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา 20x60x20 mm.	77.550	ตร.ม.	416.00	32,260.80	78.00	6,048.90	38,309.70	
	- ฉาบปูนเรียบ เซาะร่องตามแบบ	77.550	ตร.ม.	23.43	1,816.99	113.00	8,763.15	10,580.15	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	77.550	ตร.ม.	17.32	1,343.16	30.00	2,326.50	3,669.67	
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง -ขนาด 0.20 x 0.10 m	18.000	ม.	115.00	2,070.00	78.00	1,404.00	3,474.00	
	- P2 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา 20x60x7.5 mm.	89.890	ตร.ม.	146.00	13,123.94	56.00	5,033.84	18,157.78	
	- ฉาบปูนเรียบ เซาะร่องตามแบบ	89.890	ตร.ม.	23.43	2,106.12	113.00	10,157.57	12,263.69	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	89.890	ตร.ม.	17.32	1,556.89	30.00	2,696.70	4,253.59	
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง -ขนาด 0.075 x 0.10 m	48.500	ม.	70.00	3,395.00	44.00	2,134.00	5,529.00	
	- P4 ผนังโครงเหล็ก กัลวาไนซ์ 50x50mm กรุแผ่นไม้เทียม	7.140	ตร.ม.	1,249.66	8,922.57	0.00	0.00	8,922.57	
	- P4x ผนัง METAL SHEET ระบบ BOLT โครงเหล็กทาสีกันสนิม กรุผนัง	39.950	ตร.ม.	781.01	31,201.34	0.00	0.00	31,201.35	
	- P5 ผนังฉาบเรียบ	58.440	ตร.ม.	0.00	0.00	82.00	4,792.08	4,792.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทำผนังลอฟท์	58.440	ตร.ม.	160.00	9,350.40	100.00	5,844.00	15,194.40	
	งานหลังคา								
	- R1 Roof Sprit Standing 65/425/เคลือบสี/Thk.057 mm.	69.290	ตร.ม.	350.00	24,251.50	70.00	4,850.30	29,101.80	
	- R1 ฉนวนใยแก้วกันความร้อน หนา 50 มม.	57.670	ตร.ม.	154.13	8,888.67	20.00	1,153.40	10,042.08	
	- R1 ลวดตะแกรงเบอร์ 4 เคลือบ PVC สีขาว ตา 50x100 mm.	57.670	ตร.ม.	110.00	6,343.70	25.00	1,441.75	7,785.45	
	- R1 Flashing ชายคา	34.810	ม.	300.00	10,443.00	50.00	1,740.50	12,183.50	
	- R2 Roof Sprit Standing 65/425/เคลือบสี/Thk.057 mm.	41.350	ตร.ม.	350.00	14,472.50	70.00	2,894.50	17,367.00	
	- R2 Flashing ชายคา	25.800	ม.	300.00	7,740.00	50.00	1,290.00	9,030.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- DA.1 บานเปิดกระจกหนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.4x2 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DA.2 บานเปิดกระจกหนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.4x1.8 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
	- DA.3 บานเปิดกระจกหนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.4x1 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- DA.4 ประตูบานเลื่อนเดี่ยววงกบ- กรอบบานอลูมิเนียมสีด้าลูกฟักกระจก หนา 6 มม.	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- DA.5 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ-กรอบบาน PVC พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- WA.1 หน้าต่างกระจกหนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.4x2.05 ม..	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- WA.2 หน้าต่างกระจกหนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.4x4.8 ม.	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- WA.3 หน้าต่างกระจกหนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.5x0.8 ม. งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิดถังพักน้ำ ตุ้อลฟลิซพร้อมฝาปิดและอุปกรณ์	4.000	ชุด	6,500.00	26,000.00	450.00	1,800.00	27,800.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	2,100.00	6,300.00	450.00	1,350.00	7,650.00	
	- อ่างล้างมือฝักครึ่งเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00	
	- อ่างล้างมือติดผนังพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างมือแบบกดหยุดอัตโนมัติ	5.000	ชุด	900.00	4,500.00	150.00	750.00	5,250.00	
	- หัวฉีดชำระพร้อมสาย	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
	- ก๊อกเปิด-ปิดสำหรับท่อน้ำเข้า สำหรับโถส้วม,อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ	12.000	ชุด	80.00	960.00	35.00	420.00	1,380.00	
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนัง	3.000	ชุด	120.00	360.00	35.00	105.00	465.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4.000	ชุด	240.00	960.00	120.00	480.00	1,440.00	
	- กระจกเงา	5.000	ชุด	500.00	2,500.00	70.00	350.00	2,850.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส ยาวอย่างน้อย 0.60 ม.	4.000	ชุด	180.00	720.00	130.00	520.00	1,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รววจับสแตนเลส สำหรับผู้พิการ ตัวที่	2.000	ชุด	3,400.00	6,800.00	105.00	210.00	7,010.00	
	- รววจับสแตนเลส สำหรับผู้พิการ ตัวแอล	2.000	ชุด	3,400.00	6,800.00	105.00	210.00	7,010.00	
	- FLOOR DRAIN สแตนเลส	5.000	ชุด	250.00	1,250.00	75.00	375.00	1,625.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ขนาด 0.60 x 1.40 เมตร ปูกระเบื้องแกรนิตโต้	2.000	ชุด	5,100.00	10,200.00	450.00	900.00	11,100.00	
	งานป้ายสัญลักษณ์และงานอื่นๆ								
	- S.1 ป้ายกล่องไฟ LED โลโก้ "M-FLOW" ความสูง 1เมตร ติดสติ๊กเกอร์โปรงแสง 3M สำหรับใช้งานภายนอก เกรด 5 ปี	1.000	ชุด	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
	- S.2 อักษรสแตนเลส ข้อความ "MF" ความสูง 60 ซม. ข้อความ "ONE STOP SERVICE" ความสูง 20 ซม	1.000	ชุด	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- S.3 ป้ายกล่องไฟ LED โลโก้สัญลักษณ์กรมทางหลวง ความสูง 90 ซม. อักษรแตนเลส "DOH" ความสูง 30 ซม. ซ่อนไฟ LED ติดสติ๊กเกอร์โปรงแสง 3M สำหรับใช้งานภายนอก เกรด 5 ปี	1.000	ชุด	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	
	- S.4 ป้ายกล่องไฟ LED โลโก้ "M-FLOW" ซ่อนไฟ LED 30 ซม. ติดสติ๊กเกอร์โปรงแสง 3M สำหรับใช้งานภายนอก เกรด 5 ปี	1.000	ชุด	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย -หญิง ขนาด 0.8 x 0.3 cm. stainless hairline	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ ห้องน้ำ คนพิการ สแตนเลสพับขอบหนา 12 ซม. ขนาดตามแบบ	1.000	ชุด	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- S.5 ป้ายกล่องไฟ LED โลโก้ "MF" ความสูง 60 ซม. ข้อความ "ONE STOP SERVICE" ความสูง 20 ซม (หลังเคาน์เตอร์)	1.000	ชุด	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- S.6 อักษรแสดนเลส ข้อความ "M-FLOW" ความสูง 15 ซม. (หน้าเคาน์เตอร์)	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- S.7 ป้ายกล่องไฟ LED โลโก้กรมทางหลวง ความสูง 90 ซม. ข้อความ "Department of Highways" ความสูง 10 ซม. ซ่อนไฟ LED ติดสติ๊กเกอร์โปร่งแสง 3M สำหรับใช้งานภายนอก เกรด 5 ปี	1.000	ชุด	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	476,614.36	806,066.57	4,665.00	94,582.53	900,649.16	
3	งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์								
	- F.1 เคาน์เตอร์บริการ	1.000	ชุด	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00	
	- F.2 เก้าอี้สำหรับเคาน์เตอร์	3.000	ชุด	4,950.00	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00	
	- F.3 SOFA	2.000	ชุด	48,750.00	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	
	- F.4 Bar table	2.000	ชุด	8,850.00	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- F.5 เก้าอี้โต๊ะบาร์	4.000	ชุด	4,750.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
	- F.6 ตู้เก็บเอกสาร	2.000	ชุด	6,950.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	
	- F.8 โต๊ะจุดบริการเครื่องดื่ม	1.000	ชุด	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	
	รวมค่างานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์	-	-	148,700.00	237,400.00	0.00	0.00	237,400.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	เมนระบบไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 18 เซอร์กิต	1.000	ชุด	5,530.00	5,530.00	500.00	500.00	6,030.00	
	- รางไฟฟ้า 100x100 มม	12.000	ม.	191.67	2,300.04	72.00	864.00	3,164.04	
	- สายไฟ IEC-01 (THW) 25 sq.mm.	200.000	ม.	91.80	18,360.00	25.00	5,000.00	23,360.00	
	- สายไฟ IEC-01 (THW) 10 sq.mm.	150.000	ม.	37.72	5,658.00	16.00	2,400.00	8,058.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	1,545.91	1,545.91	0.00	0.00	1,545.91	
	ระบบแสงสว่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมดาวไลน์ 1*18 วัตต์ ฟังเพดาน กลม 3.5" 220 โวลต์	13.000	ชุด	430.00	5,590.00	115.00	1,495.00	7,085.00	
	- โคมไฟห้อยสลิง Led	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
	- โคมไฟเปลือย(กลองเหล็ก) 1*18 วัตต์ติดลอย 220 โวลต์	10.000	ชุด	315.00	3,150.00	115.00	1,150.00	4,300.00	
	- โคมไฟกิ่ง ติดผนัง 1*13 วัตต์ 220 โวลต์	8.000	ชุด	400.00	3,200.00	165.00	1,320.00	4,520.00	
	- สวิตช์ไฟ 1P,16A,220Vac	12.000	ชุด	28.88	346.56	80.00	960.00	1,306.56	
	- ท่อ EMT. 1/2"	207.300	ม.	25.48	5,282.00	22.00	4,560.60	9,842.60	
	- สายไฟ IEC-01 (THW) 2.5 sq.mm.	596.500	ม.	8.72	5,201.48	7.00	4,175.50	9,376.98	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	695.69	695.69	0.00	0.00	695.69	
	ระบบเต้ารับไฟฟ้า								
	- เต้ารับคู่มือกราวด์ 2P+G 16A,220Vac	9.000	ตัว	123.12	1,108.08	90.00	810.00	1,918.08	
	- ท่อ EMT. 1/2"	80.000	ม.	25.48	2,038.40	22.00	1,760.00	3,798.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ IEC-01 (THW) 2.5 sq.mm	280.000	ม.	8.72	2,441.60	7.00	1,960.00	4,401.60	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	427.80	427.80	0.00	0.00	427.80	
	ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน								
	- Emergency light LED 12V.-Lamp 9w.x2 (Sealed lead acid 12V-2.9Ah.)	3.000	ชุด	1,800.00	5,400.00	250.00	750.00	6,150.00	
	- เต้ารับคู่มือกราวด์ 2P+G 16A,220Vac	3.000	ตัว	123.12	369.36	90.00	270.00	639.36	
	- ท่อ EMT. 1/2"	18.000	ม.	25.48	458.64	22.00	396.00	854.64	
	- สายไฟ IEC-01 (THW) 2.5 sq.mm.	70.000	ม.	8.72	610.40	7.00	490.00	1,100.40	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	99.31	99.31	0.00	0.00	99.31	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,442.62	74,813.27	2,105.00	29,861.10	104,674.37	
5	งานระบบสุขาภิบาล								
	ระบบน้ำปะปา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อปะปา ท่อ PB ชั้น 8.5 20 มม.	20.000	ม.	12.85	257.00	30.00	600.00	857.00	
	- ท่อปะปา ท่อ PB ชั้น 8.5 25 มม.	10.000	ม.	16.98	169.80	30.00	300.00	469.80	
	- Gate Valve . Silent Type 150 Psi WOG. 20 มม.	3.000	ตัว	480.00	1,440.00	90.00	270.00	1,710.00	
	- Gate Valve . Silent Type 150 Psi WOG. 25 มม.	1.000	ตัว	667.00	667.00	120.00	120.00	787.00	
	ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง								
	- ท่อระบายน้ำ ท่อ PP ชั้น 13.5 50 มม.	26.000	ม.	63.05	1,639.30	40.00	1,040.00	2,679.30	
	- ท่อระบายน้ำ ท่อ PP ชั้น 13.5 100 มม.	23.000	ม.	234.01	5,382.23	100.00	2,300.00	7,682.23	
	- ช่องสำหรับทำความสะอาด ท่อจากพื้น (CO) 100 มม.	3.000	ชุด	340.00	1,020.00	100.00	300.00	1,320.00	
	- อุปกรณ์ ข้อต่อ	1.000	งาน	3,506.50	3,506.50	1,402.60	1,402.60	4,909.10	
	ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waster Water Treatment System)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดไม่เติมอากาศ (AEROBIC TANK) สามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 1.6 ลบ.ม./วัน	1.000	ชุด	10,400.00	10,400.00	1,760.00	1,760.00	12,160.00	
	- ฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสีย	1.000	ชุด	10,010.52	10,010.52	0.00	0.00	10,010.52	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	25,730.91	34,492.35	3,672.60	8,092.60	42,584.95	
	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU.,220Vac	3.000	ชุด	26,040.00	78,120.00	0.00	0.00	78,120.00	
	- พัดลมระบาย (ติดฝ้าเพดาน) 10"	1.000	ชุด	1,700.00	1,700.00	450.00	450.00	2,150.00	
	- ท่อ EMT. 1/2"	70.000	ม.	25.48	1,783.60	22.00	1,540.00	3,323.60	
	- สายไฟ IEC-01 (THW) 4.0 sq.mm.	150.000	ม.	13.16	1,974.00	10.00	1,500.00	3,474.00	
	- สายไฟ IEC-01 (THW) 2.5 sq.mm.	75.000	ม.	8.72	654.00	7.00	525.00	1,179.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	398.91	398.91	0.00	0.00	398.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ	1.000	งาน	7,812.00	7,812.00	0.00	0.00	7,812.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	-	-	35,998.27	92,442.51	489.00	4,015.00	96,457.51	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,718,163.66	

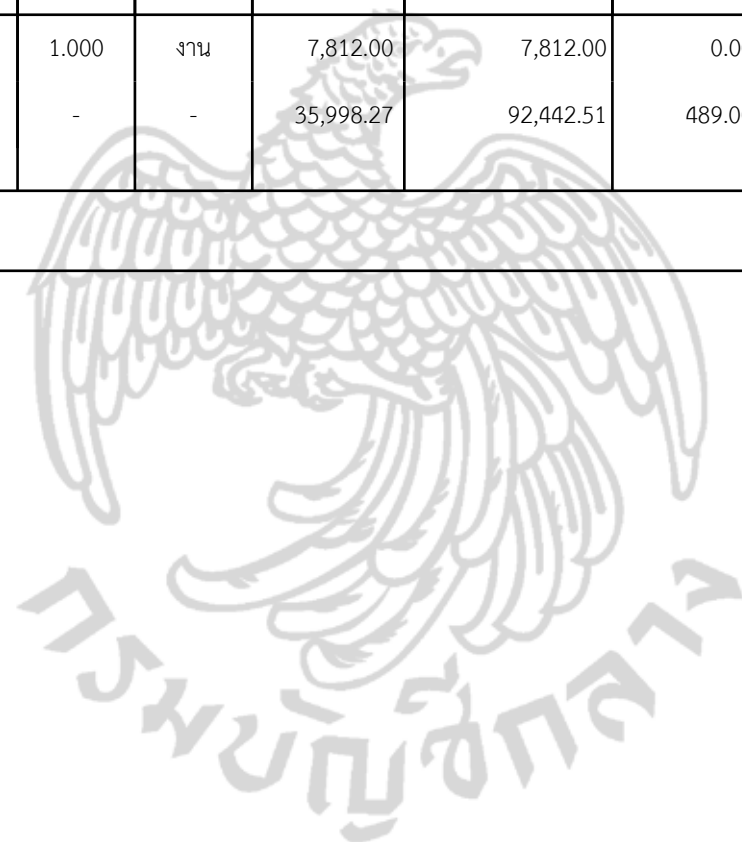

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงจุดให้บริการประชาชนบริเวณจุดพักรถทับช้าง1 (ขาเข้า)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สะพานสูง	ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อาเภอ สะพานสูง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จุดให้บริการในระบบ M-FLOW ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					211,882.63	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					669,194.54	
3	งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์		รวม					237,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,307,401.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

อดิสรุ ทองกุ่ม

21 พฤษภาคม 2564 11:11:50

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงจุดให้บริการประชาชนบริเวณจุดพักรถที่ข้าง1 (ขาเข้า)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สะพานสูง	ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อาเภอ สี่พันสูง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จุดให้บริการในระบบ M-FLOW ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					92,466.51	
5	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					96,457.51	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,307,401.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,307,401.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

อดิสรุ ทองกุ่ม

21 พฤษภาคม 2564 11:11:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานโครงสร้างฐานราก ฐานราก ขนาด 1.2x1.2x0.5 ม.								
	- งานขุดดิน	24.710	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,088.75	3,088.75	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.580	ลบ.ม.	2,048.50	1,188.13	391.00	226.78	1,414.91	
	- งานทรายหยาบบดอัดแน่น	1.440	ลบ.ม.	468.33	674.39	99.00	142.56	816.96	
	- เหล็ก RB9 เกรด SR24 (นน.0.499 kg./m.)	20.500	กก.	22.97	470.80	4.10	84.05	554.85	
	- เหล็ก DB16 เกรด SD40 (นน.1.578 kg./m.)	863.180	กก.	22.33	19,277.39	3.30	2,848.49	22,125.89	
	- ลวดผูกเหล็ก	26.510	กก.	26.42	700.39	0.00	0.00	700.39	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	19.200	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,553.60	2,553.60	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คัดลต 20% ไซ้ 80%)	15.360	ลบ.ฟ.	426.79	6,555.49	0.00	0.00	6,555.49	
	- คร่าวยึดไม้แบบ (คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	4.610	ลบ.ฟ.	448.60	2,068.04	0.00	0.00	2,068.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปูยึดไม้แบบ	3.840	กก.	26.12	100.30	0.00	0.00	100.30	
	- งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 280 ksc. ที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก เสาตอม่อ 0.2x0.2 ม.	5.760	ลบ.ม.	2,363.00	13,610.88	391.00	2,252.16	15,863.04	
	- เหล็ก RB6 เกรด SR24 (นน.0.222 kg./m.)	14.920	กก.	23.80	355.09	4.10	61.17	416.27	
	- เหล็ก DB16 เกรด SD40 (นน.1.578 kg./m.)	84.080	กก.	22.33	1,877.75	3.30	277.46	2,155.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.970	กก.	26.42	78.46	0.00	0.00	78.47	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	6.400	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	851.20	851.20	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คัดลต 20% ไซ้ 80%)	5.120	ลบ.ฟ.	426.79	2,185.16	0.00	0.00	2,185.16	
	- คร่าวยึดไม้แบบ (คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	1.540	ลบ.ฟ.	448.60	690.84	0.00	0.00	690.84	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	1.280	กก.	26.12	33.43	0.00	0.00	33.43	
	- งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 280 ksc. ที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก	.320	ลบ.ม.	2,363.00	756.16	391.00	125.12	881.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างชั้น 1								
	งานคาน B1 0.2x0.4 m.								
	- งานคอนกรีตหยาบ	.310	ลบ.ม.	2,048.50	635.03	391.00	121.21	756.25	
	- งานทรายหยาบบดอัดแน่น	.770	ลบ.ม.	468.33	360.61	99.00	76.23	436.84	
	- เหล็ก RB6 เกรด SR24 (นน.0.222 kg./m.)	43.010	กก.	23.80	1,023.63	4.10	176.34	1,199.98	
	- เหล็ก DB12 เกรด SD40 (นน.0.888 kg./m.)	148.820	กก.	22.53	3,352.91	3.30	491.11	3,844.02	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.760	กก.	26.42	152.17	0.00	0.00	152.18	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	24.600	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,271.80	3,271.80	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดลด 20% ใช้ 80%)	19.680	ลบ.พ.	426.79	8,399.22	0.00	0.00	8,399.23	
	- คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	5.900	ลบ.พ.	448.60	2,646.74	0.00	0.00	2,646.74	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	4.920	กก.	26.12	128.51	0.00	0.00	128.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 280 ksc. ที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก งานคาน B2 0.2x0.4 m.	2.460	ลบ.ม.	2,363.00	5,812.98	391.00	961.86	6,774.84	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.090	ลบ.ม.	2,048.50	184.36	391.00	35.19	219.56	
	- งานทรายหยาบบดอัดแน่น	.210	ลบ.ม.	468.33	98.34	99.00	20.79	119.14	
	- เหล็ก RB6 เกรด SR24 (นน.0.222 kg./m.)	11.890	กก.	23.80	282.98	4.10	48.75	331.73	
	- เหล็ก DB12 เกรด SD40 (นน.0.888 kg./m.)	57.590	กก.	22.53	1,297.50	3.30	190.05	1,487.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.080	กก.	26.42	54.95	0.00	0.00	54.95	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	6.800	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	904.40	904.40	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คัดลด 20% ใช้ 80%)	5.440	ลบ.ฟ.	426.79	2,321.73	0.00	0.00	2,321.74	
	- คร่าวยึดไม้แบบ (คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	1.630	ลบ.ฟ.	448.60	731.21	0.00	0.00	731.22	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	1.360	กก.	26.12	35.52	0.00	0.00	35.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 280 ksc. ที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก	.680	ลบ.ม.	2,363.00	1,606.84	391.00	265.88	1,872.72	
	งานพื้น								
	- งานพื้นสำเร็จ Plank LL=300 kg/sq.m.	50.000	ตร.ม.	235.00	11,750.00	25.00	1,250.00	13,000.00	
	- งานคอนกรีตทับหน้า หนา 0.05 เมตร	2.500	ลบ.ม.	2,363.00	5,907.50	391.00	977.50	6,885.00	
	- เหล็ก RB6 เกรด SR24 (นน.0.222 kg./m.)	12.120	กก.	23.80	288.45	4.10	49.69	338.15	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh RB4 # 0.20 m.	50.000	ตร.ม.	40.00	2,000.00	5.00	250.00	2,250.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	399.00	399.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คัดลด 20% ไซ้ 80%)	2.400	ลบ.ฟ.	426.79	1,024.29	0.00	0.00	1,024.30	
	- คร่าวยึดไม้แบบ (คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	.720	ลบ.ฟ.	448.60	322.99	0.00	0.00	322.99	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	.600	กก.	26.12	15.67	0.00	0.00	15.67	
	งานพื้น ค.ส.ล								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทรายปรับระดับ หนา 15 ซม.	1.980	ลบ.ม.	468.33	927.29	99.00	196.02	1,123.31	
	- งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 280 ksc. ที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก	1.580	ลบ.ม.	2,363.00	3,733.54	391.00	617.78	4,351.32	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh RB4 # 0.20 m. งานเสา ขนาด 0.2x.02 ม.	10.550	ตร.ม.	40.00	422.00	5.00	52.75	474.75	
	- เหล็ก RB6 เกรด SR24 (นน.0.222 kg./m.)	29.840	กก.	23.80	710.19	4.10	122.34	832.53	
	- เหล็ก DB16 เกรด SD40 (นน.1.578 kg./m.)	168.150	กก.	22.33	3,755.29	3.30	554.90	4,310.19	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.940	กก.	26.42	156.93	0.00	0.00	156.93	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	19.200	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,553.60	2,553.60	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คัดลด 20% ใช้ 80%)	15.360	ลบ.ฟ.	426.79	6,555.49	0.00	0.00	6,555.49	
	- คร่าวยึดไม้แบบ (คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	4.610	ลบ.ฟ.	448.60	2,068.04	0.00	0.00	2,068.05	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	3.840	กก.	26.12	100.30	0.00	0.00	100.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 280 ksc. ที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก	.960	ลบ.ม.	2,363.00	2,268.48	391.00	375.36	2,643.84	
	งานโครงสร้างชั้นโครงหลังคา								
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 mm. (9.52 kg/m.)	799.680	กก.	26.87	21,487.40	10.00	7,996.80	29,484.20	
	- เหล็กกล่อง 75x75x3.2 mm. (7.01 kg/m.)	42.060	กก.	24.63	1,035.93	10.00	420.60	1,456.54	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 mm. (5.67 kg/m.)	442.000	กก.	26.47	11,699.74	10.00	4,420.00	16,119.74	
	- Plate 20x20x6 mm.	15.700	กก.	21.00	329.70	10.00	157.00	486.70	
	- งานทาสีกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมัน	73.480	ตร.ม.	7.36	540.81	35.00	2,571.80	3,112.61	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1,299.440	กก.	0.00	0.00	10.00	12,994.40	12,994.40	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	30,776.34	156,847.96	5,390.10	55,034.49	211,882.63	
2	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
	- F1 ปูกระเบื้องพอร์ซเลน 12x12 (ขนาด ลวดลาย ดูรายละเอียดตามแบบ)	48.940	ตร.ม.	996.80	48,783.39	158.00	7,732.52	56,515.91	
	งานบัวเชิงผนัง								
	- งานติดตั้งบัวเชิงผนังอลูมิเนียม	17.380	ม.	200.00	3,476.00	45.00	782.10	4,258.10	
	งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าเพดาน GYPSUM BOARD ชนิดฟอกอากาศ ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	81.740	ตร.ม.	131.94	10,784.77	75.00	6,130.50	16,915.28	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	81.740	ตร.ม.	17.32	1,415.73	30.00	2,452.20	3,867.94	
	งานผนัง								
	- P-1 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา 20x60x20 mm.	38.550	ตร.ม.	416.00	16,036.80	78.00	3,006.90	19,043.70	
	- ฉาบปูนเรียบ เซาะร่องตามแบบ	38.550	ตร.ม.	23.43	903.22	113.00	4,356.15	5,259.38	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	38.550	ตร.ม.	17.32	667.68	30.00	1,156.50	1,824.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง -ขนาด 0.20 x 0.10 m	15.000	ม.	115.00	1,725.00	78.00	1,170.00	2,895.00	
	- P-2 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา 20x60x7.5 mm.	19.890	ตร.ม.	146.00	2,903.94	56.00	1,113.84	4,017.78	
	- ฉาบปูนเรียบ เสาช่องตามแบบ	19.890	ตร.ม.	23.43	466.02	113.00	2,247.57	2,713.59	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	19.890	ตร.ม.	17.32	344.49	30.00	596.70	941.19	
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง -ขนาด 0.075 x 0.10 m	25.000	ม.	70.00	1,750.00	44.00	1,100.00	2,850.00	
	- P-4 ผนังโครงเหล็ก กัลวาไนซ์ 50x50mm กรุแผ่นไม้เทียม	7.140	ตร.ม.	1,249.66	8,922.57	0.00	0.00	8,922.57	
	- P4x ผนัง METAL SHEET ระบบ BOLT โครงเหล็กทาสีกันสนิม กรุผนัง	39.950	ตร.ม.	781.01	31,201.34	0.00	0.00	31,201.35	
	- P-5 ผนังฉาบเรียบ	58.440	ตร.ม.	23.43	1,369.24	82.00	4,792.08	6,161.33	
	- งานทำผนังลอฟท์	58.440	ตร.ม.	160.00	9,350.40	100.00	5,844.00	15,194.40	
	งานหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- R1 Roof Sprit Standing 65/425/เคลือบสี/Thk.057 mm.	69.290	ตร.ม.	350.00	24,251.50	70.00	4,850.30	29,101.80	
	- ฉนวนใยแก้วลูมิเนียมพอยล์ 2 ด้าน หนา 50 มม.	57.670	ตร.ม.	154.13	8,888.67	20.00	1,153.40	10,042.08	
	- ลวดตะแกรงเบอร์ 4 เคลือบ PVC สีขาว ตา 50x100 mm.	57.670	ตร.ม.	110.00	6,343.70	25.00	1,441.75	7,785.45	
	- Flashing ชายคา	34.810	ม.	300.00	10,443.00	50.00	1,740.50	12,183.50	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- DA.1 บานเปิดกระจกหนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.4x2 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
	- DA.2 บานเปิดกระจกหนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.4x1.8 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
	- DA.3 บานเปิดกระจกหนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.4x1 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- WA.1 หน้าต่างกระจกหนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.4x2.05 ม.	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- WA.2 หน้าต่างกระจกหนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.9x2.6 ม.	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- WA.3 หน้าต่างกระจกหนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.5x0.8 ม.	3.000	ชุด	9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	งานป้ายสัญลักษณ์และงานอื่นๆ								
	- S.1 ป้ายกล่องไฟ LED โลโก้ "M-FLOW" ความสูง 1 เมตร ติดสติ๊กเกอร์โปรงแสง 3M สำหรับใช้งานภายนอก เกรด 5 ปี	1.000	ชุด	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
	- S.2 อักษรสแตนเลส ข้อความ "MF" ความสูง 60 ซม. ข้อความ "ONE STOP SERVICE" ความสูง 20 ซม.	1.000	ชุด	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- S.3 ป้ายกล่องไฟ LED โลโก้สัญลักษณ์กรมทางหลวง ความสูง 90 ซม. อักษรแตนเลส "DOH" ความสูง 30 ซม. ซ่อนไฟ LED ติดสติ๊กเกอร์โปรงแสง 3M สำหรับใช้งานภายนอก เกรด 5 ปี	1.000	ชุด	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	
	- S.4 ป้ายกล่องไฟ LED โลโก้ "M-FLOW" ซ่อนไฟ LED 30 ซม. ติดสติ๊กเกอร์โปรงแสง 3M สำหรับใช้งานภายนอก เกรด 5 ปี	1.000	ชุด	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
	- S.5 ป้ายกล่องไฟ LED โลโก้ "MF" ความสูง 60 ซม. ข้อความ "ONE STOP SERVICE" ความสูง 20 ซม. (หลังเคาน์เตอร์)	1.000	ชุด	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	
	- S.6 อักษรแตนเลส ข้อความ "M-FLOW" ความสูง 15 ซม. (หน้าเคาน์เตอร์)	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- S.7 ป้ายกล่องไฟ LED โลโก้กรมทางหลวง ความสูง 90 ซม. ข้อความ "Department of Highways" ความสูง 10 ซม. ซ่อนไฟ LED ติดสติ๊กเกอร์โปร่งแสง 3M สำหรับใช้งานภายนอก เกรด 5 ปี	1.000	ชุด	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	414,802.79	617,527.46	1,197.00	51,667.01	669,194.54	
	งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์								
	- F.1 เคาน์เตอร์บริการ	1.000	ชุด	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00	
	- F.2 เก้าอี้สำหรับเคาน์เตอร์	3.000	ชุด	4,950.00	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00	
	- F.3 SOFA	2.000	ชุด	48,750.00	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	
	- F.4 Bar table	2.000	ชุด	8,850.00	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00	
	- F.5 เก้าอี้โต๊ะบาร์	4.000	ชุด	4,750.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
- F.6 ตู้เก็บเอกสาร	2.000	ชุด	6,950.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- F.8 โต๊ะจุดบริการเครื่องดื่ม	1.000	ชุด	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	
	รวมค่างานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์	-	-	148,700.00	237,400.00	0.00	0.00	237,400.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	เมนตรบบไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 18 เซอร์กิต	1.000	ชุด	5,530.00	5,530.00	500.00	500.00	6,030.00	
	- รางไฟฟ้า 100x100 มม	12.000	ม.	191.67	2,300.04	72.00	864.00	3,164.04	
	- สายไฟ IEC-01 (THW) 25 sq.mm.	200.000	ม.	91.80	18,360.00	25.00	5,000.00	23,360.00	
	- สายไฟ IEC-01 (THW) 10 sq.mm.	150.000	ม.	37.72	5,658.00	16.00	2,400.00	8,058.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	1,545.91	1,545.91	0.00	0.00	1,545.91	
	ระบบแสงสว่าง								
	- โคมดาวไลน์ 1*18 วัตต์ ผังเพดาน กลม 3.5" 220 โวลท์	13.000	ชุด	430.00	5,590.00	115.00	1,495.00	7,085.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟห้อยสลิง Led	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
	- โคมไฟเปลือย(กล่องเหล็ก) 1*18 วัตต์ติดลอย 220 โวลท์	1.000	ชุด	315.00	315.00	115.00	115.00	430.00	
	- โคมไฟกิ่ง ติดผนัง 1*13 วัตต์ 220 โวลท์	4.000	ชุด	400.00	1,600.00	165.00	660.00	2,260.00	
	- สวิตช์ไฟ 1P,16A,220Vac	6.000	ชุด	28.88	173.28	80.00	480.00	653.28	
	- ท่อ EMT. 1/2"	125.000	ม.	25.48	3,185.00	22.00	2,750.00	5,935.00	
	- สายไฟ IEC-01 (THW) 2.5 sq.mm.	500.000	ม.	8.72	4,360.00	7.00	3,500.00	7,860.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	695.69	695.69	0.00	0.00	695.69	
	ระบบเต้ารับไฟฟ้า								
	- เต้ารับคู่มือกราวด์ 2P+G 16A,220Vac	9.000	ตัว	123.12	1,108.08	90.00	810.00	1,918.08	
	- ท่อ EMT. 1/2"	80.000	ม.	25.48	2,038.40	22.00	1,760.00	3,798.40	
	- สายไฟ IEC-01 (THW) 2.5 sq.mm	280.000	ม.	8.72	2,441.60	7.00	1,960.00	4,401.60	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	427.80	427.80	0.00	0.00	427.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน								
	- Emergency light LED 12V.-Lamp 9w.x2 (Sealed lead acid 12V-2.9Ah.)	3.000	ชุด	1,800.00	5,400.00	250.00	750.00	6,150.00	
	- เต้ารับคู่มือกราวด์ 2P+G 16A,220Vac	3.000	ตัว	123.12	369.36	90.00	270.00	639.36	
	- ท่อ EMT. 1/2"	18.000	ม.	25.48	458.64	22.00	396.00	854.64	
	- สายไฟ IEC-01 (THW) 2.5 sq.mm.	70.000	ม.	8.72	610.40	7.00	490.00	1,100.40	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	99.31	99.31	0.00	0.00	99.31	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,442.62	67,266.51	2,105.00	25,200.00	92,466.51	
	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU.,220Vac	3.000	ชุด	26,040.00	78,120.00	0.00	0.00	78,120.00	
	- พัดลมระบาย (ติดผ้าเพดาน) 10"	1.000	ชุด	1,700.00	1,700.00	450.00	450.00	2,150.00	
- ท่อ EMT. 1/2"	70.000	ม.	25.48	1,783.60	22.00	1,540.00	3,323.60		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ IEC-01 (THW) 4.0 sq.mm.	150.000	ม.	13.16	1,974.00	10.00	1,500.00	3,474.00	
	- สายไฟ IEC-01 (THW) 2.5 sq.mm.	75.000	ม.	8.72	654.00	7.00	525.00	1,179.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	398.91	398.91	0.00	0.00	398.91	
	- อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ	1.000	งาน	7,812.00	7,812.00	0.00	0.00	7,812.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	-	-	35,998.27	92,442.51	489.00	4,015.00	96,457.51	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,307,401.19	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคาร้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะพานสูง ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่

จุดให้บริการในระบบ M-FLOW ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อดิสรุ่ ทองกุม

21 พฤษภาคม 2564 11:11:47

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงจุดให้บริการประชาชนพร้อมห้องน้ำ บริเวณด้านฯทับช้าง2 (ขาออก)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	25 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤษภาคม 2564	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงจุดให้บริการประชาชนพร้อมห้องน้ำ บริเวณด้านฯทับช้าง2 (ขาออก)	1,718,163.66	1.2986	2,231,207.32	
รวมค่าก่อสร้าง				2,231,207.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,231,207.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงจุดให้บริการประชาชนพร้อมห้องน้ำ บริเวณด้านฯทับช้าง2 (ขาออก)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW ตำบล สะพานสูง อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่	ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 25 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,231,207.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,231,207.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงจุดให้บริการประชาชนบริเวณจุดพักรถทับช้าง1 (ขาเข้า)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW	ตำบล	สะพานสูง
แบบเลขที่	ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤษภาคม 2564	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงจุดให้บริการประชาชนบริเวณจุดพักรถทับช้าง1 (ขาเข้า)	1,307,401.19	1.2986	1,697,791.18	
รวมค่าก่อสร้าง				1,697,791.18	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,697,791.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงจุดให้บริการประชาชนบริเวณจุดพักรถทับช้าง1 (ขาเข้า)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตำบล สะพานสูง อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,697,791.18	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,697,791.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พัสดุโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พัสดุโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW ตำบล สะพานสูง อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร		
แบบเลขที่	ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤษภาคม 2564	

อดิศร์ ทองกุ่ม
(อดิศร์ ทองกุ่ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พรเฉลิม สุชาโต
(พรเฉลิม สุชาโต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สอน รักษา

(สอน รักษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ยิ่งยศ มิ่งมณี
(ยิ่งยศ มิ่งมณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW		
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW*ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
แบบเลขที่	ตำบล สะพานสูง	อำเภอ สะพานสูง	จังหวัด กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงจุดให้บริการประชาชนพร้อมห้องน้ำ บริเวณด่านฯทับช้าง2 (ขาออก) จำนวน 1.000 หลังละ 2,231,207.32 บาท	2,231,207.32	
2	งานปรับปรุงจุดให้บริการประชาชนบริเวณจุดพักรถทับช้าง1 (ขาเข้า) จำนวน 1.000 หลังละ 1,697,791.18 บาท	1,697,791.18	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พัสดุโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW		
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พัสดุโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW* ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
แบบเลขที่	ตำบล สะพานสูง	อำเภอ สะพานสูง	จังหวัด กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤษภาคม 2564	

สรุป		ราคากลาง	3,928,998.50
	ราคากลาง (..... สามล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบบสตางค์		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พัสดุโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW					
	ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พัสดุโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter)					
สถานที่ก่อสร้าง	จุดให้บริการในระบบ M-FLOW ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		อำเภอ สะพานสูง		จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
	ตำบล	สะพานสูง				
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง / กรมทางหลวง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน			ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564					

อดิษฐ์ ทองกุ่ม
(อดิษฐ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยิ่งยศ มิ่งมณี
(ยิ่งยศ มิ่งมณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรเฉลิม สุชาโต
(พรเฉลิม สุชาโต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สอน รักษา
(สอน รักษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) จุดให้บริการในระบบ M-FLOW					
	ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter)					
สถานที่ก่อสร้าง	จุดให้บริการในระบบ M-FLOW ตามแบบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		อำเภอ สะพานสูง		จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
	ตำบล	สะพานสูง				
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง / กรมทางหลวง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564					

