

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1	ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ บริเวณพื้นที่ สำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร 15) เพื่อใช้ในกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	9,464,046.03		บาท
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	25 มิถุนายน 2564		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,463,877.68		บาท
4	แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)			
	4.1	ราคามาตรฐานกระทรวงพาณิชย์		
	4.2	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร		
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
	5.1	นายจิระพล จูห้อง	นายช่างโยธาอาวุโส	
	5.2	นางปราณี ชาวประทีป	นายช่างโยธาอาวุโส	
	5.3	นายปริญญา มฤตสาธร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	

อนุมัติ



(นายสมบัติ ประภพรัตนกุล)

ผศ.สส.๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ บริเวณพื้นที่

สำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร ๑๕) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

2. บidding) / จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ บริเวณพื้นที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี / กรมทางหลวง

สำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร ๑๕) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,464,046.03 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 9,463,877.68 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จิระพล จูทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ปริญญา มฤตุสาธกร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 ปราณี ชาวประทีป กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ



(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)

ผศ.สส.๓

ปราณี ชาวประทีป

25 มิถุนายน 2564 13:45:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ บริเวณพื้นที่ สำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร ๑๕) กรมทางหลวง

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ว่างก่อสร้างประกอบ ณ บริเวณพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ตำบลทุ่งพระยาภิบาล อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ สำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร ๑๕) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ ปริมาณ 10 หน้า

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่




(ปริญญ์ มณฑุสสาร)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(จิระพล จูทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ปริญญ์ ชาวประทีป)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)

พ.ศ.๒๕๖๓

ปราณี ชาวประทีป

25 มิถุนายน 2564 13:46:01

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ บริเวณพื้นที่ สำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร ๑๕) กรมทางหลวง

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร ตวยวิสัย ภาครัฐวิสาหกิจ (e-bidding)/จากก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ บริเวณพื้นที่ สำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร ๑๕) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ _____


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร 15) จำนวน 1.000 หลังละ 9,463,877.68 บาท	9,463,877.68	
สรุป	ราคากลาง (..... เก่าสิ้นสิ้นหมทหมั้นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)	9,463,877.68	

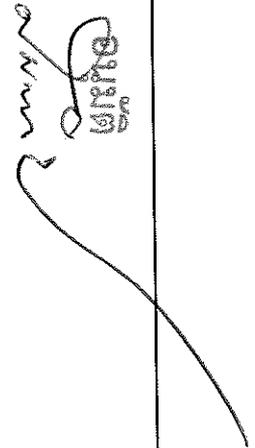

(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)

ผศ.สส.๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ บริเวณพื้นที่ สำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร ๑๕) กรมทางหลวง

กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ บริเวณพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร ๑๕) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบแปลนที่ ตามลี้ หงษ์ทองใหม่ อำเภอ ราชพฤกษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ ผู้จ้างงาน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(จีระพล กูทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ปริญญา มฤตสาธร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประทีป ชาวประทีป)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมเกียรติ ประภาพรรัตนกุล)

ผศ.สส.๓

ปราณี ชาวประทีป

25 มิถุนายน 2564 13:46:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มนงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร 15)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ บริเวณพื้นที่ สำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร ๑๕) กรมทางหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หงษ์หยก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ / สำนักก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ บริเวณพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร ๑๕) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงอาคารเดิม		รวม					7,317,619.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,317,619.80	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,317,619.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรกติ ช่างประณีต
25 มิถุนายน 2564 13:45:55

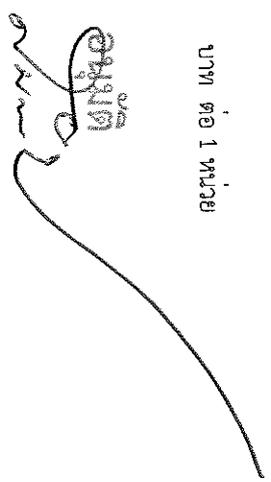

(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)

พ.ศ.๒๕๖๔


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงอาคารเดิม งานเตรียมการ - งานรื้อถอน งานพื้น - ปูกระเบื้อง แกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. - ปูกระเบื้องยางลายไม้ แบบคลิกล็อกหนา 5 มิล - ปูกระเบื้อง แกรนิตโต้ กั้นลิ้น ขนาด 0.60 x 0.60 ม. - บัวพื้นไม้สังเคราะห์ กว้าง 4" งานผนัง - ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ ทาสี - ผนังก่ออิฐมวลเติมแผ่น	1,360,200	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	136,020.00	136,020.00	
		337,870	ตร.ม.	360.00	121,633.20	222.00	75,007.14	196,640.34	
		963,820	ตร.ม.	670.00	645,759.40	40.00	38,552.80	684,312.20	
		156,270	ตร.ม.	360.00	56,257.20	222.00	34,691.94	90,949.14	
		640,000	เมตร	150.00	96,000.00	50.00	32,000.00	128,000.00	
		506,930	ตร.ม.	264.41	134,037.36	56.00	28,388.08	162,425.44	
		123,710	ตร.ม.	541.50	66,988.96	68.00	8,412.28	75,401.25	

ประวัติ ชาวประทีป

25 มิถุนายน 2564 13:45:55



(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)

ผ.ศ. สส.๓

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังอิปซีมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบต่อเรียบ	220.200	ตร.ม.	397.11	87,443.62	130.00	28,626.00	116,069.62	
	โครงสร้างคานราฐานผู้ผลิต								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น	123.710	ตร.ม.	541.50	66,988.96	112.00	13,855.52	80,844.49	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	1,176.540	ตร.ม.	61.22	72,027.77	82.00	96,476.28	168,504.06	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	774.740	ตร.ม.	61.22	47,429.58	95.00	73,600.30	121,029.88	
	- กรงกระเบื้อง เสรจมีค 0.30 x 0.60 ม.	375.210	ตร.ม.	278.08	104,338.39	181.00	67,913.01	172,251.41	
	งานประติมากรรมต่าง								
	- D1	2.000	ชุด	13,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- D2	3.000	ชุด	27,900.00	83,700.00	0.00	0.00	83,700.00	
	- DW3	1.000	ชุด	37,350.00	37,350.00	0.00	0.00	37,350.00	
	- DW4	1.000	ชุด	87,750.00	87,750.00	0.00	0.00	87,750.00	
	- D5	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- D6	1.000	ชุด	9,072.00	9,072.00	0.00	0.00	9,072.00	

อนันต์


(นายอนันต์ ประภาพรรัตนกุล)

ศศ.ตส.๓

ประวัติ ชาวประทีป

25 มิถุนายน 2564 13:45:55


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-D7		8.000	ชุด	6,309.42	50,475.36	300.00	2,400.00	52,875.36	
-DW8		1.000	ชุด	84,600.00	84,600.00	0.00	0.00	84,600.00	
-D9		3.000	ชุด	18,450.00	55,350.00	0.00	0.00	55,350.00	
-D10		1.000	ชุด	10,024.97	10,024.97	0.00	0.00	10,024.97	
-D11		1.000	ชุด	10,656.98	10,656.98	0.00	0.00	10,656.98	
-D12		1.000	ชุด	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
-D13		1.000	ชุด	6,309.42	6,309.42	300.00	300.00	6,609.42	
-D14		4.000	ชุด	9,900.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	
-DW15		1.000	ชุด	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	
-W1		42.000	ชุด	18,144.00	762,048.00	0.00	0.00	762,048.00	
-W2		22.000	ชุด	1,728.00	38,016.00	0.00	0.00	38,016.00	
-W3		5.000	ชุด	14,112.00	70,560.00	0.00	0.00	70,560.00	
-W4		3.000	ชุด	7,128.00	21,384.00	0.00	0.00	21,384.00	

ปราณี ขาวประทีป

25 มิถุนายน 2564 13:45:55



(นายสมบัติ ประสาทขันธ์กุล)

มศ.สศ.๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- W5		4,000	ชุด	7,056.00	28,224.00	0.00	0.00	28,224.00	
- W6		3,000	ชุด	22,440.00	67,320.00	0.00	0.00	67,320.00	
งานฝ้าเพดาน									
- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.		1,057.400	ตร.ม.	400.00	422,960.00	0.00	0.00	422,960.00	
ฉาบรอยต่อเรียบ โคร่งคร่าโลหะชุบสี ๑ @ 0.40X1.20ม.		179.520	ตร.ม.	420.00	75,398.40	0.00	0.00	75,398.40	
- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ โคร่งคร่าโลหะชุบสี ๑ @ 0.40X1.20ม.		63.670	ตร.ม.	600.00	38,202.00	0.00	0.00	38,202.00	
- ฝ้าเพดาน Acoustic Board หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ตีบนโครงเครามาตรฐานผู้ผลิต งานพาสี		1,660.280	ตร.ม.	50.00	83,014.00	30.00	49,808.40	132,822.40	
- ทาสีพลาสติก (ภายใน)									
- ทาสีพลาสติก (ภายนอก)		563.180	ตร.ม.	60.00	33,790.80	34.00	19,148.12	52,938.92	

ประวัติ ตารางประวัติ

25 มิถุนายน 2564 13:45:55



(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)

ผศ. ศส.๓

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไฟฟ้าอาคาร								
	- ทาสีประตูหน้าต่าง	4.750	ตร.ม.	80.00	380.00	38.00	180.50	560.50	
	- งานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x1.5 sq.mm.	3,924.700	เมตร	5.46	21,428.86	5.00	19,623.50	41,052.36	
	- งานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x2.5 sq.mm.	7,429.230	เมตร	8.10	60,176.76	7.00	52,004.61	112,181.37	
	- งานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x4.0 sq.mm.	3,118.800	เมตร	12.30	38,361.24	10.00	31,188.00	69,549.24	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด Ø 1/2" (15 mm.)	2,113.300	เมตร	25.49	53,868.01	22.00	46,492.60	100,360.62	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด Ø 3/4" (20 mm.)	2,584.080	เมตร	36.80	95,094.14	24.00	62,017.92	157,112.06	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด Ø 1 1/2" (38 mm.)	813.600	เมตร	106.38	86,550.76	38.00	30,916.80	117,467.57	
	- Flex Ø 1/2" (15 mm.)	319.000	เมตร	4.38	1,397.22	11.00	3,509.00	4,906.22	
	- อุปกรณ์เดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟ	1,000	เมตรรวม	35,688.13	35,688.13	10,706.44	10,706.44	46,394.57	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V พร้อมอุปกรณ์	29.000	ชุด	45.00	1,305.00	80.00	2,320.00	3,625.00	

ปราณี ชาวประทีป

25 มิถุนายน 2564 13:45:55


อนงมัต

(นายสมบัติ ประภาพรชุกกุล)

พ.ศ.๖๖.๓

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ารับคู่ จากลมแบบ มีกราวด์ มีงานบริกรัย 16A 250V/พร้อมอุปกรณ์	176.000	ชุด	191.00	33,616.00	90.00	15,840.00	49,456.00	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ LED 2x16w (แทน 2x36w) หรือไม่น้อยกว่า 1600 ลูเมน	137.000	ชุด	1,610.00	220,570.00	115.00	15,755.00	236,325.00	
	- โคมดาวไลท์	153.000	ชุด	550.00	84,150.00	115.00	17,595.00	101,745.00	
	- โคมไฟสนาม หลอด LED 8 W ซี่ง E 27 เสาสูง 1 เมตร	6.000	ชุด	980.00	5,880.00	550.00	3,300.00	9,180.00	
	- พัฒนาระบบโครงสร้างคาน ขนาด 16 นิ้ว	11.000	ชุด	1,000.00	11,000.00	450.00	4,950.00	15,950.00	
	- วางโคมไฟฉุกเฉิน หลอด LED 2x3W พร้อมแบตเตอรี่และชาร์จเจอร์ 12V 5Ah ติดผนัง สำรองไฟนาน 8 ชั่วโมง	6.000	ชุด	1,200.00	7,200.00	420.00	2,520.00	9,720.00	
	- วางโคมไฟหนีไฟ (FIRE EXT LIGHT) หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1-10W พร้อมแบตเตอรี่และชาร์จเจอร์ 6V 4Ah	6.000	ชุด	2,490.00	14,940.00	871.50	5,229.00	20,169.00	
	- งานแผงควบคุม พร้อมอุปกรณ์ และ กราวด์	6.000	ชุด	7,284.78	43,708.68	2,549.67	15,298.02	59,006.70	

ปราณี ชาวประทีป
25 มิถุนายน 2564 13:45:55


อนันต์

(นายอนันต์ ประเสริฐกุล)

พ.ศ.๖๖.๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับและสุขาภิบาล								
	- งานปรับป่าและสุขาภิบาล	94.000	ตร.ม.	1,500.00	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	
	งานสุขาภิบาล								
	- โถส้วมชนิดนั่งห้อยเท้าแบบมีหมอน้ำ	20.000	ชุด	5,825.00	116,500.00	450.00	9,000.00	125,500.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมกอน้ำแบบกด	8.000	ชุด	7,927.00	63,416.00	450.00	3,600.00	67,016.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาเตอร์	17.000	ชุด	3,063.00	52,071.00	450.00	7,650.00	59,721.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.000	ชุด	5,283.00	5,283.00	450.00	450.00	5,733.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	3.000	ชุด	1,500.00	4,500.00	70.00	210.00	4,710.00	
	- ฝักบัว	3.000	ชุด	500.00	1,500.00	70.00	210.00	1,710.00	
	- ฝ้ากระดาดาชนิดซี่ซี่	20.000	ชุด	487.67	9,753.40	70.00	1,400.00	11,153.40	
	- กอน้ำแบบกานโยก	10.000	ชุด	125.00	1,250.00	25.00	250.00	1,500.00	
	- สายฉีดน้ำชำระสีขาวย สายโครเมียม	20.000	ชุด	492.45	9,849.00	35.00	700.00	10,549.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำทิ้งชนิดตีกลั่น	18.000	ชุด	358.50	6,453.00	75.00	1,350.00	7,803.00	

ปราณี ชาวประทีป

25 มิถุนายน 2564 13:45:55

อนันต์

(นายสมบัตี ประภาพรรัตนกุล)

ผศ.ศศ.ต

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงาพร้อมกรอบขนาด 0.50 x 0.80 ม	18,000	ชุด	1,085.00	19,530.00	70.00	1,260.00	20,790.00	
	- ราวจับสแตนเลส ที่เสถียรรูปตัวแอล	1,000	ชุด	2,985.00	2,985.00	105.00	105.00	3,090.00	
	- ราวจับสแตนเลส ท่อวงสูงหน้ารูปตัวที	1,000	ชุด	2,152.50	2,152.50	70.00	70.00	2,222.50	
	- ราวแขวนผ้า	3,000	ชุด	1,500.00	4,500.00	70.00	210.00	4,710.00	
	- ผึงทองน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์	21,000	ห้อง	15,080.00	316,680.00	0.00	0.00	316,680.00	
	งานปรับปรุงหลังคา								
	- งานหลังคาโพลีคาร์บอเนตแผ่นต้นแบบใบเส ทนฯ 5 มม. รวมโครงเหล็ก	41,830	ตร.ม.	5,133.12	214,718.40	0.00	0.00	214,718.41	
	- รางน้ำฝนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	24,000	เมตร	1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- เคาน์เตอร์ คสล. ปูกระเบื้อง	12,000	เมตร	4,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ปูกระเบื้อง + ก่ออิฐ + ประณี	28,000	เมตร	6,000.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	
	- ซิงค์ล้างจานสแตนเลส	4,000	ชุด	7,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	

ปราณี ชาวประทีป

25 มิถุนายน 2564 13:45:55


อนุมิต


(นายสมชาติ ประภพรัตน์กุล)

ผ.ศ.ศส.๓

แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 10x10 ซม.	149,200	เมตร	80.00	11,936.00	35.00	5,222.00	17,158.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 10x20 ซม.	91,200	เมตร	120.00	10,944.00	40.00	3,648.00	14,592.00	
	- งานบันได คสล. ปูกระเบื้อง 30x30 ซม.	96,000	เมตร	360.00	34,560.00	217.00	20,832.00	55,392.00	
	- ราวจับ สแตนเลส	28,000	เมตร	1,200.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	
	- หมดสแตนเลสทรงกลม	4,000	ชุด	500.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- วัสดุงาน	63,180	ตร.ม.	5,000.00	315,900.00	0.00	0.00	315,900.00	
	รวมค่างานปรับปรุงอาคารเดิม	-	-	639,920.89	6,216,806.47	20,876.61	1,100,813.26	7,317,619.80	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							7,317,619.80	

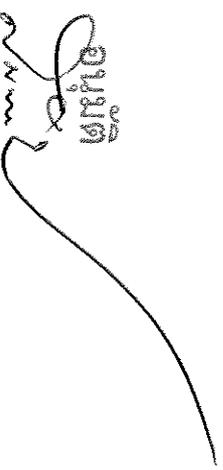

(นายสมมติ ประภพรัตนกุล)

พ.ต.ต.สม.ต

ปราณี ชาวประทีป

25 มิถุนายน 2564 13:45:55