

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและ
พลตำรวจ เรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา ตามแบบเลขที่ ม.๐๙/๕๒ สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๓
กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๒ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘,๕๙๐,๘๓๔.๙๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ -
 - ๖.๒ -
 - ๖.๓ แบบสรุปลานก่อสร้างอาคาร
 - ๖.๔ -
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายทศพร พยุงวงศ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา (ฝ่ายวิศวกรรม) ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ ร้อยตำรวจเอกสกลวัฒน์ ชินรัมย์ รองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๓ กรรมการ
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
 - ๗.๓ นายชาญชัย พรหมธาดา หัวหน้าหมวดทางหลวงบางปะกง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรรมการ
 - ๗.๔ นายจรรุวัฒน์ ทิพย์สุข หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรรมการ

(นายสมประสงค์ อรรถาษิต)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

บ้านพักเรือนแถวชั้นประทุนและพลตำรวจ เรือนแถวชั้นประทุน 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 สถานีตำรวจทางหลวง 1

2. กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

8,600,000.00

บาท

บ้านพักเรือนแถวชั้นประทุนและพลตำรวจ เรือนแถวชั้นประทุน 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 สถานีตำรวจทางหลวง 1

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนแถวชั้นประทุน 10 คูหา

พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง ตามแบบเลขที่ ม.09/52

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 8,590,834.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


7.1 นายทศพร พยุรวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ฉะเชิงเทรา (ว)

7.2 ชาญชัย พรหมธาดา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าหมวดทางหลวงบางปะกง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

7.3 สกลวัฒน์ ชินรัมย์ กรรมการกำหนดราคากลาง รองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 3

กองบังคับการตำรวจทางหลวง

7.4 จารุวัฒน์ ทิพย์สุข กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

เห็นชอบ


(นายทศพรประสงค์ อรรถาษิต)

ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา

จารุวัฒน์ ทิพย์สุข

25 ตุลาคม 2564 11:41:48

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


กลุ่มงาน/งาน เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทวนราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตํารวจ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ม.09/52 สถานีตำรวจทางหลวง ตำบลดงบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ม.09/52

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยวัด ปริมาณ (e-bid) งานจ้างเหมาที่จอดรถก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตํารวจ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

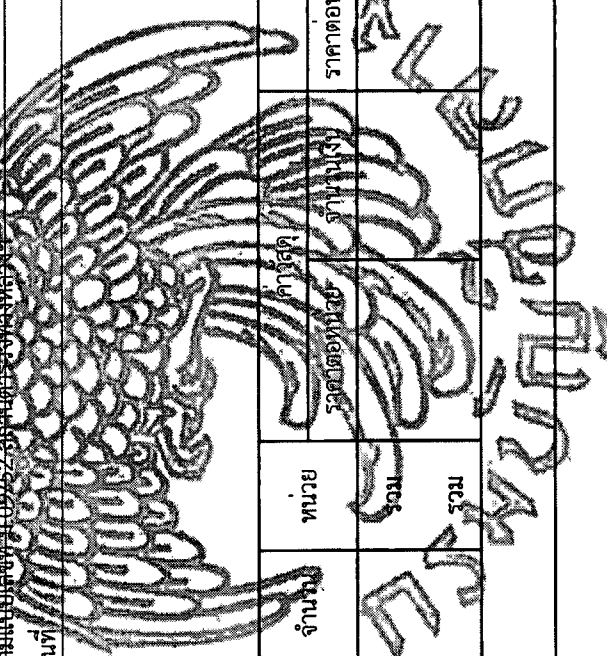

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,127,509.15	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,655,142.18	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 3,318,975.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม (รวมเสาตอม่อ)								
	- ชุดดิน	85,840	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	8,478.36	8,478.36	
	- เสาเข็ม ค.ส.ล. สี่เหลี่ยม 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	29,000	ค.บ.	192.80	5,591.20	126.00	37,422.00	183,783.60	
	- ทราดยาบากนกลม	5,000	ค.บ.	168.00	840.00	91.00	455.00	1,295.00	
	- เหล็กกลม ขนาด Ø 6 มม. SR24	52,000	กก.	25.75	1,337.50	4.10	213.20	1,551.16	
	- เหล็กข้อ้อย ขนาด Ø 12 มม. SD40	323,000	กก.	24.47	7,903.81	3.30	1,065.90	8,969.71	
	- เหล็กข้อ้อย ขนาด Ø 16 มม. SD40	1,112,000	กก.	24.27	26,988.24	3.30	3,669.60	30,657.84	
	- ลวดผูกเหล็ก	45,000	กก.	29.92	1,346.40	0.00	0.00	1,346.40	
	- ไม้แบบ	40,600	ตร.ม.	426.79	17,327.67	0.00	0.00	17,327.67	
	- ไม้คร่าวัดแบบและไม้ค้ำยันแบบ	12.180	ลบ.ฟ.	126.79	1,549.30	0.00	0.00	5,198.30	
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	58.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	7,714.00	7,714.00	
	- ตะปู	14.500	กก.	31.04	450.08	0.00	0.00	450.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอมกรีต 1:3:5	2.100	ลบ.ม.	1,193.19	2,501.49	398.00	835.80	3,337.30	
	- คอมกรีต 1:2:4	13.500	ลบ.ม.	1,388.65	18,746.50	498.00	6,723.00	25,469.51	
	งานโครงสร้าง คสล.								
	- ทราดยาบอัดแบบรองใต้พื้นชั้นล่าง	57,000	ลบ.ม.	168.00	9,576.00	91.00	5,005.00	14,245.00	
	- เหล็กเสริม ขนาด Ø 16 มม. SD40	10,530,000	กก.	24.27	255,883.50	3.30	3,465.00	28,948.50	
	- เหล็กเสริม ขนาด Ø 12 มม. SD40	4,160,000	กก.	24.47	100,827.00	3.30	13,530.00	113,857.00	
	- เหล็กเสริม ขนาด Ø 9 มม. SR24	650,000	กก.	24.97	16,230.50	4.10	2,665.00	18,895.50	
	- เหล็กเสริม ขนาด Ø 6 มม. SR24	2,400,000	กก.	25.73	61,752.00	4.10	9,840.00	71,592.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	246,000	กก.	29.92	7,360.82	0.80	0.00	7,360.82	
	- ไม้แบบ	483,700	ตร.ม.	426.79	206,438.32	0.00	0.00	206,438.32	
	- ไม้คร่าวอัดแบบและไม้ค้ำยันแบบ	145,110	ลบ.ม.	426.79	61,931.49	0.00	0.00	61,931.50	
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	691,000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	91,903.00	91,903.00	
	- ตะปู	172,750	กก.	31.04	5,362.16	0.00	0.00	5,362.16	

จารุวัฒน์ ทิพย์สุข

25 ตุลาคม 2564 11:41:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- พื้นสำเร็จรูปชนิดทองเรียบ	216.000	ตร.ม.	220.00	47,520.00	25.00	5,400.00	52,920.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	84.000	ลบ.ม.	1,388.65	116,644.92	498.00	41,832.00	158,476.92	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			2,020.26	887,892.26	2,117.50	240,216.86	1,127,509.15	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานสีฉาบ								
	- งานปูกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	24.000	ตร.ม.	278.95	6,595.04	453.00	3,672.00	10,367.04	
	- ปูนทรายซีเมนต์ขัดมัน	480.000	ตร.ม.	68.57	32,811.60	82.00	39,360.00	72,171.60	
	- ปูนทรายซีเมนต์ผิวเรียบ	97.000	ตร.ม.	65.93	6,395.21	61.90	5,917.00	12,312.21	
	งานผนัง								
	- ก่ออิฐบล็อค	546.000	ตร.ม.	72.59	39,634.14	80.00	43,680.00	83,314.14	
- ก่ออิฐบล็อคโปร่งชนิดมีลึนกันฝน	10.000	ตร.ม.	161.79	1,617.90	80.00	800.00	2,417.90		
- ก่ออิฐมุมอุ้มน้ำ	207.000	ตร.ม.	215.80	44,670.60	89.00	18,423.00	63,093.60		

จากรูปลักษณ์ ที่พอสู่

25 ตุลาคม 2564 11:41:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบ	1,022.000	ตร.ม.	56.28	57,518.16	82.00	83,804.00	141,322.16	
	- บุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	113.000	ตร.ม.	236.00	26,668.00	166.00	18,758.00	45,427.13	
	- ฉาบปูนเซาะร่อง ตัววี	62.000	ตร.ม.	56.28	3,487.04	113.00	7,684.00	11,511.04	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าไม้ระแนงสังเคราะห์ขนาด 3" ที่เว้นร่อง 1 ซม.	27.000	ตร.ม.	235.80	6,368.09	112.00	3,024.00	9,392.49	
	- ฝ้าไม้เนื้อแข็งรอบฝ้าเพดาน 1/2" x 2"	250.000	ม.	73.00	18,250.00	45.00	11,250.00	29,502.50	
	-	63.000	ตร.ม.	105.15	6,624.45	92.00	5,796.00	12,420.45	
	ฝ้าชายคาแผ่นเพนอร์ซีเมนต์โครงเคร่าเหล็กถักอากสังกะสี								
	- ฉนวนใยแก้ว	263.000	ตร.ม.	154.13	40,536.19	25.00	6,575.00	47,111.19	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดรอยต่อเรียบ(ธรรมชาติ)	263.000	ตร.ม.	212.07	55,774.41	75.00	19,725.00	75,499.41	
	งานประตู พร้อมวงกบ อุปกรณ์และติดตั้ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู ป.1	20.000	ชุด	3,626.84	72,536.80	0.00	0.00	72,536.80		
	- ประตู ป.2	10.000	ชุด	3,902.04	39,020.40	0.00	0.00	39,020.40		
	- ประตู ป.3	10.000	ชุด	2,628.98	26,289.80	0.00	0.00	26,289.80		
	งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อุปกรณ์และติดตั้ง									
	- หน้าต่าง น.1	10.000	ชุด	5,344.20	53,441.20	0.00	0.00	53,441.20		
	- หน้าต่าง น.2	10.000	ชุด	2,678.06	26,780.60	0.00	0.00	26,780.60		
	- หน้าต่าง น.3	20.000	ชุด	6,069.79	121,295.80	0.00	0.00	121,295.80		
	- หน้าต่าง น.4	10.000	ชุด	1,314.59	13,145.90	0.00	0.00	13,145.90		
	งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนังหลังคา									
	- ครอบสันหลังคา	88.000	แผ่น	55.00	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00		
	- กระเบื้องลอนคู่	1,122.000	แผ่น	58.00	65,076.00	0.00	0.00	65,076.00		
	- ขอบยึดกระเบื้อง	1,738.000	ชุด	5.95	10,341.10	0.00	0.00	10,341.10		
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	79.000	ทอน	1,065.00	84,135.00	0.00	0.00	84,135.00		

จารุวัฒน์ ทัพสุข

25 ตุลาคม 2564 11:41:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กสี่เหลี่ยม 50 x 50 x 2.3 มม.	72.000	ท่อน	800.79	57,656.88	0.00	0.00	57,656.88	
	- เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	13.000	ท่อน	1,210.00	15,730.00	0.00	0.00	15,730.00	
	- เจิงขายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว	150.000	ม	106.70	16,005.00	45.00	6,750.00	22,755.00	
	- ไม้ปิดลอนกระเบื้อง 1/2" x 4"	160.000	ม	21.70	3,255.00	45.00	6,750.00	10,005.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	46,900.000	กม	0.00	0.00	10.00	46,900.00	46,900.00	
	- ค่าแรงผูกกระเบื้องหลังคา	48.000	ตร.ม	0.00	0.00	45.00	21,645.00	21,645.00	
	- แผ่นเหล็กยึดจันทันพื้นไม้ไผ่คาน	22.000	จุด	15.72	367.84	0.00	0.00	367.84	
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
	- ส่วนนั่งราบบนนิมิตมีหมอน้ำ	10.000	จุด	3,201.06	32,010.60	450.00	4,500.00	36,510.60	
	- สายยัดชำระ	10.000	ชุด	138.57	1,385.70	35.00	350.00	1,735.70	
	- ราวแขวนผ้า	10.000	ชุด	97.65	976.50	70.00	700.00	1,676.50	
	- อ่างล้างหน้า	10.000	ชิ้น	644.86	6,448.60	450.00	4,500.00	10,948.60	
	- กอน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	10.000	อัน	240.87	2,408.70	0.00	0.00	2,408.70	

จากรัฐมนตรี ทัพยาสุข

25 ตุลาคม 2564 11:41:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สะตออ่างล้างหน้า	10,000	ชุด	920.70	920.70	0.00	0.00	920.70	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	10,000	ชุด	138.57	1,385.70	0.00	0.00	1,385.70	
	- สายน้ำดี	20,000	เส้น	72.54	1,450.80	0.00	0.00	1,450.80	
	- สตอปวาล์ว 1 ทาง	20,000	อัน	10.37	207.40	35.00	700.00	2,727.40	
	- สตอปวาล์ว 2 ทาง	10,000	อัน	147.87	1,478.70	35.00	350.00	1,828.70	
	- ผักบัว	10,000	ชุด	138.57	1,385.70	70.00	700.00	2,085.70	
	งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด								
	- ราวบันได	10,000	ชุด	4,149.65	41,496.50	0.00	0.00	41,496.50	
	- รางน้ำฝนสังกะสี	104,000	ม.	146.05	15,189.20	0.00	0.00	15,189.20	
	- ท่อน้ำฝนสังกะสี	74,000	ม.	117.586	8,844.22	0.00	0.00	8,844.22	
	- ทาสี ภายใน	2,065,000	ตร.ม.	42.63	88,030.95	34.00	70,210.00	158,240.95	
	- ทาสี ภายนอก	719,790	ตร.ม.	49.17	35,392.07	34.00	24,472.86	59,864.93	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	40,407.49	1,198,146.32	2,613.00	456,995.86	1,655,142.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานไฟฟ้า								
	- ดวงโคม FL 1 x 18 วัตต์ (ขนาด 20x60 ซม.)	40.000	ชุด	316.20	12,648.00	115.00	4,600.00	17,248.00	
	- ดวงโคม FL 1 x 36 วัตต์ (ขนาด 20x120 ซม.)	3.000	ชุด	399.90	1,197.00	115.00	3,450.00	15,447.00	
	- หลอดไฟฟ้าลู่ออเรสเซนต์ขนาด 18 วัตต์	40.000	หลอด	42.06	1,682.40	0.00	0.00	1,682.40	
	- หลอดไฟฟ้าลู่ออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์	30.000	หลอด	51.40	1,542.00	0.00	0.00	1,542.00	
	- แผงสวิตช์ (ประจำห้อง)	9.000	ชุด	2,416.00	21,744.00	800.00	8,000.00	32,161.40	
	- ตัวรับ (แบบเดี่ยว ซากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์)	70.000	ชุด	78.28	5,479.60	90.00	6,300.00	11,779.60	
	- เครื่องวัดกระแส (มิเตอร์ 15 แอมป์)	10.000	ชุด	749.00	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00	
	- สวิตช์เปิดปิดชนิดสองทาง (16A 250V)	10.000	ชุด	28.88	288.80	85.00	850.00	1,138.80	
	- สวิตช์เปิดปิดชนิดทางเดียว (16A 250V)	70.000	ชุด	28.88	2,021.60	80.00	5,600.00	7,621.60	
	- สาย VAF 4 SQ.MM.	132.000	m.	29.75	3,887.40	18.00	2,376.00	6,263.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- สาย VAF 2.5 SQ.MM.	267.000	ม.	10.15	2,870.25	16.00	4,272.00	7,142.25	
	- สาย VAF 1.5 SQ.MM.	420.000	ม.	6.18	2,847.60	14.00	5,880.00	8,727.60	
	- สาย THW 1 x 16 SQ.MM.	380.000	ม.	61.20	23,256.00	20.00	7,600.00	30,856.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า			1,218.92	30,974.85	1,353.00	48,928.00	149,100.05	
	งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
	- มาตรฐานน้ำ (ชนิดใบพัด ต่อด้วยเกลียว ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว)	10.000	ชุด	953.00	9,530.00	400.00	1,000.00	10,550.00	
	- FD 2 1/2" เกลียวทองเหลือง	10.000	ชุด	524.10	5,241.00	75.00	750.00	5,991.00	
	- ท่อ 1/2" PVC 8.5	60.000	ม.	59.56	3,573.60	30.00	1,800.00	2,373.60	
	- ท่อ 2" PVC 8.5	40.000	ม.	40.95	1,638.00	40.00	1,600.00	3,238.00	
	- ท่อ 4" PVC 8.5	30.000	ม.	145.60	4,368.00	120.00	3,600.00	7,968.00	
	- ท่อ 1" PVC 8.5	30.000	ม.	15.93	477.90	30.00	900.00	1,377.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 30 x 30 x 30 ม.	2.000	บ่อ	102.30	204.60	30.00	60.00	264.60	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.000	ชุด	43,710.00	437,100.00	2,427.50	24,273.00	67,983.00	
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ (ค่าแรง 30% ของวัสดุ)	10,000	ลบ.ม.	3,510.75	35,107.50	1,053.23	1,053.23	4,563.98	
	- เสาค้ำ ขนาด 0.15x0.15x4.00 ม.	40,000	ท่อน	492.80	19,712.00	26.00	5,040.00	24,752.00	
	- ชุดดิน	80,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	7,920.00	7,920.00	
	- ทรายหยาบชนิดอัดแน่น	2,000	ลบ.ม.	168.00	336.00	91.00	182.00	518.00	
	- เหล็กกลม ขนาด Ø 9 มม. SR24	85.830	กก.	24.97	2,143.17	4.10	351.90	2,495.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4,000	ลบ.ม.	1,388.63	5,554.52	๒๒8.๐๐	1,992.00	7,546.52	
	รวมค่างานระบบประปา - สุขาภิบาล			11,749.59	97,019.54	4,723.63	50,522.13	147,541.68	
5	งานต่อเติมหลังคาและลานซักล้าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ																																																																																			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน																																																																																					
	- ชุดดิน	2,570	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	254.43	254.43																																																																																				
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	25,420	ลบ.ม.	1,388.66	35,298.97	498.00	12,659.16	47,958.13																																																																																				
	- เหล็กเสริม ขนาด Ø 6 มม. SR24	677,000	กก.	25.73	17,419.21	4.10	2,775.70	20,194.91																																																																																				
	- ไม้แบบ	4,500		- ไม้คร่าวัดแบบและไม้ค้ำยันแบบ	5,250	ลบ.ม.	426.79	2,240.64	0.00	0.00	2,240.65			- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	25,000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,325.00	3,325.00			- ตะปู	6,250	กก.	31.04	194.00	0.00	0.00	194.00			- ฟันขัดพยาง	293,000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	8,790.00	8,790.00			- เสาคเหล็กสี่เหลี่ยม 75 x 75 x 3.2 มม.	13,000	ทอน	1,229.02	15,977.26	0.00	0.00	15,977.26			- จำนวนเหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	14,000	ทอน	1,210.00	15,310.00	0.00	0.00	13,310.00			- แปรเหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	32,000	ทอน	685.00	21,920.00	0.00	0.00	21,920.00			- ออสเหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	13,000	ทอน	685.00	8,905.00	0.00	0.00	8,905.00			- หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์	225,000	ตร.ม.	127.19	28,617.75	70.00	15,750.00	44,367.75	
	- ไม้คร่าวัดแบบและไม้ค้ำยันแบบ	5,250	ลบ.ม.	426.79	2,240.64	0.00	0.00	2,240.65																																																																																				
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	25,000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,325.00	3,325.00																																																																																				
	- ตะปู	6,250	กก.	31.04	194.00	0.00	0.00	194.00																																																																																				
	- ฟันขัดพยาง	293,000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	8,790.00	8,790.00																																																																																				
	- เสาคเหล็กสี่เหลี่ยม 75 x 75 x 3.2 มม.	13,000	ทอน	1,229.02	15,977.26	0.00	0.00	15,977.26																																																																																				
	- จำนวนเหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	14,000	ทอน	1,210.00	15,310.00	0.00	0.00	13,310.00																																																																																				
	- แปรเหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	32,000	ทอน	685.00	21,920.00	0.00	0.00	21,920.00																																																																																				
	- ออสเหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	13,000	ทอน	685.00	8,905.00	0.00	0.00	8,905.00																																																																																				
	- หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์	225,000	ตร.ม.	127.19	28,617.75	70.00	15,750.00	44,367.75																																																																																				

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีกับสนิม	93.540	ตร.ม.	46.45	4,344.93	35.00	3,273.90	7,618.83	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์	10.000	ชุด	399.96	3,999.00	115.00	1,150.00	5,149.00	
	- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์	10.000	หลอด	51.40	514.00	0.00	0.00	514.00	
	- สวิตช์เปิดปิดดวงโคม (สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V)	10.000	ชุด	23.88	238.80	80.00	800.00	1,088.80	
	- สายไฟ THW 1 x 1.5 ตร.มม.	240.000	ม.	3.60	864.00	5.00	1,200.00	2,064.00	
	- ท่อ PVC 1/2"	214.000	ม.	9.56	2,045.84	30.00	6,420.00	8,465.84	
	- สวิตช์แผงเหล็ก	20.310	กก.	29.99	607.67	0.00	0.00	607.68	
	- แผ่นเหล็ก 100x100x4 มม.	22.000	แผ่น	16.72	367.84	0.00	0.00	367.84	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงเหล็ก	1,890.000	กก.	0.00	0.00	10.00	18,900.00	18,900.00	
	รวมค่างานต่อเติมหลังคาและลานซักล้าง	-	-	6,821.62	164,383.73	1,109.10	75,298.19	239,681.95	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							3,318,975.01	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตํารวจ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา


สถานที่ก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ ม.09/52 สภานิติบัญญัติกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 หลัง

แบบเลขที่ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง ซ่อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตํารวจ ม. 09/52

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 สถานีตำรวจทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

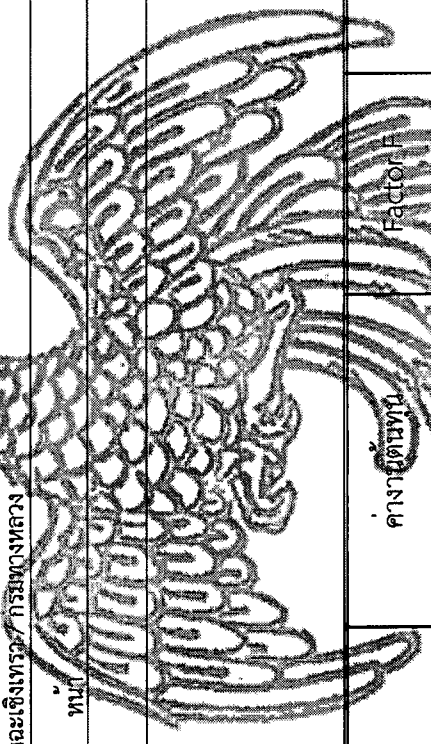

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นท้น	Factor	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง	3,318,975.01	1.2942	4,295,417.45	
รวมค่าก่อสร้าง				4,295,417.45	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 600.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7.159.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,295,417.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตํารวจ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา


สถานที่ก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ ม.09/52 สภานิติบัญญัติราชการหลวง 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 หลัง

แบบเลขที่ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตํารวจ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 สภานิติบัญญัติราชการหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

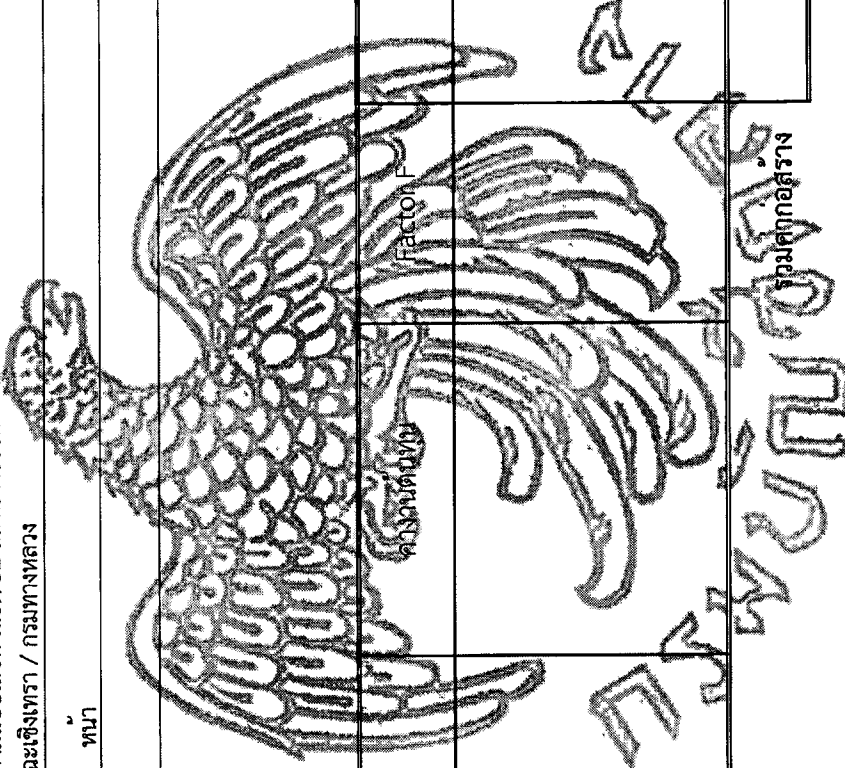

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงิมน้ําการใช้จ่ายรางวัล Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %		
	เงินประกันผลงานหัก	10 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %		
			รวมค่าก่อสร้าง	
			4,295,417.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 600.00 ตารางเมตร เหลือ 7,159.02 บาท/ตารางเมตร


หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,295,417.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

จากรุฒินิ ทิพย์สุข

25 ตุลาคม 2564 11:42:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานช่างמהทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบเลขที่ ม.09/52 สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 หลัง ตำบล อ.โนนบุรี		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างמהทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ม. 09/52		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 สถานีตำรวจทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

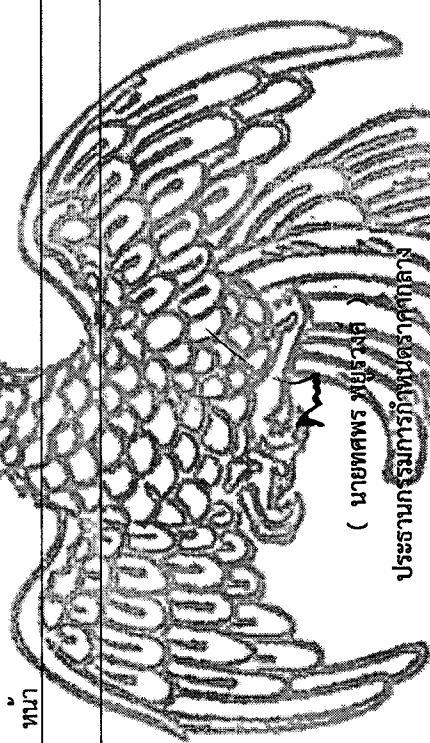

(นายเทพพร พันธ์รุ่งดี)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
 (ขาญชัย พรหมธาดา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
 (จารุวัฒน์ ทัพยศูช)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมการกำหนดราคากลาง
 กรุงเทพมหานคร

แบบสัปรราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างמהתאגדותការກໍ່ສ້າງອາគາຣທີ່ພັກອາຄັຍແລະສິ່ງກໍ່ສ້າງປະກອບ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน และพลตํารวจ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา

ตามแบบเลขที่ ม.09/52 สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างמהתאגדותការກໍ່ສ້າງອາគາຣທີ່ພັກອາຄັຍແລະສິ່ງກໍ່ສ້າງປະກອບ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตํารวจ

แบบเลขที่ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 สถานีตำรวจทางหลวง อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

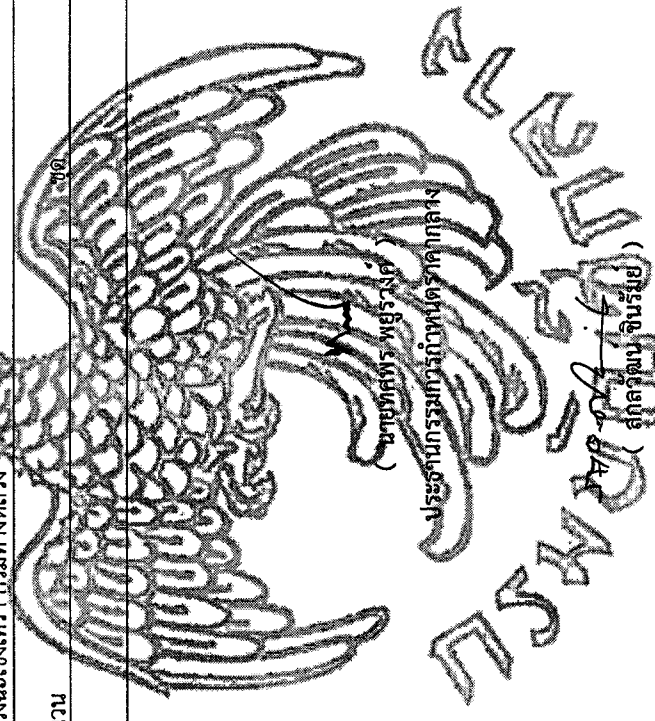

[Signature]
(นายชัย พรธาดา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
(จารุวัฒน์ ทัพย์สุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสัปรราคาากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ตำบล บางปะกง เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 สถานีตำรวจทางหลวง อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน
ค่านวนราคากลาง	เมื่อวันที่

