

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ตอน 1 ระหว่าง กม.3+180 - กม.18+760 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,253 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก /

จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ตอน 1 ระหว่าง กม.3+180 - กม.18+760 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,253 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกรุงเทพ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 2,799,586.98 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประสิทธิ์ชัยศิริอุดมโชค ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ

7.2 กุลติลล หามัญภักดีปฎิมา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ทิพย์ธารา จิระเจริญสมบัติ กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท. กรุงเทพ


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 3702 ตอนควนคูม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ตอน 1 ระหว่าง กม.3+180 - กม.18+760 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง

(ปริมาณงาน 7,253 ตร.ม.) โดยวัดได้เลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงกรุงเทพ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	7,253.000	280.17	2,032,073.01	1.3777	385.99	2,799,586.98
							รวมราคากลาง	2,799,586.98

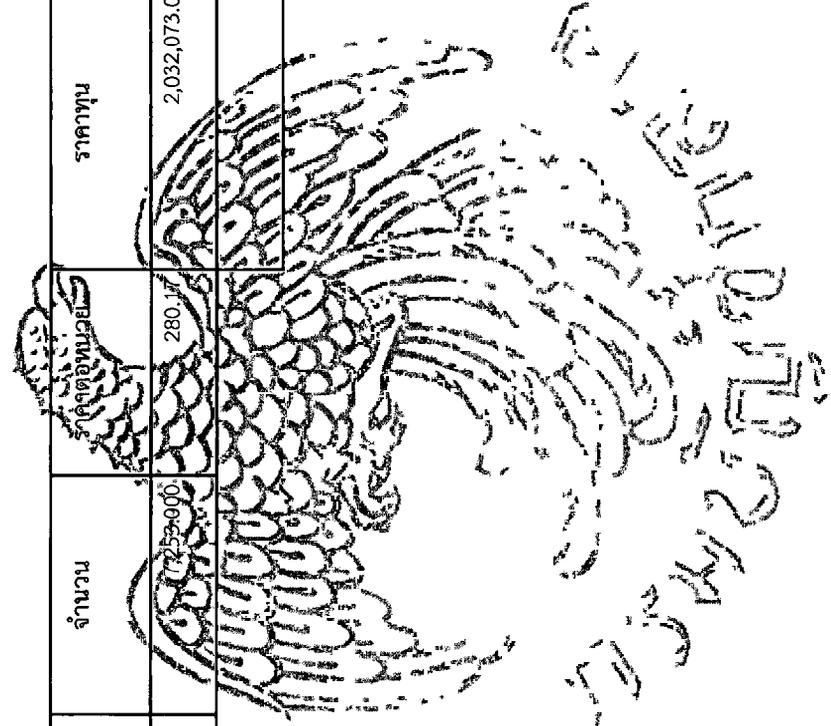

โครงการ : จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ -
 บางควาย ตอน 1 ระหว่าง กม.3+180 - กม.18+760 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,253 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ตอน 1 ระหว่าง
 กม.3+180 - กม.18+760 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,253 ตร.ม.)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 THERMOPLASTIC PAINT

- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) 6.000 กก. @ 42.000	=	252.000 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว 0.400 กก. @ 60.000	=	24.000 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (กาวรองพื้น) 1.000 ตร.ม. @ 24.000	=	24.000 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและวัสดุเสริมราคา) 1.000 ตร.ม. @ 22.000	=	22.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	322.000 บาท/ตร.ม.
ปรับใช้ค่างานต้นทุน	=	280.170 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	280.17 บาท/ตร.ม.

