

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน
แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.70+200 - กม.83+800 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 48,754 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่
ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.70+200 - กม.83+800 (เป็นตอนๆ)
ปริมาณงาน 48,754 ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทำเครื่องหมายจราจรใหม่
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของผิวทาง เพื่อยืดอายุการใช้งานของทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พ.ย. 2564 เป็นเงิน 19,999,932.72 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดาว อินสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2 (ว)

7.2 สมปราชญ์ สอนหมาก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ศิวกร ก้อนทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ขผ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.70+200 - กม.83+800 (เป็นตอนๆ)
 ปริมาณงาน 48,754 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	468.000	598.04	279,882.72	1.2746	762.26	356,738.51
2	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	1,172.000	30.93	36,249.96	1.2746	39.42	46,204.19
3	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.2.1.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	253.000	2,201.73	557,037.69	1.2746	2,806.32	710,000.23

ศิวกร ก้อนทอง

26 พฤศจิกายน 2564 17:58:17

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกรรจกจกก่อสร้างงนปรบปรนงมทวทงแอสฟลด์คณกรรคดเดม นกกลับมกใช้ใหม่ ทงทลวงทงมยเลข 221 ตอน แยกกรรชง - เซงบ้นดเชทพระวทร ทรหว่ง กม.70+200 - กม.83+800 (เป็นตอนง)

ปรมทณงน 48,754 ตารางมตร ดวยวธปรทศกรรคอกเลกทรอนกส (e-bidding)
 หนวยงนเจกชงครกกร/งนก่อสร้าง ขงทงทลวงศรสะเกชท 2/กรมทงทลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.3 ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING RE - PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM.+HMA. 4 CM.)	ตร.ม.	48,754.000	293.44	14,306,373.76	1.2746	374.01	18,234,903.99
5	4. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	396.000	309.35	122,502.60	1.2746	394.29	156,141.81
6	5. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	1,230.000	309.35	380,500.50	1.2746	394.29	484,985.93
	6. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
	6.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
7	6.1.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	8,597.26	8,597.26	1.2746	10,958.06	10,958.06
รวมราคากลาง								19,999,932.72

ศิวกร ก้อนทอง

26 พฤศจิกายน 2564 17:58:17

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เจิงบันโตเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.70+200 - กม.83+800 (เป็นตอนๆ)
ปริมาณงาน 48,754 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2/กรมทางหลวง



ศิวกร ก้อนทอง

26 พฤศจิกายน 2564 17:58:17

หน้า 3 จาก 3


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.70+200 - กม.83+800 (เป็นตอนๆ)
ปริมาณงาน 48,754 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2/กรมทางหลวง

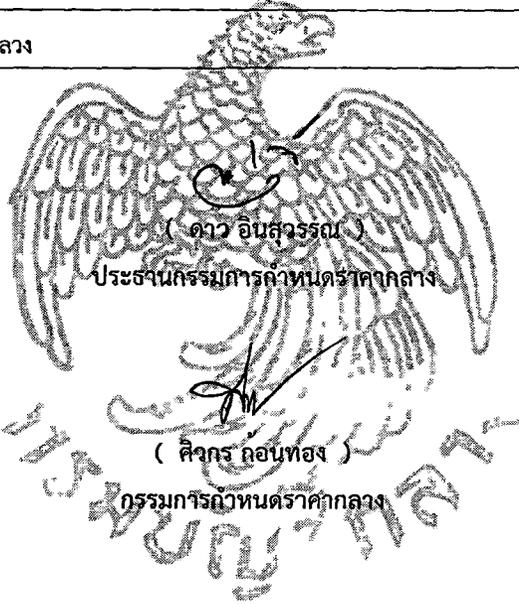

(Handwritten signature)

(สมปราษฎ์ สอนหมาก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศิวกร ก้อนทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

2
126 ๕๐๖

(Handwritten signature)

(นายพี ตั้งทรงสุวรรณ)
ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒