




บันทึกข้อความ

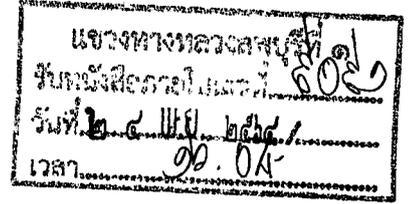

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ หน่วยงานวางแผน
 ที่ สทล.๑๑.ขท.ลพบุรีที่ ๑.๒/ผ.๑.๑/๕๕๖/๖๕ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 เรื่อง ขอเสนอ ราคาากลางตามแผนรายประมาณการ งบประมาณปี ๒๕๖๕
 เรียน ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑

คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดราคาากลาง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษา
 ทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑
 ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก รพ.อานันท์มหิตล - โคกสำโรง ระหว่าง กม.๑๖๑+๗๔๖ - กม.๑๖๒+๕๐๐
 ปริมาณงาน ๑๙,๖๓๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยราคาากลางเป็น
 เงินทั้งสิ้น ๗,๙๙๙,๙๗๓.๑๗ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์)
 วงเงินงบประมาณตามแผนรายประมาณการ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการคำนวณราคาากลาง


ลงนาม.....*As*.....ประธานกรรมการฯ
 (นายไสว สุขสบาย) รอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑ (ว)

ลงนาม.....*พรท*.....กรรมการฯ
 (นายศรายุทธ เกิดเจริญ) ขม.ขท.ลพบุรีที่ ๑

ลงนาม.....- ตติตราชาการ -.....กรรมการฯ
 (นายอลงกรณ์ ปัญญา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ *ml*
 (นายโกเมศ มัชฌิมา)
 ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑
 ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔

คณิศร
คณิศร
คณิศร

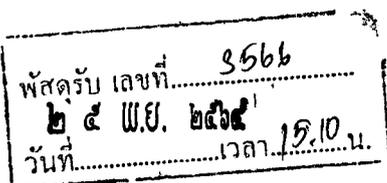

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนแยก รพ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ระหว่าง
 กม.๑๖๑+๗๔๖ - กม.๑๖๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑๙,๖๓๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนแยก รพ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ระหว่าง กม.๑๖๑+๗๔๖ -
 กม.๑๖๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑๙,๖๓๐ ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,999,973.17 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายไสว สุขสบาย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ลพบุรีที่ 1 (ว)

7.2 อลงกรณ์ ปัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ศรายุทธ เกิดเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง ขผ.ขท.ลพบุรีที่ 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควนคูม 0503 ตอนแยก รพ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ระหว่าง กม.161+746 - กม.162+500 ปริมาณงาน 19,630 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับ ที่ตาม สัญญา	ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา ต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
0.1	1	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (Soft Material Excavation (Excavation Only))	ลบ.ม.	225.00	44.60	10,035.00	1.3494	60.18	13,541.22
0.2	2	งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)	ลบ.ม.	225.00	450.33	101,324.25	1.3494	607.67	136,726.94
0.3	3	งาน Milling Existing Asphalt Concrete Surface 5 cm. Depth (ขนเก็บที่หมวดทางหลวงเขาพระงาม)	ตร.ม.	19,630.00	21.80	427,994.00	1.3494	29.41	577,454.13
0.4	4	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat) (พื้นทางหินคลุก) CSS-1	ตร.ม.	1,123.00	30.45	34,195.35	1.3494	41.08	46,143.20
0.5	5	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	19,630.00	13.75	269,912.50	1.3494	18.55	364,219.92
0.6	6	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5 ซม. (Asphalt Concrete Binder Course) (AC. 60/70) on Prime Coat	ตร.ม.	1,123.00	222.20	249,530.60	1.3494	299.83	336,716.59
0.7	7	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5 ซม. (Asphalt Concrete Wearing Course) (AC. 40/50) on Tack Coat	ตร.ม.	19,630.00	237.80	4,668,014.00	1.3494	320.88	6,299,018.09
0.8	8	งาน Thermoplastic Paint (Yellow)	ตร.ม.	236.00	277.45	65,478.20	1.3494	374.39	88,356.28
0.9	9	งาน Thermoplastic Paint (White)	ตร.ม.	358.00	277.45	99,327.10	1.3494	374.39	134,031.98
0.10	10	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องทางจราจร	L.S	1.00	2,790.00	2,790.00	1.3494	3,764.82	3,764.82
								TOTAL	7,999,973.17