

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย
ของแนวทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชิงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง
กม.20+897-กม.21+497 และ กม.26+820-กม.29+150 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงฯ หนองบัวลำภู ทางสาย 210 ตอนนิคมเชิงพิณ-
หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.20+897-กม.21+497 และ กม.26+820-กม.29+150

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 18,025,088.01 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พลตรีพิงศ์ สิงห์ตราข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ตำแหน่งที่ 2

7.2 วันชัย ศิริเลิศวัฒนา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.ทล.6)

7.3 สุรศักดิ์ แก้วดี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.ทล.6)

7.4 ราชพงษ์ คำภา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำภารกิจกรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชิงพิณ-หนองบัวลำภู
 ต่อกม. 1 ระหว่าง กม.20+897-กม.21+497 และ กม.26+820-กม.29+150 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING 5 CM. DEPHT	ตร.ม.	11,058.000	13.15	145,191.54	1.2842	16.86	186,454.97
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	864.000	48.75	17,737.72	1.2842	62.57	22,778.78
3	3. SELECTED MATERIAL A (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	168.000	209.44	35,185.92	1.2842	268.96	45,185.75
4	4. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	112.000	279.61	31,323.04	1.2842	359.15	40,225.04
5	5. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	140.000	604.39	84,614.60	1.2842	776.15	108,662.06
6	6. PRIME COAT	ตร.ม.	560.000	32.22	18,043.20	1.2842	41.37	23,171.07
7	7. TACK COAT	ตร.ม.	11,600.000	11.81	136,996.00	1.2842	15.16	175,930.26
8	8. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	560.000	228.17	127,775.20	1.2842	293.01	164,088.91
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. (ON TACK COAT)	ตร.ม.	11,600.000	231.04	2,680,064.00	1.2842	296.70	3,441,738.18
10	10. CONCRETE BARRIER PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II	ม.	1,600.000	4,143.16	6,629,056.00	1.2842	5,320.64	8,513,033.71

ราชพงษ์ คำภา

13 ธันวาคม 2564 16:00:32

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชิง핀-หนองบัวลำภู
 ตอน 1 ระหว่าง กม.20+897-กม.21+497 และ กม.26+820-กม.29+150 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. CONCRETE BARRIER PRECAST APPROACH SINGLE SLOPE BARRIER TYPE C	แท่ง	7.000	15,003.52	105,024.64	1.2842	19,267.52	134,872.64
12	12. CONCRETE CURB	ม.	108.000	190.24	20,545.92	1.2842	244.30	26,385.07
13	13. ชุดป้ายเตือนหัวเกาะกลางถนน พลังงานแสงอาทิตย์	แท่ง	5.000	22,127.48	110,637.40	1.2842	28,416.10	142,080.54
14	14. ROADWAY LIGHTING 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,CUT-OFF	ต้น	58.000	29,968.04	1,738,146.32	1.2842	38,484.95	2,232,127.50
15	15. งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง	ต้น	43.000	10,105.74	434,460.82	1.2842	12,975.22	557,934.58
16	16. งานขยายเขตไฟฟ้า (ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า)	แท่ง	2.000	172,800.00	345,600.00	1.2842	221,909.76	443,819.52
17	17. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	180.000	306.90	55,242.00	1.2842	394.12	70,941.77
18	18. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	230.000	306.90	70,587.00	1.2842	394.12	90,647.82
19	19. หมุดแก้วสะท้อนแสงชนิด 360 องศา	EACH	2,393.000	389.00	930,877.00	1.2842	499.55	1,195,432.24


ราชพงษ์ คำภา

13 ธันวาคม 2564 16:00:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกิจการปรับปรุงการแบ่งที่ศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.20+897-กม.21+497 และ กม.26+820-กม.29+150 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ส่วนงานก่อสร้าง สถานีงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	20. เป่าสะท้อนแสง Ø 10x10 CM.	EACH	876.000	116.00	93,960.00	1.2842	148.96	120,663.43
21	21. เสารจราจรกลมเล็ก (หลักร้านทางชนิดกลมลูก) สีส้ม ขนาด 75 ซม.	EACH	1,321,000	1,300.00	1,717,300.00	1.2842	1,669.46	270,452.52
22	22. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	14,376.00	14,376.00	1.2842	18,461.65	18,461.65
							รวมราคากลาง	18,025,088.01

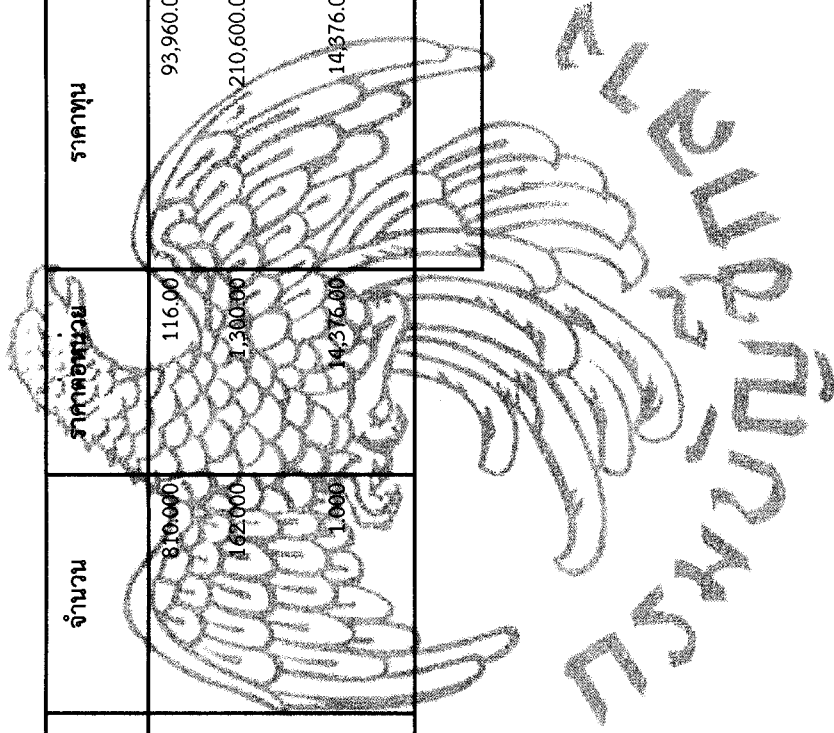


ราชพงษ์ คำภา

13 ธันวาคม 2564 16:00:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบริการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชิงพิงพิน-หนองบัวลำภู
ตอน 1 ระหว่าง กม.20+897-กม.21+497 และ กม.26+820-กม.29+150 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง


(วันชัย ศิริเลิศวัฒนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง


(พรพจน์พงศ์ สิงห์ดีราช)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรศักดิ์ แก้วดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ราชพงษ์ คำภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง


อนุมัติ

(นายอภิชาติ อูปสีห์ดี)
ผ.ส.ทล. ๖

ราชพงษ์ คำภา

09 ธันวาคม 2564