

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.18+304 - กม.20+130 ปริมาณงาน 39,186 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.18+304 - กม.20+130

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.18+304 - กม.20+130 ปริมาณงาน 39,186 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 14,653,926.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บดินทร์ รุ่งรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 สุรพงษ์ ลำพูนธา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สุรียน เวกวัง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

วิ.๑๓-

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

พ.ศ. ๒๕๖๔

สุรียน เวกวัง

03 ธันวาคม 2564 14:37:55

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมทำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมทำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล	
สาย 3191	งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมทำกลับมาใช้ใหม่ คร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กม.18+304 - กม.20+130	
ตอน	แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ระยอง	เขตในต. 27.84 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าจ้าง (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต WEARING COURSE	บาท/ลบ.ม.	429.64		0.00	0.00	0.00	429.64	ธ.ค. 2564	บันทึกสืบ
2	สารผสมแอสฟัลต์ (Rejuvenator)	บาท/ตัน	116,000.00	23.00	34.82	25.00	0.00	110,059.62	ธ.ค. 2564	บันทึกสืบ
3	ขางมะตอยชนิดเอซีเกรด AC-60/70 บรรจุ BULK	ตัน	24,786.67	63.00	197.25	35.00	0.00	24,913.93	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประเภทราคากลางก่อสร้างงานช่างเหมืองทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมในลักษณะใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง  
 กม.18+304 - กม.20+130 ประมาณงาน 39,186 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หมายเลขเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM + AC 4 CM)	ตร.ม.	272.56	58,694.60	10,680,536.16	1.3004	354.43	13,888,969.22
2	2. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,000.00	760.66845	760,668.45	1.3004	372.87	760,668.45
3	3. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	11.000	444.45455	4,889.00	1.3004	4,289.04	4,289.04
รวมราคากลาง								14,653,926.71


สุรียน เวทวัง

03 ธันวาคม 2564 14:37:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราค่างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีตเดิมนำกลิ้งมาใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่ง กม.18+304 - กม.20+130 ปริมาณงาน 39,186 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

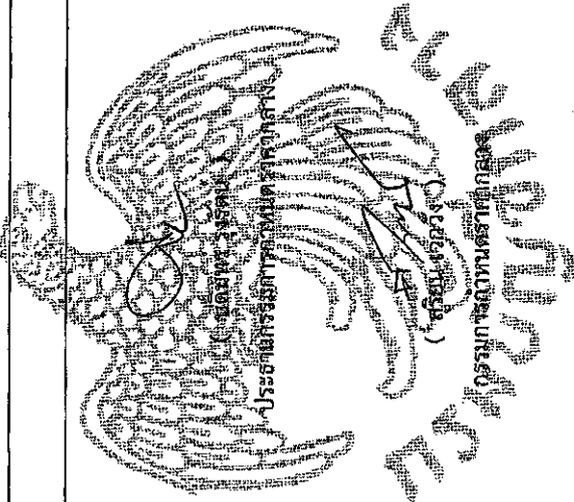

( สุพงษ์ ภัทฺฐธา )

กรรมการกำกับราคากลาง

เพิ่มเติม

ว.๑๑-

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

พส.ทล.๑๔