

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+165 - กม.33+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (940 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+165 - กม.33+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (940 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานพื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 10,099,981.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุพล เทพมังกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1 รักษาการในตำแหน่ง รส.ทล.12.2

7.2 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 จักราวุฒิ เตโช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วพ.ทล.12

7.5 เชาวลิต นาประจุล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12

7.6 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.7 ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+165 - กม.33+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (940 ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. รายการ							
1	1.1 งาน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M.	ม.	36.000	212.35	7,644.60	1.3309	282.61	10,174.19
2	1.2 งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	ตร.ม.	920.000	122.61	112,801.20	1.3309	163.18	150,127.11
3	1.3 งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVING BLOCK	ตร.ม.	135.000	17.11	2,309.85	1.3309	22.77	3,074.17
4	1.4 งาน REMOVAL OF EXISTING R.C. MANHOLES	แห่ง	1.000	809.29	809.29	1.3309	1,077.08	1,077.08
5	1.5 งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB	ลบ.ม.	10.000	78.47	784.70	1.3309	104.43	1,044.35
6	1.6 งาน REMOVAL OF EXISTING RETAINING WALL	ม.	5.000	98.09	490.45	1.3309	130.54	652.73
7	1.7 งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	200.000	48.44	9,688.00	1.3309	64.46	12,893.75
8	1.8 งาน SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	830.000	300.43	249,356.90	1.3309	399.84	331,869.09
9	1.9 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	155.000	416.39	64,540.45	1.3309	554.17	85,896.88

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+165 - กม.33+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (940 ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.10 งาน JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM.THICK, 0 < W < 17.10 M. (HIGH EARLY STRENGTH CONCRETE)	ตร.ม.	940.000	1,063.57	999,755.80	1.3309	1,415.50	1,330,574.99
11	1.11 งาน CONTRACTION JOINT	ม.	140.000	378.94	53,051.60	1.3309	504.33	70,606.37
12	1.12 งาน LONGITUDINAL JOINT	ม.	250.000	101.06	25,265.00	1.3309	134.50	33,625.18
13	1.13 งาน DUMMY JOINT	ม.	190.000	43.15	8,198.50	1.3309	57.42	10,911.38
14	1.14 งาน SUB SEALING	กก.	13,520.000	11.51	155,615.20	1.3309	15.31	207,108.26
15	1.15 งาน FULL DEPTH REPAIR	ตร.ม.	1,785.000	1,111.98	1,984,884.30	1.3309	1,479.93	2,641,682.51
16	1.17 NEW PRECAST BOX CULVERTS AT STA. 33+208 SIZE 2 - (2.10 X 2.10) M.	ม.	32.000	33,459.92	1,070,717.44	1.2561	42,029.00	1,344,928.17
17	1.18 งาน PRECAST BOX CULVERTS SIDE DRAINS SIZE 1- (1.80x1.80) M.	ม.	127.000	12,219.27	1,551,847.29	1.2561	15,348.62	1,949,275.38
18	1.19 งาน R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2- (2.10x2.10) M. (ONE SIDE)	แห่ง	1.000	51,928.75	51,928.75	1.2561	65,227.70	65,227.70

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+165 - กม.33+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (940 ตร.ม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	1.20 งาน R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 1-(1.80x1.80) M. (ONE SIDE)	แห่ง	1.000	30,875.02	30,875.02	1.2561	38,782.11	38,782.11
20	1.21 งาน RC. MANHOLES TYPE I FOR SINGLE BOX CULVERT SIZE 1-(1.80 X 1.80) M. (LONG. DRAIN) WITH CAST IRON COVER	แห่ง	5.000	58,989.78	294,948.90	1.3309	78,509.49	392,547.49
21	1.22 งาน RC. MANHOLES TYPE J FOR MULTIPLE BOX CULVERT SIZE 2-(2.10 X 2.10) M. (CROSS. DRAIN) & BOX CULVERT SIZE 1-(1.80 X 1.80) M. (LONG. DRAIN) WITH CAST IRON COVER	แห่ง	1.000	107,394.63	107,394.63	1.3309	142,931.51	142,931.51
22	1.23 งาน RETAINING WALL TYPE 2A	ม.	5.000	3,654.28	18,271.40	1.3309	4,863.48	24,317.40
23	1.24 งาน CONCRETE CURB AND GUTTER 0.70 M.WIDTH	ม.	40.000	675.17	27,006.80	1.3309	898.58	35,943.35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+165 - กม.33+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (940 ตร.ม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	1.25 งาน CONCRETE PAVING BLOCK OCTA - CUBE SHAPE 6 CM. THICK WITH 5 CM SAND BEDDING & 5 CM. LEAN CONCRETE	ตร.ม.	135.000	490.39	66,202.65	1.3309	652.66	88,109.10
25	1.26 งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS DOUBLE BRACKETS	แห่ง	1.000	24,638.90	24,638.90	1.3309	32,791.91	32,791.91
26	1.27 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	200.000	289.10	57,820.00	1.3309	384.76	76,952.63
27	1.28 งาน CURB MARKINGS	ตร.ม.	135.000	70.00	9,450.00	1.3309	93.16	12,577.00
28	1.29 งาน ติดตั้ง SHEET PILE ระหว่างการก่อสร้าง	ม.	255.000	2,936.40	748,782.00	1.3309	3,908.05	996,553.96
29	1.30 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 9)	L.S	1.000	5,805.07	5,805.07	1.3309	7,725.96	7,725.96
รวมราคากลาง								10,099,981.71

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+165 - กม.33+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (940 ตร.ม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+165 - กม.33+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (940 ตร.ม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

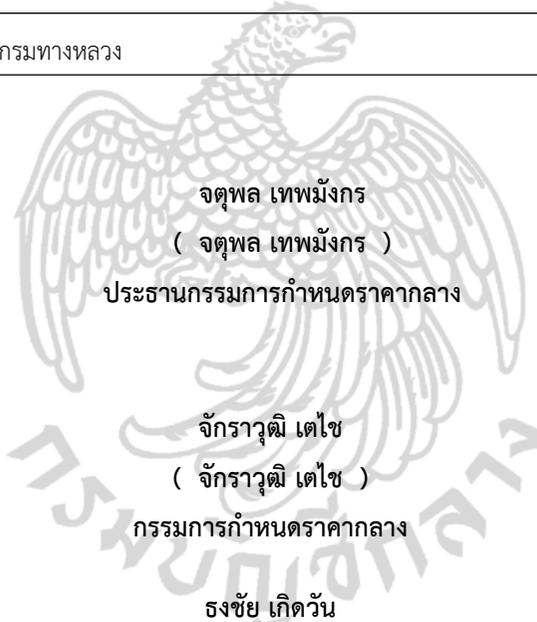

จตุพล เทพมังกร
(จตุพล เทพมังกร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จักรวาล เตโช
(จักรวาล เตโช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน
(ธงชัย เกิดวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์
(พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่
(ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ
(สัญญา พงษ์กล้าหาญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เขาวลิต นาประจูล
(เขาวลิต นาประจูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง