

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ

งบทกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๓๒๐-กม.๖๗+๓๗๕

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แผนรายประมาณการ

งบทกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๓๒๐-กม.๖๗+๓๗๕

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการซ่อมลาดคันทางด้วยวัสดุเสริมแรง (MSE WALL และ GEOGRIDS ซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหายโดย

ดินถมคันทาง วัสดุคัดเลือก ก รองพื้นทางและพื้นทางบดอัดแน่น ปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

ก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างทาง CURB GUTER , R.C.DRAINCHUTE , CONCRETE INTERSEPTER

รางระบายน้ำข้างทาง ติดตั้งราวกันอันตรายแบบเหล็กลูกฟูก ติดเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

ตามมาตรฐานและข้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นเงิน 14,966,190.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนุรักษ์ พรอมมูล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ศรีณยู ลี้ไตรวิทย์กุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สุรศักดิ์ ใจสนธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ใคญน-กภกะทอน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๓๒๐-กม.๖๗+๓๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงชนบทที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	2,100,000	3.67	7,707.00	1.2990	4.76	10,011.39
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,420,000	46.07	65,419.40	1.2990	59.84	84,979.80
3	3. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	600,000	139.42	83,652.00	1.2990	181.10	108,663.94
4	4. ROCK EMBANKMENT	ลบ.ม.	25,000	1,174.51	29,362.75	1.2990	1,525.68	38,142.21
5	5. COMPACTED COURSE SAND	ลบ.ม.	130,000	1,166.57	151,654.10	1.2990	1,515.37	196,998.67
6	6. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	2,780,000	1,355.25	3,767,595.00	1.2990	1,760.46	4,894,105.90
7	7. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	50,000	213.12	10,656.00	1.2990	276.84	13,842.14
8	8. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	53,000	284.97	15,103.41	1.2990	370.17	19,619.32
9	9. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	132,000	1,042.94	137,668.08	1.2990	1,354.77	178,830.83
10	10. PRIME COAT	ตร.ม.	660,000	32.09	21,179.40	1.2990	41.68	27,512.04
11	11. TACK COAT	ตร.ม.	660,000	12.00	7,920.00	1.2990	15.58	10,288.08
12	12. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	660,000	268.56	177,249.60	1.2990	348.85	230,247.23

สุรศักดิ์ ไชยสนธิ์

17 มกราคม 2565 15:56:35

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน หนองจานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ควบคุม-กกระพอน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๗+๓๒๐-กม.๒๗+๓๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. PLAIN CONCRETE AT TOE EMBANKMENT PROTECTION	ตร.ม.	20.000	914.27	18,285.40	1.2990	1,187.63	23,752.73
23	23. CONCRETE INTERCEPTOR	ม.	55.000	940.47	51,725.85	1.2990	1,221.67	67,191.87
24	24. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	105.000	261.14	27,419.70	1.2990	339.22	35,618.19
25	25. RETAINING WALL TYPE 5C	ม.	55.000	48,691.16	2,678,013.80	1.2990	63,249.81	3,478,739.92
26	26. BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	55.000	663.79	36,508.45	1.2990	862.26	47,424.47
27	27. W-BEAM GUARD RIAL THICKNESS 3.2 MM. ; CLASS I TYPE I	ม.	55.000	1,376.17	75,689.35	1.2990	1,787.64	98,320.46
28	28. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	16.000	307.90	4,926.40	1.2990	399.96	6,399.39
29	29. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	16.000	307.90	4,926.40	1.2990	399.96	6,399.39
30	30. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	8,949.90	8,949.90	1.2990	11,625.92	11,625.92
รวมราคากลาง								14,966,190.89

สุรศักดิ์ ใจสนธิ์

17 มกราคม 2565 15:56:35


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างแผนรายรายการเงินสำหรับจ่ายเพื่อกรณีก่อเงินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน
โคกมน-กกกะทอน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๗๒๐-กม.๖๗+๗๗๕ ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1/กรมทางหลวง

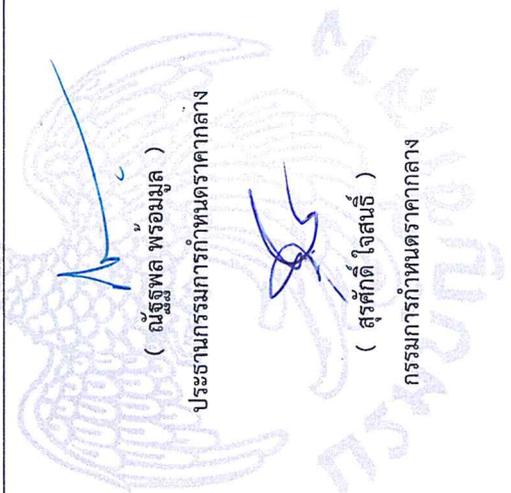

(ณัฐพล พรอมมูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ศรีณยู สัตริวิทย์กุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรศักดิ์ ใจสนธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายรพียะ กุมาชะอุติ)

ผอ.ขท. รักษาการแทน

ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๑

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕

สุรศักดิ์ ใจสนธิ์

17 มกราคม 2565