

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ

งบลกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคมกม-กกกะทอน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๕+๐๖๐-กม.๗๕+๑๓๐

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แผนรายประมาณการ

งบลกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคมกม-กกกะทอน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๕+๐๖๐-กม.๗๕+๑๓๐

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 15,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการซ่อมลาดคันทางด้วยวัสดุเสริมแรง ( MSE WALL และ GEOGRIDS ซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหายโดย

ดินถมคันทาง วัสดุคัดเลือก ก รองพื้นทางและพื้นทางบดอัดแน่น ปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

ก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างทาง CURB GUTER , R.C.DRAINCHUTE , CONCRETE INTERSEPTER

รางระบายน้ำข้างทาง ติดตั้งราวกันอันตรายแบบเหล็กลูกฟูก ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

ตามมาตรฐานและข้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 18 มกราคม 2565 ..... เป็นเงิน ..... 14,985,725.57 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธีรยุทธ พลอมมูล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ศรัณยู ลีไตรวิทยากุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สุรศักดิ์ ใจสนธิ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน หนองจานโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ-กักกษะตอน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๕+๐๖๐-กม.๑๕+๑๓๐ ตวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดังกล่าว	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING ✓	ตร.ม.	2,400.000	3.67	8,808.00	1.2989	4.76	11,440.71
2	2. EARTH EXCAVATION ✓	ลบ.ม.	1,500.000	46.07	69,105.00	1.2989	59.84	89,760.48
3	3. EARTH EMBANKMENT ✓	ลบ.ม.	600.000	139.42	83,652.00	1.2989	181.09	108,655.58
4	4. ROCK EMBANKMENT ✓	ลบ.ม.	50.000	1,087.49	54,374.50	1.2989	1,412.54	70,627.03
5	5. COMPACTED COURSE SAND ✓	ลบ.ม.	145.000	1,105.67	160,322.15	1.2989	1,436.15	208,242.44
6	6. SAND EMBANKMENT ✓	ลบ.ม.	2,710.000	1,284.20	3,480,182.00	1.2989	1,668.04	4,520,408.39
7	7. SELECTED MATERIAL A ✓	ลบ.ม.	57.000	213.12	12,147.84	1.2989	276.82	15,778.82
8	8. SOIL AGGREGATE SUBBASE ✓	ลบ.ม.	58.000	284.97	16,528.26	1.2989	370.14	21,468.55
9	9. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	85.000	955.91	81,252.35	1.2989	1,241.63	105,538.67
10	10. PRIME COAT	ตร.ม.	420.000	32.06	13,465.20	1.2989	41.64	17,489.94
11	11. TACK COAT ✓	ตร.ม.	1,020.000	12.00	12,240.00	1.2989	15.58	15,898.53
12	12. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ✓	ตร.ม.	720.000	263.26	189,547.20	1.2989	341.94	246,202.85

สุรศักดิ์ ใจสนธิ์

18 มกราคม 2565 09:37:25

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภาคารค้ำจองก่อสร้างแผนรายงบประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองเพื่อการมีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน หนองหานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ กม.๒๕+๐๖๐-กม.๒๕+๑๓๐ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ✓	ตร.ม.	720.000	263.03	189,381.60	1.2989	341.64	245,987.76
14	14. CONCRETE SLOPE PROTECTION ✓	ตร.ม.	180.000	346.33	62,339.40	1.2989	449.84	80,972.64
15	15. VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION ✓	ตร.ม.	550.000	35.30	19,415.00	1.2989	45.85	25,218.14
16	16. MSE WALL MODULAR BLOCK AND HDPE GEOGRID GRADE 2 ✓	ตร.ม.	240.000	11,689.84	2,805,561.60	1.2989	15,183.93	3,644,143.96
17	17. งานวางท่อ PVC DIA. 2.5" CLASS 13.5 ทุ่ม GEOTEXTIE L=1.00 M.@1.00 M. (ที่ TOE ด้านใน MODURAR BLOCK) ✓	ม.	60.000	119.52	7,171.20	1.2989	155.24	9,314.67
18	18. ROCK SIZE 3/8"-3/4"SIZE FOR HORIZONTAL & VERTICAL SUBDRAIN ✓	ลบ.ม.	336.000	1,131.75	380,268.00	1.2989	1,470.03	493,930.10
19	19. NON - WOVEN GEOTEXTIE (น้ำหนักไม่น้อยกว่า 200 g/5sq.m) ✓	ตร.ม.	780.000	66.00	51,480.00	1.2989	85.72	66,867.37
20	20. บอร์ดระบายน้ำในแนวตั้ง หนา 3 CM. ทุ่มดวย GEOTEXTIE ✓	ตร.ม.	460.000	1,328.25	610,995.00	1.2989	1,725.26	793,621.40
21	21. R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION ✓	ม.	30.000	2,445.70	73,371.00	1.2989	3,176.71	95,301.59

สุรศักดิ์ ใจสนธิ์

18 มกราคม 2565 09:37:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน หนองจานของโครงการ/งานก่อสร้าง ใคญน-กกระทอน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๕+๐๖๐-กม.๓๕+๑๓๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ 1/กรมทางหลวง


ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. PLAIN CONCRETE AT TOE R.C-DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION	ตร.ม.	16.000	896.40	14,342.40	1.2989	1,164.33	18,629.34
23	23. CONCRETE INTERCEPTOR	ม.	60.000	931.92	55,915.20	1.2989	1,210.47	72,628.25
24	24. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	180.000	256.09	46,096.20	1.2989	332.63	59,874.35
25	25. RETAINING WALL TYPE 5C	ม.	60.000	48,045.49	2,882,729.40	1.2989	62,406.28	3,744,377.21
26	26. BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	60.000	651.18	39,070.80	1.2989	845.81	50,749.06
27	27. W-BEAM GUARD RIAL THICKNESS 3.2 MM.; CLASS I TYPE I	ม.	70.000	1,374.52	96,216.40	1.2989	1,785.36	124,975.48
28	28. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	20.000	307.90	6,158.00	1.2989	399.93	7,998.62
29	29. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	20.000	307.90	6,158.00	1.2989	399.93	7,998.62
30	30. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	8,949.90	8,949.90	1.2989	11,625.02	11,625.02
รวมราคากลาง								14,985,725.57

สุรศักดิ์ ใจสนธิ์

18 มกราคม 2565 09:37:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง     ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง     แผนรายการงบประมาณ     งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น     เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย     ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     โคกมน-กกกะทอน ตอน ๓     ระหว่าง กม.๗๕+๐๖๐-กม.๗๕+๑๓๐     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1/กรมทางหลวง

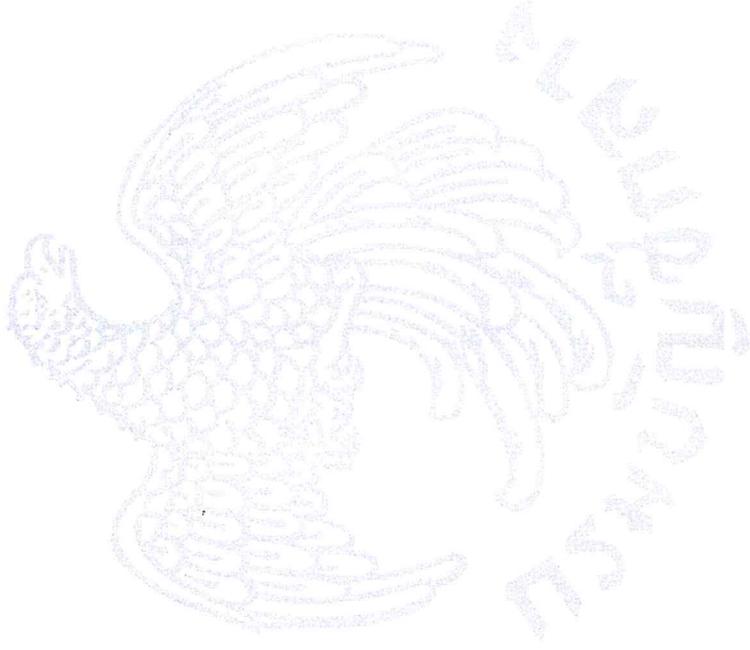

สุรศักดิ์ ใจสนธิ์

18 มกราคม 2565 09:37:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วิศวกรรมราคาจ้างก่อสร้างแผนรายโครงการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับคำสั่งความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกระทุง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๕+๐๖๐-กม.๗๕+๑๓๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ 1/กรมทางหลวง



( ศรีณัฐ ใจสนธิ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นิธิฐพล พรอมมูล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( สุรศักดิ์ ใจสนธิ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



( นายวันปิยะ ภูมะภูติ )

ผ.อ.ท. รักษาการแทน

ผ.อ.จท.เพชรบุรีที่ ๑

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕

สุรศักดิ์ ใจสนธิ

18 มกราคม 2565