

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึง ระหว่าง กม.2+550 - กม.7+765 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานพื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึง ระหว่าง กม.2+550 - กม.7+765 (เป็นช่วง ๆ)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงแพะ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานพื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,780,263.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บรรเจิด ดีต่อ่ำ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(จ) แพร์

7.2 นพดล ชันคำนันตะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ประพันธ์ ปิงพอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บรรเจิด ดีต่อ่ำ

11 มกราคม 2565 13:48:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภาคารตากจากก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากทวยฮอย - รุ่งรัง ระหว่าง กม.2+550 - กม.7+765 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงเพชร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE, BRIDGE AT STA.7+668.10	LS ✓	1,000	218,420.00	218,420.00	1.2560	274,335.52	274,335.52
2	2. EARTH EXCAVATION ✓	ลบ.ม. ✓	2,265,000	45.72	103,555.80	1.3314	60.87	137,874.19
3	3. EARTH EMBANKMENT ✓	ลบ.ม. ✓	1,575,000	118.74	187,015.50	1.3314	158.09	248,992.43
4	4. SELECTED MATERIAL "A" ✓	ลบ.ม. ✓	478,000	203.67	97,354.26	1.3314	271.16	129,617.46
5	5. SOIL AGGREGATE SUBBASE ✓	ลบ.ม. ✓	334,000	219.67	73,369.78	1.3314	292.46	97,684.52
6	6. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ✓	ลบ.ม. ✓	420,000	657.46	280,333.20	1.3314	888.65	373,235.62
7	7. PRIME COAT ✓	ตร.ม. ✓	1,716,000	31.62	54,259.92	1.3314	42.09	72,241.65
8	8. TACK COAT ✓	ตร.ม. ✓	216,000	13.05	2,818.80	1.3314	17.37	3,752.95
9	9. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE (AC 60-70) ✓	ต.บ. ✓	26,000	2,044.54	53,158.04	1.3314	2,722.10	70,774.61
10	10. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70) ✓	ตร.บ. ✓	1,890,000	241.46	456,359.40	1.3314	321.47	607,596.90
11	11. NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.7+668.10 ROADWAY 12.00 M. SPAN (1x10.00)+(1x12.00)+(1x10.00) ไม่มีทางเท้า	เมตร ✓	32,000	119,887.43	3,836,397.76	1.2560	150,578.61	4,818,515.58

บรรจุจัด ตัดค่า

11 มกราคม 2565 13:49:02

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางพวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - ไร่ปิ้ง ระหว่าง กม.2+550 - กม.7+765 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแม่พร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. BRIDGE APPROACH SLAB	ตร.ม./	216,000	2,110.22	455,807.52	1,3314	2,809.54	606,862.13
13	13. CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม./	224,000	466.52	104,500.48	1,3314	621.12	139,131.93
14	14. R.C. BARRIER CURB AND GUTTER 0.70 M. WIDTH	เมตร/	80,000	691.61	55,328.80	1,3314	920.80	73,664.76
15	15. GABION WALL FOR FILL OR CUT SLOPE (HEIGHT 5.00 M.)	ลบ.ม./	425,000	1,452.86	617,465.50	1,3314	1,934.33	822,093.56
16	16. SELECTED BACK FILL /	ลบ.ม./	515,000	450.62	232,069.30	1,3314	599.95	308,977.06
17	17. NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/SQ.M.	ตร.ม./	900,000	56.10	50,490.00	1,3314	74.69	67,222.38
18	18. กลองเบี่ยงชนิดมีหางแบบเสริมแรง ขนาด 2.00x1.00x0.50x5.00 M.	ลบ.ม./	125,000	2,566.19	318,273.75	1,3314	3,389.99	423,749.67
19	19. DRAINAGE GEOCOMPOSITE	ตร.ม./	194,000	496.10	96,243.40	1,3314	660.50	128,138.46
20	20. วัสดุระบายน้ำ (หินขนาด 3/8" - 3/4")	ลบ.ม./	40,000	450.89	18,035.60	1,3314	600.31	24,012.59
21	21. STEPPED DRAIN CHUTE (DS - 303)	เมตร/	40,000	2,992.25	119,690.00	1,3314	3,983.88	159,355.26
22	22. SIDE DITCH LINING TYPE "II"	ตร.ม./	248,000	337.42	83,680.16	1,3314	449.24	111,411.76
23	23. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม./	138,000	299.68	41,355.84	1,3314	398.99	55,061.16

บรรจุติด ตัดเอา

11 มกราคม 2565 13:49:02


หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - รังปิ้ง ระหว่าง กม.2+550 - กม.7+765 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแพร่/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขุ่น	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาตกลง
24	24. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1000	19,499.59	19,499.59	1.3314	25,961.75	25,961.75
รวมราคากลาง								9,780,263.90

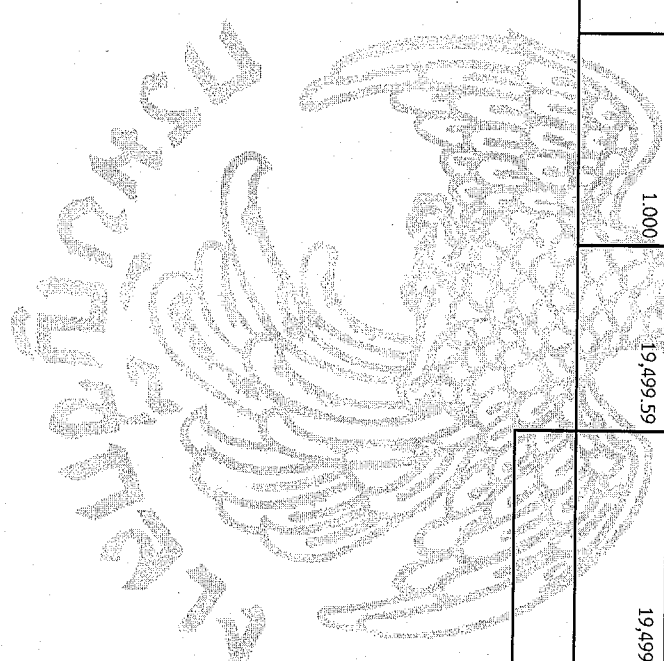


บรรเจิด ตีตอ้า


11 มกราคม 2565 13:49:02


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - รังสี ระหว่าง กม.2+550 - กม.7+765 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง



(บรรเจิด ทิตถ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นพต ชันคำบังตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ประพันธ์ บังโคง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นาย นพต ชันคำบังตะ, กรรมการ

- นาย บรรเจิด ทิตถ์
- นาย ประพันธ์ บังโคง


(นายบรรเจิดทิตถ์ งานประมูล)

อส.ทอ.2

บรรเจิด ทิตถ์

11 มกราคม 2565