

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

.....
 ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนคบบคม 0301

 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.71+100 - 71+942 (รวมบริเวณทางแยก ทล.3557 และรวมบริเวณทางแยก

 ทล.3558) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนคบบคม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน

 3 ระหว่าง กม.71+100 - 71+942 (รวมบริเวณทางแยก ทล.3557 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 14,999,732.21 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุพล เทพมังกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1

7.2 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ชัชฤทธิ์ คำพา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 เชาวลิต นาประจุล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12

7.5 ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.12

7.6 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.7 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วผ.ทล.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนคบกุ่ม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.71+100 - 71+942
 (รวมบริเวณทางแยก ทล.3557 และรวมบริเวณทางแยก ทล.3558) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA 0.60 M.	ม.	125.000	101.55	12,693.75	1.2996	131.97	16,496.79
2	2. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	ตร.ม.	928.000	116.20	107,833.60	1.2996	151.01	140,140.54
3	3. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	3,280.000	29.66	97,284.80	1.2996	38.54	126,431.32
4	4. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	ม.	990.000	75.76	75,002.40	1.2996	98.45	97,473.11
5	5. REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC MARKING	ตร.ม.	133.000	11.42	1,518.86	1.2996	14.84	1,973.91
6	6. REMOVAL OF EXISTING TRAFFIC SIGNS	แห่ง	5.000	94.41	472.05	1.2996	122.69	613.47
7	7. REMOVAL OF EXISTING MANHOLE	แห่ง	10.000	261.78	2,617.80	1.2996	340.20	3,402.09
8	8. REMOVAL OF EXISTING OVERHEAD TRAFFIC SIGNS	แห่ง	1.000	10,677.10	10,677.10	1.2996	13,875.95	13,875.95
9	9. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	1,800.000	3.45	6,210.00	1.2996	4.48	8,070.51
10	10. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	300.000	51.16	15,348.00	1.2996	66.48	19,946.26

จตุพล เทพมังกร

01 กุมภาพันธ์ 2565 16:07:13

หน้า 1 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนคัคคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.71+100 - 71+942
 (รวมบริเวณทางแยก ทล.3557 และรวมบริเวณทางแยก ทล.3558) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. DUMMY JOINT	ม.	1,375.000	41.19	56,636.25	1.2996	53.53	73,604.47
23	23. EDGE JOINT	ม.	30.000	22.93	687.90	1.2996	29.79	893.99
24	24. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 2	ม.	41.000	849.36	34,823.76	1.2996	1,103.82	45,256.95
25	25. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 3	ม.	26.000	778.37	20,237.62	1.2996	1,011.56	26,300.81
26	26. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	ม.	206.000	2,490.87	513,119.22	1.2996	3,237.13	666,849.73
27	27. R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH R.C. COVER	แห่ง	1.000	20,114.02	20,114.02	1.2996	26,140.18	26,140.18
28	28. R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. MODIFIED STEEL COVER	แห่ง	15.000	26,599.99	398,999.85	1.2996	34,569.34	518,540.20
29	29. MEDIAN DROP INLETS TYPE A	แห่ง	4.000	4,843.21	19,372.84	1.2996	6,294.23	25,176.94
30	30. STEEL GRATING	แห่ง	32.000	122.84	3,930.88	1.2996	159.64	5,108.57
31	31. R.C. U - DITCH TYPE D	ม.	162.000	2,339.78	379,044.36	1.2996	3,040.77	492,606.05
32	32. CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	ม.	825.000	626.19	516,606.75	1.2996	813.79	671,382.13

จตุพล เทพมังกร

01 กุมภาพันธ์ 2565 16:07:13

หน้า 3 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนคัคคม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.71+100 - 71+942
 (รวมบริเวณทางแยก ทล.3557 และรวมบริเวณทางแยก ทล.3558) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
33	33. CONCRETE CURB	ม.	432.000	440.42	190,261.44	1.2996	572.36	247,263.76
34	34. MOUNTABLE CURB AND GUTTER	ม.	123.000	604.71	74,379.33	1.2996	785.88	96,663.37
35	35. CURB ON EXISTING PAVEMENT	ม.	100.000	237.39	23,739.00	1.2996	308.51	30,851.20
36	36. RELOCATION OF EXISTING CONCRETE PAVING BLOCK	ตร.ม.	2,168.000	308.95	669,803.60	1.2996	401.51	870,476.75
37	37. CONCRETE PAVING BLOCK OCTA- CUBE SHAPE 6 CM.THICK ORANGE&BLACK COLOUR WITH R.C. SLAB 5 CM. THICK (INCLUDE 5 CM. SAND BEDDING)	ตร.ม.	960.000	513.72	493,171.20	1.2996	667.63	640,925.29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนคคคคค 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.71+100 - 71+942
 (รวมบริเวณทางแยก ทล.3557 และรวมบริเวณทางแยก ทล.3558) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
38	38. SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.00 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	63.500	4,222.32	268,117.32	1.2996	5,487.32	348,445.26
39	39. SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.00 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆและตัวอักษร,เส้น ขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	3.900	4,222.32	16,467.04	1.2996	5,487.32	21,400.56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนคัคคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.71+100 - 71+942
 (รวมบริเวณทางแยก ทล.3557 และรวมบริเวณทางแยก ทล.3558) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
42	42. ป้ายจราจรแขวนสูงแบบแขนยื่น (OVERHANG SIGN) ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่7 , แบบที่8 และแบบที่10) หรือ VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่9) (มีเฟรม)	ตร.ม.	12.000	6,375.83	76,509.96	1.2996	8,286.02	99,432.34
43	43. STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50 X 7.50 X 0.32 CM.	ม.	64.000	508.21	32,525.44	1.2996	660.46	42,270.06
44	44. STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	ม.	83.000	616.61	51,178.63	1.2996	801.34	66,511.74
45	45. ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF	ต้น	7.000	32,249.39	225,745.73	1.2996	41,911.30	293,379.15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนคบกุ่ม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.71+100 - 71+942
 (รวมบริเวณทางแยก ทล.3557 และรวมบริเวณทางแยก ทล.3558) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
46	46. ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,CUT-OFF	ต้น	4.000	40,426.23	161,704.92	1.2996	52,537.92	210,151.71
47	47. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	ต้น	2.000	17,594.93	35,189.86	1.2996	22,866.37	45,732.74
48	48. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS DOUBLE BRACKETS	ต้น	2.000	24,479.00	48,958.00	1.2996	31,812.90	63,625.81
49	49. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	760.000	296.24	225,142.40	1.2996	384.99	292,595.06
50	50. CURB MARKINGS	ตร.ม.	360.000	66.08	23,788.80	1.2996	85.87	30,915.92
51	51. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	3,654.42	3,654.42	1.2996	4,749.28	4,749.28
52	52. สายไฟฟ้าที่ใช้เดินระหว่างจุดควบคุมถึงเสาไฟฟ้ า	ม.	500.000	195.43	97,715.00	1.2996	253.98	126,990.41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนคัคคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.71+100 - 71+942
 (รวมบริเวณทางแยก ทล.3557 และรวมบริเวณทางแยก ทล.3558) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	6. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							170,000.00
							รวมราคากลาง	14,999,732.21




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนคบคุ่ม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.71+100 - 71+942
(รวมบริเวณทางแยก ทล.3557 และรวมบริเวณทางแยก ทล.3558) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

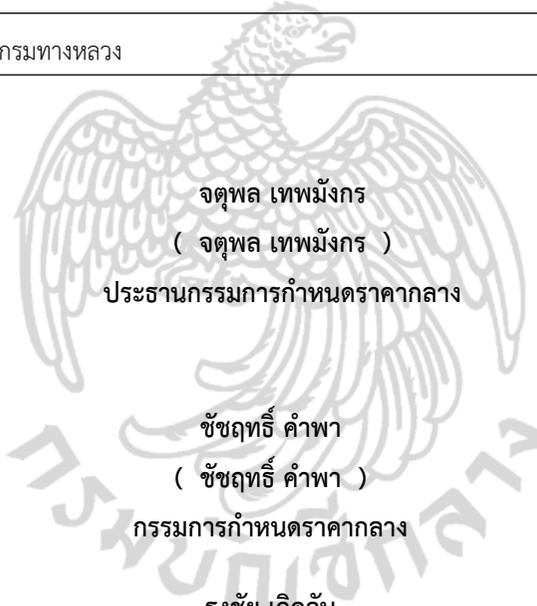

จตุพล เทพมังกร
(จตุพล เทพมังกร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชฤทธิ์ คำพา
(รัชชฤทธิ์ คำพา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน
(ธงชัย เกิดวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เชาวลิต นาประจูล

(เชาวลิต นาประจูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์

(พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ
(สัญญา พงษ์กล้าหาญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่
(ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)

กรรมการกำหนดราคากลาง