

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง -
 เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4
 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง
 จังหวัดตรัง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,470,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 8,468,642.42 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 7.2 มนูญ พูลสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 7.3 อมรรัตน์ พามา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อมรรัตน์ พามา

28 มกราคม 2565 11:33:30

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง
 ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควมคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาค้อ ไร่ ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
	1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.1	งานไม้เท้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	ต้น	133,000	27,516.43	3,659,685.19	1.3775	37,903.88	5,041,216.34
2.1	1.1.1	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF MOUNTED AT GRADE	ต้น	39,000	30,922.61	1,205,981.79	1.3775	42,595.89	1,661,239.91
2.2	1.1.2	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF MOUNTED AT BARRIER	ต้น	4,000	37,032.95	148,131.80	1.3775	51,012.88	204,051.55
2.3	1.1.3	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,CUT-OFF MOUNTED AT GRADE	ต้น						1,562,134.62
	2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							
TOTAL									8,468,642.42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคาจากก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงตรัง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS) 1.1.1 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF MOUNTED AT GRADE	ต้น	133.000	27,516.43	3,659,685.19	1.3775	37,903.88	5,041,216.34
2	1.1.2 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF MOUNTED AT GRADE	ต้น	39.000	30,922.61	1,205,981.79	1.3775	42,595.89	1,661,239.91
3	1.1.3 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,CUT-OFF MOUNTED AT GRADE	ต้น	4.000	37,032.95	148,131.80	1.3775	51,012.88	204,051.55

อมรัตน์ พามา

28 มกราคม 2565 11:33:34


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ต้ง - เขาค้อ กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลของอำเภอ อำเภอ จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวง/ทางหลวง/ต.ร./กรมทางหลวง


(มนูญ พูนสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

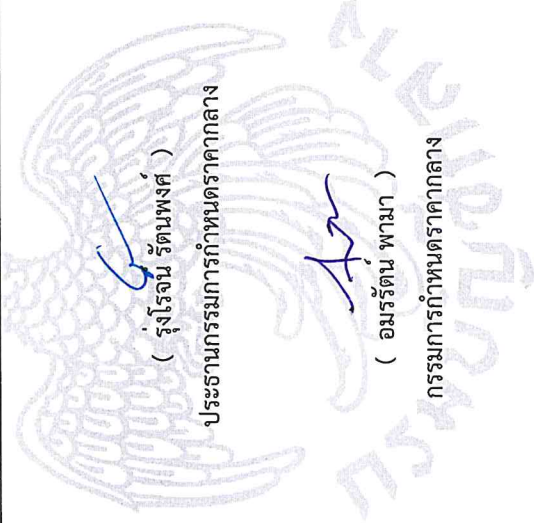


(รุ่งโรจน์ รัตน์พงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อมรรัตน์ พามา)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพิสิทธิ์ สุขสง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงต.ร.

อมรรัตน์ พามา

28 มกราคม 2565

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควม 1204 ตอน ตรัง - เขาค้อ ราง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลของ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชูชีพ หลวงหมายเลข 4 ตอนควม 1204 ตอน ตรัง - เขาค้อ ราง กม.1128+958 ถึง กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า คมิตเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	3.000	P.S.	427,350.00	
2	ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอก	1.000	แห่ง	1,130,000.00	
3	ป้ายโฆษณาก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณไหล่ทาง สำหรับบึงทางหลวงหลายจุด	1.000	ชุด	4,784.62	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			1,562,134.62	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่านีเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครอบคลุม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321
(เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ช่อง 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า รัฐพ่วง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

* 2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่านีเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครอบคลุม	142,450.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	142,450.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	142,450.00	

หน่วย : บาท

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	ค่าขยายเขตรบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูน 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูน สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

*

2. รายละเอียดการคำนวณ		หน่วย : บาท	
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขยายเขตรบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอก	1,130,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,130,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,130,000.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ป้ายโฆษณาก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลของ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม สถานีที่ก่อสร้าง ตำบล ของ 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลของ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

* **2. รายละเอียดการคำนวณ** หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายโฆษณาก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	4,784.62	
	รวมค่าใช้จ่าย	4,784.62	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,784.62	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง -
เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 -

กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)

1.1.1 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE
SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF MOUNTED AT GRADE

ชนิดความสูงเสา 9 ม.(หลอด 250.000 W.HPS.) ติดตั้งแบบ

คิดเทียบจำนวน 1.000 ต้น

1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)

1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า

1.1.1 - เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งคู้และอุปกรณ์พีสครบชุด 1 ต้น = 10,900.000 บาท
@ 10,900.000

1.1.2 - โคมไฟฟ้า 250.000 W.HPSพร้อมอุปกรณ์ 1 โคม @ 5,900.000 = 5,900.000 บาท

1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง 1 ชุด @ 112.050 = 112.050 บาท

1.1.4 - ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม. = 3,406.000 บาท
@ 3,406.000

1.1.5 สายไฟฟ้า NYY OR CV 3 x 10 mm² (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา = 3,320.100 บาท
+2 m. ขึ้นกับรูปแบบการติดตั้ง ดูคำอธิบาย) (สำหรับ ไฟฟ้านครหลวง
ใช้สาย NYY 4 X 10 mm²) 35.700 ม. @ 93.000 บาท

1.1.6 สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm² (IEC 01) = 91.210 บาท
(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 1 เส้น) 10.000 ม. @ 912.100
(บาท/ม้วน ยาว 100 ม.)

1.1.7 สายไฟฟ้า CV 2 x 2.5 mm² (IEC 10) = 340.000 บาท
(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 1 เส้น) 10.000 ม. @ 34.000 บาท

1.1.8 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast ปิดทับ = 1,184.000 บาท
(ความยาวเท่ากับช่วงเสา) 32.000 ม. @ 37.000

1.1.9 Ground Rod 1 ชุด @ 360.000 = 360.000 บาท

รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า = 25,613.360 บาท/ต้น

1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน (เสากิ่งคู้ 1 ต้น = 2 ดวงโคม)

1.2.1 รีเลย์พร้อมโพลีเซลล์ 30A 0.000 V. (1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 14 = 0.000 บาท

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง -
 เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 -

กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)

1.1.1 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF MOUNTED AT GRADE

,28 ดวง/โคมตามลำดับ) 0.000 ชุด @ 0.000 = 0.000 บาท

- รีเลย์พร้อมฟิวส์ 60A 220.000 V. (1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 14 = 25,200.000 บาท

,28 ดวง/โคมตามลำดับ) 6.000 ชุด @ 4,200.000

1.2.2- เซฟตี้สวิตช์30A.(รวมฟิวส์กันน้ำ)พร้อมท่อDia.1 1/4 "(1 = 0.000 บาท

ชุดควบคุมดวงโคมได้ 14 ดวง/โคม) หรือ 0.000 ชุด @ 0.000

- เซฟตี้สวิตช์ 60 A รวมฟิวส์ 600 V.กันน้ำพร้อม ท่อ Ø 1 1/4 " (1 = 29,280.000 บาท

ชุดควบคุมได้ 28 ดวง/โคม) 6.000 ชุด @ 4,880.000

1.2.3 ท่อ Ø 2" วางสายข้ามถนน พร้อมค่าดำเนินการ 42.000 ม. @ = 15,876.000 บาท

378.000

รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด 133.000 ต้น = 70,356.000 บาท/แห่ง

เฉลี่ย (1.2) ค่าอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าจำนวน 1 ต้น = 70,356.000 = 528.992 บาท/ ต้น

/ 133.000

1.3 = 525.000 บาท

ค่าติดตั้ง(ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบงานแล้ว

เสร็จ) (กิ่งเดี่ยว 525 บาท/ต้น , กิ่งคู่ 600 บาท/ต้น) 1.000 ต้น @

1.4 ค่าหลอดไฟฟ้าสำรอง (จำนวน 1 หลอด/ 1 ต้น) 0.000 หลอด @ = 0.000 บาท

0.000

1.5 ค่าขนส่งจาก กทม.ถึงหน้างาน ต่อต้น 1.000 ต้น @ 849.080 = 849.080 บาท

ค่างานต้นทุน/ต้น (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) = 27,516.432 บาท/ต้น

ค่างานต้นทุนเฉลี่ย/ต้น = 27,516.43 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง -
เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 -

กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)

1.1.2 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE
SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF MOUNTED AT BARRIER

ชนิดความสูงเสา 9 ม.(หลอด 250.000 W.HPS.) ติดตั้งแบบ

คิดเทียบจำนวน 1.000 ต้น

1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)

1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า

1.1.1 - เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งคู้และอุปกรณ์พีสครบชุด 1 ต้น = 10,900.000 บาท
@ 10,900.000

1.1.2 - โคมไฟฟ้า 250.000 W.HPSพร้อมอุปกรณ์ 1 โคม @ 5,900.000 = 5,900.000 บาท

1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง 1 ชุด @ 112.050 = 112.050 บาท

1.1.4 - ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก = 3,024.000 บาท
(ติดตั้งด้านข้างคอนกรีตแบริเออร์) @ 3,024.000

1.1.5 สายไฟฟ้า NYY OR CV 3 x 10 mm² (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา = 3,320.100 บาท
+2 m. ขึ้นกับรูปแบบการติดตั้ง ดูคำอธิบาย) (สำหรับ ไฟฟ้านครหลวง
ใช้สาย NYY 4 X 10 mm²) 35.700 ม. @ 93.000 บาท

1.1.6 สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm² (IEC 01) = 91.210 บาท

(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 1 เส้น) 10.000 ม. @ 912.100

(บาท/ม้วน) ยาว 100 ม.

1.1.7 สายไฟฟ้า CV 2 x 2.5 mm² (IEC 10) = 340.000 บาท

(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 1 เส้น) 10.000 ม. @ 34.000 บาท

1.1.8 วางสายไฟฟ้าพร้อมร้อยท่อ RSC. ขนาดท่อ Dia. 1" = 4,832.000 บาท

(ความยาวเท่ากับช่วงเสา) 32.000 ม. @ 151.000

1.1.9 Ground Rod 1 ชุด @ 360.000 = 360.000 บาท

รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า = 28,879.360 บาท/ต้น

1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน (เสากิ่งคู้ 1 ต้น = 2 ดวงโคม)

1.2.1 รีเลย์พร้อมโมโตเซลล์ 30A 0.000 V. (1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 14 = 0.000 บาท

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง -
 เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 -
 กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)

1.1.2 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF MOUNTED AT BARRIER

,28 ดวงโคมตามลำดับ) 0.000 ชุด @ 0.000	=	0.000 บาท
- รีเลย์พร้อมโฟโตเซลล์ 60A 220.000 V. (1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 14	=	8,400.000 บาท
,28 ดวงโคมตามลำดับ) 2.000 ชุด @ 4,200.000		
1.2.2- เซฟตี้สวิทช์30A.(รวมฟิวส์กันน้ำ)พร้อมท่อDia.1 1/4 "(1	=	0.000 บาท
ชุดควบคุมดวงโคมได้ 14 ดวงโคม) หรือ 0.000 ชุด @ 0.000		
- เซฟตี้สวิทช์ 60 A รวมฟิวส์ 600 V.กันน้ำพร้อม ท่อ Ø 1 1/4 " (1	=	9,760.000 บาท
ชุดควบคุมได้ 28 ดวงโคม) 2.000 ชุด @ 4,880.000		
1.2.3 ท่อ Ø 2" วางสายข้ามถนน พร้อมค่าดำเนินการ 21.000 ม. @	=	7,938.000 บาท
378.000		
รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด 39.000 ต้น	=	26,098.000 บาท/แห่ง
เฉลี่ย (1.2) ค่าอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าจำนวน 1 ต้น = 26,098.000	=	669.179 บาท/ ต้น
/ 39.000		
1.3	=	525.000 บาท
ค่าติดตั้ง(ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบงานแล้ว		
เสร็จ) (กิ่งเดี่ยว 525 บาท/ต้น , กิ่งคู่ 600 บาท/ต้น) 1.000 ต้น @		
1.4 ค่าหลอดไฟฟ้าสำรอง (จำนวน 1 หลอด/ 1 ต้น) 0.000 หลอด @	=	0.000 บาท
0.000		
1.5 ค่าขนส่งจาก กทม.ถึงหน้างาน ต่อต้น 1.000 ต้น @ 849.080	=	849.080 บาท
ค่างานต้นทุน/ต้น (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	=	30,922.619 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย/ต้น	=	30,922.61 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง -
เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 -
กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)

1.1.3 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,CUT-OFF MOUNTED AT GRADE

ชนิดความสูงเสา 9 ม.(หลอด 250.000 W.HPS.) ติดตั้งแบบ

คิดเทียบจำนวน 1.000 ต้น

1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)

1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า

1.1.1 - เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งคู่และอุปกรณ์พิวส์ครบชุด 1 ต้น = 12,000.000 บาท
@ 12,000.000

1.1.2 - โคมไฟฟ้า 250.000 W.HPSพร้อมอุปกรณ์ 2 โคม @ 5,900.000 = 11,800.000 บาท

1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง 1 ชุด @ 112.050 = 112.050 บาท

1.1.4 - ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม. = 3,406.000 บาท
@ 3,406.000

1.1.5 สายไฟฟ้า NYY OR CV 3 x 10 mm² (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา = 3,515.400 บาท
+2 m. ขึ้นกับรูปแบบการติดตั้ง ดูคำอธิบาย) (สำหรับ ไฟฟ้านครหลวง
ใช้สาย NYY 4 X 10 mm²) 37.800 ม. @ 93.000 บาท

1.1.6 สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm² (IEC 01) = 182.420 บาท
(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 1 เส้น) 20.000 ม. @ 912.100
(บาท/ม้วน) ยาว 100 ม.

1.1.7 สายไฟฟ้า CV 2 x 2.5 mm² (IEC 10) = 680.000 บาท
(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 1 เส้น) 20.000 ม. @ 34.000 บาท

1.1.8 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast ปิดทับ = 1,258.000 บาท
(ความยาวเท่ากับช่วงเสา) 34.000 ม. @ 37.000

1.1.9 Ground Rod 1 ชุด @ 360.000 = 360.000 บาท

รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า = 33,313.870 บาท/ต้น

1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน (เสากิ่งคู่ 1 ต้น = 2 ดวงโคม)

1.2.1 รีเลย์พร้อมโพลิต์เซล 30A 0.000 V. (1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 14 = 0.000 บาท

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง -
 เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 -
 กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)

1.1.3 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,CUT-OFF MOUNTED AT GRADE

,28 ดวงโคมตามลำดับ) 0.000 ชุด @ 0.000 = 0.000 บาท

- รีเลย์พร้อมฟิวส์ 60A 220.000 V. (1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 14 = 4,200.000 บาท

,28 ดวงโคมตามลำดับ) 1.000 ชุด @ 4,200.000

1.2.2- เซพตี้สวิตช์30A.(รวมฟิวส์กันน้ำ)พร้อมท่อDia.1 1/4 "(1 = 0.000 บาท

ชุดควบคุมดวงโคมได้ 14 ดวงโคม) หรือ 0.000 ชุด @ 0.000

- เซพตี้สวิตช์ 60 A รวมฟิวส์ 600 V.กันน้ำพร้อม ท่อ Ø 1 1/4 " (1 = 4,880.000 บาท

ชุดควบคุมได้ 28 ดวงโคม) 1.000 ชุด @ 4,880.000

1.2.3 ท่อ Ø 2" วางสายข้ามถนน พร้อมค่าดำเนินการ 0.000 ม. @ = 0.000 บาท

0.000

รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด 4.000 ต้น = 9,080.000 บาท/แห่ง

เฉลี่ย (1.2) ค่าอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าจำนวน 1 ต้น = 9,080.000 / = 2,270.000 บาท/ ต้น

4.000

1.3 = 600.000 บาท

ค่าติดตั้ง(ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบงานแล้ว

เสร็จ) (กิ่งเดี่ยว 525 บาท/ต้น , กิ่งคู่ 600 บาท/ต้น) 1.000 ต้น @

1.4 ค่าหลอดไฟสำหรับ (จำนวน 1 หลอด/ 1 ต้น) 0.000 หลอด @ = 0.000 บาท

0.000

1.5 ค่าขนส่งจาก กทม.ถึงหน้างาน ต่อต้น 1.000 ต้น @ 849.080 = 849.080 บาท

ค่างานต้นทุน/ต้น (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) = 37,032.950 บาท/ต้น

ค่างานต้นทุนเฉลี่ย/ต้น = 37,032.95 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควมคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาค้อ รม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลของ

แบบสรุขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควมคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาค้อ รม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลของ อำเภอโนนยาง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควมคุม 1204

สาย 4 ตอน ตรัง - เขาค้อ รม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลของ อำเภอโนนยาง จังหวัดตรัง

ตอน	1024	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	30.37	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%	เงินลงทุนจ่าย			15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเงินลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	สายเคเบิลเดินภายในอาคารTHWสายกลมแกนเดี่ยวขนาด1x2.5ตร.มม.แรงดัน750โวลต์ยาว100เมตร	ม้วน	912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	912.10	ธ.ค. 2564	

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า
 ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทงหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 -
 ตารางคานขงสงวสดุกอสราง รถบรรทุก 6 ลอ (กรณนำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.68	19.16
2	15.46	21.65
3	17.24	24.14
4	19.02	26.63
5	20.80	29.12
6	22.58	31.61
7	25.03	35.05
8	28.27	39.58
9	31.50	44.11
10	34.74	48.64
11	37.98	53.17
12	41.21	57.70
13	44.45	62.23
14	47.68	66.76
15	50.92	71.29
16	54.16	75.82
17	57.39	80.35
18	60.63	84.88
19	63.87	89.41

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	67.10	93.94
21	70.34	98.47
22	73.57	103.00
23	76.81	107.53
24	80.05	112.06
25	83.28	116.59
26	86.52	121.12
27	89.75	125.65
28	92.99	130.19
29	96.23	134.72
30	99.46	139.25
31	102.70	143.78
32	105.93	148.31
33	109.17	152.84
34	112.41	157.37
35	115.64	161.90
36	118.88	166.43
37	122.12	170.96
38	125.35	175.49
39	128.59	180.02
40	131.83	184.56
41	135.06	189.09
42	138.30	193.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	141.53	198.14
44	144.77	202.67
45	148.00	207.20
46	151.24	211.74
47	154.48	216.27
48	157.71	220.80
49	160.95	225.33
50	164.19	229.86
51	167.42	234.39
52	170.66	238.92
53	173.89	243.45
54	177.13	247.98
55	180.37	252.51
56	183.61	257.05
57	186.84	261.58
58	190.07	266.10
59	193.30	270.63
60	196.55	275.16
61	199.79	279.71
62	203.02	284.23
63	206.26	288.76
64	209.49	293.29
65	212.74	297.83

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง -
 เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ~~ค่าปรับที่ผู้ประมูลที่ราคาต่ำเกินไป (se~~
 bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 -
 กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	215.96	302.35
67	219.20	306.88
68	222.43	311.41
69	225.68	315.95
70	228.91	320.48
71	232.15	325.02
72	235.39	329.54
73	238.62	334.07
74	241.84	338.58
75	245.09	343.13
76	248.32	347.65
77	251.56	352.18
78	254.79	356.71
79	258.03	361.24
80	261.27	365.77
81	264.50	370.31
82	267.74	374.84
83	270.97	379.36
84	274.23	383.92
85	277.46	388.44
86	280.68	392.95
87	283.92	397.49
88	287.16	402.02
89	290.39	406.54

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	293.64	411.09
91	296.88	415.63
92	300.11	420.15
93	303.33	424.66
94	306.57	429.20
95	309.83	433.76
96	313.04	438.26
97	316.28	442.79
98	319.53	447.34
99	322.77	451.87
100	325.99	456.38
101	329.23	460.92
102	332.48	465.48
103	335.72	470.01
104	338.94	474.51
105	342.17	479.04
106	345.42	483.59
107	348.65	488.12
108	351.90	492.66
109	355.12	497.17
110	358.36	501.71
111	361.62	506.27
112	364.85	510.79
113	368.09	515.33

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	371.31	519.83
115	374.54	524.35
116	377.79	528.90
117	381.00	533.40
118	384.23	537.92
119	387.48	542.47
120	390.74	547.04
121	393.97	551.55
122	397.21	556.09
123	400.41	560.58
124	403.69	565.16
125	406.92	569.69
126	410.17	574.23
127	413.37	578.72
128	416.59	583.23
129	419.83	587.76
130	423.07	592.30
131	426.34	596.87
132	429.55	601.38
133	432.78	605.90
134	436.03	610.44
135	439.29	615.00
136	442.49	619.49
137	445.71	624.00

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง -
เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ^{และติดตั้งระบบควบคุมค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-}
bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 -
กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.25 บาท/ตัน
4.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร



อมรรัตน์ พามา

28 มกราคม 2565 11:33:53

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า
 ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 -
 ตารางขายสงวสดุกก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ลอ(กรณีน้หนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.14	11.40
2	9.97	13.96
3	11.81	16.53
4	13.64	19.10
5	15.47	21.66
6	17.31	24.23
7	19.14	26.79
8	21.21	29.69
9	23.70	33.19
10	26.20	36.68
11	28.69	40.17
12	31.18	43.66
13	33.68	47.15
14	36.17	50.64
15	38.66	54.13
16	41.16	57.62
17	43.65	61.11
18	46.14	64.60
19	48.64	68.10

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	51.14	71.59
21	53.63	75.08
22	56.13	78.58
23	58.61	82.06
24	61.11	85.56
25	63.61	89.05
26	66.10	92.54
27	68.60	96.03
28	71.09	99.53
29	73.57	103.00
30	76.08	106.51
31	78.56	109.98
32	81.07	113.49
33	83.56	116.98
34	86.06	120.48
35	88.54	123.95
36	91.04	127.45
37	93.54	130.96
38	96.04	134.45
39	98.53	137.94
40	101.01	141.42
41	103.52	144.93
42	106.02	148.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	108.50	151.90
44	111.00	155.40
45	113.49	158.88
46	115.99	162.38
47	118.47	165.86
48	120.97	169.36
49	123.45	172.83
50	125.94	176.32
51	128.45	179.83
52	130.93	183.30
53	133.43	186.80
54	135.94	190.31
55	138.41	193.78
56	140.90	197.26
57	143.41	200.77
58	145.93	204.30
59	148.41	207.77
60	150.90	211.25
61	153.40	214.76
62	155.92	218.29
63	158.38	221.74
64	160.86	225.21
65	163.35	228.69

อมรัตน์ พามา

28 มกราคม 2565 11:33:53

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง -
 เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ^{ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางหลวง (๑๒๒๑๕) (๑๒๒๑๕) (๑๒๒๑๕)}
 bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 -
 กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	345.43	483.60
139	348.12	487.37
140	350.50	490.70
141	352.89	494.04
142	355.61	497.85
143	358.00	501.21
144	360.40	504.56
145	363.15	508.42
146	365.56	511.79
147	367.98	515.17
148	370.39	518.55
149	372.81	521.94
150	375.61	525.86
151	378.05	529.27
152	380.48	532.68
153	382.93	536.10
154	385.37	539.52
155	387.82	542.95
156	390.28	546.39
157	392.74	549.83
158	395.62	553.87
159	398.09	557.33
160	400.57	560.80
161	403.06	564.28

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	405.55	567.77
163	408.04	571.26
164	410.54	574.76
165	413.05	578.27
166	415.56	581.79
167	418.08	585.31
168	420.60	588.84
169	422.66	591.72
170	425.19	595.26
171	427.72	598.81
172	430.26	602.37
173	432.81	605.93
174	435.36	609.51
175	437.92	613.09
176	440.49	616.69
177	443.06	620.29
178	445.12	623.16
179	447.70	626.78
180	450.29	630.40
181	452.88	634.03
182	455.48	637.68
183	458.09	641.33
184	460.15	644.20
185	462.76	647.87

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	465.39	651.54
187	468.02	655.23
188	470.07	658.10
189	472.72	661.80
190	475.36	665.51
191	478.02	669.23
192	480.08	672.11
193	482.74	675.84
194	485.42	679.58
195	488.10	683.34
196	490.16	686.22
197	492.85	689.99
198	495.55	693.77
199	497.60	696.65
200	500.32	700.44
201.0 - 1000.0	2.50	3.50

อมรรัตน์ พามา

28 มกราคม 2565 11:33:53

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม 1204 ตอน ตรัง -
เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ^{ศูนย์รับประมูลพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ (e-}
bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 -
กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.50 บาท/ตัน
3.50 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร



อมรรัตน์ พามา

28 มกราคม 2565 11:33:53

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า
ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้าระหว่าง กม.1128+958 -
ตารางคานขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรมนำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.50	6.30
2	5.89	8.24
3	7.27	10.18
4	8.66	12.12
5	10.04	14.06
6	11.43	16.00
7	12.81	17.94
8	14.20	19.87
9	15.58	21.81
10	16.97	23.75
11	18.35	25.69
12	19.74	27.63
13	21.12	29.57
14	22.51	31.51
15	23.95	33.53
16	25.50	35.71
17	27.06	37.88
18	28.61	40.06
19	30.17	42.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	31.72	44.41
21	33.28	46.59
22	34.83	48.77
23	36.39	50.95
24	37.94	53.12
25	39.50	55.30
26	41.05	57.48
27	42.61	59.65
28	44.17	61.84
29	45.72	64.01
30	47.28	66.19
31	48.83	68.36
32	50.39	70.54
33	51.94	72.72
34	53.50	74.89
35	55.05	77.07
36	56.61	79.25
37	58.16	81.42
38	59.72	83.60
39	61.28	85.79
40	62.83	87.96
41	64.38	90.14
42	65.94	92.32

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	67.49	94.49
44	69.05	96.67
45	70.61	98.85
46	72.17	101.03
47	73.72	103.21
48	75.27	105.37
49	76.83	107.56
50	78.38	109.73
51	79.94	111.92
52	81.49	114.08
53	83.04	116.26
54	84.60	118.44
55	86.16	120.62
56	87.71	122.79
57	89.26	124.96
58	90.82	127.14
59	92.38	129.33
60	93.94	131.52
61	95.49	133.69
62	97.04	135.86
63	98.60	138.04
64	100.16	140.22
65	101.70	142.38

อมรรัตน์ พามา

28 มกราคม 2565 11:33:53

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง -
 เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ^{โดยที่หนังสือประมูลที่เลขที่ ๒๕๒/๒๕๖๑} (e-
 bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 -
 กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	103.27	144.58
67	104.82	146.74
68	106.37	148.92
69	107.92	151.09
70	109.48	153.27
71	111.04	155.46
72	112.61	157.65
73	114.15	159.81
74	115.72	162.01
75	117.27	164.17
76	118.82	166.34
77	120.37	168.52
78	121.93	170.70
79	123.48	172.88
80	125.05	175.06
81	126.61	177.25
82	128.15	179.40
83	129.72	181.60
84	131.26	183.76
85	132.83	185.96
86	134.38	188.13
87	135.92	190.29
88	137.47	192.46
89	139.02	194.63

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	140.61	196.86
91	142.17	199.04
92	143.69	201.16
93	145.25	203.35
94	146.81	205.54
95	148.38	207.73
96	149.95	209.93
97	151.47	212.06
98	153.05	214.27
99	154.58	216.41
100	156.16	218.62
101	157.69	220.77
102	159.28	222.99
103	160.81	225.14
104	162.35	227.30
105	163.95	229.52
106	165.49	231.69
107	167.04	233.85
108	168.58	236.02
109	170.13	238.18
110	171.68	240.36
111	173.24	242.53
112	174.79	244.71
113	176.35	246.89

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	177.91	249.07
115	179.47	251.25
116	181.03	253.44
117	182.59	255.63
118	184.16	257.82
119	185.73	260.02
120	187.24	262.13
121	188.81	264.33
122	190.38	266.54
123	191.89	268.65
124	193.47	270.86
125	195.05	273.08
126	196.57	275.19
127	198.15	277.41
128	199.74	279.64
129	201.26	281.76
130	202.85	283.99
131	204.37	286.12
132	205.89	288.24
133	207.49	290.48
134	209.01	292.61
135	210.61	294.86
136	212.14	296.99
137	213.75	299.24

อมรรัตน์ พามา

28 มกราคม 2565 11:33:53

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง -
 เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ^{โดยที่หนังสือเชิญประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-}
 bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 -
 กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	215.27	301.38
139	216.80	303.52
140	218.33	305.66
141	219.95	307.93
142	221.48	310.07
143	223.01	312.21
144	224.64	314.49
145	226.17	316.64
146	227.71	318.79
147	229.25	320.94
148	230.78	323.10
149	232.42	325.39
150	233.96	327.55
151	235.51	329.71
152	237.05	331.87
153	238.60	334.03
154	240.14	336.20
155	241.69	338.37
156	243.24	340.54
157	244.79	342.71
158	246.34	344.88
159	247.89	347.05
160	249.45	349.23
161	251.00	351.40

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	252.56	353.58
163	254.12	355.77
164	255.68	357.95
165	257.24	360.14
166	258.80	362.32
167	260.37	364.51
168	261.93	366.71
169	263.50	368.90
170	265.07	371.10
171	266.64	373.29
172	268.21	375.50
173	269.65	377.51
174	271.23	379.72
175	272.80	381.92
176	274.38	384.13
177	275.96	386.34
178	277.54	388.56
179	278.98	390.58
180	280.57	392.79
181	282.15	395.01
182	283.74	397.23
183	285.33	399.46
184	286.77	401.48
185	288.36	403.70

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	289.95	405.93
187	291.55	408.17
188	292.99	410.18
189	294.59	412.42
190	296.19	414.66
191	297.79	416.90
192	299.23	418.92
193	300.83	421.17
194	302.44	423.42
195	303.88	425.43
196	305.49	427.69
197	307.10	429.94
198	308.54	431.96
199	310.16	434.22
200	311.77	436.48
201.0 - 1000.0	1.56	2.18

อมรัตน์ พามา

28 มกราคม 2565 11:33:53

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง -
เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ^{โดยที่ กิ่งสิทธิ์ประมูลที่เลขที่ 0421.575 (๑}
bidding) / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 -
กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.56 บาท/ตัน
2.18 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร



อมรรัตน์ พามา

28 มกราคม 2565 11:33:53

หน้า 4 จาก 4

ค่าขนส่งจาก กทม. ถึง หน่วยงาน ต่อตัน (ราคาน้ำมัน

30.37

บาท/ลิตร

ระยะขนส่ง 856.00 กม.

ค่าขนส่ง = 1,335.13

บาท/ตัน

ค่าขนส่งที่ใช้ควบคุมทั่วประเทศ ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 - 1000 กม. คิดให้ กม. ละ 1.51 บาท/ตัน

ค่า ขน - ถ้าย = 80.00

บาท/ตัน

รถยนต์บรรทุกเหมาคัน ชนิด 10 ล้อ 1 เที่ยว ขนเสาไฟฟ้า H=9.00 m,H=12.00 m. ได้ประมาณ

น้ำหนักในการขนส่ง = 18.00

ตัน/เที่ยว

30 ชุด(ตัน)/คันเที่ยว ประเมินคิดรวม เสา กิ่ง ดวงโคม = 1 ชุด น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 18 ตัน/เที่ยว

จำนวนเที่ยวที่ต้องขน = 1.00

คัน/เที่ยว บรรทุกได้

30 ตัน / เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ยต่อตัน ((ค่าขนส่ง...บาท/ตัน+80)*(18*จำนวนเที่ยว)/จำนวนตัน =

849.08

บาท/ตัน



บริษัท สายรักไทย (1994) จำกัด
SAIRUKTHAI (1994) CO., LTD.
88/1 หมู่ 2 ตำบลหนองชุมพล อำเภอลำเขาแก้ว จังหวัดเพชรบุรี 76140
88/1 Moo 2 Thumbol Nongchumpol, Amphur Kao-Yoi, Phetchburi 76140, Thailand
Thailand Tel. 032-561539 Fax. 032-447353

ใบเสนอราคา

QUOTATION

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานท่งหลวงที่ 17 (กระบี่)

เลขที่ SRT/113/2564

วันที่ : 1/12/2564

โครงการ งานไฟฟ้าแสงสว่างตอน ตรัง-บ้านนา ตอน 3

แผ่นที่ 1/1

ลำดับ	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1	1	ตัน	เสาไฟฟ้าความสูง 9 เมตร กิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์เฟิวส์ครบชุด	10,900.00	10,900.00
2	1	โคม	โคมไฟฟ้า 250W HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5,900.00	5,900.00
3	1	ตัน	เสาไฟฟ้าความสูง 9 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์เฟิวส์ครบชุด	12,000.00	12,000.00
4	1	ชุด	Ground rod	400.00	400.00
				รวมเป็น	29,200.00
				รวมเป็นเงิน	29,200.00
(ตัวอักษร)		สองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน			

เงื่อนไข - ราคารวม Vat 7%

- ราคารวม Factor F 1.3777



(นายชัยพร ประยูรโยธิน)

เจ้าหน้าที่ประมาณราคาอาวุโส

บริษัท สายรักไทย (1994) จำกัด

บริษัท วริศพงษ์ กรุ๊ป จำกัด
 1401 หมู่ที่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลิ่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 074-894213 FAX:074-894214
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0905555001187 สำนักงานใหญ่

ใบเสนอราคา

แขวงทางหลวงตรัง

ถ.เพชรเกษม ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง


เลขที่ SO6410039

วันที่ 29/10/64

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000587708 สำนักงานใหญ่
 โทร.
 อ่างอิง

ยื่นราคา วัน ถึงวันที่ 29/10/64
 เงื่อนไขชำระเงิน เครดิต วัน

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	เสาไฟฟ้า 9.00ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิว	1.00ตัน	12,000.00	12,000.00
2	เสาไฟฟ้า 9.00ม. พร้อมกิ่งคู่และอุปกรณ์ฟิวส์	1.00ตัน	14,000.00	14,000.00
3	เสาไฟฟ้า 12.00ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิว	1.00ตัน	17,000.00	17,000.00
4	เสาไฟฟ้า 12.00ม. พร้อมกิ่งคู่และอุปกรณ์ฟิวส์	1.00ตัน	18,500.00	18,500.00
5	โคมไฟ 200 W.HPS พร้อมอุปกรณ์	1.00ดวง	8,000.00	8,000.00
6	โคมไฟ 400 W.HPS พร้อมอุปกรณ์	1.00ดวง	10,000.00	10,000.00
หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง ไม่รวมค่าทดสอบ และไม่รวมค่าขนส่ง 2.กำหนดยื่นราคา 30 วันนับจากวันที่เสนอราคา -โอนธ.กรุงไทย หาดใหญ่ใน ออมทรัพย์#368-0-37868-8 -โอนธ.กรุงเทพ ตลาดพดด้เจริญหาดใหญ่ ออมทรัพย์#764-0-08437-7 -โอนธ.กสิกรไทย เพชรเกษมหาดใหญ่ ออมทรัพย์#263-2-54331-4 (แปดหมื่นห้าพันหกสิบห้าบาทถ้วน).				รวมเป็นเงิน 79,500.00 หักส่วนลด 0.00 ราคาก่อนภาษี 79,500.00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% 5,565.00 เงินรวมทั้งสิ้น 85,065.00
หมายเหตุ: _____ (ผู้สั่งจ้าง)		ขอแสดงความนับถือ  _____ (นางสาวรสสุคนธ์)		



บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด
PREMIER LIGHTING CO., LTD.

106 หมู่ที่ 7 ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก - บางนา 11 แขวงเสนา 11 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02-1501818 โทรสาร 02-1572844 www.premierlighting.co.th E-mail premier_pl@hotmail.com

ใบเสนอราคา / QUOTATION

บริษัท : สำนักงานทองหล่อที่ 17 ถนนทองหล่อ	เลขที่ /SO : PL1/A006/243
ที่อยู่ : 313 หมู่ 12 ตำบลกระเบื้องน้อย ตำบลเมืองกระบุรี จังหวัดกระบี่ 81000	วันที่ ว/พ/ป : 29/11/2021
โทรศัพท์ : 075-600-814-5	JOB : ไฟฟ้าแสงสว่าง
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานทองหล่อที่ 17	พิเศษ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาหน่วย	รากรวมบาท
1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมตั้งและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (ยกเว้นค่า)	1	ต้น	10,900.00	10,900.00
2	โคมไฟฟ้า 250W HPS. พร้อมอุปกรณ์	1	โคม	5,900.00	5,900.00
3	สายไฟฟ้า CV 3x10 mm ² (สายไฟฟ้าเดินในอาคารและนอกอาคาร)	1	ม.	162.00	162.00
4	สายไฟฟ้า THW 1x2.5 mm ² (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา)	1	ม.	12.00	12.00
5	Ground Rod 2.4 ม. (ตามแบบมาตรฐาน MD-601)	1	ชุด	900.00	900.00
6	เหล็กเส้นยาว 60A หรือขนาด Ø 1 1/2" (1 ชุดควมคุมได้ 28 ลวงโคม)	1	ชุด	5,500.00	5,500.00
7	ท่อ Ø 2 1/2" พร้อมกำลัดล็อก	1	เมตร	1,250.00	1,250.00
8	J-Box ขนาด 25 ซม. พร้อมฝาครอบ	1	ตัว	280.00	280.00
9	เตลทิวส์+กลารี่ตาริกทิวส์+ตุลทิวส์	1	ชุด	500.00	500.00
10	ทลทิวส์	1	ตัว	350.00	350.00
11	กลารี่ตาริกทิวส์+ตุลทิวส์ 10A	1	ตัว	200.00	200.00
12	ตะลิกเกอร์ตะโพนยงยัดยัด 15x15 ซม. ENG.	1	ชิ้น	45.00	45.00
13	หลอดไฟฟ้า 250W HPS	1	หลอด	1,200.00	1,200.00
14	บัลลาสต์ 250W HPS	1	ตัว	1,200.00	1,200.00
15	อีกันเซอร์ 70-400	1	ตัว	350.00	350.00
16	กาปาซิเตอร์ 25 MFD.	1	ตัว	180.00	180.00
17	เบรกเกอร์ 10A 1P	1	ตัว	200.00	200.00

* คำนวณมาตรฐาน บริการประทับใจ ใต้คุณภาพ * มาตรฐาน ISO 9001 : 2015	รวม :	29,129.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% :	2,039.03
หัวข้อขจร : (ตามเงื่อนไขหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทตามตาราง)	รวมทั้งสิ้น	31,168.03

หมายเหตุ	เงื่อนไขการชำระเงิน
- ราคาข้างต้นไม่รวมค่าติดตั้ง และไม่รวมค่าขนส่ง	
- ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	

บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด โทรสาร 02-1572844 โทร 02-1501818 เลขที่ 173-0-67354-5

จักร์เอกธรร (ผู้อำนวยการศูนย์ จักร์เอกธรร) การตลาด	ผู้ตรวจทาน (นางสาวสุภาวดี จักร์เอกธรร) ผู้จัดการทั่วไป	ผู้อนุมัติ (นางสาวสุภาวดี จักร์เอกธรร) ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	ผู้มีอำนาจตั้งชื่อสินค้าหรือบริการ วันที่
--	--	--	--

ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

ตรง

ค้นหา

ราคาขายปลีกภูมิภาค 28 ม.ค. 2565

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

→ [ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล](#)

[การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน](#)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel	Diesel B7	Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	E20	E85	NGV
เมืองตรัง	36.39	30.37	30.37	30.37	41.89	34.48	34.21	33.27	26.57	15.59
กันตัง	36.42	30.40	30.40	30.40	41.92	34.51	34.24	33.30	26.60	15.59
ย่านตาขาว	36.42	30.40	30.40	30.40	41.92	34.51	34.24	33.30	26.60	15.59
ปะเหลียน	36.42	30.40	30.40	30.40	41.92	34.51	34.24	33.30	26.60	15.59
สิเกา	36.42	30.40	30.40	30.40	41.92	34.51	34.24	33.30	26.60	15.59
ห้วยยอด	36.41	30.39	30.39	30.39	41.91	34.50	34.23	33.29	26.59	15.59
วังวิเศษ	36.39	30.37	30.37	30.37	41.89	34.48	34.21	33.27	26.57	15.59
นาโยง	36.41	30.39	30.39	30.39	41.91	34.50	34.23	33.29	26.59	15.59
รัฐเก่า	36.37	30.35	30.35	30.35	41.87	34.46	34.19	33.25	26.55	15.59
หาดสำราญ	36.42	30.40	30.40	30.40	41.92	34.51	34.24	33.30	26.60	15.59