

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมา งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๔๐+๔๓๐-กม.๓๔๐+๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมา งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๔๐+๔๓๐-กม.๓๔๐+๕๖๕

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการป้องกันลาดคันทางที่อาจเกิดการเคลื่อนตัวจนอาจเกิดการสไลด์ได้ โดยก่อสร้าง SHEAR PIN (L= 9 m.) & COMPACTION GROUT, R.C. CAP BEAM ขนาด 65 x 50 CM., HORIZONTAL PVC DRAIN 12 M. LONG INSTALLATION OF EROSION CONTROL MAT, HYDROSEEDING , COMPACTION GROUTING 9.00 M. DEEP, FLAPPED SAND BAG

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 9,973,618.78 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนุรักษ์ พร้อมมูล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ศรีณยู ลีไตรวิทย์กุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สุรศักดิ์ ใจสนธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมา งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กัน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๔๐+๔๓๐-กม.๓๔๐+๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	1,255.000	3.73	4,681.15	1.3336	4.97	6,242.78
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	40.000	46.76	1,870.40	1.3336	62.35	2,494.36
3	3. SHEAR PIN (L= 9 m.) & COMPACTION GROUT	ม.	1,080.000	3,506.99	3,787,549.20	1.3336	4,676.92	5,051,075.61
4	4. R.C. CAP BEAM SIZE 65 x 50 CM.	ม.	90.000	3,019.51	271,755.90	1.3336	4,026.81	362,413.66
5	5. HORIZONTAL PVC DRAIN 12 M. LONG	แห่ง	62.000	15,927.91	987,530.42	1.3336	21,241.46	1,316,970.56
6	6. INSTALLATION OF EROSION CONTROL MAT	ตร.ม.	1,255.000	805.00	1,010,275.00	1.3336	1,073.54	1,347,302.74
7	7. HYDROSEEDING	ตร.ม.	1,255.000	65.00	81,575.00	1.3336	86.68	108,788.42
8	8. COMPACTION GROUTING 9.00 M. DEEP	ม.	594.000	2,136.70	1,269,199.80	1.3336	2,849.50	1,692,604.85
9	9. FLAPPED SAND BAG	EACH	190.000	250.00	47,500.00	1.3336	333.40	63,346.00
10	10. SAND (FOR SOIL BAG)	ลบ.ม.	15.000	781.48	11,722.20	1.3336	1,042.18	15,632.72
11	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	5,059.30	5,059.30	1.3336	6,747.08	6,747.08
							รวมราคากลาง	9,973,618.78

สุรศักดิ์ ใจสนธิ์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมา งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็มน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๔๐+๔๓๐-กม.๓๔๐+๕๖๕ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1/กรมทางหลวง




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมา งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เช็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๔๐+๔๓๐-กม.๓๔๐+๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1/กรมทางหลวง


(สรณยู ลีไตรวิทยากุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

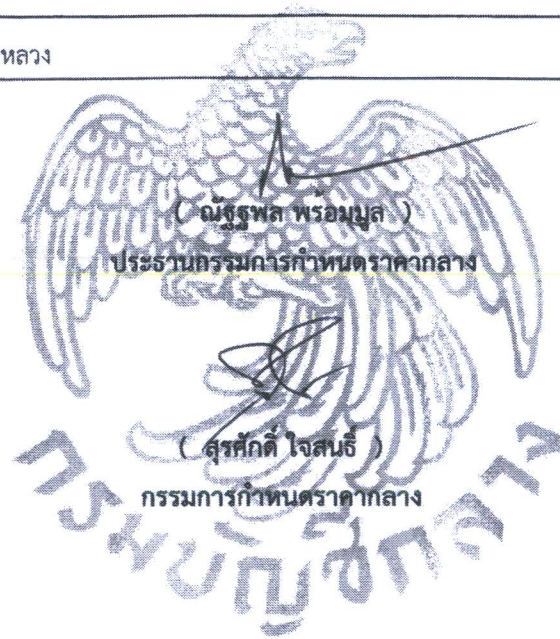

อนุมัติ


(นายวัฒน์โนทัย นำชัยเวียง)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผอ.ขท. เพชรบูรณ์ที่ ๑
= ๖ พ.ค. ๒๕๖๕

สรศักดิ์ ใจสนธิ

06 พฤษภาคม 2565