

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน  
โพธิ์ทอง - บ้านพลิว ตอน 1 ระหว่าง กม.335+211 - กม.335+212 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / จ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง -  
บ้านพลิว ตอน 1 ระหว่าง กม.335+211 - กม.335+212

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,345,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ก.ย. 2565 เป็นเงิน 3,324,988.73 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พนมพร ศรีชุมพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 สวัสดิ์ เทียมมีไชว กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ)

7.3 สราวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงจันทบุรี



(นายคมกฤต คีจิงวิภาค)

ผอ.จท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) ภูมิภาคภาคเหนือ

ผอ.จท.จันทบุรี

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

12 กันยายน 2565 17:10:16

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง      งานที่จ้าง      ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง      บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลี๊ว ตอน 1 ระหว่าง กม.335+211 - กม.335+212 ปริมาณงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      1 แห่ง      ควบคุมบริเวณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.60 M.	เมตร	36,000	111.00	3,996.00	1.3777	152.92	5,505.28
2	2. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 15 CM. THICK	ตร.ม.	24,000	24.38	585.12	1.3777	33.58	806.11
3	3. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	1,380,000	5.97	8,238.60	1.3777	8.22	11,350.31
4	4. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	20,000	46.94	938.80	1.3777	64.66	1,293.38
5	5. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	140,000	42.68	5,975.20	1.3777	58.80	8,232.03
6	6. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	670,000	329.07	220,476.90	1.3777	453.35	303,751.02
7	7. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	200,000	412.76	82,552.00	1.3777	568.65	113,731.89
8	8. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	150,000	412.76	61,914.00	1.3777	568.65	85,298.91
9	9. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	225,000	703.89	158,375.25	1.3777	969.74	218,193.58
10	10. PRIME COAT	ตร.ม.	975,000	34.50	33,637.50	1.3777	47.53	46,342.38
11	11. TACK COAT	ตร.ม.	940,000	15.74	14,795.60	1.3777	21.68	20,383.89

สรุควัด วังศประทุม

12 กันยายน 2565 17:10:36

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินแบบรับแรงเฉือนและบริเวณอ้อมระบายน้ำทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพนทอง - บ้านพลี๊ว ตอน 1 ระหว่าง กม.335+211 - กม.335+212 ปริมาณงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ๖ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 แขวงทางหลวงจันทร์บุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	975.000	281.44	274,404.00	1.3777	387.73	378,046.39
13	13. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	940.000	280.30	263,482.00	1.3777	386.16	362,999.15
14	14. EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.335+295.000 RT. SIZE 2-[1.80x1.50	ม.	3.000	25,218.32	75,654.96	1.2746	32,143.27	96,429.81
15	15. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA.335+295.000 RT. SIZE 2-[1.80x1.50	EACH	1.000	32,281.15	32,281.15	1.3777	44,473.74	44,473.74
16	16. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2	ม.	35.000	2,502.03	87,571.05	1.3777	3,447.04	120,646.63
17	17. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	835.000	304.59	254,332.65	1.3777	419.63	350,394.09
18	18. SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS; CLASS "I", TYPE "II"	ม.	412.000	1,427.90	588,294.80	1.3777	1,967.21	810,493.74
19	19. REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL	EACH	105.000	93.79	9,847.95	1.3777	129.21	13,567.52
20	20. SIGN PLATE	ตร.ม.	4.000	4,377.88	17,511.52	1.3777	6,031.40	24,125.62

สรุควางค์ประชุม

12 กันยายน 2565 17:10:36

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง      บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิว ตอน 1 ระหว่าง กม.335+211 - กม.335+212 ปริมาณงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      1 แห่ง      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      แขวงทางหลวงชนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. STEEL COLUMN __ 7.50 x7.50x0.32 CM.	ม.	28,000	558.84	15,647.52	1.3777	769.91	21,557.58
22	22. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M (MOUNTING HEIGHT), SINGLE BRACKET	EACH	11,000	14,286.07	157,146.77	1.3777	19,681.91	216,501.10
23	23. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	155,000	295.73	45,838.15	1.3777	407.42	63,151.21
24	24. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1,000	5,598.73	5,598.73	1.3777	7,713.37	7,713.37
<b>รวมราคากลาง</b>								3,324,988.73

สรุควัดชี้ วงศ์ประทุม

12 กันยายน 2565 17:10:36

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเชิงพาณิชย์และบริเวณอันตรายบนทางหลวง      บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลับ      ตอน 1 ระหว่าง กม.335+211 - กม.335+212 ปริมาณงาน 1 แห่ง      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง



( สวัสดิ์ เทียมมีเข่าว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

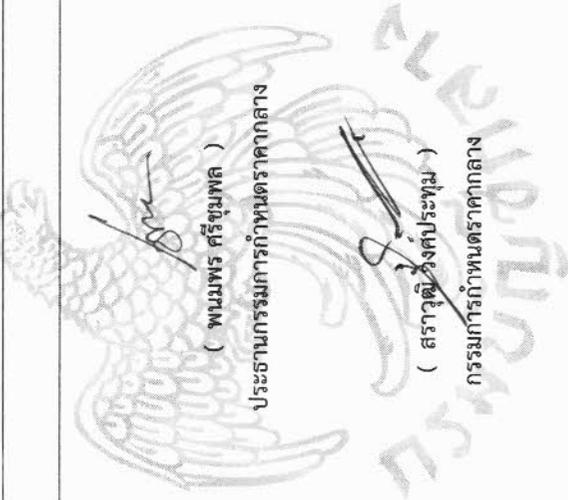

( พนมพร ศรีชุมพล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( สราวุธ ingsประทุม )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายคมกฤต ดีจึงวัฒนา )

ศอ.ชท. นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาการราชการแทน

ศอ. ชท. จันทบุรี

สราวุธ ingsประทุม

12 กันยายน 2565