

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301  
 ตอน บ้านไร่ - การัง ระหว่าง กม.107+419 - กม.107+940 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข  
 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การัง ระหว่าง กม.107+419 - กม.107+940 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 20,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 19 กันยายน 2565 ..... เป็นเงิน ..... 20,000,000.00 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุพล เทพมังกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1

7.2 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 จักราวุฒิ เตโช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 เชาวลิต นาประจุล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12

7.5 ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.12

7.6 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.7 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วผ.ทล.12

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การ์ง ระหว่าง กม.107+419 - กม.107+940 ผลผลิต 1 แห่ง  
 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานจ้างเหมา							
1	1.1 งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB	ลบ.ม.	5.000	495.70	2,478.50	1.2763	632.66	3,163.30
2	1.2 งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	11,600.000	3.82	44,312.00	1.2763	4.87	56,555.40
3	1.3 งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	3,020.000	51.22	154,684.40	1.2763	65.37	197,423.69
4	1.4 งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	400.000	56.35	22,540.00	1.2763	71.91	28,767.80
5	1.5 งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	100.000	56.35	5,635.00	1.2763	71.91	7,191.95
6	1.6 งาน EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	2,900.000	168.99	490,071.00	1.2763	215.68	625,477.61
7	1.7 งาน EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	ลบ.ม.	1,450.000	141.85	205,682.50	1.2763	181.04	262,512.57
8	1.8 งาน SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	2,000.000	343.56	687,120.00	1.2763	438.48	876,971.25
9	1.9 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,450.000	479.19	694,825.50	1.2763	611.59	886,805.78

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควมคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การ์ง ระหว่าง กม.107+419 - กม.107+940 ผลผลิต 1 แห่ง  
 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.10 งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	1,810.000	988.77	1,789,673.70	1.2763	1,261.96	2,284,160.54
11	1.11 งาน PRIME COAT (MC-70)	ตร.ม.	8,390.000	35.91	301,284.90	1.2763	45.83	384,529.91
12	1.12 งาน TACK COAT	ตร.ม.	15,510.000	12.89	199,923.90	1.2763	16.45	255,162.87
13	1.13 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	100.000	2,296.37	229,637.00	1.2763	2,930.85	293,085.70
14	1.14 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	8,390.000	279.33	2,343,578.70	1.2763	356.50	2,991,109.49
15	1.15 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40- 50)	ตร.ม.	15,510.000	303.23	4,703,097.30	1.2763	387.01	6,002,563.08
16	1.16 งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	เมตร	30.000	3,561.03	106,830.90	1.2763	4,544.94	136,348.27
17	1.17 งาน CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	ม.	1,352.000	641.98	867,956.96	1.2763	819.35	1,107,773.46

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควนคูม 0301 ตอน บ้านไร่ - การัง ระหว่าง กม.107+419 - กม.107+940 ผลผลิต 1 แห่ง  
 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	1.18 งาน CONCRETE PAVING BLOCK OCTA-CUBE SHAPE 6 CM. THICK RED COLOUR WITH R.C. SLAB 7 CM. THICK (INCLUDE 5 CM. SAND BEDDING)	ตร.ม.	2,299.000	640.99	1,473,636.01	1.2763	818.09	1,880,801.63
19	1.19 งาน ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	แห่ง	19.000	40,441.72	768,392.68	1.2763	51,615.76	980,699.57
20	1.20 งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	แห่ง	5.000	18,387.95	91,939.75	1.2763	23,468.54	117,342.70
21	1.21 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	670.000	301.65	202,105.50	1.2763	384.99	257,947.24
22	1.22 งาน CURB MARKINGS	ตร.ม.	65.000	69.81	4,537.65	1.2763	89.09	5,791.40
23	1.23 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	6,123.01	6,123.01	1.2763	7,814.79	7,814.79
	2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							350,000.00

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควนคูม 0301 ตอน บ้านไร่ - การ์้ง ระหว่าง กม.107+419 - กม.107+940 ผลผลิต 1 แห่ง  
(ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง


20,000,000.00



## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การัง ระหว่าง กม.107+419 - กม.107+940 ผลผลิต 1 แห่ง  
(ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

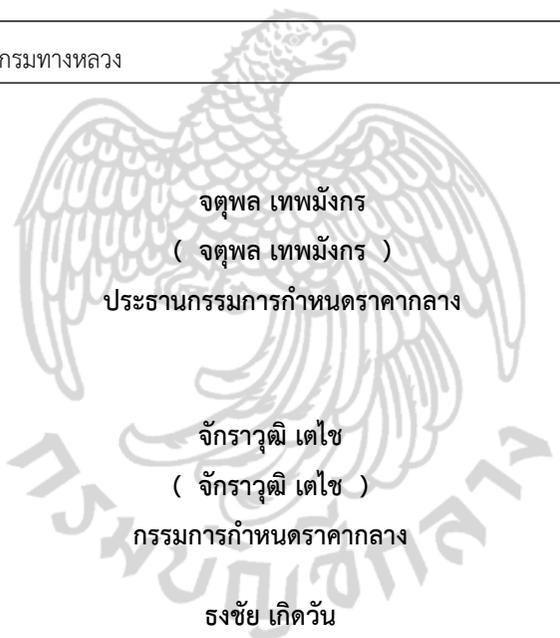

จตุพล เทพมังกร  
( จตุพล เทพมังกร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จักรวุฒิ เตไซ  
( จักรวุฒิ เตไซ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน  
( ธงชัย เกิดวัน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เชาวลิต นาประจูล

( เชาวลิต นาประจูล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์

( พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ  
( สัญญา พงษ์กล้าหาญ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่  
( ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง