

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400
 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-
 ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.79+200-กม.79+700 EB ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 9 รายการ)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน
 11400

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป พัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,893,922.04 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ขจร เพิ่มเดช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

7.2 กฤษฏา คงปลอด กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.เคียนซา รักษาการในตำแหน่ง ชม.ขท.เวียงสระ ขท.สุราษฎร์ธานีที่

3 (เวียงสระ)

7.3 ศุภชัย จินตาคม กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

ว่าที่ร้อยตรี 
 (วรินทร์ พึ่งเฟื่อง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

ศุภชัย จินตาคม

16 กันยายน 2565 13:10:16

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 44
แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.79+200-กม.89+700 EB ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 9 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
การจ้างงาน(93.14.18.00) โครงการขยายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 1400

สาย 4133 ราคากลาง

ตอน ทุกรายงาน

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เขตพื้นที่ ปกติ ราคากลางในอัตรา 35.24 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินลงทุนร้อยละ 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีเงินได้หัก 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กรทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	เหล็กเส้นกลมผิวขมออยSD 40(นอก)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12ม.ยาว10เมตร	ตัน	19,466.67	42.00	1,441.91	80.00	3,300.00	23,988.58	ม.ค. 2561	บันทึกสืบ
2	หินย่อยขนาดใหญ่ หินสำหรับงานก่อสร้างรียงหิน(GABION)	ลบ.ม.	400.00	42.00	159.12	0.00	0.00	559.12	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ
3	หินถมเส้นทาง	ลบ.ม.	400.00	42.00	159.12	0.00	0.00	559.12	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ
4	แม่เ็นสังเคราะห์(GEOTEXTILEX200G/S Q.M)	ตร.ม.	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ
5	กล่องGABIONขนาด2x1x1(ม.ขม.ขม.)	กล่อง	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ				
	ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บงสรรค-ทริยทรี ระหว่าง กม.79+200-กม.79+700 EB บริเวณงาน 1 แหง (จำนวน 9 รายการ) ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สาย	4133	การจ้างงาน(93.14.18.00)โครงการพัฒนา	รหัสงาน	11400	
คอน	ท่าโรงช้าง-ควนสามัคคี				
อยู่ในท้องถิ่น/จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตแดนตก	เปิด	ราคาประเมินโคง	35.24 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			5.00%	เงินสำรองจ่าย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก			10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	(Galvanized)	กล่อง	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ
6	"กล่องGABIONขนาด2x1x0.5(m.xm.xm)(Galvanized)"	กล่อง	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ
7	"กล่องGABIONขนาด1.5x1x1(m.xm.xm)(Galvanized)"	กล่อง	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ
8	กล่องRENOMATTRESSขนาด2x6x0.3(m.xm.xm.)	กล่อง	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ

กษัย จินตาม

กันยายน 2565 13:09:59

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างทางแยกสามทางหลวงใต้บริเวณท่าอากาศยาน 11400 กิโลเมตรพัฒนาและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บ.จ. สุวรรณวิทย์ทวี ระหว่าง กม. 79+200-กม. 79+700 EB ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 9 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เรียงสระ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ งานสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานตัดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	2,780,000	47.85	132,967.40	1.3589	64.99	180,689.39
2	2. งานถนนใหญ่เพื่อรับฐาน Gabion wall 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)	ลบ.ม.	200,000	886.87	177,374.00	1.3589	1,205.16	241,033.52
3	3.1.1 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์(200 G/SQ.M) (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	3,400,000	81.60	277,440.00	1.3589	110.88	377,013.21
4	3.1.2 งานก่อสร้างกำแพงรับรูหินใหญ่(GABION) ขนาด 2 x 1 x 1 (ม.ม.ม.) (Galvanized)	ลบ.ม.	480,000	1,538.10	738,288.00	1.3589	2,090.12	1,003,259.56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ปะกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บึงศรีรัต-ทริศพิทรี ระหว่าง กม.79+200-กม.79+700 EB ปริมาณงาน 1 แพง (จำนวน 9 รายการ) ควบคุมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1.3 งานกลองตาข่ายบรรจุหินใหญ่(GABION) ขนาด 1.5 x 1 x 1 (ม.ข.ม.) (Galvanized)	ลบ.ม.	240.000	1,534.25	368,220.00	1.3589	2,084.89	500,374.15
6	3.1.4 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS (RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION) ขนาด 2 x 6 x 0.3 (ม.ข.ม.)	ลบ.ม.	672.000	1,881.85	1,264,603.20	1.3589	2,557.24	1,718,469.28
7	3.1.5 งานกลองตาข่ายบรรจุหินใหญ่(GABION) ขนาด 2 x 1 x 0.5 (ม.ข.ม.) (Galvanized)	ลบ.ม.	320.000	1,880.75	601,840.00	1.3589	2,555.75	817,840.37
8	4. เหล็ก Anchor DB12 ยาว 0.70 ม.	ท่อน	2,240.000	14.91	33,398.40	1.3589	20.26	45,385.08
9	5. ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร(รูปที่ 4-2)	ชุด	1.000	7,254.02	7,254.02	1.3589	9,857.48	9,857.48
รวมราคากลาง								4,893,922.04

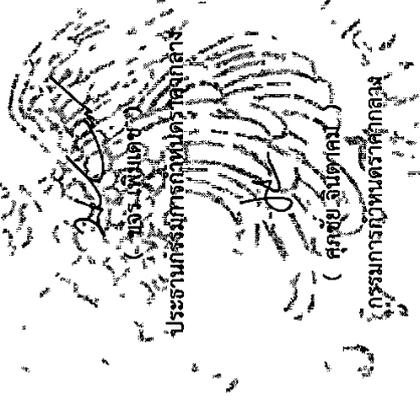
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางรถไฟโครงการพัฒนา รฟส.งาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บึงสวรรค์-ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.79+200-กม.79+700 EB ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 9 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง


(กฤษฏา คงปลอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง


กรมการกำหนดราคา
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
กรมการกำหนดราคา