

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนเขามะกา - เขาทินซอน ระหว่าง
กม.36+548 - กม.37+733 LT. ปริมาณงาน 12,573 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนเขามะกา - เขาทินซอน ระหว่าง กม.36+548 - กม.37+733 LT.
ปริมาณงาน 12,573 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,996,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565 เป็นเงิน 14,564,323.46 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปกรณ์ ศรีปานวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 1

7.2 วุฒิชัย บุญสมจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 นิรันดร์ สุขรักขินี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 พิระพงศ์ ใจพุดชา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.5 ยุทธนา ศรีสุนา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ปกรณ์ ศรีปานวงศ์

21 กันยายน 2565 21:10:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนเขามะกา - เขาทินซ้อน ระหว่าง กม.36+548 - กม.37+733 LT. ปริมาณงาน 12,573 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 MILLING 10 CM. DEPTH	ตร.ม.	12,573.000	18.28	229,834.44	1.3211	24.14	303,634.27
	1.2 งานตัดคั่นทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2	1.2.1 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,515.000	49.14	123,587.10	1.3211	64.91	163,270.91
3	1.2.2 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	68.000	545.62	37,102.16	1.3211	720.81	49,015.66
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	2.1.1 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	2,515.000	956.46	2,405,496.90	1.3211	1,263.57	3,177,901.95
5	2.2 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	ตร.ม.	12,573.000	11.97	150,498.81	1.3211	15.81	198,823.97

ปกรณ์ ศรีปานวงศ์

21 กันยายน 2565 21:10:59

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนเขามะกา - เขาทินซอน ระหว่าง กม.36+548 - กม.37+733 LT. ปริมาณงาน 12,573 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6	3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	12,573.000	31.46	395,546.58	1.3211	41.56	522,556.58
7	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	12,573.000	13.11	164,832.03	1.3211	17.31	217,759.59
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8	3.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	12,573.000	282.20	3,548,100.60	1.3211	372.81	4,687,395.70
9	3.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	12,573.000	306.26	3,850,606.98	1.3211	404.60	5,087,036.88
	3.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10	3.3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	222.000	287.70	63,869.40	1.3211	380.08	84,377.86
11	3.3.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	177.000	287.70	50,922.90	1.3211	380.08	67,274.24

ปกรณ์ ศรีปานวงศ์

21 กันยายน 2565 21:10:59

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนเขามะกา - เขาทินซัน ระหว่าง กม.36+548 - กม.37+733 LT. ปริมาณงาน 12,573 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	3.4 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 3.4.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1,000	3,993.53	3,993.53	1.3211	5,275.85	5,275.85
							รวมราคากลาง	14,564,323.46

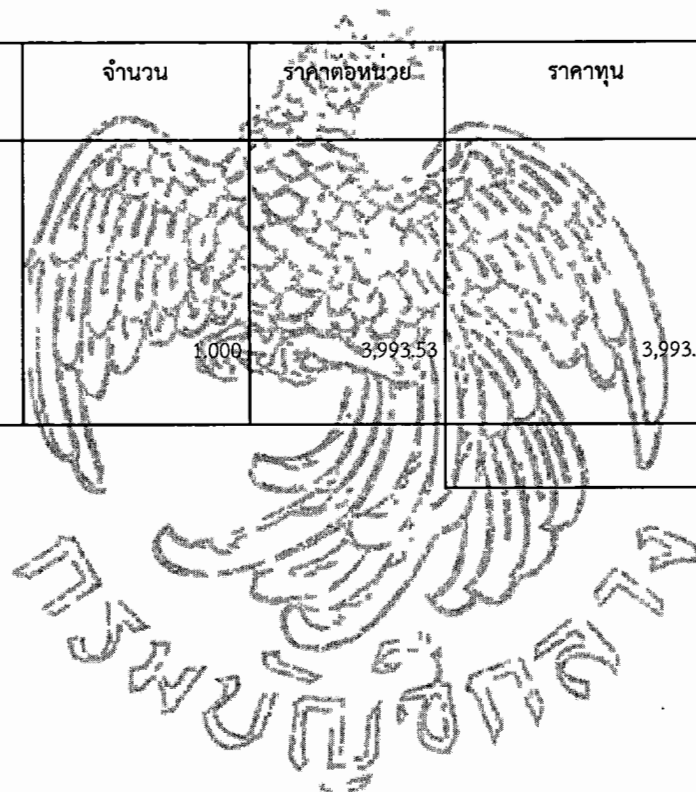

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนเขมาเกะ - เขาคินซอน ระหว่าง กม.36+548 - กม.37+733 LT. ปริมาณงาน 12,573 ตร.ม.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง



ปกรณ์ ศรีปานวงศ์

(ปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นรินทร์ สุทธิภักขินี

(นรินทร์ สุทธิภักขินี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วุฒิชัย บุญสมจิตร

(วุฒิชัย บุญสมจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธนา ศรีสุนา

(ยุทธนา ศรีสุนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พีระพงศ์ ใจพุดซา

(พีระพงศ์ ใจพุดซา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปกรณ์ ศรีปานวงศ์

21 กันยายน 2565