

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2
ระหว่าง กม. 185+400 - กม.186+375 RT. ปริมาณงาน 11,606 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2 ระหว่าง กม. 185+400 -
กม.186+375 RT. ปริมาณงาน 11,606 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565 เป็นเงิน 14,589,675.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปกรณ์ ศรีปานวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 1

7.2 วุฒิชัย บุญสมจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 นิรันดร์ สุขรักขินี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 พิระพงศ์ ใจพุดชา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.5 ยุทธนา ศรีสุนา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ปกรณ์ ศรีปานวงศ์

21 กันยายน 2565 21:06:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2 ระหว่าง กม. 185+400 - กม.186+375 RT. ปริมาณงาน 11,606 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 MILLING 10 CM. DEPTH	ตร.ม.	11,606.000	18.28	212,157.68	1.3209	24.14	280,239.07
	1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2	1.2.1 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,321.000	49.14	114,053.94	1.3209	64.90	150,653.84
3	1.2.2 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	157.000	515.68	80,961.76	1.3209	681.16	106,942.38
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	2.1.1 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	2,321.000	1,178.57	2,735,460.97	1.3209	1,556.77	3,613,270.39
5	2.2 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	ตร.ม.	11,606.000	11.97	138,923.82	1.3209	15.81	183,504.47

ปกรณ์ ศรีปานวงศ์

21 กันยายน 2565 21:06:34

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนสี่แยกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2 ระหว่าง กม. 185+400 - กม.186+375 RT. ปริมาณงาน 11,606 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6	3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	11,606.000	31.48	365,356.88	1.3209	41.58	482,599.90
7	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	11,606.000	13.12	152,270.72	1.3209	17.33	201,134.39
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8	3.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	11,606.000	295.66	3,431,429.96	1.3209	390.53	4,532,575.83
9	3.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	11,606.000	319.08	3,703,242.48	1.3209	421.47	4,891,612.99
	3.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10	3.3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	229.000	287.70	65,883.30	1.3209	380.02	87,025.25
11	3.3.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	142.000	287.70	40,853.40	1.3209	380.02	53,963.25

ปกรณ์ ศรีปานวงศ์

21 กันยายน 2565 21:06:34


หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2 ระหว่าง กม. 185+400 - กม.186+375 RT. ปริมาณงาน 11,606 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	3.4 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 3.4.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1,000	4,659.12	4,659.12	1.3209	6,154.23	6,154.23
รวมราคากลาง								14,589,675.99

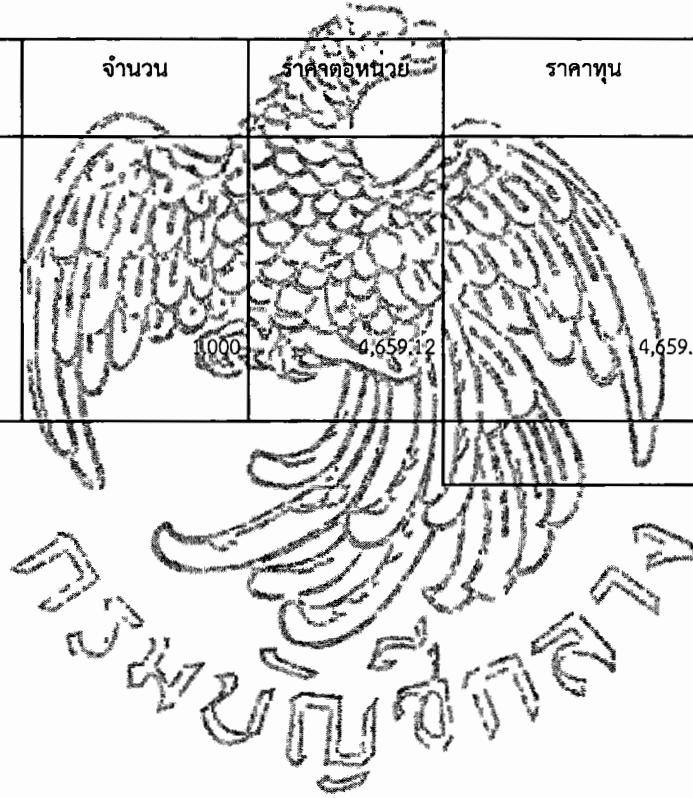

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2 ระหว่าง กม. 185+400 - กม.186+375 RT. ปริมาณงาน 11,606 ตร.ม.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง



วุฒิชัย บุญสมจิตร
(วุฒิชัย บุญสมจิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธนา ศรีสุนา
(ยุทธนา ศรีสุนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พีระพงศ์ ใจพุดซา
(พีระพงศ์ ใจพุดซา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปกรณ์ ศรีปานวงศ์

21 กันยายน 2565