

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน
โป่งเกลือ - บ้านปล่อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 -
กม.50+300 ปริมาณงาน 26,478 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการ
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล่อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 -
กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,891,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กย ๒๕๖๕ เป็นเงิน 11,851,529.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญตล สุคันธมาลา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ชส.ขท.เชียงรายที่ 2

7.2 ชะเอม ศรีสุข กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

7.3 สาโรจน์ เย็นใจ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.เชียงรายที่ 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการศึกษาเสริมสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านแปลง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 -

หน่วยงาน/ค่าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300 ปริมาณงาน 26,478 ตร.ม. ควบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวงทางหลวงหมายเลข 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคารวม
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)	ลบ.ม.	50,000	659.57	32,978.50	1.3375	882.17	44,108.74
2	2. PRIME COAT	ตร.ม.	167,000	35.49	5,926.83	1.3375	47.46	7,927.13
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	26,311,000	14.68	386,245.48	1.3375	19.63	516,603.32
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	ตัน	127,000	2,435.19	309,269.13	1.3375	3,257.06	413,667.46
5	5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	26,478,000	292.22	7,737,401.16	1.3375	390.84	10,348,774.05
6	6. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,302,000	292.42	380,730.84	1.3375	391.11	509,227.49
7	7. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1,000	8,404.99	8,404.99	1.3375	11,241.67	11,241.67
รวมราคากลาง								11,851,529.86

สำรอง เ็นใจ

13 กันยายน 2565 11:15:53

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายการกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประเภทโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมและก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควนขัน 0201 ตอน ฝั่งเกลือ - บ้านปล่อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 -

กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300 ปริมาณงาน 26,478 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงจังหวัดที่ 2/กรมทางหลวง

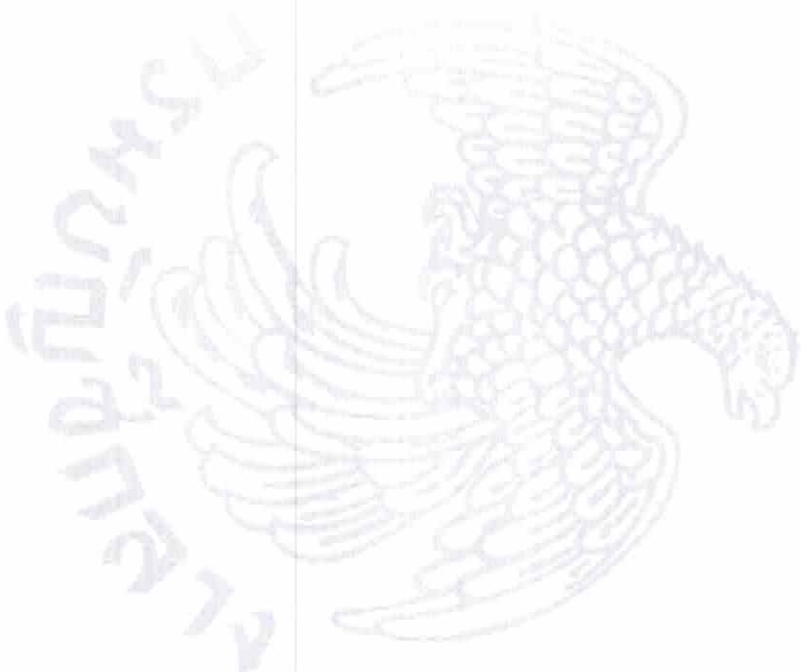

สถานีงาน เย็นใจ

13 กันยายน 2565 11:15:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายงานกลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานช่างเทคนิคช่างเสริมผิวเอสพีค รางหลางหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน ไปงกลือ - บ้านปลั่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+850 - กม.50+300 ปริมาณงาน 26,478 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงเขียงรายที่ 2/กรมทางหลวง

(บัญล สุคันธกาลา)
ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ชะอม ศรีสุข)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

(สาโรจน์ เข็นใจ)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

ที่ สทล.๒.๑/.....
ผู้ส่ง ๒๖ กย. ๒๕๖๕

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสิทธิชัย วนานูวงษ์)

ผส.ทล.๒

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕

สถานี เ็นใจ

13 กันยายน 2565

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300 ปริมาณงาน 26,478 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)

งานขุดตัด	
ค่าดำเนินการ และ ค่าเสื่อมราคา ตัก	= 9.12 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ และ ค่าเสื่อมราคา ตัก	= 9.12 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าตัก - ขนส่ง	= 20.77 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 20.77×1.25	= 25.96 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ และ ค่าเสื่อมราคา ขุด - ตัด	= 23.18 บาท/ลบ.ม.
เป็นเงิน	= 49.14 บาท/ลบ.ม.
งานขุดออก	
เนื่องจากการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10.00	= 54.05 บาท/ลบ.ม.
% ค่างานต้นทุน	
งานลงวัสดุแก่ Soft Spot	
ค่าวัสดุที่แหล่ง (หินคลุก)	= 280.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึง หน้างาน 17.000 กม.	= 40.94 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 320.94 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบเมื่อบดทับ 320.94×1.50	= 481.41 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาผสม	= 26.47 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	= 97.64 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 605.52 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน Soft Spot $54.05 + 605.52$	= 659.57 บาท/ลบ.ม.
ราคาที่กำหนดให้	= 659.57 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 659.57 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300 ปริมาณงาน 26,478 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 PRIME COAT

ค่าจ้าง CSS-1 0.001 x 27,408.96	=	27.41 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ และ ค่าเสื่อมราคา	=	8.08 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	35.49 บาท/ตร.ม.
ราคาที่กำหนดให้	=	35.49 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	35.49 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300 ปริมาณงาน 26,478 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 TACK COAT

ค่าจ้าง CRS-2 0.00025 x 27,242.30	=	6.81 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ และ ค่าเสื่อมราคา	=	7.87 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	14.68 บาท/ตร.ม.
ราคาที่กำหนดให้	=	14.68 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	14.68 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300 ปริมาณงาน 26,478 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)

ค่างาน Hot Mix	=	$F1 (0.0476 A + 0.74 B + C + 107.12 D + 441.32)$
ค่างาน $0.0476 \times 33,544.27$	=	1,596.71 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74×391.94	=	290.04 บาท/ตัน
ค่าบดทับ ,ปู หนา 0.05 ม. (8.33×12.86) $\times 1.0$	=	107.12 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	=	441.32 บาท/ตัน
รวมค่างานต้นทุน	=	2,435.19 บาท/ตัน
ราคาที่กำหนดให้	=	2,435.19 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,435.19 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300 ปริมาณงาน 26,478 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)

ค่างาน Hot Mix	=	$F1 (0.0476 A + 0.74 B + C + 107.12 D + 441.32)$
ค่างาน $0.0476 \times 33,544.27$	=	1,596.71 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74×391.94	=	290.04 บาท/ตัน
ค่าบดทับ ,ปู หน้า 0.05 ม. (8.33×12.86) $\times 1.0$	=	107.12 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	=	441.32 บาท/ตัน
รวมค่างานต้นทุน	=	2,435.19 บาท/ตัน
$2,435.19 \times 2.40$ (เปลี่ยนเป็น บาท/ลบ.ม.)	=	5,844.46 บาท/ลบ.ม.
$5,844.46 \times 0.05$ (เปลี่ยนเป็น บาท/ตร.ม.)	=	292.22 บาท/ตร.ม.
ราคาที่กำหนดให้	=	292.22 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	292.22 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300 ปริมาณงาน 26,478 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

ลำดับ 1 งานสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว) ปริมาณ 1.00 ตร.ม. ๑ละ 234.60	=	234.60 บาท
ลำดับ 2 ค่าลูกแก้ว ปริมาณ 1.00 ตร.ม. ๑ละ 24.44	=	24.44 บาท
ลำดับ 3 ค่า Primer(การรองพื้น) ปริมาณ 1.00 ตร.ม. ๑ละ 20.22	=	20.22 บาท
ลำดับ 4 ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ) ปริมาณ 1.00 ตร.ม. ๑ละ 13.16	=	13.16 บาท
ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	=	292.42 บาท/ตร.ม.
ราคาที่กำหนดให้	=	292.42 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	292.42 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน ไป่งเกลือ - บ้านปล้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300 ปริมาณงาน 26,478 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน ไป่งเกลือ - บ้านปล้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

ลำดับที่ 1 รายการ ป้ายเตือน ตก.2 ขนาด 0.90 x 0.90 วัสดุ 2 แผ่น.	=	4,686.66 บาท
พื้นที่ 0.81 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 2 รายการ ป้ายเตือน ตก.3 ขนาด 0.90 x 0.90 วัสดุ 2 แผ่น.	=	4,686.66 บาท
พื้นที่ 0.81 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 3 รายการ ป้ายเตือน ตก.7 ขนาด 0.90 x 0.90 วัสดุ 1 แผ่น.	=	2,343.33 บาท
พื้นที่ 0.81 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 4 รายการ ป้ายเตือน ตก.4 ขนาด 0.90 x 2.40 วัสดุ 2 แผ่น.	=	12,497.76 บาท
พื้นที่ 2.16 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 5 รายการ ป้ายเตือน ตก.7 ขนาด 0.60 x 1.80 วัสดุ 2 แผ่น.	=	6,248.88 บาท
พื้นที่ 1.08 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 6 รายการ ป้ายเตือน ตก.10 ขนาด 0.75 x 0.90 วัสดุ 2 แผ่น.	=	3,905.55 บาท
พื้นที่ 0.68 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 7 รายการ ป้ายเตือน ตก.23 ขนาด 0.80 x 1.20 วัสดุ 1 แผ่น.	=	2,777.28 บาท
พื้นที่ 0.96 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 8 รายการ ป้ายเตือน ตก.26 ขนาด 0.90 x 1.80 วัสดุ 2 แผ่น.	=	9,373.32 บาท
พื้นที่ 1.62 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 9 รายการ ป้ายเตือน บ.3 ขนาด \varnothing 1.20 วัสดุ 2 แผ่น. พื้นที่	=	6,540.49 บาท
1.13 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 10 รายการ เสাপ้ายเหล็กขนาด 3"x3"x2 มม.(รวมทาสี) วัสดุ	=	7,620.00 บาท
60 เมตร. ราคาต่อหน่วย 127.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 11 รายการ แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น. วัสดุ 22 แผง.	=	24,530.00 บาท
ราคาต่อหน่วย 1,115.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 12 รายการ ไฟกระพริบ วัสดุ 2 ชุด ราคาต่อหน่วย 1,538.00	=	3,076.00 บาท
ราคารวม		
ลำดับที่ 13 รายการ แผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1" x 1" x 2 มม. วัสดุ	=	8,500.00 บาท
50 ชุด ราคาต่อหน่วย 170.00 ราคารวม		

ลาโรจน์ เ็นใจ

13 กันยายน 2565 11:16:06

หน้า 7 จาก 8

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300 ปริมาณงาน 26,478 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.47+300 - กม.48+750, กม.49+250 - กม.49+500 และ กม.49+830 - กม.50+300
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

ลำดับที่ 14 รายการ สัญญาธง วัสดุ 2 ชุด ราคาต่อหน่วย 75.00	=	150.00 บาท
ราคารวม		
ลำดับที่ 15 รายการ แบดเตอร์รี่ 75 แอมป์ วัสดุ 2 ชุด ราคาต่อหน่วย 1,962.00	=	3,924.00 บาท
ราคารวม		
ราคาติดตั้งป้าย 50 % ของราคาป้าย	=	100,859.93 บาท
ระยะเวลาในการติดตั้ง = 90 วัน	=	3 เดือน
ค่างาน = 100,859.93 / 36 (3ปี)	=	2801.66 บาท / เดือน
ค่างานต้นทุน = 2,801.66 x 3 เดือน	=	8,404.99 บาท
ราคาที่กำหนดให้	=	8,404.99 บาท/L.S.
ค่างานต้นทุน	=	8,404.99 บาท/L.S.