

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาง จำนวน 19 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 49+531 - กม. 49+975 รวมระยะทาง 0.444 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 19 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 49+531 - กม. 49+975 ระยะทาง 0.444 กม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17,307,481.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างตั้งแต่ชั้นพื้นทางจนถึงชั้นผิวทาง พร้อมตีเส้นจราจร ก่อสร้างขอบคันหินรางดิน งานวางท่อ บ่อพัก รางระบายน้ำ งานการจราจร งานไฟฟ้าแสงสว่างและงานสัญญาณไฟจราจรที่ กม.49+680

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ต.ค. 2565 เป็นเงิน 17,307,216.22 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ขาดิชาย พรวนพิทักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.2 สราวุธ ประวัติ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 เจนวิทย์ จันทร์พิชัย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 สมัคร ต้นโล่ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.5 สราวุธ หมอดี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒-๗๖
(นายอนุกุล ใจชื่อ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ขาดิชาย พรวนพิทักษ์

03 ตุลาคม 2565 13:37:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างทาง จำนวน 19 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้าอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 49+531 - กม. 49+975 ระยะทาง 0.444 กม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง จำนวน 19 รายการ ระหว่าง กม.49+531 - กม.49+975 ระยะทาง 0.440 กม. 1.1 SOIL CEMENT BASE	ลบ.ม.	2,530,000	661.54	1,673,696.20	1.2889	852.65	2,157,227.03
2	1.2 PRIME COAT	ตร.ม.	12,800,000	28.97	370,816.00	1.2889	37.33	477,944.74
3	1.3 TACK COAT	ตร.ม.	12,575,000	14.64	184,098.00	1.2889	18.86	237,283.91
4	1.4 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	12,685,000	274.74	3,485,076.90	1.2889	354.11	4,491,915.61
5	1.5 MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	12,575,000	361.19	4,541,964.25	1.2889	465.53	5,854,137.72
6	1.6 BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	1,090,000	681.07	742,366.30	1.2889	877.83	956,835.92
7	1.7 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS II	ม.	67,000	1,027.47	68,840.49	1.2889	1,324.30	88,728.50
8	1.8 R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET AND MEDIAN	ม.	6,000	1,544.45	9,266.70	1.2889	1,990.64	11,943.84
9	1.9 R.C. U-DITCH TYPE D	ม.	65,000	3,201.72	208,111.80	1.2889	4,126.69	268,235.29

ชาติชาย พรวนพิทักษ์

03 ตุลาคม 2565 13:37:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างทาง จำนวน 19 รายการ ไปโครงการ ไปโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้าอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 49+531 - กม. 49+975 รวมระยะทาง 0.444 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.10 DROP INLET IN MEDIAN TYPE A FOR RAISE MEDAIN	แผง	4.000	7,955.75	31,823.00	1.2889	10,254.16	41,016.66
11	1.11 STEEL GRATING	แผง	6.000	278.07	1,668.42	1.2889	358.40	2,150.42
12	1.12 W-BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS (CLASS " I " , TYPE " I ")	ม.	92.000	1,274.93	117,293.56	1.2889	1,643.25	151,179.66
13	1.13 ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT)TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	ต้น	3.000	30,029.92	90,089.76	1.2889	38,705.56	116,116.69
14	1.14 ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	ต้น	19.000	39,279.01	746,301.19	1.2889	50,626.71	961,907.60
15	1.15 THERMOPLASTIC PAINT, YELLOW	ตร.ม.	190.000	296.69	56,371.10	1.2889	382.40	72,656.71
16	1.16 THERMOPLASTIC PAINT, WHITE	ตร.ม.	430.000	296.69	127,576.70	1.2889	382.40	164,433.60

ชาติชาย พรานพิทักษ์

03 ตุลาคม 2565 13:37:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างทาง จำนวน 19 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้าอ้อม - กุดโดน ะหวาง กม. 49+531 - กม. 49+975 รวมระยะทาง 0.444 กม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	1.17 TRAFFIC SIGNAL AT STA. 49+680 (VEHICLE ACTUATED CONTROLLER TYPE, 3 PHASES)	แผง	1,000	787,000.00	787,000.00	1.2889	1,014,364.30	1,014,364.30
18	1.18 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6) 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ชุด	1,000	2,648.03	2,648.03	1.2889	3,413.04	3,413.04
รวมราคากลาง								17,307,216.22

ชาติชาย พรวนพิทักษ์

03 ตุลาคม 2565 13:37:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างทาง จำนวน 19 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้าอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 49+531 - กม. 49+975 รวมระยะทาง 0.444 กม.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง/กรมทางหลวง


(สรารัฐ ประวัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สรารัฐ หมอติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

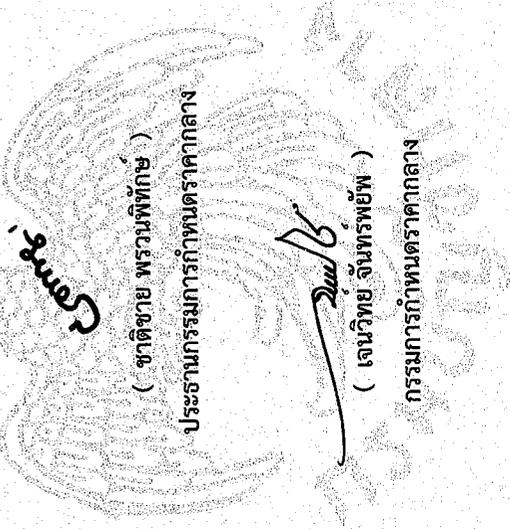

(ชาติชาย พรวนพิทักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เจนวิทย์ จันททรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมัคร ตันโลห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง