

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคาากลางไปงานก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงสภาพทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์		
		ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านต่ง - นอนกา ระหว่าง กม.46+375 - กม.47+550		
		ควยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จรรยาบรรณวิชาชีพทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200		
		งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านต่ง - นอนกา ระหว่าง กม.46+375 - กม.47+550		
2.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ 2 (หนองทาน) / กรมทางหลวง		
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	10,900,000.00		บาท
4.	ลักษณะงาน	โดยสรุป เสิร์ผิวทางด้วยวัสดุแอสฟัลต์หนา 5 ซม.บนผิวทางเดิม ที่เส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT		
5.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕	เป็นเงิน	10,796,049.24
				บาท
6.	บัญชีประมาณการราคาากลาง	6.1 แบบสรุปราคาากลางงานและค่าเตรียม		
7.	รายละเอียดประมาณการราคาากลาง	7.1 เติมน้ำประปาพร้อมวัสดุประมาณการกำหนดราคาากลาง รว.ขท.(ว)อุตรดิตถ์ 2 (หนองทาน)		
		7.2 ประหยัดปีตามปีประมาณการกำหนดราคาากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน		
		7.3 สมเกียรติ ภาครัฐกำหนดราคาากลาง ข.พ.ขท.อุตรดิตถ์ 2 (หนองทาน)		

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บานดุง - หนองกา ระหว่าง กม.46+375 - กม.47+550

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บานดุง - หนองกา ระหว่าง กม.46+375 - กม.47+550
 สาย 2096 - หนองกา ระหว่าง กม.46+375 - กม.47+550

ตอน	บานดุง - หนองกา									
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี									
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		เขตพัฒนา	ปกติ	ราคามัมนัโศลา	35.5					บาท/ลิตร
เงินประกันผลงานหัก		5.00%		เงินลงทุนนายจาย					15.00%	
		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม					7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเอีเชิงตั้งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	25,926.67	628.00	1,060.79	25.00	0.00	0.00	27,012.46	ส.ค. 2565	
2	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต(ผิวทาง)	ลบ.ม.	222.00	163.00	385.09	0.00	0.00	0.00	607.09	ก.ย. 2565	บันทึกสืบ
3	ยางมะตอยชนิดเอีเชิงเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	28,766.67	628.00	1,060.79	35.00	0.00	0.00	29,862.46	ส.ค. 2565	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคณาธิการก่อสร้าง กิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านตุง - หนองกา ระหว่าง กม.46+375 - กม.47+550

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการก่อสร้าง (e-bidding)


แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ 2 (หนองทาน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	SQ.M.	22,375.000	15.75	352,406.25	1.3269	20.89	467,607.85
2	2. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	297.000	2,438.37	724,195.89	1.3269	3,235.47	960,935.52
3	3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (on Tack Coat)	SQ.M.	22,375.000	294.50	6,589,437.50	1.3269	390.77	8,743,524.61
4	4. THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,557.000	300.00	467,100.00	1.3269	398.07	619,794.99
5	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางการก่อสร้าง	L.S	1.000	3,154.93	3,154.93	1.3269	4,186.27	4,186.27
รวมราคากลาง								10,796,049.24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจการบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บานดุง - หนองกา ระหว่าง กม.46+375 - กม.47+550
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพก่อสร้าง (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/กรมทางหลวง

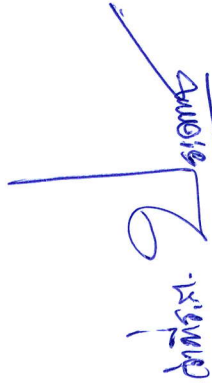
ช.ต.ร.ส. 21/ต.ร.ส.


(ประดลเดช ปินดามิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เตชินท์ ประทุมวัตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สมเกียรติ นาคเกตุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง