

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทำวังผา-ผาหลัก ระหว่าง กม.35+000-กม.35+350 (เป็นช่วง ๆ)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	16,809.96	16,809.96	1.2730	21,399.07	21,399.07
2	2. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER	ลบ.ม.	45.000	292.22	13,149.90	1.2730	371.99	16,739.82
3	3. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	900.000	1.79	1,611.00	1.2730	2.27	2,050.80
4	4. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	7,522.000	47.83	359,777.26	1.2730	60.88	457,996.45
5	5. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	138.000	89.19	12,308.22	1.2730	113.53	15,668.36
6	6. SELECTED BACK FILL	ลบ.ม.	7,215.000	383.50	2,766,952.50	1.2730	488.19	3,522,330.53
7	7. CONCRETE SLOPE PROTECTION FOR BRIDGE ABUTMENT	ตร.ม.	98.000	2,497.83	244,787.34	1.2730	3,179.73	311,614.28
8	8. SOIL NAIL LENGTH 6.00 M.	EACH	364.000	7,336.98	2,670,660.72	1.2730	9,339.97	3,399,751.09
9	9. MODULAR BLOCK	ตร.ม.	992.000	3,369.26	3,342,305.92	1.2730	4,289.06	4,254,755.43
10	10. ROCK AND WIRE MATTRESS 30 CM. THICK	ตร.ม.	84.000	441.29	37,068.36	1.2730	561.76	47,188.02
11	11. GABION WALL 4.00 M. HEIGHT	ลบ.ม.	119.000	1,588.27	189,004.13	1.2730	2,021.86	240,602.25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทำวังผา-ผาหลัก ระหว่าง กม.35+000-กม.35+350 (เป็นช่วง ๆ)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. CLEANED ROCK SIZE 3/8" - 3/4" SIZE FOR SUBDRAIN	ลบ.ม.	1,158.000	580.35	672,045.30	1.2730	738.78	855,513.66
13	13. SPREAD FOUNDATION	เมตร	254.000	910.55	231,279.70	1.2730	1,159.13	294,419.05
14	14. NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/SQ.M. (MIN)	ตร.ม.	9,839.000	55.00	541,145.00	1.2730	70.01	688,877.58
15	15. GEOGRIDS TYPE II	ตร.ม.	19,838.000	165.27	3,278,626.26	1.2730	210.38	4,173,691.22
16	16. PERFORATED PIPE AND PVC PIPE DIA.4" L = 0.70 M. WITH TEE DIA. 4"(AT TOE MODULAR BLOCK)	เมตร	256.000	462.26	118,338.56	1.2730	588.45	150,644.98
17	17. VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	680.000	48.96	33,292.80	1.2730	62.32	42,381.73
18	18. R.C.DRAIN CHUTE	เมตร	60.000	432.15	25,929.00	1.2730	550.12	33,007.61
19	19. PLALN CONCRETE AT TOE OF R.C.DRAIN CHUTE	ตร.ม.	9.000	707.94	6,371.46	1.2730	901.20	8,110.86
20	20. CONCRETE INTERCEPTOR ON CUT BEAM	เมตร	408.000	622.39	253,935.12	1.2730	792.30	323,259.40
21	21. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	316.000	288.81	91,263.96	1.2730	367.65	116,179.02

สุทธิชัย รมเย็น

12 ตุลาคม 2565 16:44:00

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทำวังผา-ผาหลัก ระหว่าง กม.35+000-กม.35+350 (เป็นช่วง ๆ)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. RETAINING WALL TYPE 2B (FOR ROADWAY EMBANKMENT)	เมตร	26.000	4,052.58	105,367.08	1.2730	5,158.93	134,132.29
23	23. CURB AND GUTTER 0.50 M.WIDTH	เมตร	100.000	600.33	60,033.00	1.2730	764.22	76,422.00
24	24. STEP DRAIN CHUTE WIDTH 1.00 M.	เมตร	60.000	3,090.74	185,444.40	1.2730	3,934.51	236,070.72
25	25. R.C. SLAB 6 CM. THICK	ตร.ม.	1,360.000	201.66	274,257.60	1.2730	256.71	349,129.92
26	26. SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. Type 1	เมตร	136.000	1,263.89	171,889.04	1.2730	1,608.93	218,814.74
รวมราคากลาง								19,990,750.88

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา-ผาหลัก ระหว่าง กม.35+000-กม.35+350 (เป็นช่วง ๆ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงน่านที่ 2/กรมทางหลวง

กาจอาสา ศรีหิรัญ
(กาจอาสา ศรีหิรัญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

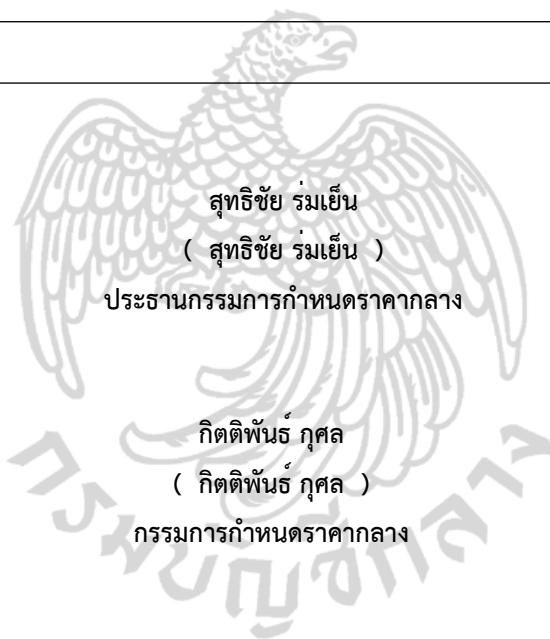

สุทธิชัย รมเย็น
(สุทธิชัย รมเย็น)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติพันธ์ กุศล
(กิตติพันธ์ กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุทธิชัย รมเย็น

12 ตุลาคม 2565