

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคม 0101 ตอน
น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง จำนวน 17 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1./กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,850,378.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพรัช บิลอหวิง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 ทิพรรัตน์ หัสแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ภาณุพงศ์ พุฒภักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

7.4 ชานนท์ บุญสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานตัดขอบผิวทาง (EDGE CUT 10 CM. THICK) 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ม.	786.000	20.00	15,720.00	1.3774	27.54	21,652.72
2	2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 2.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ตร.ม.	11,800.000	2.85	21,830.00	1.3774	2.54	30,068.64
3	2.2.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	23.000	410.84	9,449.32	1.3774	565.89	13,015.49
4	3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	25.000	422.04	10,551.00	1.3774	581.31	14,532.94


ชานนท์ บุญสวัสดิ์

17 ตุลาคม 2565 12:47:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรมโคท และแทคโคท (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม	30.000	863.41	25,902.30	1.3774	1,189.26	35,677.82
6	4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไซ้ยาง CSS-1)	ตร.ม.	150.000	84.56	5,184.00	1.3774	47.60	7,140.44
7	4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) 4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	150.000	18.08	2,412.00	1.3774	22.14	3,322.28
8	4.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK)	ตร.ม.	150.000	261.95	39,292.50	1.3774	360.80	54,121.48

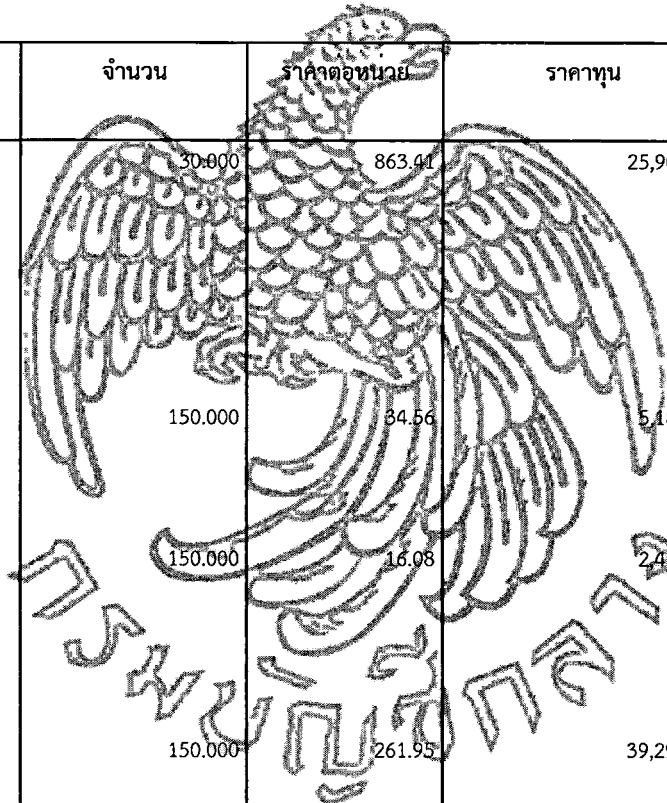


ชานนท์ บุญสวัสดิ์

17 ตุลาคม 2565 12:47:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจ่าย - คลองวง ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK) 5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	150.000	254.35	38,152.50	1.3774	350.34	52,551.25
10	5.2 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (หล่อสำเร็จรูป) ขนาด 2-(1.50 X 1.20 ม.) (NEW R.C.BOX CULVERTS (PRECAST BOX CULVERTS) SIZE 2-(1.50 X 1.20 M.)) 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ม.	30.000	33,172.63	995,178.90	1.2609	41,827.36	1,254,821.07
11	6.1.2 บ่อพักรับน้ำบริเวณเกาะกลาง แบบที่ 2 (สำหรับท่อขนาด 0.80 ม. จำนวน 1 แถว) (MEDIAN DROP INLETS TYPE II) 6.2 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)	แห่ง	3.000	20,019.39	60,058.17	1.3774	27,574.70	82,724.12

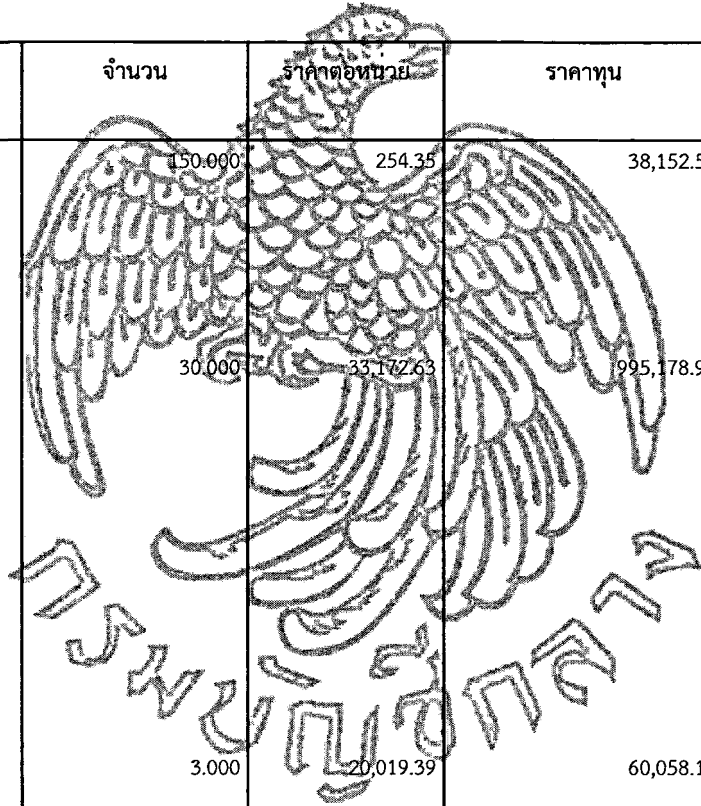

ชานนท์ บุญสวัสดิ์

17 ตุลาคม 2565 12:47:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	6.2.1 รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II)	ตร.ม.	15,400.000	333.55	5,136,670.00	1.3774	459.43	7,075,249.25
13	6.2.2 ขอบคันหินรางต้น (BARRIER CURB AND GUTTER)	ม.	734.000	642.86	471,859.24	1.3774	885.47	649,938.91
14	6.2.3 แผงกันคอนกรีตส่วนลูเข้าชนิด A (APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A)	แห่ง	1.000	58,800.56	58,800.56	1.3774	80,991.89	80,991.89
15	6.2.4 แผงกันคอนกรีตส่วนลูเข้าชนิด A (APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A)	แห่ง	1.000	20,137.29	20,137.29	1.3774	27,737.10	27,737.10
16	6.3 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS) 6.3.1 งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกึ่ง เดี่ยวสูง 9.00 ม. (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET)	ต้น	22,000	13,907.42	305,963.24	1.3774	19,156.08	421,433.76

ชานนท์ บุญสวัสดิ์

17 ตุลาคม 2565 12:47:24

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 7.1 7.งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1000	18,439.72	18,439.72	1.3774	25,398.87	25,398.87
							รวมราคากลาง	9,850,378.03





แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง




(ทิพรรัตน์ หัสแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชานนท์ บุญสวัสดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายสมคน เสมทัฬหะ)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผอ.ขท.สงขลาที่๑

ชานนท์ บุญสวัสดิ์
17 ตุลาคม 2565