

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อไร่ -
แหลมค้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.61+710 - กม.65+145 ปริมาณงาน 34,178 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) / จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน 1
ระหว่าง กม.61+710 - กม.65+145 ปริมาณงาน 34,178 ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตราด / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 12,999,199.06 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิรุตต์ มลิณห์จินดา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 เกริก พรหมศิริพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าหมวดทางหลวงด่านชุมพล

7.3 ปาจริย์ อาชีวะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง

เห็นชอบ

หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงตราด

5.10-

(นายอิติ เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

(นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด

ปาจริย์ อาชีวะ

19 ตุลาคม 2565 15:55:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อไร่ - แหมมค้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.61+710 - กม.65+145 ปริมาณงาน 34,178 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตราด/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|---------------|
| 1 | 1. TACK COAT | ตร.ม. | 34,178.000 | 15.45 | 528,050.10 | 1.3538 | 20.91 | 714,874.22 |
| 2 | 2. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70 | ตร.ม. | 34,178.000 | 254.42 | 8,695,566.76 | 1.3538 | 344.43 | 11,772,058.27 |
| 3 | 3. THERMOPLASTIC PAINT | ตร.ม. | 1,270.000 | 294.73 | 374,307.10 | 1.3538 | 399.00 | 506,736.95 |
| 4 | 4. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION | LS | 1.000 | 4,084.52 | 4,084.52 | 1.3538 | 5,529.62 | 5,529.62 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 12,999,199.06 |

ปจรรย์ อาชีวะ

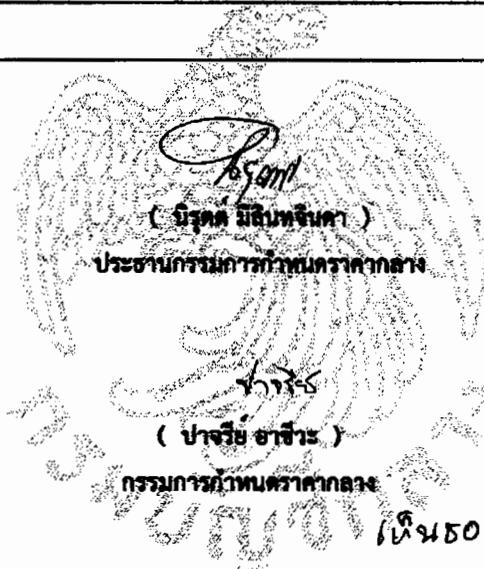
19 ตุลาคม 2565 15:55:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวคราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อไร่ - แทลมค้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.61+710 - กม.65+145 ปริมาณงาน 34,178 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตราด/กรมทางหลวง


(เกริก พรหมศิริพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นิตต์ นิลนันทินา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
ทางหลวง
(ปางวิทย์ อาชีวะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง
เห็นชอบ

วิ.๑๓-
(นายอิติ เศรษฐมานพ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

ปางวิทย์ อาชีวะ
19 ตุลาคม 2565